

TECHNICKÝ LIST

REMONT GRUNT 950

Špeciálny silikátový prípravok




Oblasť použitia

Prípravok na báze vodného skla, určený na úpravu podkladu pred aplikáciou omietok, tmelov, sadrových stierok a farieb. Spevňuje podklad, obmedzuje a vyrovnáva jeho nasiakavosť bez zníženia paropriepustnosti. Ideálny pod silikátové farby.

Vlastnosti

- Paropriepustná
- Kryštalická väzba s podkladom.
- Reguluje nasiakavosť podkladu
- Mrazuvzdorný
- Vodoodolná

Spracovanie

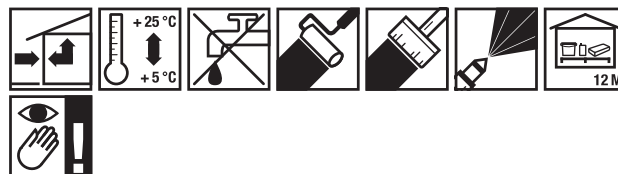

Technické údaje

Číslo tovaru	36183
Balenie	
Množstvo v balení	5 L/balenie
Farba	Bezfarebný
Spotreba	cca. 0,175 L/m ²
Pochôdzny	cca. 12 hod
Čas schnutia	cca. 2 hod

REMONT GRUNT 950

Špeciálny silikátový prípravok

Materiálové zloženie

- Draselné vodné sklo
- Polyméry
- Voda
- Aditíva

Podmienky spracovania

Výrobok aplikovať pri teplotách vzduchu a podkladu od +5 °C do +25 °C. Podklad musí byť čistý, pevný, suchý, stabilný bez výkvetov a nečistôt akéhokoľvek druhu. Podklad musí byť čistý, nosný, zbavený všetkých druhov nečistôt (antiadhézne prípravky, plesne, machy, riasy atď.), bez prasklín a výkvetov solí.

Podklad

Biologické znečistenie (plesne, machy a iné) odstrániť vhodným prípravkom. Nerovnosti, praskliny alebo chýbajúce miesta v podklade opraviť vhodným materiálom. Malta v opravovaných miestach musí byť pred aplikáciou náteru vyschnutá a viazaná s podkladom. Pred aplikáciou penetračného náteru zakryť všetky prilahlé stavebné prvky a povrchy.

Staré omietky: penetrovať dvakrát

Vápenno-cementové omietky: Penetračný náter aplikovať jedenkrát.

Poter: Penetračný náter aplikovať jedenkrát.

Sadrové omietky: Nevhodný

OSB, drevotrieskové a drevovláknité dosky: Nevhodný

Slabé, odlupujúce sa miesta v stene.: penetrovať dvakrát

Tehlové murivo: Penetračný náter aplikovať jedenkrát.

Príprava výrobku

Ihneď použiteľný, neriediť.

Spracovanie

Prostriedok sa nanáša valčekom, štetcom alebo striekaním. Technologická prestávka min. 12 hodín. Počas aplikácie a schnutia chrániť penetračný náter pred priamym slnečným žiarením, dažďom, vetrom a mrazom. Nenanášať nadmerné

množstvo penetračného náteru.

Poznámky

Počas aplikácie a schnutia náter chrániť pred dažďom, priamym slnečným žiarením, vetrom a mrazom.

Skladovanie

Maximálne 12 mesiacov od dátumu výroby, na suchom mieste v uzatvorenom nepoškodenom obale pri teplote od +5 °C do +25 °C, na mieste nedostupnom deťom, zabezpečeným pred priamym slnečným žiarením, vzdialeným od zdrojov tepla a otvoreného ohňa. Transportovať bežnými nákladnými vozidlami pri teplote vyššej ako +5 °C.

Všeobecné informácie

Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby si vyžiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke. Všetky technické údaje sú uvedené pre teplotu +20°C. Tieto teploty sa týkajú vzduchu, podkladu a zabudovaného materiálu.

Všetky technické údaje uvedené v tomto technickom liste boli stanovené v laboratórnych podmienkach.