

FIȘA TEHNICĂ (TM)

300

Grund universal cu penetrare adâncă




Domenii de utilizare

Agentul de amorsare este destinat pregătirii, consolidării, reducerii și nivelării absorbției de apă, precum și îndepărtării prafului de pe suprafețele minerale interioare înainte de lucrările de finisare, cum ar fi vopsirea, chituirea, placarea, tapetarea etc. Fabricat pe baza unei dispersii în apă a polimerilor sintetici. Suporturile pot fi pereți din beton, cărămidă, blocuri de beton, cărămizi goale, tencuieli tradiționale din ciment, ciment-calcar și gips, plăci de gips și alte suprafețe minerale.

Proprietăți

- Limitează și echilibrează absorbția suprafeței
- Întărește și stabilizează suprafața
- Îmbunătățește aderența acoperirilor la suport
- Pentru utilizare în interior și exterior.
- Facilitează aplicarea mortarelor și a materialelor de finisare
- Incolor după uscare
- Nu conține solvenți organici, sigur de utilizat

Punere în operă

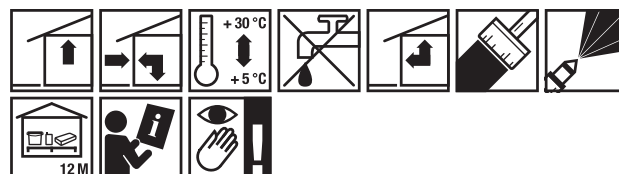

Date tehnice

Număr articol	4820117593105	4820117593099
EAN	4820117593105	4820117593099
Ambalaj		
Cantitate per unitate	5 L/UM	10 L/UM
Unități per palet	60 UM/Pal.	
Culoare	Transparent după uscare	
Consum	$\geq 0,1 \text{ L/m}^2$	
Densitate	ca. 1,01 kg/L	
Timp de uscare	$\leq 4 \text{ h}$	

300

Grund universal cu penetrare adâncă

Număr articol	4820117593105	4820117593099
Temperatura suportului	5-30 °C	
Conținut COV	< 3 g/L	

Compoziție

- O dispersie apoasă a unui polimer acrilic
- Aditivi modificați

produsului au fost determinate în condiții de laborator. Evitați contactul cu pielea și contactul cu ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți bine cu apă curată și solicitați sfatul medicului. În caz de contact cu pielea, spălați cu apă și săpun. În caz de iritație, solicitați sfatul medicului. Aruncați reziduurile uscate și recipientele goale ca deșeuri din construcții.

Suportul

Suportul trebuie să fie pregătit în conformitate cu DSTU-N B A.3.1-23:2013 și DSTU-N B B.2.6-212:2016.

Pregătire

300 este gata de utilizare.

Depozitare

Nu permiteți înghețul, precum și expunerea la lumina directă a soarelui, încălzitoarelor în timpul transportului și depozitării produsului.

Informații generale

Valorile tehnice sunt declarate pentru produsele albe. Prin colorare sunt posibile diferențe ale valorilor obținute. Valorile declarate sunt valori medii. Datorită materiilor prime naturale utilizate pot apărea diferențe de nuanță minore față de paletarul de culori în caz de livrări individuale. La tencuirea de suporturi care nu sunt aici descrise, este necesară consultarea noastră. Tonurile de culori pot diferi minor la completări, de aceea este recomandată realizarea de suprafețe de probă pe șantier în astfel de cazuri. Datele declarate și timpii de uscare sunt declarate pentru valori de (+20 °C/65 % umiditate relativă) în condiții de laborator și pot varia în funcție de condițiile de șantier. Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a

300

Grund universal cu penetrare adâncă

verbrauch