


RÖFIX Konstrukcijski detalji

RÖFIX StoneEtics® Dekorativni malter u spoju s otvorom

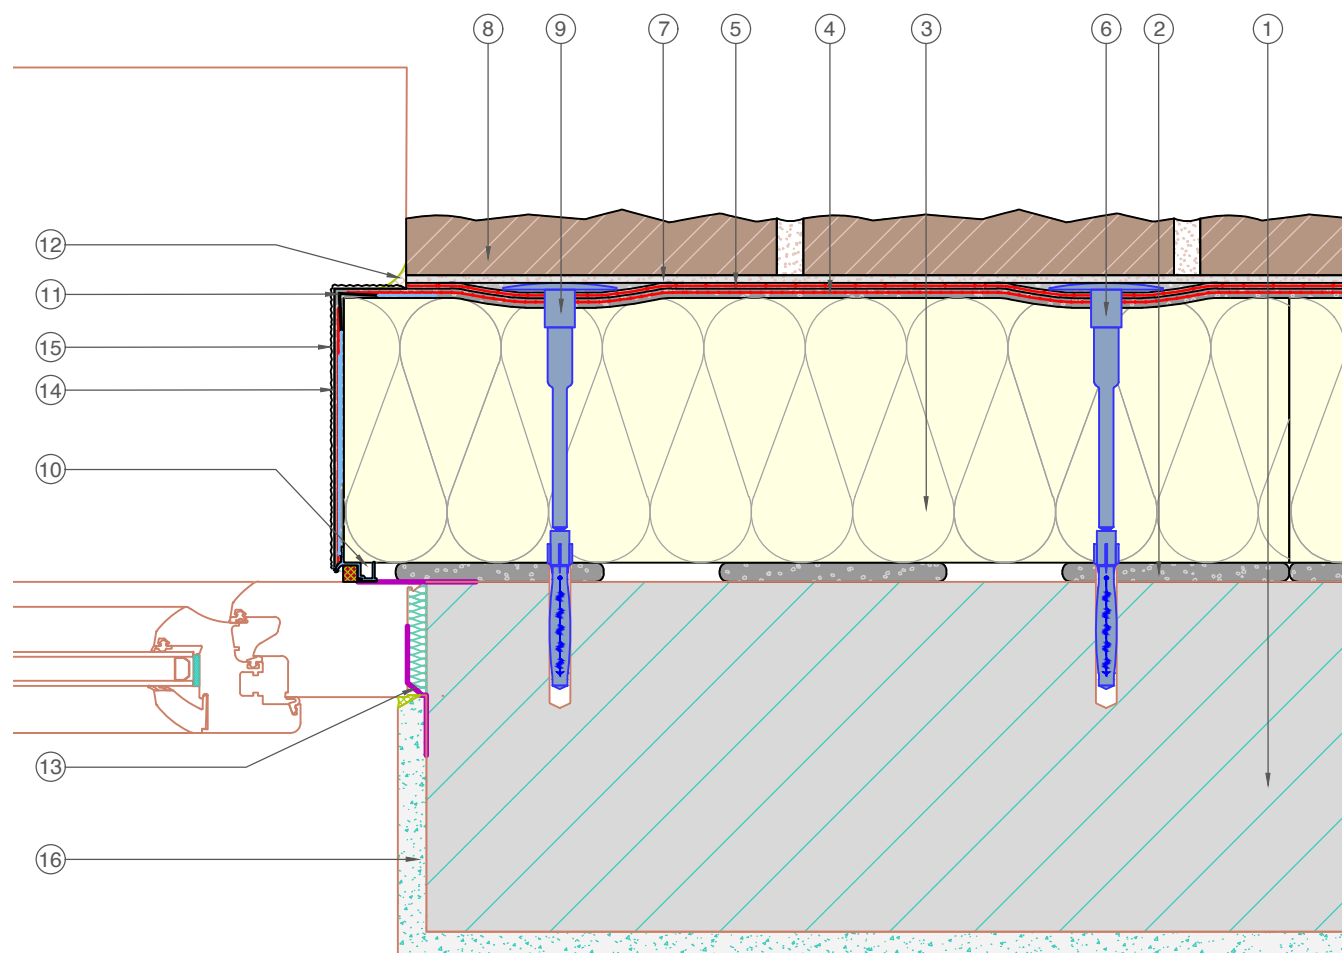

Legenda:

- 1 Zid
- 2 Ljepilo (min. kontaktna površina 60 %)
- 3 Fasadna izolaciona ploča (do 200 mm, kod > 50 kg/m²)
- 4 Armirajući sloj (ND 5 mm)
- 5 Armirajući sloj (ND 3 mm)
- 6 Sistemski tipla
- 7 Ljepilo za obloge (Buttering- Floating)
- 8 Obloga
- 9 Prikladna masa za fugiranje
- 11 Ugaoni profil s mrežicom
- 12 Elastična masa za zapunjavanje fuga
- 13 Zrakonepropusni spoj s otvorima
- 14 Predpremaz
- 15 Završni dekorativni malter
- 16 Unutrašnji temeljni malter

Gore prikazani detalj je općenit, neobavezan projektni prijedlog, kojeg treba provjeriti i odobriti stručno lice (projektant, nadzorni organ) i eventualno prilagoditi građevinsko-tehničkim zahtjevima i zakonitostima.

