RÖFIX®
Bauen mit System

Design: Besenstrich

Putzstrukturen für WDVS/VAWD gestalten

Die Verarbeitungsschritte

Schritt 1:

Auf die Armierungsschicht wird die Grundbeschichtung mit dem RÖFIX DESIGNPUTZ auf Kornstärke (ca. 1,5 mm) aufgezogen.

Schritt 2:

Nachdem die Grundbeschichtung getrocknet ist, werden die Traufelschläge gegebenenfalls geschliffen und im Anschluss wird der RÖFIX DESIGNPUTZ als Deckputz mit einer Korn- und Schichtstärke von circa 1,5 mm aufgezogen.

Schritt 3:

Der RÖFIX DESIGNPUTZ wird in Richtung des nachfolgenden Besenstrichs ausgeglättet.

Schritt 4:

Den frischen RÖFIX DESIGNPUTZ Nass-in-Nass mit der Strukturbürste horizontal und mit gleichmässigem Druck strukturieren.

Schritt 5:

Die Strukturbürste ist perfekt für die Ausführung des Besenstrichs geeignet. Für ein gleichmässiges Erscheinungsbild der Oberfläche muss die Bürste regelmässig mit Wasser gereinigt werden.

Schritt 6:

Um gleichmässige Ansätze bei den Gerüstfeldern zu vermeiden, ist die Strukturbürste in unregelmässigen Abständen – auch in der Fläche – neu anzusetzen.

Schritt 7:

Nachdem der Putz getrocknet ist, werden die groben Putzüberstände mit einem Schleifbrett (z. B. K16) abgeschliffen.

Schritt 8:

Die Fassadenoberfläche wird mit einem Besen entstaubt, um die Haftung des nachfolgenden Anstrichs zu verbessern.

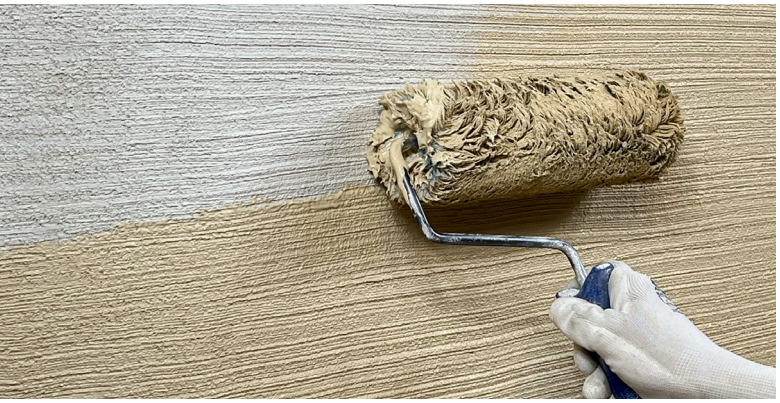

Schritt 9:

Nachdem der Putz komplett getrocknet ist, erfolgt der erste Anstrich mit der RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Fassadenfarbe.

Schritt 10:

Nach der Trocknung des ersten Anstrichs erfolgt der zweite Anstrich mit der RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Fassadenfarbe.

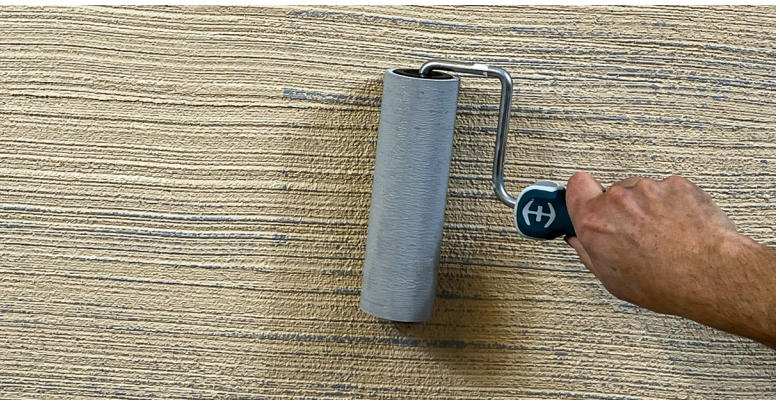

Schritt 11:

Für einen zweifarbigen Effekt wird die Putzoberfläche mit einer Moosgummi- oder Tapezierwalze und andersfarbiger RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Fassadenfarbe in Richtung der Besenstrichstruktur mit leichtem Druck abgerollt.

Hinweise und Werkzeuge

Verarbeitungshinweise:

- Die unterschiedliche Wasserführung in der Besenstrichstruktur kann zu Ablaufspuren führen.
- Nur soviel Material vorlegen, wie Nass-in-Nass verarbeitet werden kann.
- Um gleichmässige, später sichtbare Ansätze an den Kanten der Gerüstfelder zu vermeiden, muss die Strukturbürste in unregelmässigen Abständen auch in der Fläche neu angesetzt werden.
- Die Stärke der Besenstruktur kann durch unterschiedliche Winkel beim Führen der Aufraubürste sowie dem ausgeübten Druck angepasst werden.
- Beim Einsatz der Moosgummi- oder Tapezierwalze ist auf einen gleichmässigen Farbauftrag in Richtung der Besenstrichstruktur zu achten.
- Bei grösseren Putzflächen erhöht sich der Personalaufwand.
- Je nach verwendetem Werkzeug kann die Oberfläche visuell unterschiedlich ausfallen.
- Aufgrund der unterschiedlichen Werkzeughandhabung sind zusammenhängende Flächen vorzugsweise von derselben Person und mit demselben Werkzeug auszuführen.
- Die Putzoberfläche ist im Grundfarbton zwingend zweimalig vorzustreichen.
- Es wird empfohlen, vorgängig eine Musterfläche anzulegen.

Verwendete Produkte:

- RÖFIX DESIGNPUTZ
- RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Fassadenfarbe

Benötigte Werkzeuge:

- Rostfreie Stahltraufel gross
- Strukturbürste
- Schleifbrett
- Besen
- Lammfellrolle
- Moosgummi- oder Tapezierwalze

ENTDECKEN SIE UNSERE WEBSITE

WWW.ROEFIX.CH/TOOLS-SERVICES

- Broschüren
- RÖFIX Katalog
- Verputzempfehlungen
- Unsere Dienstleistungen für Architekten und Planer
- Fassadenkonfigurator
- und vieles mehr

RÖFIX Tools & Services

WWW.ROEFIX.CH/UEBER-UNS/NEWSROOM

- Aktionen
- Informationen zum Unternehmen
- Veranstaltungen
- Produkt News
- und vieles mehr

RÖFIX Newsroom

RÖFIX®

Bauen mit System

Österreich

RÖFIX AG
A-6832 Röthis
Tel. +43 5522 41646-0
office.roethis@roefix.com

RÖFIX AG
A-6170 Zirl
Tel. +43 5238 510
office.zirl@roefix.com

RÖFIX AG
A-9500 Villach
Tel. +43 4242 29472
office.villach@roefix.com

RÖFIX AG
A-8401 Kalsdorf
Tel. +43 3135 56160
office.kalsdorf@roefix.com

RÖFIX AG
A-4063 Hörsching
Tel. +43 7221 72655-0
office.hoersching@roefix.com

RÖFIX AG
A-2326 Maria Lanzendorf
Tel. +43 2236 677966
office.maria-lanzendorf@roefix.com

Schweiz

RÖFIX AG
CH-9466 Sennwald
Tel. +41 81 758 11 00
office.sennwald@roefix.com

RÖFIX AG
CH-8953 Dietikon
Tel. +41 44 743 40 30
office.dietikon@roefix.com

RÖFIX AG
CH-2540 Grenchen
Tel. +41 32 552 52 10
office.grenchen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-6035 Perlen
Tel. +41 41 250 62 23
office.perlen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-3006 Bern
Tel. +41 31 931 80 55
office.bern@roefix.com

Italien

RÖFIX AG
I-39020 Partschins (BZ)
Tel. +39 0473 966100
office.partschins@roefix.com

RÖFIX AG
I-33074 Fontanafredda (PN)
Tel. +39 0434 599100
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX AG
I-25080 Prevalle (BS)
Tel. +39 030 68041
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX AG
I-21020 Comabbio (VA)
Tel. +39 0332 962000
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX AG
I-12089 Villanova Mondovì (CN)
Tel. +39 0174 599200
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX AG
I-67063 Oricola (AQ)
Tel. +39 0863 1750600
office.oricola@roefix.com

Slowenien

RÖFIX d.o.o.
SLO-1290 Grosuplje
Tel. +386 1 78184 80
office.grosuplje@roefix.com

Kroatien

RÖFIX d.o.o.
HR-10294 Pojatno
Tel. +385 1 3340-300
office.pojatno@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
HR-10290 Zaprešić
Tel. +385 1 3310-523

RÖFIX d.o.o.
HR-22321 Siverić
Tel. +385 22 778-310
office.siveric@roefix.com

Serbien

RÖFIX d.o.o.
SRB-35254 Popovac
Tel. +381 35 541-044
Fax +381 35 541-043
office.popovac@roefix.com

Montenegro

RÖFIX d.o.o.
MNE-85330 Kotor
Tel. +382 32 336 234
Fax +382 32 336 234
office.kotor@roefix.com

Bosnien-Herzegovina

RÖFIX d.o.o.
BiH-88320 Ljubuški
Tel. +387 39 830 100
Fax +387 39 831 154
office.ljubuski@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
BiH-71214 I. Sarajevo
Tel. +387 57 355 191
Fax +387 57 355 190
office.sarajevo@roefix.com

Bulgarien

RÖFIX EOOD
BG-4490 Септември
Tel. +359 34 405900
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX EOOD
BG-9900 Нови пазар
Tel. +359 537 25050
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX EOOD
BG-2200 Сливница
Tel. +359 895 512201
office.septemvri@roefix.com

Albanien

RÖFIX Sh.p.k.
AL-1504 Nikël Tapizë
Tel. +355 511 8102-1/2/3
office.tirana@roefix.com

roefix.com

Ein Unternehmen der
FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM

BRO.012.ROH.GER.V1.02/25 © RÖFIX AG, Druck- und Satzfehler vorbehalten.