

SKEDË TEKNIKE

RÖFIX Putzgrund PREMIUM

Astar grafiato




Fushat e përdorimit

Lyerje paraprake e pigmentuar e gatshme për konsumim me materiale mbushese minerale. Lyerje e dorës së parë, universale për njëtrajtëzimin dhe hidrofobizimin e bazamentit. Diferencohet nga produktet e tjera për penetrimin e saj të lartë, në thellësi dhe përgatitjen kimike aktive të shtresave të përfundimit mineral. Për shtresën përfundimtare mund të përdorni grafiatot pastoze shtresë hollë si psh. SISI-,rezinë Silikoni-, Silikati- ose me dispersion /rezinë akrilike). Astari e përgatit bazamentin në mënyrë të atillë sa është ideal për aplikimin e grafiatove pastoze. Astari përmirëson përthithjen e ujit (reth 30%), nivelimin dhe aftësinë thithëse. Reagimi me suvanë ndikon në përmirësimin e karakteristikave të suvave minerale. Për tu përdorur si izolues në ambiente private dhe publike me lagështirë (p.sh. pishina, tarraca etj)


Karakteristikat

- Aftësi e lartë ndërmjetësimi të ngjitjes
- Thithja e ujit nga nënshtresa reduktohet në mënyrë të konsiderueshme
- Uj rrezikun e infektimit nga myshku, algat dhe kërpudhat
- Pa trajtim paraprak të sipërfaqeve që ngjiten

Përpunimi

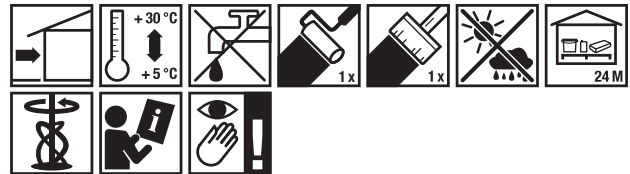

Të dhëna teknike

Numri i artikullit	40938
EAN	9003304409389
Paketimi	
Sasi për njësi	18 kg/Nj.
Njësi për paletë	24 Nj./Pal
Konsumi	rreth. 0,18 kg/m ²
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.
Vlera e pH	12
Temperatura e nënshtresës	5-25 °C
Këshilla për paketimin	Në kova plastike të riciklueshme

RÖFIX Putzgrund PREMIUM

Astar grafiato

Baza e materialit

- Pigmente ngjyrash
- Mbushës (mineralë)
- Lidhës special shumë alkalik
- Rërë kuarci

Kushtet e punimit

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C. Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu. Lagështia e ambientit nuk duhet të kalojë 65 % lagështi e mbetur gjatë fazes së aplikimit dhe tharjes.

Bazamenti

Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër, me aftësi mbajtëse si dhe pa papastërti si p.sh. pluhur, alga, blozë, kripra etj. .

Bazamenti-Trajtimi paraprak

Ju lutem kini parasysh edhe Rregulloret e përpunimit të suvavë të sipërme të Shoqatës Austriake Profesionale të Suvase

Përgatitja

Produkt i gatëshëm për përdorim Mos e holloni

Këshilla për përpunimin

Koha e tharjes para shtrimit të shtresës perfundimtare, min 12 ore (në varesi të temperaturës dhe kushteve atmosferike). Temperaturat e ulëta sikurse lagështia e madhe zgjasin kohën e tharjes. Nëse një lyerje baze është e nevojshme për shkak të nuancës së ngjyrës, kjo duhet të përkohet me ngjyrën e bojës që do të aplikohet dhe për këtë arsye të devijojë nga suvaja e sipërme e mëpasshme. Gjatë

përdorimit të suvave me ngjyrë, lyerja bazë aplikohet në një nuacë më të errët se ajo e suvasë. Kthimi i materjaleve është i pamundur. Lagështia e ambientit nuk duhet të kalojë 65 % lagështi e mbetur gjatë fazes së aplikimit dhe tharjes.

Nuk hollohet me ujë

Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.

Përpunimi

Shtrimi vijon i plotë, i njëtrajtshëm, duke mbuluar gjithshka, me anë të një furce, apo rruli.

Si bojë, aplikoni imprenjantin e gatshëm jo të holluar në 1 ose 2 duar e freskët mbi të freskët me shpatull ose rrul duke mbuluar të gjithë sipërfaqen.

Pjesët kufizuese të ndërtesës (si dyer, dritare korniza dritaresh etj) përgjithësisht duhet të mbulohen para punimeve për të mënjeluar ndotjen ose korrozionin.

Magaznimi

Magazinojini në vende të freskëta, të mbrojtur nga ngrica dhe të mbyllura mirë.

Magaznimi min. 24 muaj.

Certifikatë



Etiketë



Udhëzime teknike dhe ligjore

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren

RÖFIX Putzgrund PREMIUM

Astar grafiato

parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Këshilla të përgjithshme

Vlerat teknike i referohen produkteve bazë. Devijimet nga karakteristikat teknike janë të mundshme për shkak të ngjyrosjes. Vlerat kryesore të dhëna janë vlera mesatare. Gjatë veshjes së sipërfaqeve që nuk janë përshkruar këtu, është e nevojshme të konsultoheni me ne. Ngjyrat mund të ndryshojnë pak kur rilyeni ose në lidhje me kartën e ngjyrave, nëse është e nevojshme, duhet të krijohet një zonë mostër në kantierin e ndërtimit. Informacioni për kohën e qëndrimit dhe pritjes vlen për kushtet laboratorike (+20°C/65% r.h.) dhe mund të ndryshojë në varësi të situatës së kantierit.

Të gjitha të dhënat teknike të dhëna në këtë fletë produkti janë përcaktuar në kushte laboratorike.