

TEHNIČKI LIST

RÖFIX 972

Univerzalna adhezijska smjesa




Područja primjene

Univerzalna adhezijska smjesa za cement odnosno brzi cementni premaz za izvođenje vezanog estriha. Uvijek pripremiti male površine i tehnikom svježe na svježe nanijeti RÖFIX cementni ili brzovezujući estrih. Opločnici se mogu uroniti u adhezijsku smjesu ili metodom „svježe na svježe“ umetnuti u podložni mort.


Svojstva

- Dobra prionjivost
- Mogućnost obrade u rjeđoj konzistenciji

Ugradnja

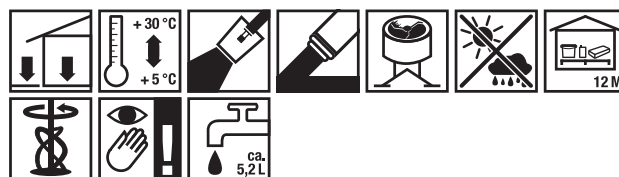

Tehnički podaci

| | |
|--|---|
| Šifra artikla | 2000148724 |
| EAN | 9003304109357 |
| Pakiranje |  |
| Količina po jedinici pakiranja | 25 Kg/jed |
| Jedinica po paleti | 48 Jed/pal. |
| Granulacija | 0-0,8 mm |
| Potrošnja | oko 2,5 kg/m ² |
| Upozorenja o potrošnji | Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje. |
| Potrebna količina vode po jedinici pakiranja | oko 6,5 L/jed |
| Temperatura podloge | 0-5 °C |

RÖFIX 972

Univerzalna adhezijska smjesa

Sastav

- Klasirani pijesak
- Tras
- Cement
- Dodaci za poboljšanje prionjivosti i obradivosti

Uslovi obrade

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C. Pri temperaturi podloge, materijala i zraka iznad +30 °C vrijeme obradivosti se skraćuje. Sve do potpunog sušenja materijal treba štiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Priprema podloge

Podloga mora biti suha, nosiva kao i slobodna od prašine i prljavštine.

Priprema materijala

Proizvod zamiješati sa zadanom količinom čiste vode uz pomoć prikladnog stroja ili miješalice (profesionalni stroj/miješalica velike okretno snage). Miješati dok ne nastane homogena, tekuća masa bez grudica. RÖFIX Univerzalna vezivno sredstvo do konzistenciji meda miješati prisilnom miješalicom i na betonskoj podlozi masu razdijeliti grubom metlom.

Upute za ugradnju

Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom.

Ugradnja

Nakon miješanja vezivni mort se pomoću metle nanosi na pripremljenu betonsku podlogu u debljini od 2-3 mm. Površinu betona dobro namočiti vodom.

Skladištenje

Skladištiti na suhom, na drvenim paletama. Rok upotrebe najmanje 12 mjeseci, u skladu s direktivom 1907/2006/EZ, privitak XVII pri +20 °C, 65 % r.v.z. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.