

## TEHNIČKI LIST

### Creteo®Road CC 600

Malter za postavljanje šahti




#### Područja primene

CreteoGala CC 600 brzostvrdnjavajući cementni malter za brzu montažu u unutrašnjem i spoljašnjem području u niskogradnji i visokogradnji. Posebno prikladan za postavljanje i pričvršćivanja prstena i poklopaca šahti. Zbog kratkog vremena vezivanja proizvod je prikladan za upotrebu u uslovima kada je podloga u najkraćem mogućem vremenu ponovo izložena težinskom opterećenju. Nije prikladan za korišćenje na velikim plohama > 1 m<sup>2</sup>. Specijalni dodaci smeju se dodavati samo uz odobrenje proizvođača.


#### Karakteristike

- Otporno na smrzavanje i so za posipanje
- Brzovezujući/Moguća ugradnja bez vezivnog mosta
- Visoka čvrstoća na pritisak i otpornost na savijanje
- Mogućnost ponovnog opterećenja nako oko 2h (ovisno o vanjskoj temperaturi)
- Jednostavna ugradnja (samo zamešati sa vodom)
- Otporno na vodu/reducirano skupljanje
- Visoka otpornost na sulfate
- Čvrsto
- Dobra obradivost

#### Ugradnja

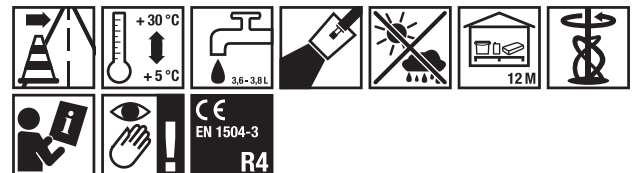

#### Tehnički podaci

Br. art.	2000148458
EAN	9003304446452
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	20 Kg/jed.
Jedinica po paleti	24 Jed./pal.
Granulacija	0-0,8 mm
Potrošnja	oko 1770 kg/m <sup>3</sup>
Pokrivenost u litrima	11,3 L/jed.
Jedinica potrebne količine vode	oko 3,6 L/jed.
Prionjivost	≥ 2,5 MPa

## Creteo®Road CC 600

Malter za postavljanje šahti

Br. art.	2000148458
Čvrstoća na pritisak	≥ 25 MPa (1 d) ≥ 5 MPa (1 h) ≥ 50 MPa (28 d)
Čvrstoća pri savijanju	≥ 7 MPa
E - modul	oko 24,6 GPa
Otpornost na temperaturne promene	2,0 MPa r4
Specifična gustoća svežeg maltera (EN 1015-6)	oko 2100 kg/m <sup>3</sup>
Debljina sloja	5-50 mm
Napomena	po sloju
Deo vode	0,18

### Sastav

- Klasirani pesak
- Cement
- Dodaci za poboljšanje obradivosti
- Aditivi

### Uslovi obrade

Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da bude ispod +5°C ni iznad +30°C. Na temperaturi podloge, materijala i vazduha iznad 30°C skraćuje se vreme obradivosti. Sve do potpunog sušenja, materijal treba da se zaštiti od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnog sunca) i naknadnog vlaženja (kiše).

### Podloga

Podloga mora da bude vlažna, nesmrznuta, bez prašine i razdelnih materija (poput oplatnog ulja i sl.). Na podlozi ne sme da bude stajaće vode.

### Uputstva za ugradnju

Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

### Ugradnja

Zamešati samo onoliko materijala koliko je potrebno za ugradnju u jednom radnom koraku. Materijalu dodati definisanu količinu čiste vode i promešati rotirajućim mešačem. Mešati dok smesa ne postane homogena. Vreme mešanja: oko 2-3 minuta.

Vreme obrade oko 15 min.

Zamešani materijal nabaciti zidarskom mistrijom ili gletericom.

Nakon što malter počne vezivati, obraditi uz pomoć odgovarajućeg alata kao npr. drvene ili plastične letve. Ne mešati sa drugim materijalima.

### Skladištenje

Skladištiti na suvom, na drvenim paletama.

Rok upotrebe 12 meseci od datuma proizvodnje (datum odštampnan na pakovanju), prema direktivi 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlažnosti.

## Creteo®Road CC 600

Malter za postavljanje šahti

### Pravne i tehničke napomene

---

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

### Opšte napomene

---

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu [www.roefix.rs](http://www.roefix.rs) ili se mogu zatražiti u našim poslovnica. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.