

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Fixit 777

Edelputz extraweiss




Anwendungsbereiche

Fixit 777 ist ein mineralischer Deckputz geeignet auf zement-, kalk- und gipsgebundenen Untergründen sowie für WDV-Systeme im Aussen- und Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Das Aufbringen der Fixit 777 Grundierung für mineralische Deckputze ist empfehlenswert.


Eigenschaften

- Mineralisch und biozidfrei
- Extraweiss
- Strukturvielfalt
- Witterungsbeständig
- Auf Gips-, Kalk- und Zementuntergründe
- Diverse Körnungen
- ECO-zertifiziert
- EC1 plus geprüft (GEV Emicode)

Verarbeitung

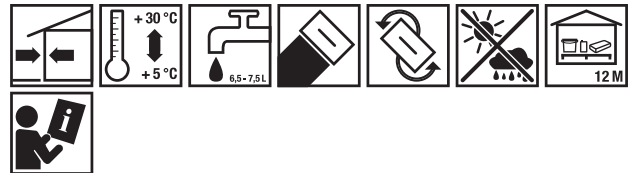



Technische Daten

Artikelnummer	2000958761	2000635471	2000634655	2000663005	2000663006
EAN	7630141504827	7630141502861	7630141502731	7630141502939	7630141502946
Verpackung					
Menge pro Einheit	25 kg/EH				
Einheit pro Palette	40 EH/Pal.				
Körnung	0-0,5 mm	0-1 mm	0-1,5 mm	0-2 mm	0-3 mm
Putzstruktur	Vollabrieb				
Verbrauch	ca. 1,75 kg/m ²	ca. 1,8 kg/m ²	ca. 2,1 kg/m ²	ca. 2,7 kg/m ²	ca. 3,65 kg/m ²
Wasserbedarfsmenge	ca. 7 L/EH (je nach Körnung)				
Verarbeitungszeit	90 min				

Fixit 777

Edelputz extraweiss

Artikelnummer	2000958754	2000958752	2000958756	2000958757	2000958758
EAN	7630141504766	7630141504759	7630141504773	7630141504780	7630141504797
Verpackung					
Menge pro Einheit	25 kg/EH				
Einheit pro Palette	40 EH/Pal.				
Körnung	4-6 mm	0-4 mm	0-5 mm	0-1,5 mm	0-2 mm
Putzstruktur	Vollabrieb			Rillenstruktur	
Verbrauch	ca. 5,35 kg/m ²	ca. 5,15 kg/m ²	ca. 5,5 kg/m ²	ca. 2 kg/m ²	ca. 2,75 kg/m ²
Wasserbedarfsmenge	ca. 7 L/EH (je nach Körnung)				
Verarbeitungszeit	90 min				

Artikelnummer	2000958759	2000958760
EAN	7630141504803	7630141504810
Verpackung		
Menge pro Einheit	25 kg/EH	
Einheit pro Palette	40 EH/Pal.	
Körnung	0-3 mm	0-5 mm
Putzstruktur	Rillenstruktur	
Verbrauch	ca. 3,2 kg/m ²	ca. 4,9 kg/m ²
Wasserbedarfsmenge	ca. 7 L/EH (je nach Körnung)	
Verarbeitungszeit	90 min	

Materialbasis

- Haftvermittler
- Hydrophobierungsmittel
- Luftporenbildner
- Marmorsande
- Wasserrückhaltemittel
- Weisskalk
- Weisszement

Verarbeitung

Fixit 777 wird mit sauberem Wasser angemischt. Bei schwach saugenden Untergründen muss zur Haftverbesserung dem Anmachwasser ca. 0,5 Liter Putz- und Mörtlemulsion pro Sack beigegeben werden.

Nachbehandlung

Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.). Mineralische Deckputze sind nicht filmkonserviert. Eine absolute Uniformität ist mit mineralischen Deckputzen nicht

Fixit 777

Edelputz extraweiss

erreichbar. Im Aussenbereich wird ein 2-maliger Egalisierungsanstrich mit einer geeigneten Fixit-Farbe für ein homogenes Erscheinungsbild und zur Algen- und Pilzprävention generell empfohlen.

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Zertifikate



Label



Rechtliche und technische Hinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», die Norm SIA 243 «Verputzte Aussenwärmendämmung» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte

auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.

Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Trockenbauplatten und Gipsplatten müssen vor dem Auftrag des Deckputzes vollflächig gespachtelt oder mit Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze, vorgestrichen werden. Auf allen anderen Untergründen wird eine vorgängige Grundierung empfohlen. Werden bei mineralischen Deckputzen Rillen-Strukturen mit einer Kunststoff-Reibscheibe bearbeitet, muss zwingend eine speziell geeignete Reibscheibe verwendet werden, damit das gewünschte Strukturbild erreicht wird. Bei Feinputzstrukturen ≤ 1,0 mm muss der Untergrund die Qualitätsstufe Q3 aufweisen. **Trocknung** Die Abbindezeit von Fixit 777 ist abhängig von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit. Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchte verzögern die Trocknung. Bei +20 °C Luft- und Untergrundtemperatur und 65 % rel. Luftfeuchte kann nach ca. 10 Tagen mit den Anstricharbeiten begonnen werden. Grundsätzlich gilt jedoch, der Fixit 777 darf erst nach ausreichender, abgeschlossener Karbonatisierung gestrichen werden.