

TEHNIČKI LIST

Creteo®Gala CC 633 2–8 mm

Tras drenažni beton




Područja primene

Produkt može da se primenjuje na adekvatnim spoljašnjim podlogama kao drenažni beton ili za polaganje kamenih ploča ili ploča od veštačkog kamena i ivičnjaka u niskogradnji. Deluje kao drenaža za odvodnju površinskih voda u podlogu. Proizvodu na gradilištu nije dozvoljeno dodavati granulacije ili druge dodatke.

Karakteristike

- Hidraulično vezivo
- Smanjena mogućnost iscvetavanja
- Vodopropusan
- Učinak prekida kapilarne vlage
- Otporno na smrzavanje i so za posipanje
- Jednostavna ugradnja

Ugradnja

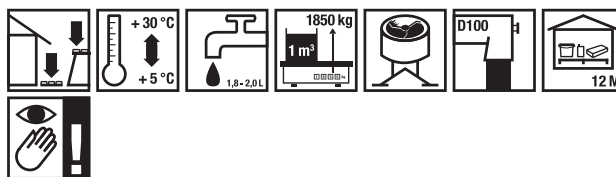

Tehnički podaci

Br. art.	2000148307
EAN	9003304414468
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed.
Jedinica po paleti	48 Jed./pal.
Granulacija	2-8 mm
Izdašnost	oko 14,5 L/jed.
Jedinica potrebne količine vode	oko 2 L/jed.
Reakcija na požar	A1
Čvrstoća na pritisak	≥ 20 MPa (28 d)
Čvrstoća pri savijanju	≥ 2 MPa (28 d)
Klasa izloženosti	XF4

Creteo®Gala CC 633 2–8 mm

Tras drenažni beton

Br. art.	2000148307
Specifična gustoća svežeg maltera (EN 1015-6)	oko 1850 kg/m ³
Razred konzistencije	Zemljano-vlažna konzistencija
Debljina sloja	3-6 cm
Napomena	po sloju
Deo vode	0,08

Sastav

- Klasirana granulacija
- Tras
- Cement
- Dodaci za poboljšanje prionjivosti i obradivosti

Uslovi obrade

Za vreme izvođenja radova i u fazi sušenja temperatura okoline kao i temperatura podloge ne sme da bude ispod +5 °C niti iznad +30 °C.

Na temperaturi podloge, materijala i vazduha iznad 30°C skraćuje se vreme obradivosti. Sve do potpunog sušenja, materijal treba da se zaštiti od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnog sunca) i naknadnog vlaženja (kiše).

Podloga

Podloga mora da bude nesmrznuta, nosiva i vodopropustljiva. Kod podloga koje su vodonepropustljive (npr. terase, balkoni itd.) potrebno je osigurati pad > 2 % radi oticanja vode i, prema potrebi, dodatni drenažni sloj.

Priprema materijala

Materijal zamešati sa definisanom količinom vode standardnim mešačem na slobodan pad, protočnim ili rotirajućim mešačem. Mešati dok smesa ne postane homogena, bez grudvica. Za pravilnu ugradnju materijal mora da bude zemljano-vlažne konzistencije.

Uputstva za ugradnju

Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakovanja i ne mešati sa novim materijalom.

Ugradnja

Proizvod se nanosi na prethodno pripremljenu podlogu sa odgovarajućim poprečnim i horizontalnim padom u ujednačenoj debljini.

Obloge odn. ploče od kamena polažu se u svež malter i pritisnu laganim lupkanjem. Na taj način se malter zbija. Kod obloga većih formata preporučamo prethodno zbijanje. Drenažna funkcija proizvoda mora da ostane očuvana. Za postizanje dobre prionjivosti, donju stranu opločenja i ploča potrebno je premazati vezivnim mostom ili lepkom za kamen.

Napomene

Kamen i ploče moraju da budu čisti. U slučaju potrebe, opločenja je prethodno potrebno dobro očistiti. Dilatacione fugne iz podloge preuzeti u obloge. Za vreme projektovanja i planiranja dilatacija potrebno je uzeti u obzir toplotno opterećenje obloga.

Upozorenja

Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Creteo®Gala CC 633 2–8 mm

Tras drenažni beton

Skladištenje

Skladištiti na suvom, na drvenim paletama.
Rok upotrebe 12 meseci od datuma proizvodnje (datum odštampanja na pakovanju), prema direktivi 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlažnosti.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.