

## FICHE TECHNIQUE (FT)

### Fixit 491

Fond pénétrant sans solvants




#### Domaines d'application

Fixit 491 est un fond pénétrant sans solvant de haute qualité avec un excellent effet en profondeur pour l'extérieur et l'intérieur. Il consolide les supports crayeux ou très absorbants et régularise le comportement de l'absorption. Le support doit être propre, sec et porteur.

#### Propriétés

- Sans solvant
- Réduit impact olfactif
- Profondeur de pénétration élevée
- Excellente mise en œuvre
- Applicable au rouleau ou au pulvérisateur
- Transparent
- Certifié EC1 plus (GEV Emicode)

#### Mise en œuvre

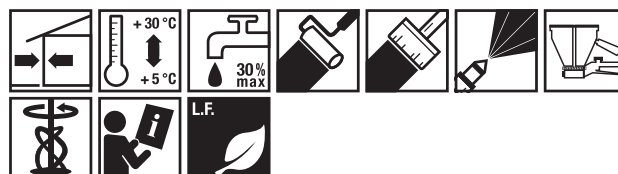

#### Données techniques

Numéro d'article	2000833165
EAN	7630141503066
Emballage	
Quantité par unité	10 kg/unité
Consommation	env. 0,2 kg/m <sup>2</sup>

# Fixit 491

Fond pénétrant sans solvants

## Base du matériau

---

- Acrylate-Copolymérisate-hydrosol
- Matériaux remplissants
- Agent d'adhérence
- Agent de conservation

## Mise en œuvre

---

Fixit 491 est livré prêt à l'emploi. Bien brasser avant la mise en œuvre. En présence d'un support de forte absorption, diluer Fixit 491 avec 20 - 30 % d'eau selon comportement.

## Traitement ultérieur

---

Fixit 491 ne poisse plus env. 1 heure après l'application et 4 - 6 heures après, le support peut recevoir une couche de peinture (selon les conditions météorologiques). Ne doit pas présenter de surface brillante après le séchage. Réaliser un essai de peinture.

## Stockage

---

En bidon et/ou sac original non entamé, protégé du gel, de la chaleur et de l'ensoleillement direct, peut être stocké pendant au moins 12 mois.

## Certificats

---



## Étiquette

---



## Avis juridiques et techniques

---

Observer les règles générales de la construction, les normes, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

## Remarques générales

---

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.

Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.

Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support).