# SCHEDA TECNICA

## Fixit 211

Rinzaffo a base cemento con additivi per l'aderenza

### Campi di applicazione

Fixit 211 è un rinzaffo a base cemento con coadiuvante d'aderenza e fa parte del sistema di rivestimenti per risanamento Fixit. Serve a migliorare l'aderenza degli strati successivi. Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

### Caratteristiche

- Può essere utilizzato con la macchina per un risanamento economico
- Applicazione sicura grazie all'additivo adesivo
- Utilizzabile come supporto per diversi intonaci di fondo
- Certificato ECO

### Lavorazione

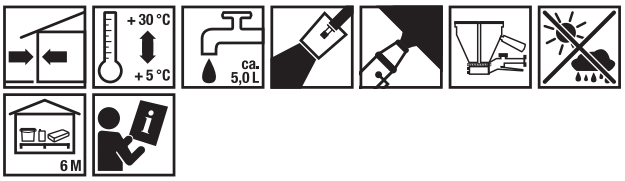


### Dati tecnici

| Numero articolo | 2000578335 |
|---|---|
| EAN | 7630141502342 |
| Imballaggio | |
| Quantità per unità | 25 kg/cf. |
| Unità per bancale | 40 unit/Pal. |
| Granulometria | 0-3 mm |
| Consumo | ca. 3 kg/m$^2$ |
| Valore medio di aggiunta d'acqua | 5 L/sacco |
| Resistenza alla compressione | ≥ 20 N/mm$^2$ (28 d) |
| Resistenza alla flessione | ≥ 5 N/mm$^2$ (28 d) |

# Fixit 211

Rinzaffo a base cemento con additivi per l'aderenza

| Numero articolo | 2000578335 |
|---|---|
| Massa volumica à secco | > 1600 kg/m$^3$ |
| Tempo di lavorazione | 90 min - 120 min |

## Materiale di base

- Sabbia di cava, lavata e selezionata
- Agente adesivo
- Aeranti
- Agente di ritenzione dell'acqua
- Cementi

## Lavorazione

Impastare Fixit 211 con dell'acqua pulita e applicarlo, in uno strato sottile, a mano o con una betoniera. Copertura: dal 50 al 100% della superficie.

## Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

## Certificati

## Etichetta

## Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le raccomandazioni delle norme SIA 242 «Opere di gessatura - Intonaci e costruzione a secco», il foglio tecnico SIA 2003 «Intonaci di risanamento e sistemi di rivestimenti per il risanamento» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

## Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.
Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.
Non utilizzare al di sotto di +5 °C e oltre +30 °C (aria e supporto). Utilizzato come componente del sistema di risanamento intonaci, si deve assolutamente procedere ad analisi preliminari adeguate (vedere la scheda tecnica "sistema di rivestimenti per il risanamento Fixit").