

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Fixit 212

Porengrundputz




Anwendungsbereiche

Fixit 212 ist ein Porengrundputz und Bestandteil des Fixit Sanierputzsystems. Er dient als Zwischenschicht zur Aufnahme von bauschädlichen Salzen. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

Eigenschaften

- Maschinengängig für eine wirtschaftliche Sanierung
- Durch das hohe Porenvolumen gute Salzeinlagerung möglich
- Nach Richtlinien der SIA
- ECO-zertifiziert

Verarbeitung

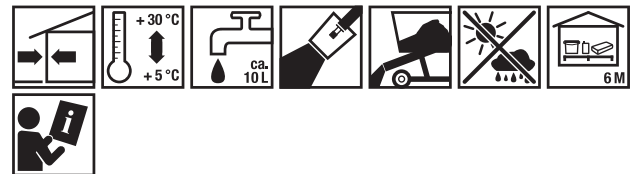

Technische Daten

Artikelnummer	2000960645
EAN	7630141506142
Verpackung	
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Einheit pro Palette	40 EH/Pal.
Körnung	0-1 mm
Verbrauch	ca. 1,15 kg/m ² /mm
Wasserzugabe	8-8,5 L/Sack
Wasseraufnahme	> 2 kg/m ² nach 30 Minuten
Druckfestigkeit	≤ 5 N/mm ² (28 d)
Biegezugfestigkeit	≤ 2,5 N/mm ² (28 d)
E-Modul	< 4000 N/mm ²

Fixit 212

Porengrundputz

Artikelnummer	2000960645
Mind. Auftragsdicke	1 cm
Trockenrohdichte	< 1300 kg/m ³
Verarbeitungszeit	90 min - 120 min

Materialbasis

- Gruben- und Kalksteinsande
- Hydrophobierungsmittel
- Luftporenbildner
- Perlite
- Wasserrückhaltemittel
- Weisskalkhydrat
- Zemente

Verarbeitung

Fixit 212 wird mit sauberem Wasser angemischt, mindestens 3 Minuten durchgerührt und von Hand oder mit einer Schneckenpumpe aufgetragen. Die Oberfläche des Porengrundputzes muss vollflächig mit einem Putzkamm aufgeraut werden.

Nachbehandlung

Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.).

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Zertifikate



Label



Rechtliche und technische Hinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», das SIA Merkblatt 2003 «Sanierputz und Sanierputzsysteme» sowie die Angaben in den Technischen Merkblättern.

Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Nicht unter +5 °C und über +30 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Unbedingt Vorabklärungen treffen.

Fixit 212

Porengrundputz

Offene Poren des Festmörtels	Maschinelle Verarbeitung	> 20 Vol.-%
Offene Poren des Festmörtels	Handverarbeitung	> 25 Vol.-%