

SKEDË TEKNIKE

RÖFIX Grund Easy

Astar akrilik




Fushat e përdorimit

Astar universal, i papigmentuar, i bardhë, pa tretës, për bazamente me rezistencë të ulët. Për nivelimin e sipërfaqeve të suvasë të vjetra dhe të reja. Për fortesimin e bazamenteve jo te forta prej rere, para shtrimit të finos dhe bojës. Për njetrajtezimin e bazamenteve me aftesi thithse të ndryshme apo me shumë aftesi thithese.


Karakteristikat

- Forcon dhe krijon nënshtresa organike dhe minerale mbajtëse
- Përmirësues i ngjitjes
- E barazon thithjen e nënshtresës.

Përpunimi

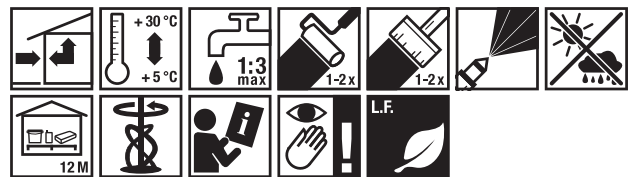

Të dhëna teknike

Numri i artikullit	2000569292
EAN	9003304406807
Paketimi	
Sasi për njësi	10 L/Nj.
Njësi për paletë	60 Nj./Pal
Ngjyra	e bardhë
Tonet e ngjyrave	transparente
Konsumi	rreth. 0,2 L/m ²
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.
Dëndësia	1,1 kg/L
Vlera e pH	8
Temperatura e nënshtresës	5-25 °C
Këshilla për paketimin	Në kanistër plastik të riciklueshëm

RÖFIX Grund Easy

Astar akrilik

Baza e materialit

- Dispersion polimer

Kushtet e punimit

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C. Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.

Bazamenti

Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër, me aftësi mbajtëse si dhe pa papastërti si p.sh. pluhur, alga, blözë, kripra etj. .

Suva mbushëse të grupit IV dhe V: Suva mbushëse me bazë gipsi, gips-gëlqere dhe suvatë anhidride: Pastrojini sipërfaqen nga papastërtitë dhe shtresat e lirshme.

Produktin përshtateni sipas aftësive thithlse të bazamentit. Gjatë aplikimit produkti duhet të thithet nga bazamenti. Një-ose dy duar lyerje.

Suva për grupet e llaçërave Ia dhe Ib: me bazë gëlqere: Pastroni sipërfaqen. Bëni përzjerjen e duhur të produktit sipas aftësive thithëse të bazamentit. Gjatë përdorimit produkti duhet të thithet nga bazamenti. Sipërfaqen lyejeni 1-2 herë.

Suva mbushëse e grupit të llaçërave II dhe III: me bazë gëlqere / çimento: Pastroni sipërfaqen. Bëni përzjerjen e duhur të produktit sipas aftësive thithëse të bazamentit. Gjatë përdorimit produkti duhet të thithet nga bazamenti. Sipërfaqen lyejeni 1-2 herë.

Shtresa (Alt-) dhe lyerje të forta (Alt-) me bazë dispersioni: Pastroni sipërfaqen. Bëni përzjerjen e duhur të produktit sipas aftësive thithëse të bazamentit. Gjatë përdorimit produkti duhet të thithet nga bazamenti. Sipërfaqen lyejeni 1-2 herë.

Shtresa (Alt-) dhe lyerje të forta (Alt-) me bazë silikati: Pastroni sipërfaqen. Bëni përzjerjen e duhur të produktit sipas aftësive thithëse të bazamentit. Gjatë përdorimit produkti duhet të thithet nga bazamenti. Sipërfaqen lyejeni 1-2 herë.

Shtresa (Alt-) dhe lyerje të forta (Alt-) me bazë silikon-silikat: Pastroni sipërfaqen. Bëni përzjerjen e duhur të produktit sipas aftësive thithëse të bazamentit. Gjatë përdorimit produkti duhet të thithet nga bazamenti. Sipërfaqen lyejeni 1-2 herë.

pwr sisteme me shtrat tw meswm (Unistar)

Bazamenti-Trajtimi paraprak

Shtresat e bojrave të vjetra të cara dhe të dala ngjyrë duhen larguar mekanikisht. Bajrat e vajit, llakut dhe ato që kanë tendencë të shpërndahen duhet të hiqen me një produkt që heq bojën. Mbetjet e tapicerisë dhe ngjitesave largohen me uje të ngrohtë.

Përgatitja

Produkt i gatshëm për përdorim Përdorimi si astar/fortësues: Produkti është gati për tu përdorur. Astar duhet të thithet nga bazamenti pa u krijuar një cipë e njëtrajtshme. Nuk duhet të krijohet shtresa të lëmuara/me shkelqim. Në bazamentet me aftësi ekstreme thithëse, duhet që produktin ta holloni 1:1 deri 1:3 me ujë.

Këshilla për përpunimin

Koha e tharjes para aplikimit të shtresës së fundit, rreth 24 orë (sipas temperaturës dhe kushtet atmosferike). Duhet pasur kujdes që pas tharjes të mos ketë sipërfaqe të lyera të shndritshme. Krijoni hapësirën e provës. Materialin i hapur më parë nuk duhet përdorur, gjithashtu mos e përzieni me materialin e ri. Pastrojini me kujdes veglat e punës pas përdorimit.

hollojeni me ujë në raportin 1:1-1:3

Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.

Përpunimi

Shtrimi vijon i plotë, i njëtrajtshëm, duke mbuluar gjithshka, me anë të një furce, apo rruli.

Aplikimi me makinë kryhet i njëtrajtshëm me anë të një pajisje sprucuese të përshtatshme

Magazinimi

Magazinojini në vende të freskëta, të mbrojtur nga ngrica dhe të mbyllura mirë.

Koha e magazinimit min. 12 muaj.

ROFIX Grund Easy

Astar akrilik

Udhëzime teknike dhe ligjore

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Këshilla të përgjithshme

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohet një cilësi e pandryshueshme. Vlerat teknike janë bazuar tek produktet bazë. Gjatë pigmentimit ose ngjyrosjes, janë të mundshme edhe devijime nga të dhënat teknike. Në dhënien e vlerave bëhet fjalë për vlera mesatare. Meqënëse produktet tona përbëhen nga materiale natyrore, mund të ndodhë që në një ngarkesë të kemi edhe devijime minimale të vlerave. Për veshjen e sipërfaqeve, të cilat këtu nuk janë përshkruar, do të ishte i nevojshëm një marrje mendimi nga ana jonë. Në rast porosie plotësuese ose në lidhje me katalogun e ngjyrave, pigmentet mund të ndryshojnë minimalisht, prandaj dhe në kantieri duhet të bëni si fillim një mostër për krahasim. Të dhënat në lidhje me kohën e pritjes-veprimit janë përcaktuar në kushtet e laboratorit (+20 °C/65 % Lageshtirë/e mbetur) dhe sipas kushteve të kantierit mund të ndryshojnë. Shërbimi ynë i konsulencës teknike është në dispozicionin tuaj në rast pyetjesh lidhur me përdorimin, përpunimin si dhe demonstrimin e produkteve tona. Staf i ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Të gjitha të dhënat teknike të dhëna në këtë fletë produkti janë përcaktuar në kushte laboratorike.