

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Fixit 454 Multipro

Haft- und Renoviermörtel




Anwendungsbereiche

Fixit 454 Multipro wird als Ausgleichsputz auf bestehende, zementhaltige Untergründe bei Putzsanierungen, als Haftbrücke für Gips-, Kalk, Leicht- und Zementkalk-Grundputze (als Untergrund für klein- und grossformatige Wandplatten) sowie zur Verklebung und Einbettung von EPS/XPS Dämmplatten eingesetzt. Nicht für WDVS im Aussenbereich geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

Eigenschaften

- Günstig und universell einsetzbar
- Maschinell verarbeitbar für wirtschaftliches Sanieren
- Schnell und ergiebig in der Leistung
- ECO-zertifiziert
- EC1 plus geprüft (GEV Emicode)

Verarbeitung

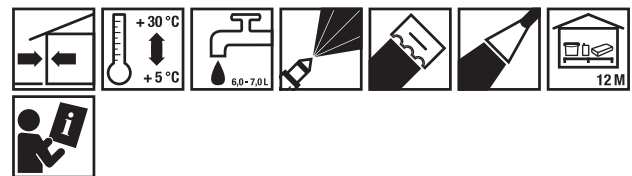

Technische Daten

Artikelnummer	2000960680	2000955592
EAN	7630141506197	
Verpackung		
Menge pro Einheit	25 kg/EH	1000 kg/EH
Einheit pro Palette	42 EH/Pal.	
Verbrauch	ca. 1,3 kg/m ² /mm	
Wasserzugabe	6-7 L/Sack	
Druckfestigkeit	≥ 6 N/mm ² (28 d)	
Austrocknungszeit	1 mm/Tag	
Schichtdicke Bemerkungen	als Ausgleichsputz mind. 1 mm zum Kleben mind. 5 mm zum Einbetten mind. 3 mm als Haftbrücke 3-4 mm	

Fixit 454 Multipro

Haft- und Renoviermörtel

Artikelnummer	2000960680	2000955592
Verarbeitungszeit	90 min - 120 min	

Materialbasis

- Zemente
- Kalksteinsande
- Wasserrückhaltemittel
- Haftvermittler
- Hydrophobierungsmittel

Verarbeitungsbedingungen

Nicht unter +5 °C und über +25 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.

Verarbeitung

Fixit 454 Multipro wird von Hand oder maschinell verarbeitet. Als Ausgleichsputz Vollflächig auf zementhaltige Untergründe anwenden. Auf Beton direkt anwendbar.

Als Haftbrücke

Mit der Traufel ca. 3 - 4 mm vollflächig auftragen und während dem Abbinden mit einem Besen horizontal aufreissen. Zur Weiterbeschichtung mindestens 3 Tage warten.

Kleben

Im Rand-/Streifenverfahren mit Mittelpatsche. Bei Innendämmungen muss die XPS-Platte mit einer Zahntraufel vollflächig verklebt werden.

Einbetten

Das Fixit Armierungsgewebe muss mit einer Schichtdicke von mind. 3 mm eingebettet werden. Die Stösse müssen mind. 10 cm überlappen.

Nachbehandlung

Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.).

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Zertifikate



Label



Rechtliche und technische Hinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck

Fixit 454 Multipro

Haft- und Renoviermörtel

zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.