

TEHNILINE TEABELEHT (TT)

SILIKAT-FASSADENFARBE 002

Silikaatfassaadivärvid




Rakendusvaldkonnad

Kasutusvalmis silikaatvärvid – mineraalsete lisandite ja pigmentidega, vedelal klaasil põhinevad. Iseloomulik on hea katvus ja kõrge vastupidavus keskkonnamõjudele – saasteainetele jaultraviolettkiirgusele. Värv ei soodusta bakterite ja seente kasvu, neil on kõrge veeauru läbilaskvus ja mehaaniline vastupidavus. Hüdrofoobsed värvid, mis sobivad kõikidele mineraalsetele aluspindadele sise- ja välitöödeks. Eritisobivad vanade hoonete kaitseks, säilitamiseks ja remondiks. Soovitavad aluspinnad: uued javanad krohvid, betoon, looduslik kivi, silikaatpinnad.

Omadused

- Veekindel
- Külmakindlus
- Bioloogiliselt vastupidav
- Eriti auruläbilaskev
- Kristalne nakkuvus aluspinnaga
- UV-kindel
- Hea kattevõime
- Suur mehaaniline tugevus

Töötlemine

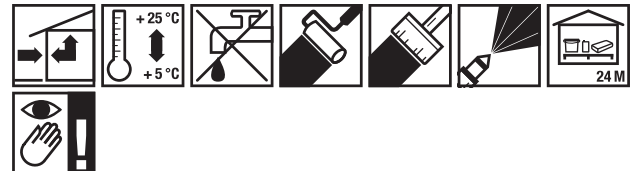

Tehnilised andmed

Artikli number	5907418001504
EAN	5907418001504
Pakend	
Kogus ühiku kohta	15 L/EH
Ühik kaubaaluse kohta	33 Tk./Pal.
Värv	Pigmenteeritav
Tihedus	ca. 1,45 g/cm ³
Märghõõrdumiskindlus	≥ 5000 tsüklit
pH väärtus	9

SILIKAT-FASSADENFARBE 002

Silikaatfassaadivärvid

Artikli number	5907418001504
sd-väärtus	ca. 0,031 m
Kuivamisaeg	12 h (temperatuuril +20 °C)

Materiaalne alus

- Titaandioksiid
- Mineraalsed lisandid
- Parandavad lisandid
- Pigmentid
- Vesi
- Kaaliivesiklaas
- Polümeerdispersioon

Töötlemistingimused

Kasutada temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, see temperatuur kehtib õhu, aluspinna ja toote kohta. Aluspind peab olema pragudeta, ilma soolalahusteta ja puhas: eemaldatud tolm, rasv, värvijäägid, hallitus, vetikad või sammal.

Substraat

Seente või muude mikroorganismide kahjustatud pinnad desaktiveeritakse vahendiga SEPTOBUD 1008.
Lubisementkrohv: Kruvitud RENOVACIJOS GTUNAS 950-ga (lahjendatud suhtes 1:2)
Kipskrohv: Kruvitud GRUNTOLIT-SO 305-ga
Beton, raudbetoon: Kruvitud RENOVACIJOS GTUNAS 950-ga (lahjendatud suhtes 1:2)
Värske mineraalkrohv.: Värvige otse (mitte varem kui 14 päeva pärast kuivamist).
Vana õhukesekihiline mineraal- ja dispersioonkrohv.: Kruvitud GRUNTOLIT-SO 305-ga

Ettevalmistus

Toode on kasutusvalmis. Ära lahjendage veega. Enne kasutamist segage pakendi sisu korralikult läbi. Enne kasutamist kontrollige, kas värv vastab teie tellimusele. Tooted, millel on silt "Baaskomponent B", "Baaskomponent C" või "Baaskomponent D", on vahetooted, mis on mõeldud krohvi pigmenteerimiseks. Õige värvitooni intensiivsuse, hea katvuse ja värvierinevuste vältimiseks tuleb need

pigmenteerida. Pigmenteerimata tooteid kasutada ei tohi. Väikesed värvierinevused näidisega võrreldes on võimalikud. Suurtel pindadel ja kriitiliste värvitoonide puhul tuleb pärast kuivamist teha test, et kontrollida värvi vastavuse kvaliteeti.

Töötlemine

Keskmine kuivamisaeg on 12 tundi. Katmise ja kuivamise ajal kaitsta sademete, päikese kiirguse, tuule ja külma eest. Ebasoodsate ilmastikutingimuste korral kasutage tellingute katteid.

Märkused

Langev udu võib ebapiisavalt kuivanud krohvipinda mõjutada nagu lõrts, põhjustades triipude ja värvimuutuste teket. Kõrge keskkonnatemperatuuri või kuuma aluspinna korral võib krohv liiga kiiresti kuivada, tekkida võivad praod ning "märg märjale" meetodil kaunist mustrit on raske saavutada. Pärast töö lõpetamist peske tööriistad kohe puhta veega.

Silt



Üldine teave

Meie vastutame oma toote kvaliteedi ja sobivuse eest vastavalt selle otstarbele. Tööde teostamise meetodika esitamisel tuginevad katsetele ja praktilistele oskustele. Kuid need on üldised juhised ja soovitusel, mis ei anna garantiid tehtud tööde kvaliteedi kohta, kuna erijuhtudel on vajalik objekti ehituslike ja füüsikaliste omaduste hindamine. Samuti ei saa me mõjutada tööde teostamist, seetõttu on tööde tegemisel oluline olukorda adekvaatselt hinnata ja vajadusel

SILIKAT-FASSADENFARBE 002

Silikaatfassaadivärv

ise katseid teha.

Kõik selles tooteandmelehes esitatud tehnilised andmed on määratud laboritingimustes.