

## TEHNILINE TEABELEHT (TT)

### SILIKAT-FASSADENFARBE 002


Silikaatfassaadivärvid




#### Omadused

- Veekindel
- Külmakindlus
- Bioloogiliselt vastupidav
- Eriti auruläbilaskev
- Kristalne nakkuvus aluspinnaga
- UV-kindel
- Hea kattevõime
- Suur mehaaniline tugevus

#### Töötlemine

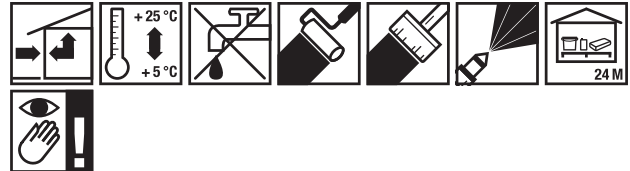

#### Tehnilised andmed

Artikli number	5907418001504
EAN	5907418001504
Pakend	
Kogus ühiku kohta	15 L/EH
Ühik kaubaaluse kohta	33 Tk./Pal.
Värv	Pigmenteeritav
Tihedus	ca. 1,45 g/cm <sup>3</sup>
Märghõõrdumiskindlus	≥ 5000 tsüklit
pH väärtus	9

## SILIKAT-FASSADENFARBE 002

Silikaatfassaadivärvid

Artikli number	5907418001504
sd-väärtus	ca. 0,031 m
Kuivamisaeg	12 h (temperatuuril +20 °C)

### Materiaalne alus

- Titaandioksiid
- Mineraalsed lisandid
- Parandavad lisandid
- Pigmendid
- Vesi
- Kaaliivesiklaas
- Polümeerdispersioon

### Töötlemistingimused

Kasutada temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, see temperatuur kehtib õhu, aluspinna ja toote kohta. Aluspind peab olema pragudeta, ilma soolalahusteta ja puhas: eemaldatud tolm, rasv, värvijäägid, hallitus, vetikad või sammal.

### Substraat

Seente või muude mikroorganismide kahjustatud pinnad desaktiveeritakse vahendiga SEPTOBUD 1008.  
Lubisementkrohv: Kruntida RENOVACIJOS GTUNAS 950-ga (lahjendatud suhtes 1:2)  
Kipskrohv: Kruntida GRUNTOLIT-SO 305-ga  
Beton, raudbetoon: Kruntida RENOVACIJOS GTUNAS 950-ga (lahjendatud suhtes 1:2)  
Värske mineraalkrohv.: Värvige otse (mitte varem kui 14 päeva pärast kuivamist).  
Vana õhukesekihiline mineraal- ja dispersioonkrohv.: Kruntida GRUNTOLIT-SO 305-ga

### Ettevalmistus

Toode on kasutusvalmis. Ärge lahjendage veega. Enne kasutamist segage pakendi sisu korralikult läbi. Enne kasutamist kontrollige, kas värv vastab teie tellimusele. Tooted, millel on silt "Baaskomponent B", "Baaskomponent C" või "Baaskomponent D", on vahetooted, mis on mõeldud krohvi pigmenteerimiseks. Õige värvitooni intensiivsuse, hea katvuse ja värvierinevuste vältimiseks tuleb need

pigmenteerida. Pigmenteerimata tooteid kasutada ei tohi. Väikesed värvierinevused näidisega võrreldes on võimalikud. Suurtel pindadel ja kriitiliste värvitoonide puhul tuleb pärast kuivamist teha test, et kontrollida värvi vastavuse kvaliteeti.

### Töötlemine

Keskmine kuivamisaeg on 12 tundi. Katmise ja kuivamise ajal kaitsta sademete, päikesekiirguse, tuule ja külma eest. Ebasoodsate ilmastikutingimuste korral kasutage tellingute katteid.

### Märkused

Langev udu võib ebapiisavalt kuivanud krohvipinda mõjutada nagu lõrts, põhjustades triipude ja värvimuutuste teket. Kõrge keskkonnatemperatuuri või kuuma aluspinna korral võib krohv liiga kiiresti kuivada, tekkida võivad praod ning "märg märjale" meetodil kaunist mustrit on raske saavutada. Pärast töö lõpetamist peske tööriistad kohe puhta veega.

### Silt



### Üldine teave

Meie vastutame oma toote kvaliteedi ja sobivuse eest vastavalt selle otstarbele. Tööde teostamise meetoodika esitamisel tugineme katsetele ja praktilistele oskustele. Kuid need on üldised juhised ja soovitusel, mis ei anna garantiid tehtud tööde kvaliteedi kohta, kuna erijuhtudel on vajalik objekti ehituslike ja füüsikaliste omaduste hindamine. Samuti ei saa me mõjutada tööde teostamist, seetõttu on tööde tegemisel oluline olukorda adekvaatselt hinnata ja vajadusel ise katseid teha.

## SILIKAT-FASSADENFARBE 002

Silikaatfassaadivärv

Kõik selles tooteandmelehes esitatud tehnilised andmed on määratud laboritingimustes.