

## SCHEMA TECNICA

### Fixit 662

Intonaco di fondo convenzionale 0-4 mm




#### Campi di applicazione

Fixit 662, è un intonaco di fondo grossolano a base calce e cemento e una malta di riempimento per l'interno e l'esterno. E' indicato sui seguenti supporti: mattoni di cotto, mattoni silico calcari, pietra naturale e beton. Sul beton e i mattoni silico calcari, applicare preliminarmente Fixit 346 Ponte di aderenza al quarzo speciale. Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

#### Caratteristiche

- Intonaco di base efficiente ed economico per ristrutturazioni e nuove costruzioni
- Molto resistente, può essere applicato in una sola fase di lavoro
- Applicabile come intonaco di rappezzatura o di fondo
- Applicazione a macchina per intonacature economiche
- Certificato EC1 plus (GEV Emicode)

#### Lavorazione

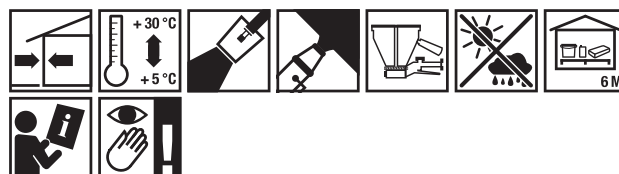

#### Dati tecnici

Codice articolo	181011662
EAN	7630141506104
Imballaggio	
Quantità per unità	25 kg/cf.
Unità per bancale	42 unit/Pal.
Consumo	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm
Aggiunta d'acqua	4,5-5 L/Sack
Assorbimento d'acqua	> 2 kg/m <sup>2</sup> dopo 30 minuti
Resistenza alla compressione	≥ 3 N/mm <sup>2</sup> (28 d)
Resistenza alla flessione	≥ 1 N/mm <sup>2</sup> (28 d)

## Fixit 662

Intonaco di fondo convenzionale 0-4 mm

Codice articolo	181011662
Modulo elastico	< 5,5 kN/mm <sup>2</sup>
Spessore dello strato - Note	interno min. 10 mm, esterno min. 15 mm
Massa volumica a secco	> 1700 kg/m <sup>3</sup>
Tempo di lavorazione	90-120 min

### Materiale di base

- Sabbie di cava e sabbie silico-calcaree
- Calce idraulica
- Aeranti
- Agente di ritenzione dell'acqua
- Calce idrata bianca
- Cementi

### Lavorazione

Fixit 662 può essere applicato con le usuali macchine intonacatrici o a mano. Per un'applicazione a più strati, irruvidire la superficie del primo strato prima dell'indurimento. Eliminare eventuali strati sinterizzati.

### Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

### Etichetta



### Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in

questa scheda tecnica.

### Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). Sui punti di raccordo di materiali differenti (p. es. architravi di finestre, zoccolature in beton/mattoni), posare un nastro non tessuto di separazione Fixit e inserire una rete di armatura metallica Armanet nel rinzafo Fixit 670 o applicare una rete d'armatura nell'intonaco di fondo.