

FIȘA TEHNICĂ (TM)

Creteo®Gala CC 640

Adeziv pentru piatră Trass S1 Alb




Domenii de utilizare

Mortar adeziv alb, flexibil, foarte stabil, rezistent la îngheț, deformabil, cu conținut de ciment, cu timp deschis extins în conformitate cu EN 12004, potrivit în special pentru lipirea plăcilor de piatră naturală translucide, sensibile la decolorare, cu profilurile din spate extrem de puternice, grosimi neregulate și dimensiuni foarte mari, precum și pentru plăcile de gresie porțelanată de format mare în interior și exterior. Pentru acoperirea pardoselii (gresie, faianță, gresie porțelanată, plăci de klinker, piatră artificială, piatră naturală) pe terase, balcoane, trepte, palieruri, pervazuri și încălzire prin pardoseală (șapă încălzită). Nu se adaugă nici un aditiv sau agregate în șantier.

Proprietăți

- Fixare hidrostatică
- Plastic, neted și flexibil
- Deformabil (S1)
- Rezistent la îngheț și permanent impermeabil
- Insolubil în apă
- Stabilitate ridicată și rezistență adezivă
- Timp deschis prelungit
- Contractii reduse
- Se poate călca după cca. 12 ore
- Rezistent complet cca. 7 zile

Punere în operă

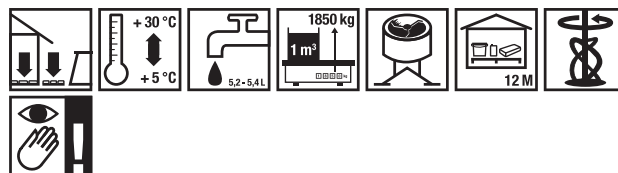

Date tehnice

Număr articol	2000634607
EAN	9003304492572
Ambalaj	
Cantitate per unitate	25 kg/UM
Granulație	0-1 mm
Culoare	Alb
Consum	ca. 1520 kg/m³
Informații consum	Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă.
Randament litri	16,4 L/UM
Unitate cantitate de apă necesară	ca. 5,25 L/UM
Aderența	≥ 1 Mpa

Creteo®Gala CC 640

Adeziv pentru piatră Trass S1 Alb

Număr articol	2000634607
Densitate mortar proaspăt	ca. 1850 kg/m ³
Clase de consistență	C2 TE S1
Grosimea stratului	5-20 mm
Timp de prelucrare	ca. 3 h
Timpul de prelucrare	60 min
Conținut de solide în apă W/F	0,21

Compoziție

- Nisip sortat
- Trass
- Ciment alb
- Aditivi pentru îmbunătățirea proprietăților de aderență și prelucrare

Condiții punere în operă

În decursul aplicării și uscării temperatura aerului și a suportului nu trebuie să scadă sub + 5 °C și nici să crească peste + 30 °C. Temperatura suportului, a materialului și a aerului peste +30 °C scurtează timpul de prelucrare. Până la uscare completă se protejează de uscare rapidă (curenți de aer, raze solare directe) și udare suplimentară completă (ploaie).

Suportul

Suportul trebuie să fie stabil, curat, uscat, uniform absorbant, fără îngheț, fără praf, nerezistent la apă, fără eflorescențe, părți care se desprind și fisuri. Fisurile trebuie închise forțat. Suprafețele din beton trebuie să aibă o vechime de cel puțin 4 luni în momentul placării. Umiditatea reziduală admisă trebuie urmărită în funcție de stratul suport. La utilizarea mortarului în pat Creteo®Gala CC 633, placarea poate fi realizată imediat.

Pregătire

Nu amestecați cu alte materiale.

Punere în operă

Dacă suportul este realizat cu Creteo®Gala CC 633, asigurați-vă că plăcile sunt lipite individual. Adezivul este pieptănat pe partea din spate a plăcii cu o mistrie potrivită, iar plăcile sunt așezate pe patul de mortar. Zona de îmbinare trebuie să rămână drenabilă.

În caz contrar, se aplică un strat subțire de contact pe suport cu o mistrie de nivelare și într-o a doua etapă se aplică mortarul, care este pieptănat cu o mistrie cu dinți. Apoi, plăcile sunt așezate cu o mișcare ușoară de alunecare. Dacă este necesară aplicarea fără goluri (zone cu umiditate permanentă), se aplică în tehnica Floating-Buttering (înainte de așezarea plăcilor pe spatele curat, fără praf și agenți de separare, se utilizează o mistrie cu dinți pentru a aplica un strat subțire de mortar și apoi este așezat pe patul de mortar pregătit, pieptănat sau lovit ușor).

Nu se aplică mai mult adeziv decât poate fi acoperită placa în timpul deschis al adezivului.

Informații pericole

Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate.

Creteo®Gala CC 640

Adeziv pentru piatră Trass S1 Alb

Depozitare

În spații uscate pe paleți de lemn.
12 luni, bine depozitat, de la data producției (vezi eticheta ambalajului), conform cu regulamentul 1907/2006/CE Anexa XVII la +20 °C, 65 % umiditate relativă.

Directive și instrucțiuni tehnice

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări și recomandarea asociațiilor naționale.

Informații generale

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.

Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator.