

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

GreoPrime Voranstrich Mineral

Für alle mineralischen Deckputze




Anwendungsbereiche

Diffusionsoffener, lösemittelfreier Voranstrich für alle mineralischen Deckputze.

Eigenschaften

- Sehr gute Verarbeitung
- Hohe Haftvermittlung
- Wasserdampfdurchlässig
- Kann in Pastelltönen getönt werden
- Egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- Lösemittelfrei
- Naturweiss

Verarbeitung

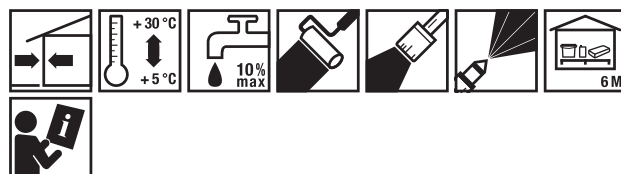

Technische Daten

Artikelnummer	2000634748
EAN	7630141502755
Verpackung	
Menge pro Einheit	20 kg/EH
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Farbe	Naturweiss
Verbrauch	ca. 0,25 kg/m ² /Anstrich
Verbrauchshinweis	Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungswerte. Diese können je nach Untergrund, Wetterbedingungen und Verarbeitung abweichen.
Dichte	ca. 1,7 kg/L
Festkörpergehalt	ca. 77 %

GreoPrime Voranstrich Mineral

Für alle mineralischen Deckputze

Materialbasis

- Kaliwasserglas
- Mineralische Zuschlagstoffe
- Organisch vergütet

Verarbeitungsbedingungen

Die Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur beträgt mind. +5 °C und max. +30 °C (Luft und Untergrund).

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, sauber, fettfrei und tragfähig sein. Ungenügend haftende oder kreibende Altanstriche und Putze sind zu entfernen beziehungsweise abzubürsten und mit einem geeigneten Tiefgrund zu verfestigen. Bei kritischen Untergründen Beratung anfordern.

Untergrund-Vorbehandlung

Bei stark saugenden Untergründen mit GreoPrime Silikat Tiefgrund vorbehandeln.

Verarbeitungshinweis

Frischen Anstrich vor Schlagregen, Sonneneinstrahlung, Zugluft und zu schnellem Austrocknen schützen.

Verarbeitung

Applikation durch Streichen, Rollen oder Spritzen. Bei neu erstellten Grundputzen muss eine Abbindezeit von mindestens 2 Wochen eingehalten werden. Gut deckend verarbeiten. Die Trocknungszeit beträgt ca. 24 Stunden. Kann mit maximal 10 % sauberem Wasser verdünnt werden.

Gefahrenhinweise

Für detaillierte Angaben beachten Sie das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt. Reizt die Atmungsorgane und die Haut. Bei Augenkontakt besteht die Gefahr ernster Augenschäden. Beim Mischen und Verarbeiten Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.

Lagerung

Mindestens 6 Monate lagerfähig.

Label



Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Wasserglas ist ätzend. Glas und Metallteile gut abdecken. Haut und Augen schützen. Es dürfen keine Fremdzusätze beigemischt werden.