

SCHEMA TECNICA

Fixit 950

Malta per muratura a base calce e cemento 5 N/mm²




Campi di applicazione

Fixit 950 è una malta per muratura a base calce e cemento per mattoni in terracotta e cemento. È indicata anche per le riparazioni e i rivestimenti. Fixit 950 non può essere utilizzata per l'esecuzione di murature portanti.

Caratteristiche

- Richiede uno spazio di installazione limitato grazie alla utilizzo del silo
- Preparata fresca in qualsiasi momento della giornata, senza tempi di attesa
- Polivalente
- Certificato EC1 plus (GEV Emicode)

Lavorazione

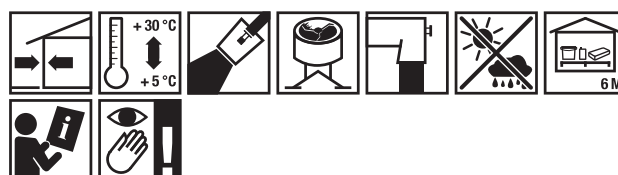

Dati tecnici

| Codice articolo | 181011950 | 181022950 |
|------------------------------------|------------------------------|-------------|
| EAN | 7630141504261 | |
| Imballaggio | | |
| Quantità per unità | 25 kg/cf. | 1000 kg/cf. |
| Unità per bancale | 42 unit/Pal. | |
| Resa | ca. 12,5 L/cf. | ca. 630 L/t |
| Aggiunta d'acqua | 3-4 L/Sack | |
| Valore medio dell'aggiunta d'acqua | | 160 L/t |
| Resistenza alla compressione | ≥ 5 N/mm ² (28 d) | |
| Resistenza alla flessione | ≥ 2 N/mm ² (28 d) | |

Fixit 950

Malta per muratura a base calce e cemento 5 N/mm²

| Codice articolo | 181011950 | 181022950 |
|------------------------|----------------------------|-----------|
| Massa volumica a secco | ca. 1700 kg/m ³ | |
| Tempo di lavorazione | 90-120 min | |

Materiale di base

- Calce idraulica
- Aeranti
- Sabbie (sabbie di quarzo)
- Agente di ritenzione dell'acqua
- Cementi

Lavorazione

Impastare Fixit 950 in un miscelatore continuo, a miscelazione forzata o con miscelatore. Bagnare preliminarmente i mattoni con forte assorbimento. Non aggiungere ulteriore acqua all'impasto già miscelato.

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Valgono le regole generali dell'edilizia, la norma SIA 266 Murature, i rimandi normativi in esse contenuti nonché i dati della presente scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non utilizzare con temperature inferiori ai +5 °C (aria, supporto e componenti della muratura). L'impiego di un miscelatore a miscelazione forzata o di un miscelatore a tamburo può provocare una diminuzione della resistenza dovuta ad una eccessiva occlusione dell'aria.