

SCHEDA TECNICA

Fixit 632 Rapid

Malta di uguagliamento e restauro




Campi di applicazione

Fixit 632 è un intonaco cementizio a rapida essiccazione per il risanamento e le ristrutturazioni. Viene applicato direttamente per l'egualizzazione su vecchi supporti minerali e organici, su vernici resistenti, su beton nonché superfici di mattoni di cotto e mattoni silico-calcarei. È adatto come supporto per grandi rivestimenti ceramici $\geq 1600 \text{ cm}^2$. Consolidare i supporti leggermente sabbiosi con Fixit 493 Stabilizzatore per supporti minerali. Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente. Con una maggiore esposizione all'umidità, applicare preliminarmente Fixit 346 Ponte di aderenza al quarzo speciale, mescolato con additivo per cemento, applicato orizzontalmente con una talocchia dentata. In caso di condizioni appropriate in cantiere (ristrutturazione interna di cucine / bagni) e nel rispetto delle raccomandazioni di applicazione dello strato successivo, il prodotto può essere rivestito dopo 3 giorni. Nel caso di rivestimenti ceramici, si consiglia un tempo di asciugatura di almeno 5 giorni.

Caratteristiche

- Lavorazione rapida e ulteriore lavorazione possibile
- Applicazione a macchina per intonacature economiche
- Indicato per il rivestimento con piastrelle di ceramica e quindi indipendente dalla scelta delle piastrelle
- Possibile un rapido ulteriore rivestimento
- Presa rapida per brevi tempi di ristrutturazione
- Certificato ECO
- Certificato EC1 plus (GEV Ecodecode)

Lavorazione

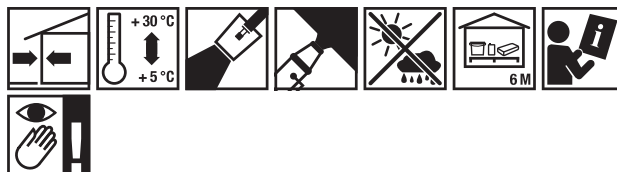

Dati tecnici

Codice articolo	181011632
EAN	7630141505992
Imballaggio	
Quantità per unità	25 kg/cf.
Unità per bancale	42 unit/Pal.
Consumo	ca. 1,2 kg/m ² /mm
Valore medio dell'aggiunta d'acqua	7,5 L/sacco
Resistenza al distacco	$\geq 1,4 \text{ N/mm}^2$ Ponte di aderenza Fixit 346
Resistenza alla compressione	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$ (28 d)

Fixit 632 Rapid

Malta di uguagliamento e restauro

Codice articolo	181011632
Resistenza alla flessione	$\geq 3 \text{ N/mm}^2$ (28 d)
Spessore	3-30 mm
Spessore dello strato - Note	min. 5 mm come supporto per rivestimenti ceramici (risanamento)
Massa volumica a secco	$> 1350 \text{ kg/m}^3$
Tempo di lavorazione	30 min - 45 min

Materiale di base

- Agente adesivo
- Agente idrofobizzante
- Sabbie silico calcaree
- Aeranti
- Agente di ritenzione dell'acqua
- Calce idrata bianca
- Cemento bianco

Condizioni di lavorazione

Non utilizzare al di sotto di $+5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ e superiore di $30 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (aria e supporto).

Avvertenze di lavorazione

In caso di supporti critici, la capacità portante del supporto deve essere verificata mediante un prova allo strappo. Non adatto per l'uso su supporti in gesso.

Lavorazione

Fixit 632 Rapid può essere applicato con le usuali macchine intonacatrici o a mano. La presa accelerata di Fixit 632 Rapid richiede un'applicazione senza interruzioni. Evitare interruzioni di lavoro frequenti. A causa della presa accelerata il prodotto non deve restare più di 15 minuti nei tubi.

Trattamento ulteriore

In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.). Per il rivestimento di finitura con un prodotto a base calce o calce-cemento, irruvidire la superficie con una scopa prima dell'essiccazione.

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificazioni



Etichetta



Fixit 632 Rapid

Malta di uguagliamento e restauro

Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco», la norma SIA 271/1 «Impermeabilizzazione delle parti interne» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.