



## Vanjsko područje novogradnja

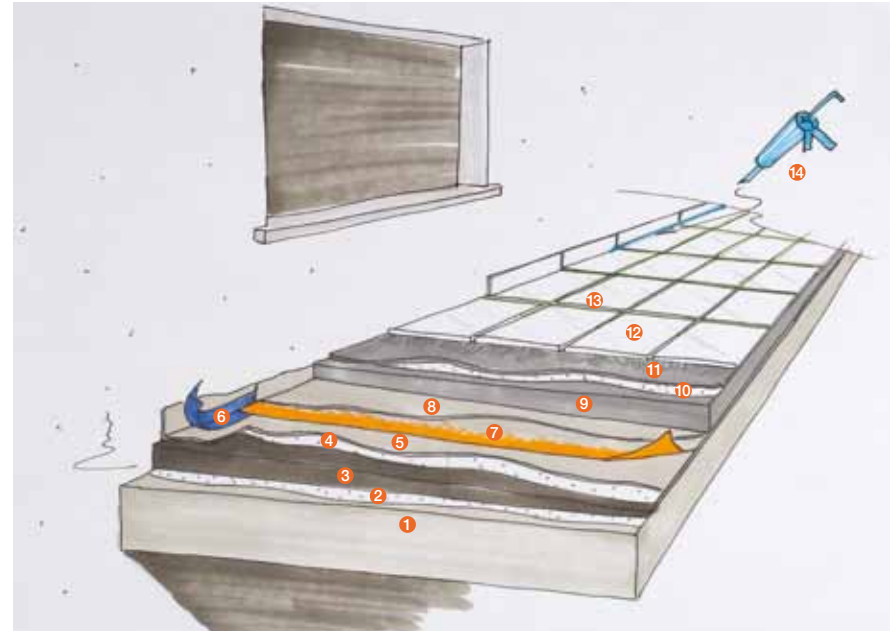

### Slojevi:

- 1 Beton
- 2 Predpremaz: AP 300
- 3 Izvedba pada: FS 630
- 4 Predpremaz: AP 300
- 5 Masa za hidroizolaciju:  
AS 341 Optilastic® ili AS 345 Optiseal®
- 6 Traka/kutnik/manžeta za brtvljenje  
AS 910, AS 950, AS 955, AS 935, AS 915
- 7 Staklena mrežica za armiranje: P50
- 8 Masa za hidroizolaciju:  
AS 341 Optilastic® ili AS 345 Optiseal®
- 9 Drenažni beton: CreteoGaLa CC 633
- 10 Predpremaz: AP 300
- 11 Ljepilo za keramiku C2: AG 650 Flex S1
- 12 Keramičke pločice
- 13 Masa za fugiranje CG2 WA:  
AJ 612 Perfuga
- 14 Silikon: AJ 450 Sanitarni silikon

## Sanacija balkona

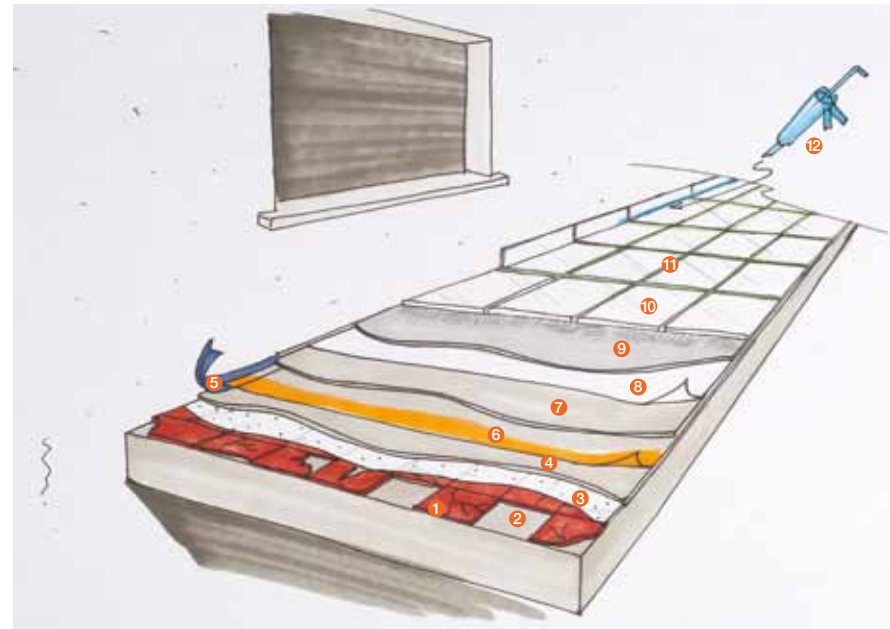

### Slojevi:

- 1 Stara obloga od keramičkih pločica
- 2 Izravnavanje udubljenja: FS 630
- 3 Predpremaz: AP 320
- 4 Masa za hidroizolaciju:  
AS 341 Optilastic® ili AS 345 Optiseal®
- 5 Traka/kutnik/manžeta za brtvljenje  
AS 910, AS 950, AS 955, AS 935, AS 915
- 6 Filc za odvajanje: AB 950
- 7 Masa za hidroizolaciju:  
AS 341 Optilastic® ili AS 345 Optiseal®
- 8 Predpremaz: AP 300
- 9 Ljepilo za keramiku C2: AG 650 Flex S1
- 10 Keramičke pločice
- 11 Masa za fugiranje CG2 WA:  
AJ 612 Perfuga
- 12 Silikon: AJ 450 Sanitarni silikon

roefix.com

### Hrvatska

RÖFIX d.o.o.  
HR-10294 Pojatno  
Tel. +385 (0)1 3340-300  
Fax +385 (0)1 3340-330  
office.pojatno@roefix.com

### RÖFIX d.o.o.

HR-10290 Zaprešić  
Tel. +385 (0)1 3310-523  
Fax +385 (0)1 3310-574

### RÖFIX d.o.o.

HR -22321 Siverić  
Tel. +385 (0)22 885300  
Fax +385 (0)22 778318  
office.siveric@roefix.com

### Bosna i Hercegovina

RÖFIX d.o.o.  
BiH-88320 Ljubuški  
Tel. +387 (0)39 830100  
Fax +387 (0)39 831154  
office.ljubuski@roefix.com

### RÖFIX d.o.o.

BiH-71210 I. Sarajevo  
Tel. +387 (0)57 355191  
Fax +387 (0)57 355190  
office.sarajevo@roefix.com

**RÖFIX**  
Graditi po sistemu

PP-061-RRR-06/14



**RÖFIX**  
Graditi po sistemu

## RÖFIX Sistemi polaganja keramike


Pregled proizvoda

FIXIT GRUPPE  
BAUSTOFFE MIT SYSTEM

## Sistemi postavljanja keramike

### Nacrti detalja


#### Hidroizolacija protiv vlage u području sanitarija

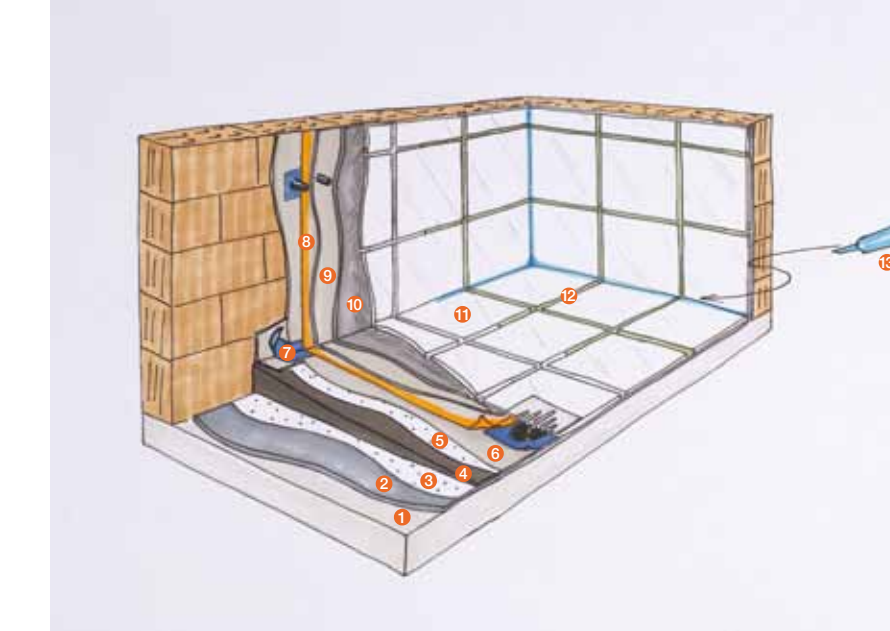

### Slojevi:

- 1 Nosiva konstrukcija
- 2 Sistem poda npr. estrih
- 3 Predpremaz: AP 300
- 4 Izvedba pada (kosine): FS 630
- 5 Predpremaz: AP 300
- 6 Masa za hidroizolaciju:  
AS 341 Optilastic® ili AS 345 Optiseal®
- 7 Traka/kutnik/manžeta za brtvljenje  
AS 910, AS 950, AS 955, AS 935, AS 915
- 8 Staklena mrežica za armiranje: P50
- 9 Masa za hidroizolaciju:  
AS 341 Optilastic® ili AS 345 Optiseal®
- 10 Ljepilo za keramiku C2: AG 610 Flex S1
- 11 Keramičke pločice
- 12 Masa za fugiranje: AJ 600 Masa  
za fugiranje u boji
- 13 Silikon: AJ 450 Sanitarni silikon

#### Hidroizolacija protiv vlage u bazenu

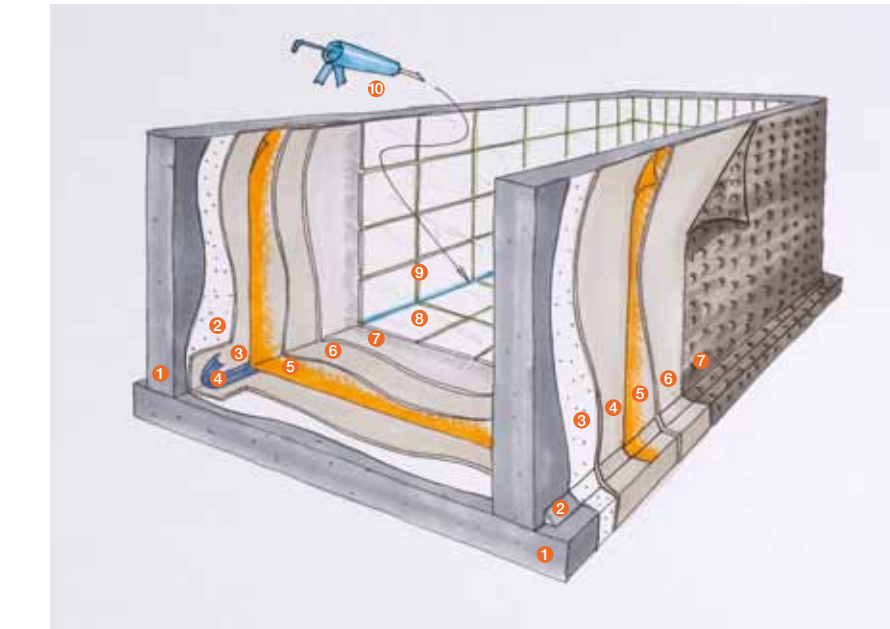

### Slojevi unutra:

- 1 Beton
- 2 Predpremaz: AP 300
- 3 Masa za hidroizolaciju:  
AS 341 Optilastic® ili AS 345 Optiseal®
- 4 Traka/kutnik/manžeta za brtvljenje  
AS 910, AS 950, AS 955, AS 935, AS 915
- 5 Staklena mrežica za armiranje: P50
- 6 Masa za hidroizolaciju:  
AS 341 Optilastic® ili AS 345 Optiseal®
- 7 Ljepilo za keramiku C2: AG 650 Flex S1
- 8 Keramičke pločice
- 9 Masa za fugiranje CG2 WA:  
AJ 612 Perfuga
- 10 Silikon: AJ 450 Sanitarni silikon

### Slojevi vani:

- 1 Beton
- 2 Zaobljenje: FS 630
- 3 Predpremaz: AP 300
- 4 Masa za hidroizolaciju:  
AS 341 Optilastic® ili AS 345 Optiseal®
- 5 Staklena mrežica za armiranje: P50
- 6 Masa za hidroizolaciju:  
AS 341 Optilastic® ili AS 345 Optiseal®
- 7 Čepasta folija

# Pregled proizvoda



## Priprema podloge

### RÖFIX AP 300 Predpremaz

Predpremaz za zidove i podove, bez otapala, za unutarnju i vanjsku upotrebu. Za prethodnu obradu jako ili različito upijajućih podloga, prije nanošenja mase za niveliranje poda, mase za izravnavanje ili ljepila za keramiku.

Pakiranje: 5 i 10 l



### RÖFIX AP 320 Predpremaz za prionjivost

Specijalni predpremaz za zidove i podove, bez otapala. Sadrži kvarcni pijesak. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Za prethodnu obradu slabo ili neupijajućih podloga, prije nanošenja mase za niveliranje poda, mase za izravnavanje ili ljepila za keramiku.

Pakiranje: 5 i 10 l



Predpremazi služe za smanjenje upojnosti, povezivanje ostataka prašine, zaštitu podloge od vlage, poboljšanje premrežavajna, kao vezivni most, povećanje prionjivosti, izolaciju kod povišene vlage u podlozi.

## Mase za niveliranje podova i mase za izravnavanje

### RÖFIX FN 130 Masa za niveliranje podova

Samorazlijevajuća, univerzalna masa za niveliranje estriha, na bazi kalcij sulfata. CA C25 F7, od 5–30 mm, za unutarnju upotrebu.

Pakiranje: 25 kg



### RÖFIX FN 615 Masa za niveliranje podova

Samorazlijevajuća, brzovezujuća, cementna masa za niveliranje podova, CT C25 F6, od 3–15 mm, za unutarnju i vanjsku upotrebu.

Pakiranje: 25 kg



### RÖFIX FN 690 Masa za niveliranje podova

Samorazlijevajuća, brzovezujuća, cementna masa za niveliranje estriha. CT C12 F4, od 2–10 mm, za unutarnju i vanjsku upotrebu.

Pakiranje: 25 kg



### RÖFIX FS 630 Masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem

Brzovezujuća masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem, na bazi cementa, s dodacima umjetnih smola. Za izravnavanje na podu i zidu te za izvedbu padova na terasama i sl. CT C7 F3, od 5–30 mm, za unutarnju i vanjsku upotrebu.

Pakiranje: 25 kg



Nanošenje predpremaza



Izlijevanje mase za niveliranje podova

## Hidroizolacija

### RÖFIX AS 340 Tekuća folija

Jednokomponentna masa za hidroizolaciju spremna za premazivanje, za hidroizolaciju u unutarnjem području. Ne sadrži otapala.

Pakiranje: 15 kg



### RÖFIX AS 341 Optilastic® 2K

Dvokomponentna, visokofleksibilna cementno-disperzivna hidroizolacijska masa ispod keramičkih obloga, terasa i balkona, bazena i kupaona. Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

Pakiranje: 35 kg (10 kg + 25 kg)



### RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K

Jednokomponentna, visokofleksibilna cementno-disperzivna hidroizolacijska masa ispod keramičkih obloga, terasa i balkona, bazena i kupaona. Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

Pakiranje: 15 kg



Nanošenje mase za hidroizolaciju

### RÖFIX AS 910 Traka za brtvljenje

Zračno-, paro-, vodonepropusna traka za brtvljenje, za izolaciju i premoštavanje radnih fuga, rubnih fuga, kuteva, izvoda i spojeva na mjestima s povećanom opasnošću od pukotina. Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

Pakiranje: Rola 5 i 50 m



### RÖFIX AS 915 Manžeta za brtvljenje - mala

Za vodonepropusnost oko izvoda cijevi, ispod keramičkih obloga u tuševima i u vlažnim prostorima.



### RÖFIX AS 935 Manžeta za brtvljenje - velika

Za vodonepropusnost oko izvoda cijevi, ispod keramičkih obloga u tuševima i u vlažnim prostorima.



### RÖFIX AS 950 Kutnik za brtvljenje za unutarnje kuteve

Kutni elementi gotovih oblika za sigurnu, jednostavnu izolaciju u području kuteva u sistemu s RÖFIX AS 910 Trakom za brtvljenje.



### RÖFIX AS 955 Kutnik za brtvljenje za vanjske kuteve

Kutni elementi gotovih oblika za sigurnu, jednostavnu izolaciju u području kuteva u sistemu s RÖFIX AS 910 Trakom za brtvljenje.



## Ljepila za keramiku

### RÖFIX AG 654 INNEN Unutarnje ljepilo za keramiku C1

Tankoslojno ljepilo za keramiku prema EN 12004. Za postavljanje upojnih keramičkih pločica i ploča na unutarnjim podnim i zidnim površinama.

Pakiranje: 25 kg



### RÖFIX AG 653 STANDARD Ljepilo za keramiku C1 T

Tankoslojno ljepilo za keramiku prema EN 12004. Sa smanjenim klizanjem na zidu. Za postavljanje upojnih keramičkih pločica i ploča na unutarnjim podnim i zidnim površinama.

Pakiranje: 25 kg



### RÖFIX AG 663 FLEX ECO Ljepilo za keramiku C2 TE

Fleksibilno, tankoslojno ljepilo za keramiku prema EN 12004. Sa smanjenim klizanjem na zidu. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike na podu i zidu. Posebno prikladno za polaganje keramičkih obloga velikog formata i za podno grijanje. Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

Pakiranje: 25 kg




Nanošenje ljepila za keramiku

### RÖFIX AG 650 FLEX S1 Fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S1

Fleksibilno tankoslojno ljepilo za keramiku, prema EN 12004/12002. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike i ploča na podu i zidu. Specijalno za podove s toplinskim opterećenjem, npr. terase balkone i estrihe s podnim grijanjem. Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

Pakiranje: 5 i 25 kg

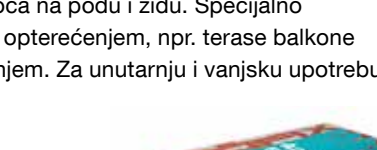

### RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1 – Fleksibilno bijelo ljepilo za keramiku C2 TE S1

Fleksibilno tankoslojno ljepilo za keramiku, prirodno bijele boje, prema EN 12004/12002. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike i ploča na podu i zidu. Posebno prikladno za svijetlu keramiku i ploče. Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

Pakiranje: 25 kg



## Mase za fugiranje

### RÖFIX AJ 600 Masa za fugiranje u boji CG2 A

Masa za fugiranje uskih fuga prema EN 13888. Hidrofobirana, smanjuje mogućnost iscjetavanja i vodootporna, prikladna za podno grijanje. Za širine fuga do 5 mm.

Pakiranje: 2 i 5 kg



### RÖFIX AJ 612 Perfuga Masa za fugiranje u boji CG2 WA

Vodootporna, fleksibilna masa za fugiranje keramike kao i prirodnih pločica i ploča za zidove i podove prema EN 13888. Za unutarnju i vanjsku upotrebu kao i pod vodom. Za širine fuga 2–15 mm.

Pakiranje: 2 i 5 kg



## Standardne nijanse boja AJ 600, AJ 612 i AJ 450\*

bijela	bež
bahamabež	karamel
srebrnosiva	manhattan
siva	antracit

## Nijanse boja AJ 600 i AJ 612 (ne ulaze u standardne)\*

svijetlo smeđa	tamno smeđa
crvena	terracotta
žuta	crna
mint	azurno plava

\*Odstupanja boje i gotovih površina u odnosu na prikazane uzorke, moguća su ovisno o objektu, podlozi i načinu obrade.



Fugiranje



Silikoniranje/Brtvljenje

## Silikoni

### RÖFIX AJ 450 Sanitarni silikon

Silikon za sanitarije – brtvilo. Za zatvaranje pokretnih fuga u sanitarnim prostorima. Za brtvljenje fuga u unutarnjim i vanjskim prostorima. Izvršna otpornost na plijesan i visoka otpornost na starenje.



### RÖFIX AJ 440 E.F.A. Građevinski silikon

Brtvljenje fuga u unutarnjim i vanjskim prostorima. Izrazito visoka otpornost na starenje. Antifungalna svojstva (protiv gljivica). Otporan na vremenske utjecaje.

Boje: bijela, transparent i siva



### RÖFIX AJ 360 Akrilno brtvilo

Za brtvljenje fuga i pukotina u zidu, smanjene rastezljivosti. Trajno elastičan.

Boje: bijela

