

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

HASIT PP 907 DESINFECT

Reinigungslösung bei mikrobiellem Befall



Anwendungsbereiche


Gebrauchsfertige, streichfähige Lösung eines Biozidgemisches zur Sanierung von algen- und/oder pilzbefallenen Oberflächen. Auf sämtlichen Untergründen im Innen- und Außenbereich anwendbar. Beschichtete Polystyrol-Schaumstoff-Dämmplatten können mit HASIT PP 907 DESINFECT bedenkenlos behandelt werden (kein Anlösen). Bei Anwendung im Innenbereich für ausreichende Belüftung sorgen. Es gibt grundsätzlich zwei Einsatzmöglichkeiten:

1. Zur Bekämpfung von Algen befallenen Fassaden oder anderen Untergründen (Eternit, Beton etc.).
2. Zur Desinfektion von mit Algen und Schimmelpilz befallenen Fassaden, als Vorbereitung für die Neubeschichtung.

Eigenschaften

- Zur Behandlung von Schimmel und Algen befallenen Flächen
- Geruchsarm
- L.F. (lösemittelfrei)

Verarbeitung

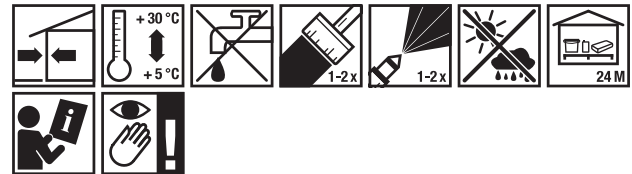

Technische Daten

Artikelnummer	2000011993
EAN	4038502105653
Zolltarifnr.	32041100
Verpackung	
Menge pro Einheit	5 L/EH
Einheit pro Palette	84 EH/Pal.
Farbe	Transparent
Verbrauch	ca. 0,2 L/m ² /A.
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken. Die Trockenzeit hängt von den

HASIT PP 907 DESINFECT

Reinigungslösung bei mikrobiellem Befall

Umgebungsbedingungen ab. Bei einer relativen Luftfeuchte von 65 % und einer Umgebungstemperatur von +20 °C ist das Produkt nach ca. 5 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Volle Austrocknung und Belastbarkeit nach ca. 3 Tagen.

Während der Verarbeitung und der Erhärtung des Materials, mindestens aber während 7 Tagen, vor Frosteinwirkung schützen.

Untergrund

Untergrund muss trocken, staubfrei, frostfrei, saugfähig, eben und tragfähig sowie frei von Ausblühungen und Trennmitteln wie Schalöl u.ä. sein.

Untergrund-Vorbehandlung

Der Untergrund muss je nach Verschmutzungsgrad vor der Behandlung mit HASIT PP 907 DESINFECT gereinigt werden, beispielsweise durch Abbürsten, abwaschen, abstrahlen etc.. Das Reinigungsverfahren muss dem Untergrund und dem Verschmutzungsgrad entsprechend angepasst werden. Angrenzende Bauteile abkleben sowie zu schützende Flächen sorgfältig abdecken. Eventuell vorhandene Rankgewächsrückstände sind mechanisch oder durch Abflämmen zu entfernen. Eine Nassreinigung mittels Bürste oder Schwamm bei Innenflächen wird empfohlen. Die Reinigung der Fassade kann auch mit Dampf- oder Hochdruckreinigern ausgeführt werden. Der Druck ist dabei auf die Materialfestigkeit der Oberfläche abzustimmen. Im Zweifelsfall sind Vorversuche durchzuführen. Eine übermäßige Wasseraufnahme der zu reinigen Fläche ist zu vermeiden. Der Untergrund muss vor der Behandlung mit HASIT PP 907 DESINFECT vollständig trocken sein. Je nach Reinigungsintensität und Witterung kann dies ca. 2–3 Tage in Anspruch nehmen.

Verarbeitung

HASIT PP 907 DESINFECT ist verarbeitungsfertig. Vor der Verarbeitung sorgfältig aufrühren oder im Kanister aufschütteln. Vorsicht, Spritzer vermeiden! Produkt mittels Bürste, Rolle, Schwamm oder Sprühgerät auf die befallene aber vorgereinigte Fläche auftragen und 12–16 Stunden einwirken lassen. HASIT PP 907 DESINFECT kann prinzipiell auf der Fläche verbleiben und muss nicht abgewaschen

werden. Bei starken von Algen- und/oder pilzbefallenen Fassadenflächen wird ein Abwaschen der Lösung jedoch empfohlen. Die gesetzlichen Vorschriften z.B. aus der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), der Biostoffverordnung (BioStoffV) u.a. sowie die Vorgaben der Gemeinden / Abwasserverbände sind zu beachten. Nach der Einwirkzeit bzw. vollständigen Trocknung der behandelten Fläche erfolgt dann die weitere Beschichtung. Im Außenbereich empfiehlt sich ein 2-facher Fassadendeckanstrich mit einer entsprechend angepassten Filmschutzausrüstung.

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Lagerung

Gut verschlossen lagern. Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C.
Mindestens 24 Monate lagerfähig.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.L.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den

HASIT PP 907 DESINFECT

Reinigungslösung bei mikrobiellem Befall

vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.