

## SCHEMA TECNICA

### Fixit 471

Strato di fondo Premium




#### Campi di applicazione

Fixit 471 strato di fondo Premium è un sottofondo per intonaci sintetici e finiture a base siliciche/silicati, che regolarizza il comportamento di assorbimento dei supporti. Aumenta l'aderenza dell'intonaco di finitura. Il supporto deve essere pulito, asciutto, privo di disarmani e consistente.

#### Caratteristiche

- Pronto all'uso
- Applicazione universale
- Di facile applicazione e pulito
- Minerale, organico
- Certificato ECO
- Certificato EC1 (GEV Emission)

#### Lavorazione

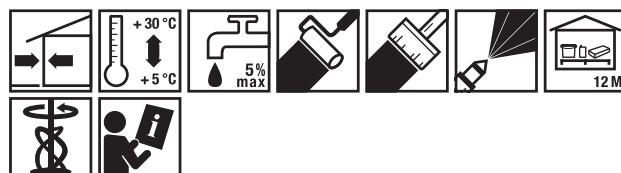

#### Dati tecnici

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice articolo    | 181011471                                                                           |
| EAN                | 7630141502762                                                                       |
| Imballaggio        |  |
| Quantità per unità | 20 kg/cf.                                                                           |
| Unità per bancale  | 24 unit/Pal.                                                                        |
| Consumo            | ca. 0,175 kg/m <sup>2</sup>                                                         |

# Fixit 471

Strato di fondo Premium

## Materiale di base

- Pigmenti inorganici (ossido di titanio)
- Pigmenti
- Dispersione di polimeri
- Polisilicati
- Sabbia di quarzo

## Condizioni di lavorazione

Durante le fasi di lavorazione e di essiccazione, la temperatura dell'aria, del supporto e dell'ambiente circostante non deve scendere al di sotto di +5 °C e salire al di sopra di +30 °C.

## Trattamento preliminare del supporto

Trattare i pannelli in derivati del legno e supporti simili, con il fondo isolante Klisko.

## Avvertenze di lavorazione

Per gli intonaci di finitura non rivestiti, si consiglia di utilizzare Fixit 471 colorato nel colore dell'intonaco di finitura. In caso di intonaci recenti va rispettato un adeguato intervallo di asciugatura e carbonatazione.

## Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

## Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

## Certificazioni



## Etichetta

