

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX 831 rapid

Binder




Anwendungsbereiche

Bindemittel zur Herstellung von wärmedämmenden, unterbauisolierenden und trittschallverbessernden Ausgleichschüttungen unter schwimmend verlegten Estrichen. Ideal für Niveauausgleich, Gewölbe- und Flachdachdämmung, Wärme- und Trittschalldämmung unter Fussbodenheizungen. Spezialzusätze dürfen nur mit Genehmigung des Herstellers zugegeben werden.

Eigenschaften

- Universell anwendbar

Verarbeitung

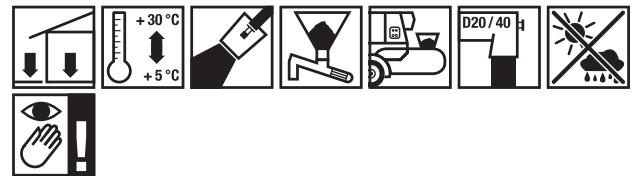

Technische Daten

Art. Nr.	2000958511
EAN	9003304535453
INFO	rapid
Verpackung	
Menge pro Einheit	20 kg/EH
Einheit pro Palette	48 EH/Pal.
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen von den Sieblinien des EPS und Splitt sowie deren Feuchte Gehalt ab.
Wasserbedarfsmenge Einheit	ca. 18,5 L/EH
Begehrbar nach	ca. 24 h
Belegbar	ca. 3 d
Untergrund Tempera- tur	5 °C

RÖFIX 831 rapid

Binder

Materialbasis

- Spezialbindemittel
- Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, Föhn) und nachträglicher Durchfeuchtung (Regen) schützen.

Untergrund-Vorbehandlung

Mörtelreste und loser Beton müssen gründlich entfernt werden.

Zubereitung

Verbrauch EPS Ausgleich Schüttung ca. 80 kg/m³ EPS - Wasserbedarf ca. 40 l/m³ EPS. Verbrauch Splitt Ausgleich Schüttung ca. 45 kg/m³ Splitt - Wasserbedarf je nach Splitt Feuchte ca. 35 l/m³ Splitt.

Verarbeitungshinweis

Es ist zu achten, dass die Dämmung vor dem Abziehen mit der Latte leicht verdichtet wird. Hinweis: Die Begebarkeit und Verlegereife für Estrich ist von Temperatur, Luftfeuchte, Durchlüftung und Anmachwassermenge abhängig. Bei Auftragsdicken über 15 cm ist mit verlängerten Austrocknungszeiten zu rechnen.

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Verarbeitung

Die Ausgleichsschüttung wird mit einer Latte auf die vorgegebene Höhe abgezogen. Kann mit allen üblichen Mischern und Estrichpumpen gemischt und gefördert werden. Vor Auftrag der nachfolgenden Beschichtung die vollständige Austrocknung des Untergrundes prüfen.

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Gemäss Verordnung 1907/2006/EG Anhang XVII bei +20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert

RÖFIX 831 rapid

Binder

werden.

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.