


BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU

Alukaschierter, selbstklebender Systemstreifen

EIGENSCHAFTEN

- + Bis -5 °C einsatzbereit
- + Extrem hohe Klebekraft
- + Wasserdampfdiffusionsdicht
- + Geprüft im System
- + Luftdicht
- + Kunststoffkleber-Technologie inkl. Aluminiumoberseite
- + Bitumen und PVC verträglich

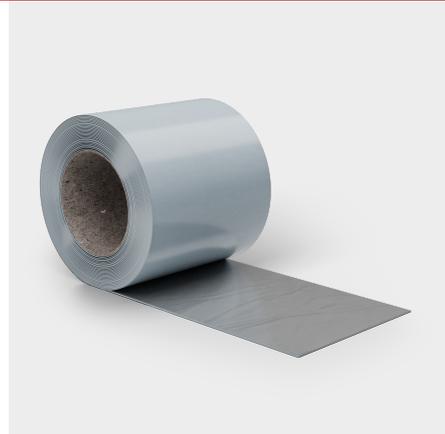

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU ist ein alukaschierter, selbstklebender Systemklebestreifen.

ANWENDUNGSBEREICHE

- + Der BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU ist für BTF MAUERWERKS-, FEUCHTIGKEITS- und DAMPFPERRBAHNEN geeignet.
- + Mit dem BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU können die Bahnen untereinander wasserdampfdiffusionsdicht bzw. luftdicht verklebt werden.
- + Eignet sich optimal für Anschlüsse an bodentiefe Fenster, sowie für andere Bauteile.
- + Zur Verklebung von Querstößen und zum Hochführen und Verkleben an aufgehende Bauteile geeignet.

VERARBEITUNG

Untergrund:

- + Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein.

Untergrundvorbereitung:

- + Bei einem porösen offenen Mauerwerk ist vor der Verklebung des BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU unser BTF SYSTEM SPEZIALPRIMER/KLEBER LF NEW als Haftvermittler aufzutragen.

Verarbeitung:

- + Der BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU ist mittig auf die BTF MAUERWERKS-, und FEUCHTIGKEITSSPERRBAHNEN aufzubringen und die andere Hälfte am Bauteil.
- + Bei Stoßverklebung der BTF MAUERWERKS-, und FEUCHTIGKEITSSPERRBAHNEN den BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU ebenfalls mittig auftragen.

LIEFEREINHEITEN

ABMESSUNGEN	VERKAUFSEINHEIT	VERKAUFSEINHEIT PRO PALETTE	ART.-NR.
0,10 m x 50 lfm	1 Karton à 6 Rollen	35 Kartons	2012
0,15 m x 50 lfm	1 Karton à 4 Rollen	35 Kartons	2014
0,20 m x 50 lfm	1 Karton à 4 Rollen	35 Kartons	2015



TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Wert
Breite	0,10 m
Gewicht	Ca. 25 g/lfm
Länge	50 lfm
Stärke	Ca. 0,30 mm
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur	-5 °C bis +30 °C
Wasserdampfdurchlässigkeit	$S_D \geq 1.500 \text{ m}$

PRODUKTZUBEHÖR

Bezeichnung	Verkaufseinheit	Verkaufseinheit pro Palette	Art.-Nr.
BTF SYSTEM SPEZIALPRIMER/ KLEBER LF NEW	1 Eimer à 4,5 kg	60 Eimer	3107
BTF SYSTEM SPEZIALPRIMER/ KLEBER LF NEW	1 Eimer à 12,0 kg	24 Eimer	3108
BTF SYSTEM SPEZIALPRIMER/ KLEBER	1 Eimer à 4,5 kg	60 Eimer	3101
BTF SYSTEM SPEZIALPRIMER/ KLEBER	1 Eimer à 10 kg	42 Eimer	3100/10

LAGERUNG

Bis zur Verarbeitung müssen die Rollen gegenüber Wärme, vor direkter Sonnenbestrahlung und Feuchtigkeit geschützt werden. Eine Beanspruchung durch punkt- und linienförmige Lasteinwirkung sowie durch Lösemitteldämpfe ist zu vermeiden. In geschlossenen Räumen können die Rollen bei Raumtemperatur 24 Monate gelagert werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Die allgemeinen Hinweise, Verarbeitungsanleitung und das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis des Herstellers sind zu beachten.

Zur besonderen Beachtung: Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um circa-Werte. Wegen den außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.