



Външно приложение при ново строителство

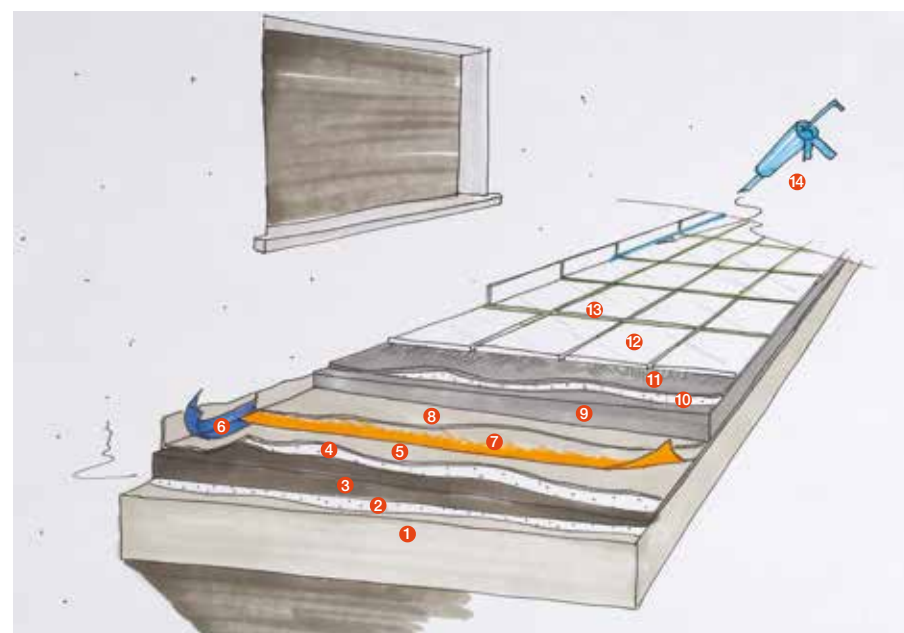

Изграждане на пластове:

- 1 Бетон
- 2 Смес за наклон: FS 630
- 3 Грунд: AP 300
- 4 Хидроизолационна смес: AS 345 Optiseal
- 5 Уплътнителна лента /ъгъл / маншета: AS 910, AS 950, AS 955, AS 935, AS 915
- 6 Армираща мрежа: P50
- 7 Хидроизолационна смес: AS 345 Optiseal
- 8 Дренажен бетон: GreteoGaLa CC 633
- 9 Грунд: AP 300
- 10 Лепило за плочки C2: AG 650 Flex S1
- 11 Керамични плочки
- 12 Фугираща смес: AJ 612 перлена фуга
- 13 Силикон: AJ 450

Санитаране на балкон

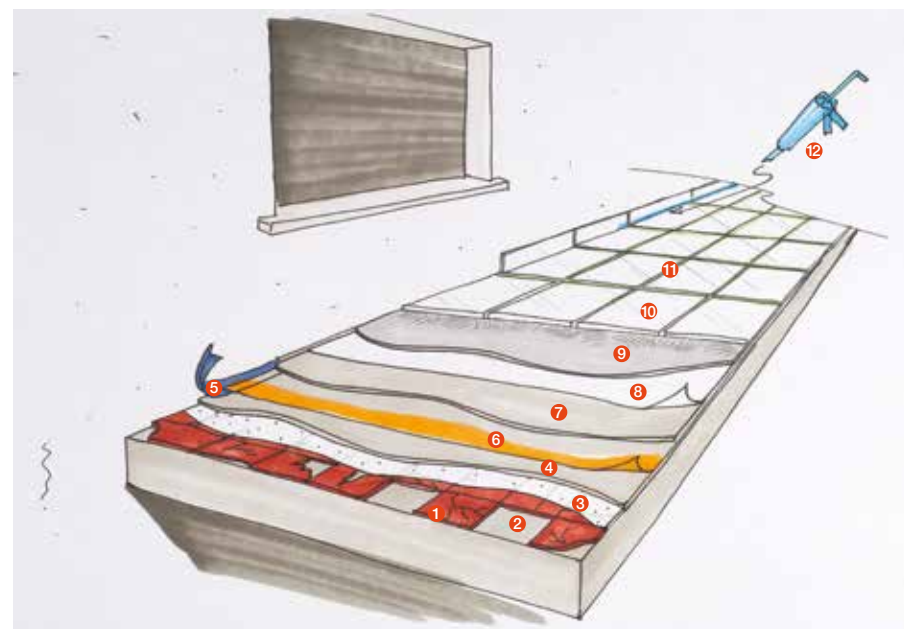

Изграждане на пластове:

- 1 Старото покритие от плочки
- 2 Замазка, покриваща повредените участъци: FS 630
- 3 Грунд: AP 320
- 4 Хидроизолационна смес: AS 345 Optiseal
- 5 Уплътнителна лента /ъгъл/маншета: AS 910, AS 950, AS 955, AS 935, AS 915
- 6 Разделителна тъкан: AB 950
- 7 Хидроизолационна смес: AS 345 Optiseal
- 8 Грунд: AP 300
- 9 Лепило за плочки C2: AG 650 Flex S1
- 10 Керамични плочки
- 11 Фугираща смес: AJ 612 перлена фуга
- 12 Силикон: AJ 450

roefix.com

Австрия
RÖFIX AG
A-6832 Röthis
Tel. +43 (0)5522 41646-0
Fax +43 (0)5522 41646-6
office.roethis@roefix.com

RÖFIX AG
A-6170 Zirl
Tel. +43 (0)5238 510
Fax +43 (0)5238 510-18
office.zirl@roefix.com

RÖFIX AG
A-9500 Villach
Tel. +43 (0)4242 29472
Fax +43 (0)4242 29319
office.villach@roefix.com

RÖFIX AG
A-8401 Kalsdorf
Tel. +43 (0)3135 56160
Fax +43 (0)3135 56160-8
office.kalsdorf@roefix.com

RÖFIX AG
A-4591 Molln
Tel. +43 (0)7584 3930-0
Fax +43 (0)7584 3930-30
office.molln@roefix.com

RÖFIX AG
A-4061 Pasching
Tel. +43 (0)7229 62415
Fax +43 (0)7229 62415-20
office.pasching@roefix.com

RÖFIX AG
A-2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 (0)2236 677966
Fax +43 (0)2236 677966-30
office.wiener-neudorf@roefix.com

Швейцария
RÖFIX AG
CH-9466 Sennwald
Tel. +41 (0)81 7581122
Fax +41 (0)81 7581199
office.sennwald@roefix.com

RÖFIX AG
CH-8953 Dietikon
Tel. +41 (0)44 7434040
Fax +41 (0)44 7434046
office.dietikon@roefix.com

RÖFIX AG
CH-2540 Grenchen
Tel. +41 (0)32 6528352
Fax +41 (0)32 6528355
office.grenchen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-6035 Perlen
Tel. +41 (0)41 2506223
Tel. +41 (0)41 2506224
office.perlen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-3006 Bern
Tel. +41 (0)31 9318055
Fax +41 (0)31 9318056
office.bern@roefix.com

Италия
RÖFIX AG
I-39020 Partschins - BZ
Tel. +39 0473 966100
Fax +39 0473 966150
office.partschins@roefix.com

RÖFIX AG
I-33074 Fontanafredda - PN
Tel. +39 0434 599100
Fax +39 0434 599150
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX AG
I-25080 Prevalle - BS
Tel. +39 030 68041
Fax +39 030 6801052
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX AG
I-21020 Comabbio - VA
Tel. +39 0332 962000
Fax +39 0332 961056
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX AG
I-12089 Villanova Mondovì - CN
Tel. +39 0174 599200
Fax +39 0174 698031
office.villanovamondovi@roefix.com

Словения
RÖFIX d.o.o.
SLO-1290 Grosuplje
Tel. +386 (0)1 78184 80
Fax +386 (0)1 78184 98
office.grosuplje@roefix.com

Хърватия
RÖFIX d.o.o.
HR-10294 Pojatno
Tel. +385 (0)1 3340-300
Tel. +385 (0)1 3340-330
office.pojatno@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
HR-10290 Zaprešić
Tel. +385 (0)1 3310-523
Fax +385 (0)1 3310-574

RÖFIX d.o.o.
HR-22321 Siverić
Tel. +385 (0)22 885300
Fax +385 (0)22 778318
office.siveric@roefix.com

Сърбия
RÖFIX d.o.o.
SRB-35254 Popovac
Tel. +381 (0)35 541-044
Fax +381 (0)35 541-043
office.popovac@roefix.com

Черна Гора
RÖFIX d.o.o.
MNE-85330 Kotor
Tel. +382 (0)32 336 234
Fax +382 (0)32 336 234
office.kotor@roefix.com

Босна-Херцеговина
RÖFIX d.o.o.
BiH-88320 Ljubuski
Tel. +387 (0)39 830 100
Fax +387 (0)39 831 154
office.ljubuski@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
BiH-71214 I. Sarajevo
Tel. +387 (0)57 355 191
Fax +387 (0)57 355 190
office.sarajevo@roefix.com

България
RÖFIX ЕООД
BG-4490 Септември
Tel. +359 (0)34 405900
Fax +359 (0)34 405939
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX ЕООД
BG-9900 Нови пазар
Tel. +359 (0)537 25050
Fax +359 (0)537 25050
office.novipazar@roefix.com

Албания/Косово
RÖFIX Sh.p.k.
AL-1504 Nikëi Tapizë
Tel. +355 (0)511 8102-1/2/3
Fax +355 (0)511 24778
office.tirana@roefix.com



RÖFIX Системи за полагане на керамични плочки

FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM




PP-061-HBG-01/15

Системи за полагане на керамични плочки

Детайли


Изоляция на мокри участъци

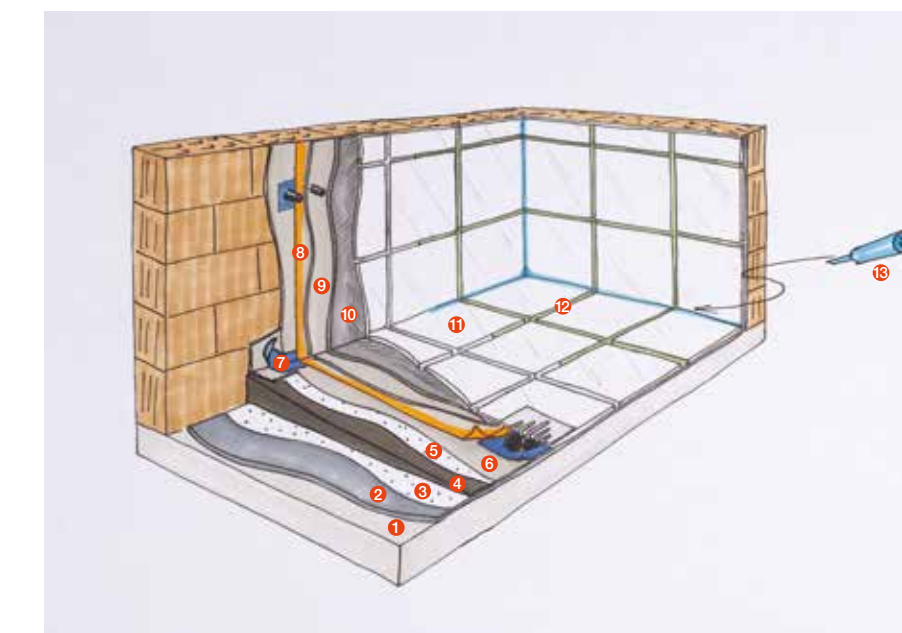

Изграждане на пластове:

- 1 Носеща плоча
- 2 Замазка
- 3 Грунд: AP 300
- 4 Смес за наклон: FS 630
- 5 Грунд: AP 300
- 6 Хидроизолационна смес: AS 345 Optiseal
- 7 Уплътнителна лента /ъгъл / маншета: AS 910, AS 950, AS 955, AS 935, AS 915
- 8 Армираща мрежа: P50
- 9 Хидроизолационна смес: AS 345 Optiseal
- 10 Лепило за плочки C2: AG 610 Flex S1
- 11 Керамични плочки
- 12 Фугираща маса: AJ 600 цветна фина фуга
- 13 Силикон: AJ 450 санитарен силикон

Хидроизолация на басейн

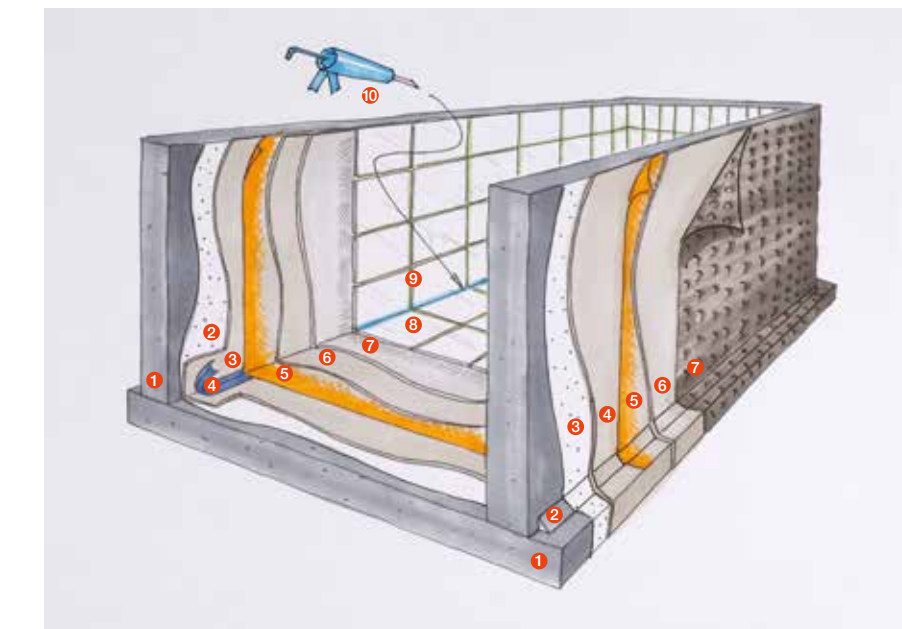

Изграждане на пластове вътре:

- 1 Бетон
- 2 Грунд: AP 300
- 3 Хидроизолационна смес: AS 345 Optiseal
- 4 Уплътнителна лента /ъгъл / маншета: AS 910, AS 950, AS 955, AS 935, AS 915
- 5 Армираща мрежа: P50
- 6 Хидроизолационна смес: AS 345 Optiseal
- 7 Лепило за плочки C2: AG 650 Flex S1
- 8 Керамични плочки
- 9 Фугираща смес: AJ 612 перлена фуга
- 10 Силикон: AJ 450

Изграждане на пластове вън:

- 1 Бетон
- 2 Изравнителна смес: FS 630
- 3 Грунд: AP 300
- 4 Хидроизолационна смес: AS 345 Optiseal
- 5 Армираща мрежа: P50
- 6 Хидроизолационна смес: AS 345 Optiseal
- 7 Дренажна мембрана

Асортимент

Подготовка на основата

RÖFIX AP 300

Грунд

Универсално приложим грунд без разтворители за предварителна обработка на силно или различно попиращи основи или пясъчливи минерални основи преди полагането на система за хидроизолация, саморазливна изравнителна смес (циментово върху циментова, прясно в прясно) или лепене на плочки вътре и вън.

Опаковка: 5 и 10 l



RÖFIX AP 320

Грунд за сцепление

Многогранно приложим специален грунд с кварцов пясък и без разтворители за предварителна подготовка на гладки или слабо до непопиви основи. Повишава сцеплението към шлайфан бетон, плочки, товароносими дървени основи и много метали.

Опаковка: 5 и 10 l



Грундовете служат за уеднаквяване на попираемостта на основата, защита от влага, подобряване на адхезията и свързване на праховите частици.

Саморазливни изравнителни смеси

RÖFIX FN 130

Изравнителна подова смес

Универсално приложима подова замазка на основа калциев сулфат. За изравняване на подове в жилищни и промишлени сгради, като свързана тънкослойна замазка, СА-C25-F7, от 5–30 mm, за вътрешно приложение.

Опаковка: 25 kg



RÖFIX FN 615

Изравнителна подова смес

Саморазливна, полимерномодифицирана, бързостягаща подова смес за заглаждане, изравняване и нивелиране на циментови и калциево-сулфатни замазки, СТ-C25-F6, от 3–15 mm, за външно и вътрешно приложение.

Опаковка: 25 kg



RÖFIX FN 690

Изравнителна подова смес

Саморазливна, бързостягаща подова смес за заглаждане, изравняване и нивелиране на циментови и калциево-сулфатни замазки, СТ-C12-F4, от 2–10 mm, за външно и вътрешно приложение.

Опаковка: 25 kg



RÖFIX FS 630 STA

Изравнителна подова смес

Полимерномодифицирана, формоустойчива, бързосвързваща изравнителна смес на циментова основа. За запълване на липсващи участъци по пода и стените, СТ-C7-F3, от 5–30 mm, за външно и вътрешно приложение.

Опаковка: 25 kg



Нанасяне на грунд



Нанасяне на саморазливна смес

Хидроизолация

RÖFIX AS 340 Flüssigfolie

Еднокомпонентен, подходящ за мазане и шпакловане, продукт за хидроизолация във вътрешни помещения под керамични плочки в кухни, бани и тоалетни. Не съдържа разтворители.

Опаковка: 15 kg



RÖFIX AS 341 Optilastic® 2K

Двухкомпонентна циментово-полимерна шпакловка за хидроизолация под керамични плочки, вкл. на тераси и балкони, водни резервоари и басейни. За външно и вътрешно приложение.

Опаковка:

35 kg (10 kg + 25 kg)



RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K

Еднокомпонентна циментово-полимерна шпакловка за хидроизолация под керамични плочки, вкл. на тераси и балкони, водни резервоари и басейни. За външно и вътрешно приложение.

Опаковка: 15 kg



Нанасяне на хидроизолация

RÖFIX AS 910 Уплътнителна лента

Въздухо-, паро- и водонепропусклива уплътнителна лента за хидроизолация, за покриване на разширителни fugи, ръбове, ъгли, застрашени от напукване съединения и преходи. За външно и вътрешно приложение.

Опаковка: Ролка 5 и 50 m



RÖFIX AS 915

Уплътнителен маншет - малък

За дълготрайна изолация на стенни отвори в комбинация с уплътнителни системи за под керамични покрития.



RÖFIX AS 935

Уплътнителен маншет - голям

За дълготрайна изолация на стенни отвори в комбинация с уплътнителни системи за под керамични покрития.



RÖFIX AS 950

Вътрешен уплътнителен ъгъл

За дълготрайно уплътнение на вътрешни ъгли в комбинация с уплътнителни системи за под керамични покрития. Подходящ за RÖFIX AS 910 уплътнителна лента.



RÖFIX AS 955

Външен уплътнителен ъгъл

За дълготрайно уплътнение на външни ъгли в комбинация с уплътнителни системи за под керамични покрития. Подходящ за RÖFIX AS 910 уплътнителна лента.



Лепила за плочки

RÖFIX AG 654 INNEN

Лепило за плочки C1

Тънкослойно лепило за плочки според EN 12004. За полагане на фаянсови плочки и плочи, за стени и под във вътрешни помещения.

Опаковка: 25 kg



RÖFIX AG 653 STANDARD

Лепило за плочки C1 T

Тънкослойно лепило за плочки според EN 12004. За полагане на фаянсови и керамични плочки и плочи, за стени и под във вътрешни помещения.

Опаковка: 25 kg



RÖFIX AG 651 CLASSIK

Лепило за плочки C1 TE

Водоустойчиво и с висока формоустойчивост тънкослойно лепило за стени и под на вътрешни помещения.

Опаковка: 25 kg



RÖFIX AG 652 Plus

Подобрено лепило за плочки C2 TE

Подобрено, тънкослойно лепило за плочки според EN 12004. За полагане на керамични, каменни и гранитогресни плочки за под и стена. Специално за подове с термично натоварване и голям формат облицовки за вътрешно и външно приложение.

Опаковка: 25 kg



RÖFIX AG 657 Marmokleber BIANCO

Подобрено, бяло лепило за плочки C2 TE

Нормално стягащо, бяло, подобрено тънкослойно лепило за плочки според EN 12004. За полагане на керамични, фаянсови и гранитогресни плочки и плоскости, както и на плочи от светъл естествен камък, склонен към оцветяване, за вътрешно и външно приложение.

Опаковка: 25 kg



RÖFIX AG 650 FLEX S1

Еластично лепило за плочки C2 TE S1

Еластично, тънкослойно лепило за плочки според EN 12004/12002. За полагане на керамични, фаянсови и гранитогресни плочки за под и стена. Специално за подове с термично натоварване, като напр. тераси, балкони и отопляеми замазки. При нестабилни основи (напр. пресен бетон, стени от гипскартон и др.) при стари, издръжливи мазилки и др. За вътрешно и външно приложение.

Опаковка: 5 и 25 kg



RÖFIX AG 670 MBM SPEZIAL

Среднослойно, еластично лепило за плочки C2 TE S1

Мразо- и водоустойчиво, слабо изветряващо лепило за плочки и плочи, за полагане на керамични плочи с големи размери, за плочи с профилирана задна страна, както и за плочи от изкуствен и естествен камък. Подходящо за подово отопление.

Опаковка: 25 kg



нанасяне на лепило за плочки

Фугиращи смеси

RÖFIX AJ 612 Perfuga

Фугираща смес в цвят CG2 WA

Водоотблъскваща, подпислена с фибри, еластична смес за фугиране на стенни и подови покрития от фаянс, керамика и гранитогрес, както и плочки и плочи от естествен камък, като гранит и мрамор, за вътрешно и външно приложение, както и за под вода. За fugи с широчина от 2 до 15 mm.

Опаковка:

2 и 5 kg



Запълване на fugите



Почистване на плочките от остатъците

Силикони

RÖFIX AJ 450

Санитарен силикон

Еднокомпонентен силиконов уплътнител, ацетатен, резистентен към гъби подходящ за запълване на разширителни fugи в санитарни помещения, уплътнение на fugи за вътре и вън. Уплътнителят притежава отлична устойчивост на мухъл и се отличава с високата си устойчивост на стареене.



RÖFIX AJ 440

Строителен силикон

Еднокомпонентен, неутрален уплътнител на fugи, за вътре и вън. Уплътнителят притежава отлична устойчивост на мухъл и се отличава с високата си устойчивост на стареене. Подходящ за употреба при керамични, както и от естествен камък покрития.

Цвят: бял, безцветен и сив



RÖFIX AJ 360

Акрилна уплътнителна маса

Дълготрайно еластична уплътнителна маса за уплътняване на пукнатини в зидарии и fugи, подлежащи на минимално разтягане и деформация. Приложение: за вътре и вън.

Цвят: бял



Уплътняване със силикон

Стандартни нюанси на цветовете на AJ 612 и AJ 450*

бял	бежов
бахамско бежово	карамель
сребристо сив	манхатан
сив	антрацид

Особени нюанси на цветовете на AJ 612*

светло кафяво	тъмно кафяво
червено	теракота
жълто	черно
мента	небесно синьо

Възможни са отклонения в цветовете в зависимост от условията на обекта и техниката на работа.

