

TEHNIČKI LIST

RÖFIX AJ 618

Lagana masa za fugovanje CG 1




Područja primene

Lagani malter za fugovanje kod rekonstrukcije kamenog zida u unutrašnjim i spoljašnjim prostorima na svim tradicionalnim vrstama zida kao i u RÖFIX StoneEtics toplотно-izolacionom sistemu (vidi tehnički list za sistem).

Karakteristike

- Netopiv u vodi
- Smanjena mogućnost iscvetavanja
- Smanjena napetost

Ugradnja

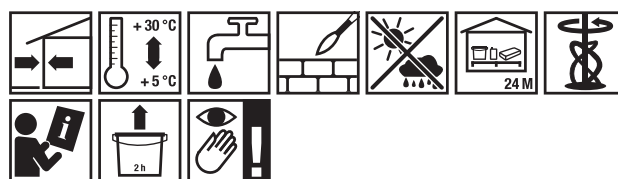

Tehnički podaci

Br. art.	2000155124	2000155125	2000155129	2000155128
EAN	9003304476244	9003304476251	9003304476299	9003304476282
Ambalaža				
Količina u jednom pakovanju	15 Kg/jed.			
Jedinica po paleti	44 Jed./pal.			
Granulacija	0-2 mm			
Boja	tamno siva 9006	zemljano smeđa 6003	siva 9007	pesak 7006
Napomena o potrošnji	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje.			
Pokrivenost u litrima	0,81 L/kg			
Jedinica potrebne količine vode	oko 3,3 L/jed.			
Širina fugni	5-50 mm			
Dubina fugni	10-50 mm			
Reakcija na požar	A1			
Koeficijent otpora difuziji pare	25			

RÖFIX AJ 618

Lagana masa za fugovanje CG 1

Br. art.	2000155124	2000155125	2000155129	2000155128
Otpornost na temperaturu	-30 °C 80 °C			
Otpornost na starenje	visoka			
Vreme sušenja	oko 7 d			
Vreme sazrevanja	5 min			
Vreme ugradnje	oko 2 h EN 1015-9			
Temperatura podloge	5-30 °C			

Sastav

- Klasirani pesak
- Lagani dodaci
- Beli cement (bez hromata)
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Uslovi obrade

Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da bude ispod +5°C ni iznad +30°C. Sve do potpunog sušenja, materijal treba da se zaštiti od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnog sunca, vetra) i naknadnog vlaženja (kiše). Za ovu namenu preporučuju se gusta skelska platna. Da bi se sprečili negativni uticaji prodora vlage tokom fugovanja fasada ili delova fasada izloženih vremenskim uslovima, na primer, delovi koji nemaju konstruktivnu zaštitu poput nadstrešnica ili krovova, potrebno je preduzeti odgovarajuće mere zaštite. Ove preventivne mere treba održavati najmanje 3 dana nakon završetka radova. Za ovu namenu preporučuju se gusta skelska platna. Da bi se sprečili negativni uticaji prodora vlage tokom fugovanja fasada ili delova fasada izloženih vremenskim uslovima, na primer, delovi koji nemaju konstruktivnu zaštitu poput nadstrešnica ili krovova, potrebno je preduzeti odgovarajuće mere zaštite. Ove preventivne mere treba održavati najmanje 3 dana nakon završetka radova.

Podloga

Fuge moraju biti suhe, očišćene od ljepila i ostataka morta.

Priprema materijala

Masu za fugovanje zamešati mešačem u čistom spremniku sa definisanom količinom vode. Mešati dok masa ne postane homogena, glatka i bez grudvica.

Uputstva za ugradnju

Nakon protvrdnjavanja mase za fugiranje, sloj na pločicama očistiti spužvom ili spužvastom letvom. Ostatak morta ukloniti čistom, vlažnom spužvom, po potrebi ponoviti. Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakovanja i ne mešati sa novim materijalom. Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Ugradnja

Malter za fugovanje nanosi se pomoću vrećice za fugovanje. Potrebno je postaviti otvor napunjene vrećice do samog dna fugne, a zatim ravnomerno naneti vlažnu fugnu masu u jednom potezu. Vrećicu je potrebno stalno dopunjavati, najbolje manjim količinama, i sveže u sveže popunjavati fugne na povezanim delovima zida. Za spojene delove fasade neophodno je prethodno pomešati ukupnu količinu suvog materijala za fugovanje kako bi se izbegle razlike u boji. Zbog međusobne upotrebe prirodnih sirovina tokom proizvodnje moguće je odstupanje boje, kako bi se izbeglo odstupanje boje na fasadnoj površini, preporučuje se korišćenje materijala istog dana proizvodnje. Sjaj boje i nijanse boje zavise o vlažnosti podloge, okolinskim temperaturama i uslovima na gradilištu kod svih cementnih materijala za fugovanje, pa različiti uslovi vlažnosti i tehnike fugovanja mogu uzrokovati različite nijanse u mreži fugni. S obzirom na različite uslove, kao

RÖFIX AJ 618

Lagana masa za fugovanje CG 1

proizvođač, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za izvedbu i sjaj boje. Ne preporučuje se fugovanje direktno na jakom sunčevom svetlu.

Skladištenje

Skladištiti na suvom, na drvenim paletama.
Skladištivo min 24 mj. Prema odredbi 1907/2006/EG privitak XVII pri +20 °C, 65 % r.v.v.

Sertifikati



Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica. Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.