
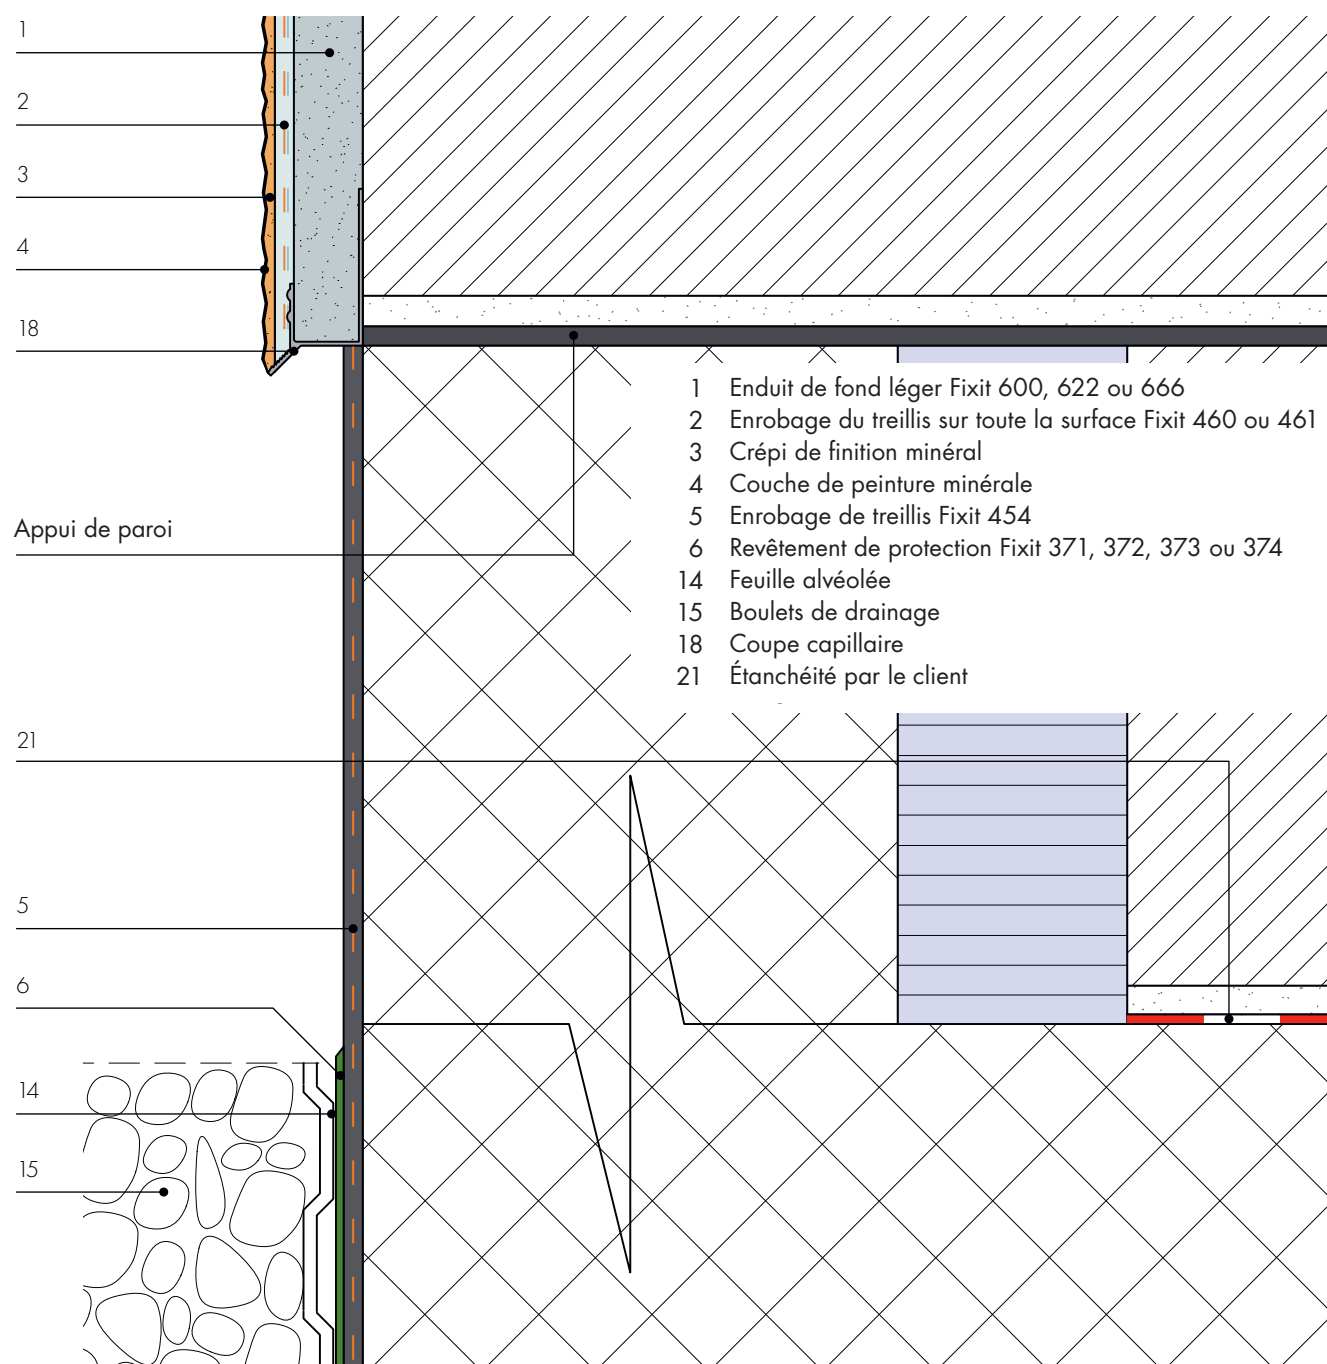


Soubassement

Socle avec profil d'arrêt

Détail A5

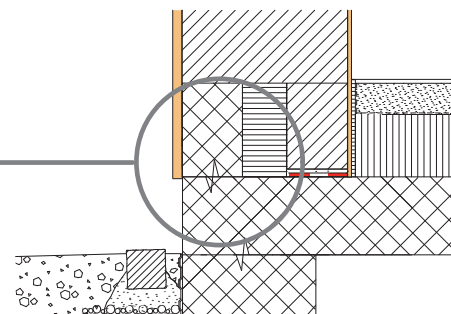

- 1 Enduit de fond léger Fixit 600, 622 ou 666
- 2 Enrobage du treillis sur toute la surface Fixit 460 ou 461
- 3 Crépi de finition minéral
- 4 Couche de peinture minérale
- 5 Enrobage de treillis Fixit 454
- 6 Revêtement de protection Fixit 371, 372, 373 ou 374
- 14 Feuille alvéolée
- 15 Boulets de drainage
- 18 Coupe capillaire
- 21 Étanchéité par le client

Appui de paroi