RÖFIX Konstrukcijski detajli

cad
roefix.com

RÖFIX StoneEtics® Okenski priključni stik z oblogo v špaleti

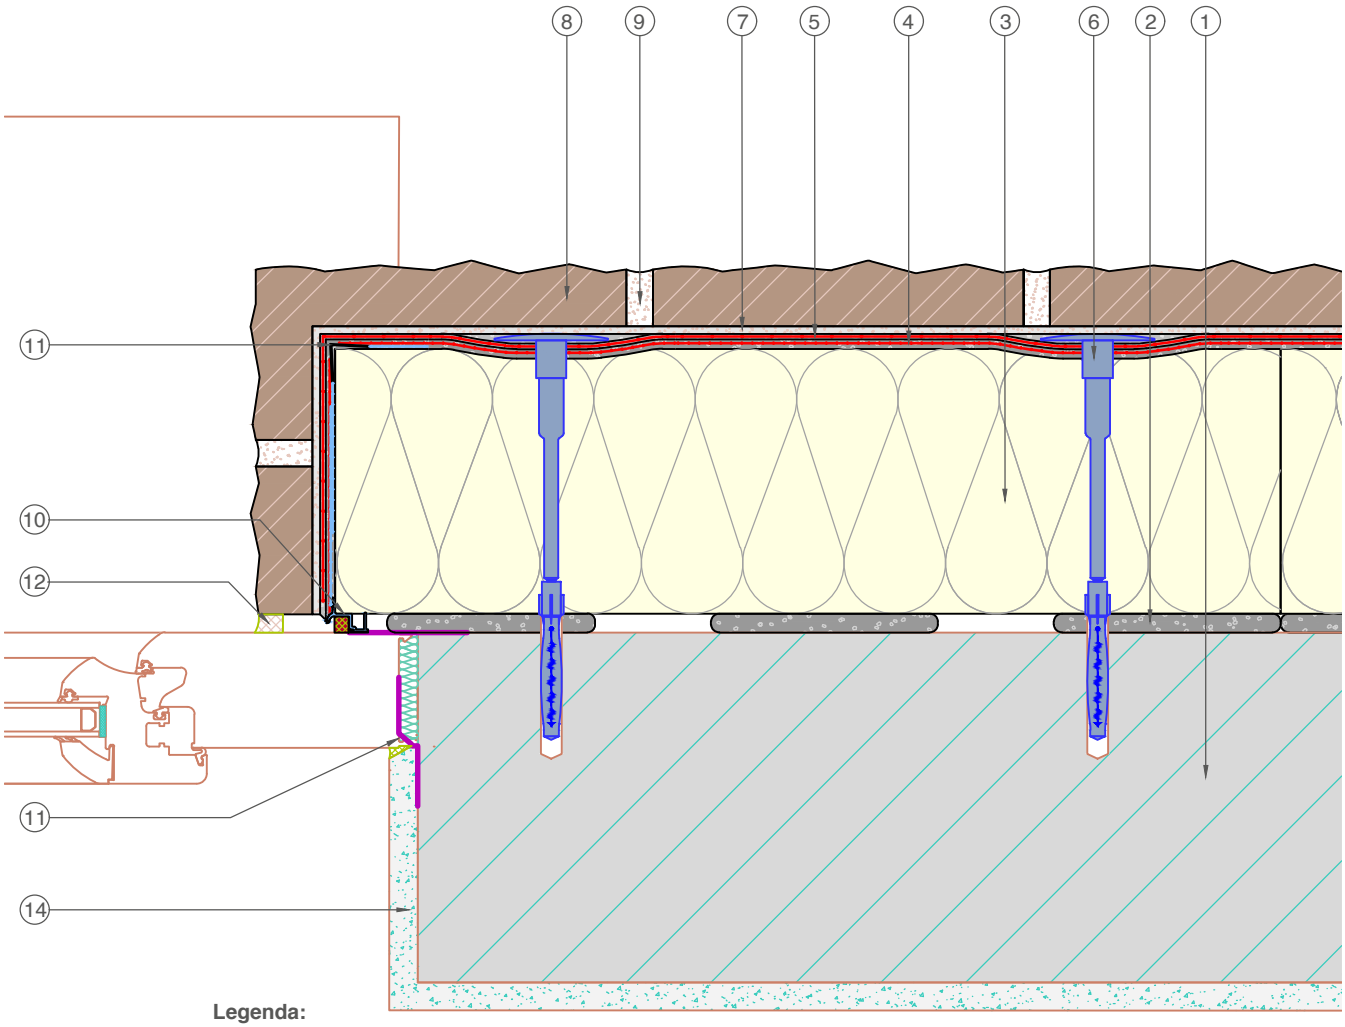

Legenda:

1 Zidak
2 Lepilo (min. kontaktna površina 60 %)
3 Fasadna izolacijska plošča (do 200 mm, > 50 kg/m2)
4 Osnovni omet z armirno mrežo (PD 5 mm)
5 Osnovni omet z armirno mrežo (ND 3 mm)
6 Sistemsko vijačno sidro
7 Lepilo za obloge (Buttering- Floating)
8 Obloga
9 Ustrezna fugirna malta glede na oblogo
10 Okenski priključni profil glede na primer uporabe (zaključni/priključni profil)
11 Vogalnik s stensko mrežo
12 Elastična masa za zatesnitev fug
13 Zrakotesni okenski priključni stik
14 Notranji omet

Naše detajlne risbe so mišljene kot smernice, ki naj jih projektanti, gradbeni vodje in drugi preverijo pri posameznem projektu in po potrebi prilagodijo glede na specifične gradbenotehnične in gradbenopravne robne pogoje.