

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Fixit 507 Pump

Trockenbeton C30/37 0–8 mm




Anwendungsbereiche

Fixit 507 Pump ist als Trockenbeton für Betonarbeiten, zum Erstellen von Fundamenten, Sohlen, Betonmauern, Sockeln, Schächten, Stiegen und im GALA-Bau geeignet. Es muss eine geeignete Schalung verwendet werden, da der Schalungsdruck beim Pumpbeton höher ist als bei herkömmlichen Betonarbeiten. Fixit 507 Pump hat eine sehr hohe Fließfähigkeit aufgrund der optimierten Rezeptierung.

Eigenschaften

- Silomischpumpe
- Hohe Ergiebigkeit
- Hohe Fließ- und Pumpfähigkeit
- Homogene und stabile Mischung
- Vielseitig einsetzbar
- Hohe Ausführungsgeschwindigkeit
- Mit SMP bis 120 m pumpbar

Verarbeitung

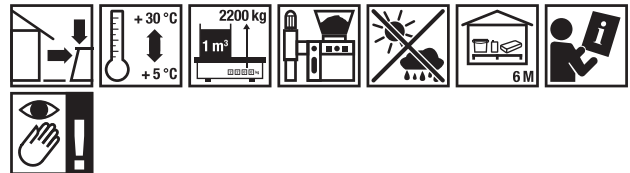

Technische Daten

Artikelnummer	2000958371	2000958372
EAN	7630141504469	
Verpackung		
Menge pro Einheit	25 kg/EH	1000 kg/EH
Einheit pro Palette	42 EH/Pal.	
Körnung	0-8 mm	
Ergiebigkeit	ca. 13,25 L/EH	ca. 530 L/t
Wasserzugabe Mittelwert		125 L/t
Druckfestigkeitsklasse	C30/37	
Chloridgehalt	0,1 M%	

Fixit 507 Pump

Trockenbeton C30/37 0–8 mm

Artikelnummer	2000958371	2000958372
AAR-Beständigkeit	AAR-beständig nach SIA MB 2042, Gesteinskörnung	
Expositionsklasse	XC3	
Konsistenzklassen	F5	
Trockenrohichte	ca. 2200 kg/m ³	
Verarbeitungszeit	60 min	
Verarbeitungszeit Tipp	Bei einer Verarbeitungstemperatur von ca. +20 °C	

Materialbasis

- Fließmittel
- Kalksteinsande
- Zemente

Verarbeitung

Fixit 507 Pump wird direkt vom Silo mittels Mischpumpe in das Bauteil befördert. Nach dem Einbringen ist der Beton durch geeignete Massnahmen sorgfältig zu verdichten. Anschliessend abziehen und abreiben bzw. glätten.

Nachbehandlung

Die frische Betonoberfläche ist sofort vor frühzeitigem Feuchtigkeitsverlust durch Sonne und/oder Wind sowie allenfalls vor Frosteinwirkung zu schützen. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt müssen die Wintersicherheitsmassnahmen gemäss SN EN 206-1 eingehalten werden.

Gefahrenhinweise

Haut- und Augenkontakt ist zu vermeiden. Details siehe Sicherheitsdatenblatt (SDB).

Lagerung

Im Trockenem mindestens 6 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Label



Rechtliche und technische Hinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.

Fixit 507 Pump

Trockenbeton C30/37 0–8 mm

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.
Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.