

TEHNILINE TEABELEHT (TT)

BIOFARBA 008

Polüsilikoonfassaadivärvid




Rakendusvaldkonnad

Innovatiivsed fassaadi- ja interjöörivärvid on valmistatud silikoonemulsiooni ja spetsiaalsetepolümeeride baasil. See on üks parimaid lahendusi fassaadi renoveerimiseks või traditsioonilistest emendilubikrohvidel, tsemendi- või mineraalkrohvidel kasutamiseks. Samuti sobib see betoonpindadele. BIO-Fassadenfarbe 008 sobib suurepäraselt vetikate ja hallituse kasvule soodsatessekohtadesse. BIO-PRUF süsteem kaitseb pinna kattumist seente ja hallitusega. Seinte värvimiseks piirkondades, kus on levinud vetikad, hallitus, seened, ning hoonetele, mis asuvad metsade, parkide ja veekogude läheduses.

Omadused

- Veekindel
- Külmakindlus
- Talub hallitusseeni
- Hüdrofoobne
- Isepuhastuv.
- Kõrge paindlikkus
- Eriti auruläbilaskev
- Kõrge pesemis- ja hõõrdumiskindlus

Töötlemine

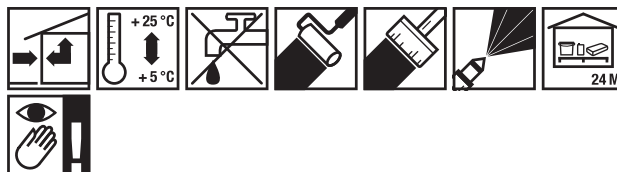

Tehnilised andmed

Artikli number	5907418014634
EAN	5907418014634
Pakend	
Kogus ühiku kohta	15 L/EH
Ühik kaubaaluse kohta	33 Tk./Pal.
Värv	Pigmenteeritav
Läige aste	Matt, G3
Veeauru läbilaskvus	V2
Veeauru difusioon	≤ 1630

BIOFARBA 008

Polüsilikoonfassaadivärvid

Artikli number	5907418014634
Tihedus	ca. 1,48 g/cm ³
Märghõõrdumiskindlus	≥ 10 000 tsükli
sd-väärtus	< 0,14 m
Kuivamisaeg	12 h (temperatuuril +20 °C)
Veeläbilaskvus	W3

Materiaalne alus

- Silikoonemulsiooni dispersioon
- Mineraalsed lisandid
- Pigmentid
- Titaandioksiid
- Vesi
- Parandavad lisandid

Töötlemistingimused

Kasutada temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, see temperatuur kehtib õhu, aluspinna ja toote kohta. Aluspind peab olema pragudeta, ilma soolalahusteta ja puhas: eemaldatud tolm, rasv, värvijäägid, hallitus, vetikad või sammal.

Substraat

Seente või muude mikroorganismide kahjustatud pinnad desaktiveeritakse vahendiga SEPTOBUD 1008.
Lubisementkrohv: Kruntida GRUNTOLIT-SO 305-ga
Kipskrohv: Kruntida GRUNTOLIT-SO 305-ga
Beton, raudbetoon: Kruntida GRUNTOLIT-SO 305-ga
Värske mineraalkrohv.: Värvige otse (mitte varem kui 14 päeva pärast kuivamist).
Vana õhukesekihiline mineraal- ja dispersioonkrohv.: Kruntida GRUNTOLIT-SO 305-ga

Ettevalmistus

Toode on kasutusvalmis. Ärge lahjendage veega. Enne kasutamist segage pakendi sisu korralikult läbi. Enne kasutamist kontrollige, kas värv vastab teie tellimusele. Tooted, millel on silt "Baaskomponent B", "Baaskomponent C" või "Baaskomponent D", on vahetooted, mis on mõeldud

krohvi pigmenteerimiseks. Õige värvitooni intensiivsuse, hea katvuse ja värvierinevuste vältimiseks tuleb need pigmenteerida. Pigmenteerimata tooteid kasutada ei tohi. Väikesed värvierinevused näidisega võrreldes on võimalikud. Suurtel pindadel ja kriitiliste värvitoonide puhul tuleb pärast kuivamist teha test, et kontrollida värvi vastavuse kvaliteeti.

Töötlemine

Keskmine kuivamisaeg on 12 tundi. Katmise ja kuivamise ajal kaitsta sademete, päikesekiirguse, tuule ja külma eest. Ebasoodsate ilmastikutingimuste korral kasutage tellingute katteid.

Märkused

Langev udu võib ebapiisavalt kuivanud krohvipinda mõjutada nagu lõrts, põhjustades triipude ja värvimuutuste teket. Kõrge keskkonnatemperatuuri või kuuma aluspinna korral võib krohv liiga kiiresti kuivada, tekkida võivad praod ning "märg märjale" meetodil kaunist mustrit on raske saavutada. Pärast töö lõpetamist peske tööriistad kohe puhta veega.

Silt



BIOFARBA 008

Polüsilikoonfassaadivärvid

Üldine teave

Meie vastutame oma toote kvaliteedi ja sobivuse eest vastavalt selle otstarbele. Tööde teostamise metoodika esitamisel tugineme katsetele ja praktilistele oskustele. Kuid need on üldised juhised ja soovitused, mis ei anna garantiid tehtud tööde kvaliteedi kohta, kuna erijuhtudel on vajalik objekti ehituslike ja füüsikaliste omaduste hindamine. Samuti ei saa me mõjutada tööde teostamist, seetõttu on tööde tegemisel oluline olukorda adekvaatselt hinnata ja vajadusel ise katseid teha.

Kõik selles tooteandmelehes esitatud tehnilised andmed on määratud laboritingimustes.