


KREISEL®



Katalóg produktov

www.kreisel.sk


- ▶ Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 1999
- ▶ jeden z hlavných výrobcov stavebnej chémie, držiteľ mnohých cien a vyznamenaní
- ▶ 10 výrobných závodov a pieskovňa
- ▶ člen európskeho koncernu FIXIT GRUPPE



- ▶ široký sortiment vysokokvalitných stavebných materiálov umožňujúcich výstavbu, renováciu a dekoráciu priestorov, domov a kancelárií



- ▶ moderné laboratóriá v každom závode
- ▶ systematická kontrola kvality výrobkov



A wide-angle photograph of the KREISEL building's exterior. The building is a long, single-story industrial structure with a light grey upper section and a white lower section featuring horizontal slats. A large, blue, shield-shaped logo with the word "KREISEL" in white capital letters is mounted on the roofline above the central entrance. The entrance has blue-framed glass doors. To the right, there is a solid blue rectangular section of the facade. The building is surrounded by greenery, including bushes and trees, under a clear blue sky.

3

Zoznam výrobkov

1. FASÁDNE A DIZAJNOVÉ OMIETKY	10
1.1. Fasádne omietky	12
TREND SILCO PROTECT Silikónová omietka Protect - Nanotechnológia	12
TREND SISI Silikón-silikátová omietka	12
TREND SIPO MAX PROTECT Silikón-polyuretánová omietka	12
TREND AKRYL Akrylátová omietka	12
NOVINKA TREND SILCO PROTECT DARK Silikónová omietka Protect - Nanotechnológia pre tmavé odtiene	12
TREND GRUND U 340 Penetračný náter pod fasádne omietky s kremičitým pieskom	13
1.2. Minerálne omietky	13
MINERAL PUTZ 062 K Biela minerálna omietka - hladená 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0 mm	13
HASIT 704 OPTI LITHIN Biela minerálna omietka - hladená 1,0 mm	13
HASIT BRIZOLIT Tradičná brizolitová omietka	13
NOVINKA HASIT 725 OPTI Biela minerálna omietka brizolitového typu WDVS	13
1.3. Imitácia betónu a mozaikové omietky	14
STILBETON 055 Architektonický betón	14
S 051 MOSAIKPUTZ báza I Základ pre mozaikovú omietku vrátane vedra	14
S 051 MOSAIKPUTZ báza II Farebný piesok do mozaikovej omietky	14
KREISEL SLUDA Čierna / Striebristá	14
1.4. Wood Decor Dosky a matrica	15
DISPERSIONS KLEBER 111 Profesionálne disperzné lepidlo D2E	15
DOSKA WOOD DECOR (2000/128/2 mm) Dekoratívna fasádna doska (3,87 ks/m²)	15
LAZURA 1003 Akrylátová lazúra	15
ROLPUTZ 070 Minerálna dekoratívna fasádna omietka	15
ANTYSTICK Antiadhézný prípravok	15
MATRICA WOOD DECOR Matrica na vytvorenie vzoru dreva	16
1.5. Doplnky k pastovitým omietkam	16
FASÁDNA PÁSKA Fasádna páska 48 mm x 50 m	16
TREND SPEED 1000 Prísada na zrýchlenie tuhnutia fasádnych omietok a farieb	16
LUCID GLASS Nástrek s efektom skla	16
SAMOLEPIACA LIŠTA na imitáciu tehlového obkladu	16
2. KONTAKTNÉ ZATEPLOVACIE SYSTÉMY	18
2.1. Fasádne lepidlá	20
WDVS KLEBE-und ARMIERUNGSMÖRTEL 804 Lepiaca a armovacia malta EPS, EPS-G, XPS, MW	20
HAFT und ARMIERUNGSMÖRTEL MAX8 - weiss Biela lepiaca a armovacia malta EPS, EPS-G, XPS, MW	20
HAFT und ARMIERUNGSMÖRTEL MAX8 Lepiaca a armovacia malta EPS, EPS-G, XPS, MW	20
WDVS KLEBE-MÖRTEL 803 Lepiaca malta EPS, MW	20
2.2. Špeciálne fasádne lepidlá	20
PU 805 Polyuretánová lepiaca pena na EPS, EPS-G, XPS	20
DISPERLEP 251 Disperzné lepidlo na lepenie a stierkovanie EPS, XPS na kritické podklady napr. OSB dosky	21
STYRBITUM 832 Disperzné asfaltovo-kaučukové lepidlo a hydroizolácia (EPS, XPS v oblasti sokla)	21
NOVINKA HYDROFLEX 2K Dvojzložková bitúmen-polymérová hydroizolácia (KMB)	21
SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA 150 g/m²	21
3. LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY	22
3.1. Lepidlá a tmely na báze MS polyméru	23
NOVINKA RHINO GLUE Tesniaci tmel a montážne lepidlo	23
3.2. Lepidlá	24
EXPERT 4 Vysokoflexibilné biele lepidlo C2TE S2	24
AG 610 WHITE FLEX S1 Biele flexibilné lepidlo C2TE S1	24
AG 650 FLEX S1 FLEXKLEBER Flexibilné lepidlo C2TE S1	24
AG 658 FLEX C2TE Lepidlo na obklady a dlažbu C2TE	24
BAUKLEBER Lepidlo na obklady a dlažbu C1TE	24
AG 655 OBJEKTLEBER C1T Lepidlo na obklady a dlažbu C1T	25

DISPERSIONSKLEBER 111 Profesionálne disperzné lepidlo D2E	25
3.3. Škárovacie malty a silikóny	25
NOVINKA FLEX 740 Flexibilná jemná cementová škárovacia malta 1-10 mm (12 farieb)	25
NANOTECH 730 Profesionálna škárovacia malta 1-20 mm (12 farieb)	25
SILIKON NANOTECH 720 Profesionálny sanitárny silikón (12 farieb + transparentný)	25
4. HYDROIZOLÁCIE A TESNIACE PÁSKY	26
FOLBIT 800 1K Tekutá hydroizolácia interiéru/exteriéru	28
AQUASTOP H 810 1K Jednozložková hydroizolačná malta	28
AQUA DUO 822 Dvojzložková hydroizolačná stierka	28
NOVINKA BITUGRUND Bitúmenová penetrácia bez zápachu	29
STYRBITUM 832 Disperzné asfaltovo-kaučukové lepidlo a hydroizolácia (EPS, XPS v oblasti sokla)	29
NOVINKA HYDROFLEX 2K Dvojzložková bitúmen-polymérová hydroizolácia (KMB)	29
NOVINKA TESNIACA PODLOŽKA Tesniaca flexibilná vodotesná podložka TPER	29
TESNIACA ELASTICKÁ PÁSKA TPER Tesniaca elastická páska 120/70	29
NOVINKA BUTYLOVÁ PÁSKA TU BT Butylová izolačná páska	30
TPER tesniaci pás s butylovým prúžkom	30
KÚTOVÉ A ROHOVÉ PÁSKY Tesniaci pás - vnútorný/vonkajší roh	30
NOVINKA MANŽETA Manžeta na utesnenie prestupov potrubia a inštalácie	30
5. PENETRAČNÉ NÁTERY	32
5.1. Univerzálne a hĺbkové penetrácie	34
GRUND W 301 Univerzálny penetračný náter	34
GRUND SG 302 Hĺbkový penetračný náter - Nanotechnológia	34
NOVINKA GEL GRUND 308 Gélová hĺbková penetrácia s nanotechnológiou	34
GRUND SG 305 Silikónový penetračný náter	34
5.2. Penetrácia pod vnútorné farby	34
NOVINKA GRUNDFARBE 021 Biely základný náter	34
5.3. Regulátor nasiakavosti pod omietky	35
GRUND K 311 Koncentrovaný penetračný náter na savé podklady (žltý)	35
GRUND SK 313 Koncentrovaný penetračný náter na savé podklady (zelený)	35
5.4. Adhézný mostík /Betónkontakt	35
GRUND 310 BETONKOTAKT Adhézný mostík na nesavé podklady (červený)	35
5.5. Penetrácia pod fasádne omietky	35
TREND GRUND U 340 Penetračný náter pod fasádne omietky s kremičitým pieskom	35
5.6. Prípravok na spevnenie podkladu	35
REMONT GRUNT 950 Silikátová penetrácia a spevňovač podkladu	35
6. FARBY	36
6.1. Vnútorné farby	38
NOVINKA GRUNDFARBE 021 Biely základný náter	38
EXTRA WEISS FARBE 012 Biela vnútorná farba	38
PROFESIONAL FARBE 013 Biela vnútorná strojová farba	38
COLOR FARBE 014 Profesionálna vnútorná farba	38
LATEX FARBE 011 Latexová farba	38
NOVINKA ANTYREFLEX 080 Antireflexná interiérová farba	39
KERAMIK FARBE 090 Keramická farba	39
ELASTIC FARBE 007 Elastická silikónová farba na vyplnenie vlasových trhlín	39
6.2. Vonkajšie farby	40
ACRYL FARBE 001 Akrylátová fasádna farba	40
SILIKAT FARBE 002 Silikátová fasádna farba	40
SILIKON FARBE 003 UV+ Silikónová fasádna farba na veľmi tmavé odtiene	40
SILIKON NANOTECH FARBE 006 Silikónová fasádna farba	40
BIOFARBA 008 BIO-PRUF Inovatívna silikónová farba odolná voči biologickému znečisteniu	41
ELASTIC FARBE 007 Elastická silikónová farba na vyplnenie vlasových trhlín	41
PE 829 KALSIT Vápenná farba na historické objekty	41
NOVINKA MALIARSKA PÁSKA Profesionálna UV stabilná maliarska páska 48 mm x 50 m	41

7. POTERY, BETÓNY A SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY	42
7.1. Samonivelizačné stierky	44
FN 615 BODENSPACHTEL Samonivelizačná cementová stierka 25 N/mm², 2-15 mm	44
FN 417 BODENSPACHTEL Rýchlotuhnúca samonivelizačná cementová stierka, 2-50 mm	44
EXPRESS BODENSPACHTEL 419 Rýchlotuhnúca samonivelizačná cementová stierka, 2-100 mm	44
7.2. Betóny	44
CRETEO ® STANDARD 990 B30 Suchá betónová zmes C 25/30	44
NOVINKA HYDROSTOP Vodonepriepustná betónová zmes.....	45
EXPRESS BETON 447 50 MPa Rýchlotuhnúca betónová zmes B50	45
POST MIX 448 Betón na stĺpiky bez miešania	45
RÝCHLOTUHNÚCI BETÓN B20 449 Rýchlotuhnúci betón B20	45
7.3. Potery	45
KREISEL 428 Spádový poter 5 - 100 mm 30N/mm²	45
ESTRICH / BETON 421 Cementový poter 20 N /mm²	45
ESTRICH / BETON 424 Vystužený cementový poter 35 N/mm²	46
ANHYDRIT- FLIESSESTRICH 459 Samonivelizačný anhydritový poter 20 N/mm²	46
8. SADROVÉ OMIETKY A STIERKY	48
8.1. Sadrové omietky	50
LEICHT-GLÄTTPUTZ 651L Ľahká sadro-vápenná omietka (gletovanie)	50
LEICHT-GLÄTTPUTZ 651L PLUS Ľahká sadrová strojová omietka (gletovanie)	50
HARTGIPSPUTZ 651T Sadrová strojová omietka s vysokou pevnosťou (gletovanie).....	50
NOVINKA GIPSPUTZ 675L Ručná sadrová omietka od 5 do 25 mm	50
8.2. Stierky	51
GIPSEL PLUS 603 Biela polymérová stierka do 2 mm	51
GM 150 Hotová polymérová stierka na spracovávanie maliarskym strojom a valčekom do 2 mm	51
NOVINKA GU 170 START-FINISH Biela sadrová stierka do 3 mm.....	51
8.3. Tmely na sadrokartón	51
NOVINKA GIPSEL PRO 692 Vláknami vystužená disperzia na tmelenie SDK Q1 až Q4	51
8.4. Lepidlo na sadrokartón	51
GIPSKLEBER 680 Sadrové lepidlo na sadrokartón	51
9. OMIETKY VÁPENNO-CEMENTOVÉ A ŠTUKY	52
9.1. Príprava podkladu	53
VORSPRITZ UND UNIVERSALMÖRTEL 610 Cementový prednástreč	53
9.2. Vápenno-cementové omietky	53
KALKZEMENTPUTZ 650 Vápenno-cementová strojová omietka	53
HANDPUTZ 690 Ručná jadrová omietka	53
9.3. Štukové omietky	54
NOVINKA FEINPUTZ UNI 602 Biela štuková omietka vystužená vláknami	54
FEIN-KALKPUTZ 160 Vnútorný vápenný štuk	54
FEIN-KALKPUTZ 165 PREMIUM Biela jemná vápenná omietka s vláknami (štuk)	54
9.4. Špeciálne omietky	54
HASIT AKUSTIKMÖRTEL Strojová akustická omietka	54
ZEMENTPUTZ 620 Cementová omietka na plochy zaťažované vlhkosťou	54
RÖNTGENPUTZ Omietka na ochranu proti RTG žiareniu	55
9.5. Tepelnoizolačné omietky	55
RÖFIX WÄRMEDÄMMPUTZ 850 C/1 Tepelnoizolačná perlitová omietka λ=0,13 W/(m.K)	55
HASIT 263 EcoClima® Thermo Tepelnoizolačná polystyrénová omietka λ=0,063 W/(m.K)	55
HASIT 852 EPS Tepelnoizolačná polystyrénová omietka λ=0,12 W/(m.K)	55
10. MUROVACIE MALTÝ	56
10.1. Zakladacie a murovacie malty	57
MAUERMÖRTEL 920 M10 Murovacia malta 10 N/mm²	57
MAUERMÖRTEL 950 M5 Murovacia malta 5 N/mm²	57
LEICHT-MAUERMÖRTEL 820 M5 Tepelnoizolačná murovacia malta 5 N/mm²	57

10.2. Lepiace malty na YTONG, PORFIX, POROTHERM	57
PLANSTEIN-DÜNNBETTMÖRTEL 960 M10 Murovacia malta na presné murovanie (napr.: POROTHERM, YTONG a pod.)	57
11. RENOVÁCIE A SANÁCIE	58
11.1. Sanačné prípravky	59
INJEKTIONSFLÜSSIGKEIT 900 Prípravok na utesnenie a impregnáciu vlhkých stien	59
NOVINKA INJEKTIONSCREME 901 Injektážny krém	59
REMONT GRUNT 950 Silikátová penetrácia a spevňovač podkladu	59
ANTISALZ Prípravok na spevnenie podkladu a redukciu solí	59
HASIT CALSOL® Saniergrund Prípravok na spevnenie a utesnenie podkladu	59
HASIT TONERDELÖSUNG Penetrácia pod vápenné omietky	60
NOVINKA REMONT GRUNT 906 Silikátová penetrácia na opravu vlásočnicových prasklín	60
11.2. Renovačné omietky	60
RENOPLUS 250 Univerzálne biela renovačná omietka s vláknami 3 - 30 mm	60
11.3. Rýchly vápenný systém s románskym vápnom	60
NOVINKA HASIT CALSOLAN® SF Malta na vertikálne utesnenie s románskym cementom	60
NOVINKA HASIT CALSOLAN® POR WTA sanačná a vyrovnávací omietka s románskym vápnom	60
NOVINKA HASIT CALSOLAN® TOP WTA sanačná omietka s románskym vápnom	61
11.4. Vápenno-cementové sanačné omietky WTA	61
SANIER-VORSPRITZMÖRTEL 205 Sanačný prednástreč WTA	61
SANIER-PORENAUSGLEICHSPUTZ 208 Vyrovnávací sanačná omietka WTA	61
SANIER-Wandputz 200 Strojová / ručná jadrová sanačná omietka WTA	61
SANIER-Wandputz 210 Ručná jadrová sanačná omietka WTA	61
FEINPUTZ 212 Jemná sanačná omietka (štuk)	62
SANIER-Wandputz 209 Jednovrstvová sanačná omietka	62
11.5. Vápenné sanačné omietky NHL	62
HYDRAULKALK 675 - Vorspritzmörtel Vápenný prednástreč	62
HYDRAULKALK 695 - Renovierputz Vápenná renovačná omietka	62
HYDRAULKALK 380 - Feinabrieb Vápenná malta - jemná	62
HYDRAULKALK - Sockelputz Vápenná malta na sokle	63
HYDRAULKALK 952 - Mörtel Vápenná murovací malta	63
HASOLAN Vápenný omietkový systém	63
11.6. Cementové rozpínavé malty	63
NOVINKA HASIT HASIT 202 ZEMENTQUELLMASSE Cementová malta s rozpínavým účinkom	63
12. SANÁCIA BETÓNOV	64
MÖRTEL 451 HAFTBRÜCKE UND KORROSIONSSCHUTZ Adhézný mostík a antikoročná ochrana	65
REPARATURMÖRTEL 456 Opravná malta na betón 5-50 mm	65
BETONSPACHTEL 460 Cementová opravná stierka 1-10 mm	65
FIX SPEED 421 Rýchlotuhnúca montážna malta 25 MPa	65
13. ZÁHRADA	66
POST MIX 448 Betón na stĺpiky bez miešania	67
KREMIČITÝ PIESOK 099 Kremičitý piesok 0,25-1,0 mm	67
MAUERMÖRTEL NANO 130 Murovací malta na Klinker tehly s nanočasticami	67
KLINKERFUGE 701 Škárovacia malta na Klinker 5-20 mm	67
CRETEO®GALA CC 633 Drenážny podkladový betón pod dlažobné kocky	68
CRETEO®GALA CC 644 Suchá škárovacia malta na dlažbu	68
CRETEO®GALA CC 645 FEIN Škárovacia malta na dlažobný kameň na báze trasy	68
CRETEO®GALA CC 649 Škárovacia malta na prírodný kameň na báze trasy	68
SILIKON IMPREGNAT 954 Silikónová impregnácia na zlepšenie samočistiacich vlastností.....	71
IMPREGNAT 1001 Impregnácia na Klinker	71
SCHLAMM-SPÜLUNG 1007 Prípravok na odstránenie vápenných a cementových nečistôt	71
SEPTOBUD 1008 Algicídny a fungicídny prípravok	71
HYDROPHOB W 1010 Hydrofobizačný transparentný náter	71
14. VZORKOVNÍK FAREBNÝCH ODTIEŇOV A ŠTRUKTÚR	72
Vzorkovník STILBETON 055	73
Vzorkovník MOSAIKPUTZ BASIC	74
Vzorkovník MOSAIKPUTZ NATURAL	77

Vzorkovník DOSKA WOOD DECOR	78
Vzorkovník farebných odtieňov FUGA FLEX 740 / NANOTECH 730 / SILIKON NANOTECH 720	79
Vzorkovník POZMUR-KL NANO 130 / KLINKERFUGE 701	79
Vzorkovník farebných odtieňov omietok a farieb COLOR DESIGN	80
Vzorkovník farebných odtieňov omietok a farieb TRENDY	82
Vzorkovník štruktúr omietok	83
Silo	84
Poplatky za nájom, servis a služby	85
Piktogramy	86

Trvalá udržateľnosť

UDRŽATEĽNOSŤ

pod lupou

FILOZOFIA
ZODPOVEDNOSŤ
HODNOTY



Udržateľnosť v zmysle sociálnej zodpovednosti podnikov (CSR) je ústrednou témou súčasnosti. KREISEL prijíma túto zásadnú výzvu a preberá na seba spoločenskú zodpovednosť.



Hodnoty, na ktorých stavíme.
Atribúty nášho úspechu.

- **Spokojní zákazníci.**
Náš úspech stojí a padá so spokojnosťou našich zákazníkov. Preto robíme všetko pre to, aby sme si dlhodobo udržali ich dôveru.
- **Motivovaní pracovníci.**
Kompetencia, angažovanosť, kreativita a integrita našich zamestnancov sú najdôležitejším prvkom úspechu našej spoločnosti.
- **Výrobky najvyššej kvality.**
Spokojnosť zákazníkov dosahujeme výrobkami najvyššej kvality. Spoliehame sa na desaťročia skúseností, technický pokrok a šetrnosť k životnému prostrediu.
- **Hospodárna práca**
Zameriavame sa na hospodárnu a efektívnu prácu a neustále dosahujeme vynikajúce výsledky.

Ekologickosť

- Emisie skleníkových plynov
- Energia
- Biodiverzita
- Zdroje

Sociálna zodpovednosť

- Zodpovednosť za produkt
- Pracovné podmienky a normy
- Spoločenská angažovanosť
- Bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia

Riadenie

- Partnerstvá
- Compliance – Boj proti korupcii
- Boj proti úplatkárstvu
- Boj proti praniu šp. peňazí
- Ľudské práva
- Riadenie rizík a reputácie



Zistíte viac o téme udržateľnosť vo firme KREISEL

www.kreisel.sk/udrzatelnost

FASÁDNE A DIZAJNOVÉ OMIETKY

Fasádne a dizajnové omietky

KREISEL®

FASÁDNE
OMIETKY

Tabuľka 1. Vlastnosti dekoratívnych omietok

						
	TREND SIPO MAX PROTECT	TREND SILCO PROTECT	TREND SISI	TREND AKRYL PROTECT	MINERAL PUTZ 062 K	LITHIN-704 OPTI
Spracovanie omietky	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■	■■■
Priepustnosť vodnej pary	■■■	■■■	■■■	■	■■■■	■■■■
Priepustnosť CO ₂	■■■	■■■■	■■■	■	■■■■	■■■■
Mechanická odolnosť	■■■■	■■■	■■■	■■■	■	■■
Odolnosť voči znečisteniu	■■■■	■■■	■■	■■	■■■	■■■
Odolnosť voči riasam	■■■■	■■■	■■■	■■	■■■	■■■
Elasticita	■■■	■■■	■■■	■■■	■	■■
Odolnosť proti prirodzenému starnutiu (UV, mraz, ozón)	■■■■	■■■	■■■	■	■■	■■
Odolnosť voči priemysel-ným exhalátom	■■■■	■■■	■■■	■■■	■	■
Paleta farieb	■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■	■

■■■■ vynikajúca ■■■■ dobrá ■■■ uspokojivá ■ nízka

Tabuľka 2. Spotreba a výdatnosť dekoratívnych omietok v závislosti od štruktúry a veľkosti zrna

Typ	Orientačná spotreba omietok na 1 m ² a výdatnosť na balenie 25 kg		
	Pastovité omietky (TREND AKRYL, TREND SILCO PROTECT, TREND SISI, TREND SIPO MAX PROTECT)	Minerálne omietky	
		MINERAL PUTZ 062 K	LITHIN-704 OPTI
Hladená 0,5 mm	1,2 kg (20,8 m ²)	-	
Hladená 1,0 mm	1,8 kg (13,8 m ²)	2,1 kg (11,9 m ²)	2,0 kg (12,5 m ²)
Hladená 1,5 mm	2,4 kg (10,4 m ²)	2,5 kg (10,0 m ²)	
Hladená 2,0 mm	3,0 kg (8,3 m ²)	2,9 kg (8,6 m ²)	
Hladená 3,0 mm	3,7 kg (6,7 m ²)	4,3 kg (5,8 m ²)	


Fasádne omietky



TREND SILCO PROTECT

Silikónová omietka Protect – NANOTECHNOLÓGIA

Na báze silikónových živíc, hydrofóbná, paropriepustná, UV stabilná, ihneď spracovateľná štruktúrna vonkajšia omietka so samočistiacim a vodoodpudivým efektom. Vďaka obsahu vlákien má výborné flexibilné vlastnosti. Vhodná na vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy a jadrové minerálne omietky.

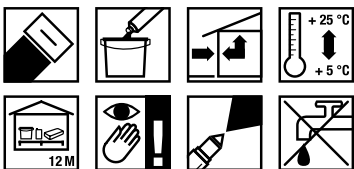


Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Štruktúra	Hrúbka vrstvy
vedro 25 kg	33	cca 2,4 kg/m²/balenie/hladená 1,5 mm	hladená; ryhovaná	1 - 3 mm



TREND SISI

Silikón-silikátová omietka

Paropriepustná tenkovrstvová dekoratívna omietka, určená k okamžitému použitiu. Vhodná na povrchovú úpravu vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémov a jadrových minerálnych omietok. Má samočistiace schopnosti. Je paropriepustná, UV odolná, vodoodolná a mrazuvzdorná.

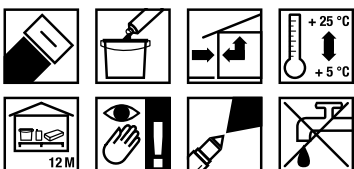


Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Štruktúra	Hrúbka vrstvy
vedro 25 kg	33	cca 2,4 kg/m²/balenie/hladená 1,5 mm	hladená; ryhovaná	1 - 3 mm



TREND SIPO MAX PROTECT

Silikón-polyuretánová omietka

Inovatívna silikón - polyuretánová štruktúrna omietka vhodná ako povrchová úprava vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémov a jadrových minerálnych omietok. Obsahuje systém BIO-PRUF, ktorý výrazne znižuje riziko biologického znečistenia. Vysoko odolná proti nárazu > 40 J. Odolná voči UV, vode a mrazu.

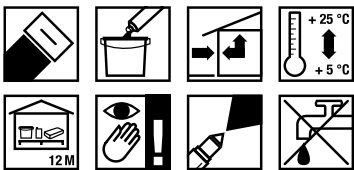


Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Štruktúra	Hrúbka vrstvy
vedro 25 kg	33	cca 2,4 kg/m²/balenie/hladená 1,5 mm	hladená; ryhovaná	1 - 3 mm



TREND AKRYL

Akrylátová omietka

Hotová farebná omietka na báze disperzie akrylátovej živice. Na vytváranie tenkých vrstiev vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Po vyschnutí tvorí pružnú, mechanicky odolnú a farebne stabilnú vrstvu.

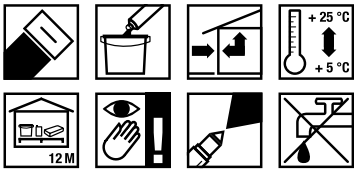


Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Štruktúra	Hrúbka vrstvy
vedro 25 kg	33	cca 2,4 kg/m²/balenie/hladená 1,5 mm	hladená; ryhovaná	1 - 3 mm

TREND SILCO PROTECT DARK **NOVINKA**

Silikónová omietka Protect – Nanotechnológia, na tmavé odtiene

Na báze silikónových živíc, hydrofóbná, paropriepustná, UV stabilná, ihneď spracovateľná štruktúrna vonkajšia omietka so samočistiacim a vodoodpudivým efektom. Vďaka obsahu vlákien má výborné flexibilné vlastnosti. Vhodná na vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy a jadrové minerálne omietky. Svojím zložením je mimoriadne vhodná k tónovaniu do sýtych odtieňov. Vysoká UV stabilita vďaka použitiu studenému pigmentu.

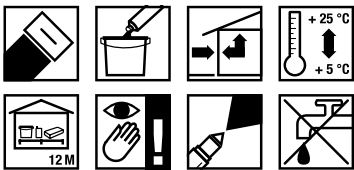

Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Štruktúra	Hrúbka vrstvy
vedro 25 kg	33	cca 2,4 kg/m²/balenie/hladená 1,5 mm	hladená; ryhovaná	1 - 3 mm


Penetračné nátery



TREND GRUND U 340

Penetračný náter pod fasádne omietky s kremičitým pieskom

Špeciálny základný náter s vysokou krycou schopnosťou určený k úprave podkladu pred nanášaním minerálnych, akrylátových, silikátových, silikónových a mozaikových omietok vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Obsahuje kremičitý piesok. Vyrovnáva nasiakavosť podkladu, zlepšuje aplikáciu omietok a zvyšuje ich prídržnosť k podkladu.

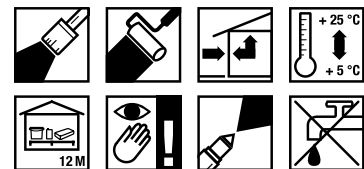

Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Čas schnutia	Výdatnosť
vedro 20 kg	33	cca 0,2-0,3 kg/m²	cca 4 hodiny	do 100 m²/vedro 20 kg
vedro 7 kg	80	cca 0,2-0,3 kg/m²	cca 4 hodiny	do 35 m²/vedro 7 kg


Minerálne omietky



MINERAL PUTZ 062 K

Biela minerálna omietka - hladená 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0 mm

Hladená minerálna omietka určená na dekoratívnu úpravu povrchov. Vhodná aj na vonkajšie kontaktné tepelnoizolačné systémy na báze polystyrénu a minerálnej vlny. Paropriepustná, odolná voči UV, mrazu a vode. Omietku so zrnitosťou 2,0 mm je možné aplikovať strojovo.




Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Hrúbka vrstvy
vrece 25 kg	48	cca 2,1 kg/m²/balenie/hladená 1,0 mm	1-3 mm



LITHIN-704 OPTI

Biela minerálna omietka - hladená 1,0 mm

Minerálna vrchná štruktúrna omietka určená na ručné a strojové nanášanie. Vhodná ako povrchová úprava kontaktných zatepľovacích systémov, vápenno-cementových jadrových omietok, vo vnútornom prostredí napr. na sadrokartón. Určená do vnútorného aj vonkajšieho prostredia. Pri použití vo vonkajšom prostredí je potrebné omietku natrieť egalizačným náterom.

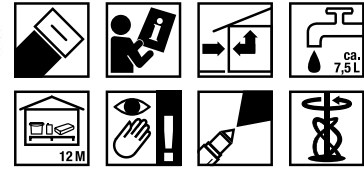


Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Zrnitosť
vrece 25 kg	42	cca 2,0 kg/m²	0 - 1,0 mm



HASIT BRIZOLIT

Tradičná brizolitová omietka

Minerálna, hydrofóbná, hrubovrstvová škrabaná vápenno-cementová omietka (klasický brizolit) s veľkosťou zrna 3 mm a 6 mm s prímесou slúdy. Na vytvorenie škrabanej štruktúry na fasáde. Určená na ručné spracovanie. Nie je vhodná na kontaktné zatepľovacie systémy.

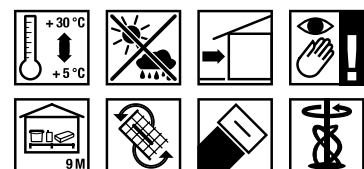


Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Zrnitosť
vrece 30 kg	42	cca 19 kg/m²/cm	0 - 3,0 mm
vrece 30 kg	42	cca 19 kg/m²/cm	0 - 6,0 mm

HASIT 725 OPTI **NOVINKA**

Biela minerálna omietka brizolitového typu WDVS

Minerálna vrchná štruktúrna omietka brizolitového typu určená na ručné a strojové nanášanie. Vhodná ako povrchová úprava kontaktných zatepľovacích systémov, vápenno-cementových jadrových omietok, vo vonkajšom prostredí. Klasické škrabané omietky nie je potrebné natrieť egalizačným náterom.

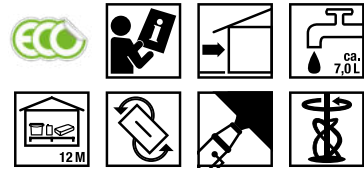


Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Zrnitosť
vrece 25 kg	42	cca 1,6 kg/m²	0 - 2,0 mm
vrece 25 kg	42	cca 1,4 kg/m²	0 - 3,0 mm

Imitácia betónu

**STILBETON 055**

Architektonický betón

Omietka imitujúca betón, s možnosťou vytvorenia ďalších štruktúr napr. travertín, mramor alebo vzorov podľa šablón (rustikálna omietka, imitácia dosky atď.). Výrobok má ľahkú spracovateľnosť, je vysoko plastický. Po vyschnutí je odolný voči nárazu. Povrch omietky je možné dodatočne upraviť prípravkom HYDROPHOB 1010. Dodáva sa v bielej farbe alebo vo farebných odtieňoch podľa vzorkovníka KREISEL.

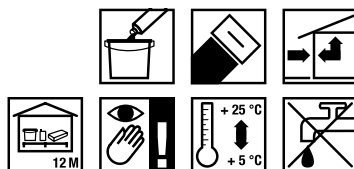

Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Zrornosť	Hrúbka vrstvy
vedro 15 kg	33	cca 1,2 kg/m²	0,5 mm	1 - 3 mm

**S 051 MOSAIKPUTZ BÁZA I**

Základ pre mozaikovú omietku vrátane vedra

Živica, akrylové spojivo – zložka sady.

Na vlastnú prípravu v mieste nákupu alebo na stavbe.




Balenie	ks /Pal.	Spotreba
vedro 4,3 kg	48	1 vedro – 1 hotový výrobok

**S 051 MOSAIKPUTZ BÁZA II**

Farebný piesok do mozaikovej omietky

Farebné kamenivo balené vo vreckách – zložka sady.

Na vlastnú prípravu v mieste nákupu alebo na stavbe.




Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Zrornosť
vrecko 3 kg	10 ks v krabici	4 vrecká – 1 hotový výrobok	1,8 mm

**KREISEL SLUDA ČIERNA / STRIEBRISTÁ**

Slúda

Dekoratívny prídavok plátkov slúdy – zložka sady.

Na vlastnú prípravu v mieste nákupu alebo na stavbe.



Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Dostupné farebné odtiene
vedro 0,25 kg	2 ks v krabici	1 balenie – 1 hotový výrobok	čierny, strieborný

Wood Decor - Dosky

**DISPERSIONS KLEBER 111**

Profesionálne disperzné lepidlo

Ideálne lepidlo na náročné podklady ako sú OSB a drevotrieskové dosky. Určené na lepenie klinkerových, gresových a keramických obkladov alebo obkladu z prírodného kameňa. Vhodné na podklady z betónu, potery aj s podlahovým vykurovaním, sadrokartónové dosky, tekuté hydroizolácie tesniace malty. Vodoodolné a mrazuvzdorné. Vhodné na aplikáciu dekoratívnych obkladov a elementov.




Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Výdatnosť	Hrúbka vrstvy
vedro 15 kg	33	cca 1,7 kg/m²/mm	cca 5,0 m²	max. 5 mm
vedro 7 kg	80	cca 1,7 kg/m²/mm	cca 2,3 m²	max. 5 mm

**DOSKA WOOD DECOR**

Dekoratívna fasádna doska

Biela lamela imitujúca vzor dreva s nízkou hrúbkou a výstužnou sieťou.

Jednoduchá aplikácia a vysoká odolnosť. Možnosť zafarbenia špeciálnou lazúrou KREISEL 1003 v dvanástich odtieňoch. Rozmer dosky: 2000mm x 128mm.




Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Hrúbka vrstvy
24 ks / kartón	10	3,87 ks / m²	2 mm

**LAZURA 1003**

Akrylátová lazúra

Farebná povrchová úprava imitácie dreva vytvorená otláčanou metódou alebo na hotové lepené lamely. Odolná voči špine a vyblednutiu. Imituje prirodzenú farbu dreva. Dostupná v dvanástich odtieňoch.




Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Výdatnosť	Čas schnutia
vedro 2,5 l	80 ks	cca 0,15 l/m²	do 16 m²/ 2,5 l	12 hodín
vedro 5 l	80 ks	cca 0,15 l/m²	do 32 m²/ 5 l	12 hodín

Wood Decor - Matrica

**ROLPUTZ 070**

Minerálna dekoratívna fasádna omietka

Minerálna dekoratívna omietka na vytváranie rôznych štruktúr. Ideálna na vytvorenie imitácie dreva, štukov, hladkých povrchov atď. Vhodná k finálnej povrchovej úprave pomocou farieb alebo lazúr.




Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Zrornosť	Hrúbka vrstvy
vrece 25 kg	48	cca 2,5 kg/m²	0,5 mm	2 - 5 mm

**ANTYSTICK**

Antiadhézný prípravok

Antiadhézný prostriedok na úpravu povrchu silikónovej štruktúrálnej matrice.

Nanesená tenká vrstva prípravku na matricu zabraňuje prilepeniu čerstvého materiálu k matrici počas vytvárania štruktúry.



Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Hustota
fľaša 1 l	12	cca 0,1 - 0,2 l/m²	cca 0,84 - 0,85 kg/dm³
kanister 5 l	120	cca 0,1 - 0,2 l/m²	cca 0,84 - 0,85 kg/dm³

Wood Decor - Matrica



MATRICA SW1 / SO2

Polyuretánovo elastomerová matrica na vytvorenie vzoru dreva

Na otláčenie motívu dreva do omietok. Odolná voči roztiahnutiu. Opakované použitie.

Borovica SO2	170 mm x 2000 mm
Smrek SW1	190 mm x 2000 mm
Smrekovec MO3	210 mm x 2000 mm
Jaseň JE4	230 mm x 2000 mm

Balenie
1 ks



Doplňky k pastovitým omietkam



FASÁDNA PÁSKA 48 mm x 50 m

Fasádna páska 48 mm x 50 m

Vysoká lepiivosť. Ľahko odstrániteľná. Nezanecháva zvyšky lepidla po jej odlepení z podkladu.

Balenie	ks /Pal.
1 ks	24/krabica




TREND SPEED 1000

Prísada na zrýchlenie tuhnutia fasádných omietok a farieb

Špeciálna prísada urýchľujúca tuhnutie pastovitých fasádných omietok a farieb (akrylátových, silikónových, silikón-silikátových atď.). Umožňuje vykonávať práce na jeseň a v zime pri nízkych teplotách. Zabezpečí bezpečnú aplikáciu krycích omietok pri teplotách > 0 °C a zvýšenej vlhkosti až do 75 %.

Balenie	V krabici	Spotreba
nádoba 125 ml	96	1 balenie na 1 vedro omietky á 25 kg alebo farby á 15l



LUCID GLASS

Nástrek s efektom skla

Vysokokvalitný nástrek s efektom skla na povrchovú úpravu fasád a interiérov. Ako následná vysokokvalitná povrchová úprava finálnych omietok. Cílený lom svetla (absorpcia a odraz svetla) vytvára jedinečný lesklý efekt. Nie je vhodný na mechanicky namáhané oblasti. Môže sa vstrekovat do čerstvo nanesej farby.

Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Zrornosť
vedro 15 kg	24	cca 0,2 kg/m²	0,6 - 1,25 mm




SAMOLEPIACA LIŠŤA

Samolepiaca lišta na imitáciu tehlového obkladu

Samolepiace plastové šablóny na zhotovenie omietky imitujúcej tehlu. Na použitie s dekoratívnymi omietkami ako napríklad ROLPUTZ 070, STILBETON 055 alebo fasádnymi omietkami malej zrnitosti.

Dĺžka	Šírka	Šírka škáry	Rozmer imitovanej tehly	Spotreba na 1m²
1000 mm	81 mm	10 mm	240/71 mm	12,35 ks




FASÁDNY KONFIGURÁTOR KREISEL

Vaša cesta k dokonalému riešeniu fasády

Nájdite optimálne farebné akcenty a povrchy – náš konfigurátor fasád KREISEL vám pomôže s výberom.

NOVINKA



100% KREISEL FAREBNÝ DIZAJN

Vejárové vzorkovníky farieb sú už minulosťou: v novom konfigurátore fasád KREISEL je možné steny a fasády vyfarbiť kliknutím myšou. Posuvníky, štetce a farebné karty sa ovládajú intuitívne. Nikdy to nebolo také jednoduché!

PRE KAŽDÉHO TO SPRÁVNE

Uľahčíme Vám ťažké rozhodovanie: či už ide o vonkajšiu fasádu, obytnú stenu alebo rodinný dom - stačí začať s našou širokou ponukou vzorových objektov.

OD VEĽMI HLADKÉHO AŽ PO NAOZAJ DRSNÝ

Už nie je potrebná žiadna predstavivosť: v novom konfigurátore fasád KREISEL sa vzory, efekty a omietkové povrchy jednoducho integrujú do obrazu. Takto sa dnes rozhoduje!

VÁŠ VLASTNÝ DIZAJN

100 % individuálne: upravujete obrázky vlastného projektu v novom konfigurátore fasád KREISEL. Neexistuje lepší spôsob, ako ukázať, ako pôsobia farby, vzory a efekty!

V 4 krokoch k perfektnej realizácii farieb a omietok:

1. Vyberte alebo nahrajte obrázok



Zvoľte príklad objektu alebo nahrajte vlastný obrázok objektu.

2. Vyberte farby a štruktúry



Vyberte si svoje obľúbené farby a textúry z rozsiahlej palety KREISEL.

3. Editujte a optimalizujte



Vyskúšajte iné farby, vzory a efekty, kým nebudete spokojní s výsledkom – podľa vašich individuálnych želaní.

4. Svoj návrh si uložte



Uložte svoj návrh vo formáte PDF alebo JPEG. Návrh obsahuje presné údaje o farbe.

Dostupné z akéhokoľvek zariadenia



V 4 krokoch k perfektnej realizácii farieb a omietok

www.kreisel.sk/fasadny-konfigurator



KONTAKTNÉ ZATEPLOVACIE SYSTÉMY

Tabuľka 2. Oblasť použitia lepiacich/armovacích mált na kontaktné zatepľovacie systémy

					
	804	MAX 8 weiss	803	805	251
Lepenie bez následného kotvenia	■	-	-	-	-
Lepenie polystyrénu	■	■	■	■	■
Lepenie grafitového polystyrénu	■	■	-	■	■
Lepenie minerálnej vlny	■	■	■	-	-
Lepenie XPS	■	■	-	■	■
Armovacia vrstva pre systémy s polystyrénom	■	■	-	-	■
Armovacia vrstva pre systémy s grafitovým polystyrénom	■	■	-	-	■
Armovacia vrstva pre systémy s minerálnou vlnou	■	■	-	-	-
Armovacia vrstva pre systémy s XPS	■	■	-	-	■


■ odporúča sa - neodporúča sa

Fasádne lepidlá

**WDVS KLEBE-und ARMIERUNGSMÖRTEL 804**

Lepiaca a armovacia malta na EPS, EPS-G, XPS, MW

Špeciálna malta s obsahom vlákien, komponent ETA 06/0037 a ETA 19/0444, na lepenie a armovanie tepelnoizolačných dosiek (dosky z EPS, grafitový - sivý EPS, XPS, minerálnej vlny, korku a pod.) Je charakteristická svojimi vynikajúcimi technickými vlastnosťami, paropriepustná, vodoodolná a mrazuvzdorná. Certifikovaná na lepenie bez následného kotvenia.

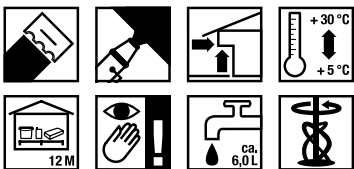


Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Zrnitosť
vrece 25 kg	48	cca 4,0 – 8,0 kg/m ² v závislosti od druhu práce	0,5 mm

**HAFT und ARMIERUNGSMÖRTEL MAX 8 - weiss**

Biela lepiaca a armovacia malta na EPS, EPS-G, XPS, MW

Špeciálna lepiaca a armovacia malta na báze bieleho cementu, komponent ETA 06/0037 a ETA 19/0444, na lepenie a armovanie tepelnoizolačných dosiek (z polystyrénu a minerálnej vlny). Ako armovacia malta na uloženie armovacej tkaniny na všetky rovné suché a nosné podklady. Používanie MAX 8 na sivý polystyrén je možné iba pri dodržiavaní prísnych podmienok pri skladovaní a aplikácii sivého polystyrénu (chrániť pred priamym slnečným žiarením, používanie nepriehľadnej fólie pri balení sivého EPS, používanie lešenárskej siete pri aplikácii atď.).

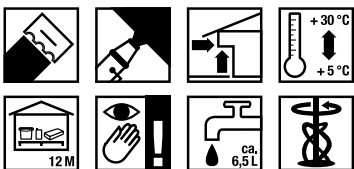


Balenie:	ks /Pal.	Spotreba:	Zrnitosť
vrece 25 kg	48	lepenie - cca 4,0 kg/m ² ; armovanie- cca 6,0 kg/m ²	0,5 mm

**HAFT und ARMIERUNGSMÖRTEL MAX 8**

Lepiaca a armovacia malta na EPS, EPS-G, XPS, MW

Špeciálna lepiaca a armovacia malta, komponent ETA 06/0037 a ETA 19/0444, na lepenie a armovanie tepelnoizolačných dosiek (z polystyrénu a minerálnej vlny). Ako armovacia malta na uloženie armovacej tkaniny na všetky rovné suché a nosné podklady. Používanie MAX 8 na sivý polystyrén je možné iba pri dodržiavaní prísnych podmienok pri skladovaní a aplikácii sivého polystyrénu (chrániť pred priamym slnečným žiarením, používanie nepriehľadnej fólie pri balení sivého EPS, používanie lešenárskej siete pri aplikácii atď.).

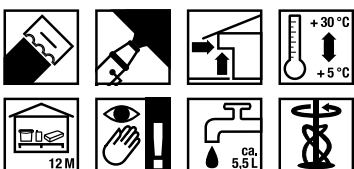


Balenie:	ks /Pal.	Spotreba	Zrnitosť
vrece 25 kg	48	lepenie - cca 4,0 kg/m ² ; armovanie- cca 6,0 kg/m ²	0,5 mm

**WDVS KLEBE-MÖRTEL 803**

Lepiaca malta na EPS, MW

Špeciálna lepiaca malta na báze šedého cementu a prísad pre zlepšenie pridržnosti. Určená na lepenie tepelnoizolačných platní z bieleho polystyrénu alebo minerálnej vlny. Nie je vhodná na použitie s grafitovým polystyrénom ani XPS doskami.

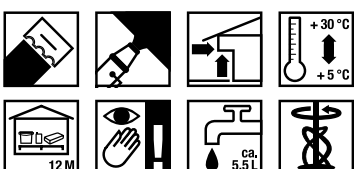


Balenie:	ks /Pal.	Spotreba	Zrnitosť
vrece 25 kg	48	cca 4,0 - 6,0 kg/m ²	0,5 mm

Špeciálne fasádne lepidlá

**PU 805**

Polyuretánová lepiaca pena na EPS, EPS-G, XPS

Polyuretánová pištoľová lepiaca pena na lepenie EPS dosiek (biela, grafitová), XPS. Na každý druh podkladu: minerálny, bitumenový, na báze dreva. Ideálna na práce pri nízkych teplotách od -5°C. Výdatnosť až 8 m² lepenej tepelnej izolácie v tepelnoizolačných systémoch a až 12 m² v podzemných častiach budov.




Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Doba tuhnutia
Kartuša 750 g	12 ks v krabici	8 - 12 m ² / balenie	cca 2 hodiny

Fasádne lepidlá

**DISPERLEP 251**

Disperzné lepidlo na lepenie a stierkovanie EPS a XPS (na kritické podklady napr. OSB dosky)

Hotové lepidlo na polystyrén a vytvorenie armovacej vrstvy, na dosky EPS, XPS. Vysoká mechanická pevnosť a príľnavosť. Ideálne na materiály na báze dreva. Elastický, bez obsahu cementu, nespôsobuje výkvetý a zmenu farby.

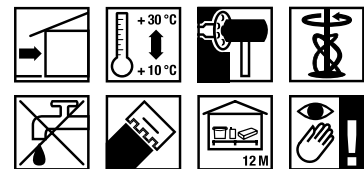


Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Zrnitosť
vedro 25 kg	48	cca 4,0 kg/m ²	max. 0,5 mm

**STYRBITUM 832**

Disperzné asfaltovo-kaučukové lepidlo a hydroizolácia (EPS, XPS v oblasti sokla)

STYRBITUM 832 je vodou riediteľné lepidlo na báze modifikovaného bitúmenu bez obsahu rozpúšťadiel na lepenie polystyrénových a XPS dosiek v oblasti sokla alebo tesne pod úrovňou terénu. Tiež je vhodné na vytvorenie jednoduchej hydroizolačnej vrstvy na zvislých a vodorovných plochách vonkajších častí budov. Produkt je jednoduchý, bezpečný a pohodlný na používanie, vyžaduje minimálne množstvo práce.

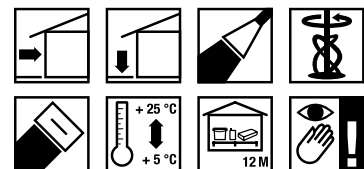


Balenie:	ks /Pal.	Spotreba na 1 vrstvu	Hrúbka jednej vrstvy
vedro 18 kg	33	od 0,9 kg/mm/m ²	max. 2 mm

**HYDROFLEX 2K****NOVINKA**

Dvojzložková bitúmen-polymérová hydroizolácia (KMB)

Vysoko flexibilná dvojzložková bitúmen-polymérová hmota bez obsahu rozpúšťadiel na báze plastov plnív a vlákien určená na zhotovenie hydroizolácie stredného a ťažkého typu na zvislých a vodorovných plochách. Možnosť bodového alebo celoplošného lepenia izolačných dosiek (XPS) v podzemnej časti budov s trvalým pôsobením vody alebo v oblasti sokla.

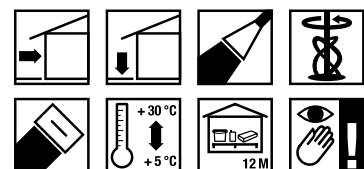


Balenie:	ks /Pal.	Spotreba	Aplikácia druhej vrstvy
vedro 32 kg	18	4,5 kg/m ² pri dvoch vrstvách	po 8 hodín

**SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA 150 G**

Sklotextilná mriežka

Sklotextilná mriežka s protialkalickou úpravou. Používa sa na vytvorenie armovacej vrstvy vo vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémoch spoločnosti KREISEL.



Rozmer oka	Dĺžka v balení	Šírka rolky	Plošná hmotnosť
4x4 mm	50 mb	1,1 m	150 g/m ²

LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY

KREISEL

Tabuľka 3. Oblasť použitia lepidiel

					
	AG 655	AG 658	AG 650	AG 610	EXPERT 4
Označenie lepidla	C1T	C2TE	C2TES1	C2TES1	C2TES2
Kúpeľne a kuchyne	■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Terasy a balkóny	-	■	■ ■	■ ■	■ ■
Omietky, cementové potery	■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Sadrokartónové dosky	-	■	■ ■	■ ■	■ ■
Lepenie prírodného kameňa (mramor, travertín)	-	-	-	■ ■	■ ■
Teraco, starý obklad, olejové nátery	-	-	■	■	■ ■
Podlahové a stenové vykurovanie	-	■	■ ■	■ ■	■ ■
OSB a drevotrieskové dosky	-	-	-	-	■ ■

■ ■ najlepšie riešenie ■ dovoľené riešenie - neodporúča sa

Tabuľka 4. Lepidlo Kreisel

FORMÁT DLAŽBY / OBKLADU	LEPIDLO KREISEL					
	AG 655, BAUKLEBER, AG 658, AG 650, AG 610, EXPERT 4, 111	AG 658, AG 650, AG 610, EXPERT 4, 111	AG 650, AG 610, EXPERT 4, 111	AG 610, EXPERT 4, 111	AG 610, EXPERT 4, 111	AG 650, AG 610, EXPERT 4
40 x 40 cm						
50 x 50 cm						
60 x 60 cm						
80 x 80 cm						
KERAMICKÁ A SKLENENÁ MOZAICA						
MRAMOR A PRÍRODNÝ KAMEŇ						
VIAC AKO 100 cm						


Lepidlá a tmely na báze MS polyméru



RHINO GLUE **NOVINKA**

Tesniaci tmel a montážne lepidlo

Univerzálne lepidlo na báze hybridného MS polyméru. Vyznačujúce sa vysokou počiatočnou pevnosťou spoja bez nutnosti počiatočnej fixácie. Lepí a tesní väčšinu stavebných materiálov ako napr: prírodný kameň, drevo, betón, kov, tehla, sklo, keramika, omietka, polyuretán, plasty, drevotrieska atď. Tiež umožňuje spájanie prvkov z pozinkovaného plechu, mosadze a iných kovov. Výhodou je možnosť aplikácie aj na mierne vlhký podklad.



Balenie	ks /Pal.	Čas spracovania	Počiatočná pevnosť spoja
Kartuš 300 ml	1680	cca 6 min	500 kg/m²


Flexibilné lepidlá



EXPERT 4

Vysokoflexibilné biele lepidlo C2TE S2

Určené na podklady s podlahovým vykurovaním, staré keramické dlažby a obklady, drevovláknité dosky ako aj na pôvodné olejové sokle. Vhodné na všetky druhy a rozmery obkladov a dlažieb. Ideálne na prírodný kameň, na terasy a balkóny, do bazénov a sáun. Obsahuje vlákna a gumenú múčku.

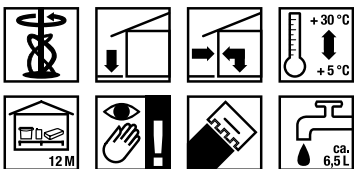


Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Hrúbka vrstvy
vrece 25 kg	48	od 5,0 kg/m ² v závislosti od použitého zubového hladítka	max. 10 mm



AG 610 WHITE FLEX S1

Biele flexibilné lepidlo C2TE S1

Vysoko kvalitné univerzálne, vodoodolné a mrazuvzdorné lepidlo na keramické obklady a dlažbu, mozaiky a prírodný kameň vo vnútornom a vonkajšom prostredí. Na obkladanie stien a podláh vrátane vykurovaných podláh (aj na staré keramické obklady).

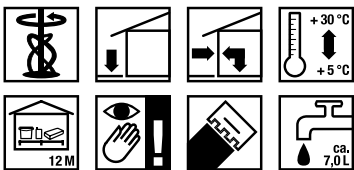


Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Hrúbka vrstvy
vrece 25 kg	48	cca 3,0 – 5,0 kg/m ² v závislosti od použitého zubového hladítka	max. 5 mm



AG 650 FLEX S1 FLIESENKLEBER

Flexibilné lepidlo C2TE S1

Flexibilné vodoodolné a mrazuvzdorné profesionálne lepidlo určené na lepenie nasiakavých a nenasiakavých obkladov a dlažieb vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Na obkladanie stien a podláh, vrátane vykurovaných podláh.

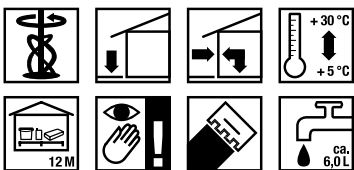


Balenie:	ks /Pal.	Spotreba:	Hrúbka vrstvy:
vrece 25 kg	48	cca 3,0-5,0 kg/m ² v závislosti od použitého zubového hladítka	max. 5 mm



AG 658 SPEZIALKLEBER C2TE

Špeciálne lepidlo C2TE

Vodoodolné a mrazuvzdorné profesionálne lepidlo určené na lepenie nasiakavých a nenasiakavých (gres) obkladov a dlažieb v interiéri aj exteriéri, s maximálnou dĺžkou jednej hrany do 60 cm. Vhodné aj na podlahové vykurovanie.

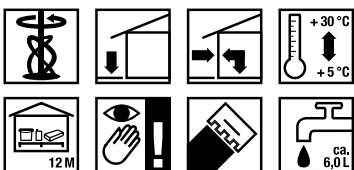

Balenie:	ks /Pal.	Spotreba:	Hrúbka vrstvy:
vrece 25 kg	48	cca 3,0 – 5,0 kg/m ² v závislosti od použitého zubového hladítka	max. 5 mm


Štandardné lepidlá, škárovacie malty a silikóny



BAUKLEBER C1TE

Lepidlo na obklady a dlažbu C1TE

Vodoodolné a mrazuvzdorné lepidlo určené na lepenie nasiakavých obkladov a dlažieb v interiéri aj exteriéri. Vhodné aj na lepenie na sadrokartón pri min. hrúbke sadrokartónu 12 mm a kotvení min. po 60 cm.

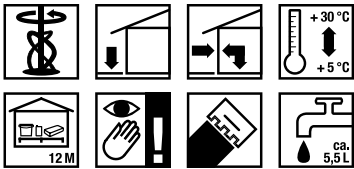

Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Hrúbka vrstvy
vrece 25 kg	48	cca 2,0 – 3,0 kg/m ² v závislosti od použitého zubového hladítka	max. 5 mm

Štandardné lepidlá, škárovacie malty a silikóny



AG 655 OBJEKTLEBER C1T

Lepidlo na obklady a dlažbu C1T

Vodoodolné a mrazuvzdorné lepidlo určené na lepenie nasiakavých obkladov v interiéri a exteriéri.



Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Hrúbka vrstvy
vrece 25 kg	48	cca 2,0 – 3,0 kg/m ² v závislosti od použitého zubového hladítka	max. 5 mm

Disperzné lepidlá



DISPERSIONSKLEBER 111

Profesionálne disperzné lepidlo

Ideálne lepidlo na náročné podklady ako sú OSB a drevotrieskové dosky. Určené na lepenie prírodných, klinkerových, gresových a keramických obkladov. Vhodné na podklady z betónu, potery aj s podlahovým vykurovaním, sadrokartónové dosky, tekuté hydroizolácie tesniace malty. Vodoodolné a mrazuvzdorné. Vhodné na aplikáciu dekoratívnych obkladov a elementov.



Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Výdatnosť	Hrúbka vrstvy
vedro 15 kg	33	cca 1,7 kg/m ² /mm	cca 5,0 m ²	max. 5 mm
vedro 7 kg	80	cca 1,7 kg/m ² /mm	cca 2,3 m ²	max. 5 mm

Škárovacie malty



FLEX 740 NOVINKA

Flexibilná jemná cementová škárovacia malta 1-10 mm (12 farieb)

Výnimočne hladká, jemnozrnná škárovacia hmota je určená na škárovanie všetkých typov keramických, cementových a voči zafarbeniu odolných prírodných kameňných obkladov a dlažieb. Na steny aj podlahy. Je vhodná na škárovanie škár so šírkou od 1 do 10 mm. Vyznačuje sa vysokou elasticitou, UV stálosťou a odolnosťou voči vzniku prasklín.



Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Výdatnosť
vedro 5 kg	128	0,45 kg/1m ² (podľa formátu obkladu 30x30 cm a škáry)	cca 11 m ² /vedro 5 kg



NANOTECH 730

Profesionálna cementová škárovacia malta 1-20 mm (12 farieb)

Škárovacia malta na báze nanotechnológie určená na škárovanie keramických, terakotových, gresových, betónových obkladov a dlažieb. Vhodná aj na obklady z umelého a prírodného kameňa, ktorý nepodlieha výkvetom. Je charakteristická odolnosťou voči oteru.




Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Výdatnosť
vrece 2 kg	240 (8 ks v krabici)	0,45 kg/1m ² (podľa formátu obkladu 30x30 cm a škáry)	cca 4 m ² /vrece 2 kg
vrece 5 kg	128 (4 ks v krabici)	0,45 kg/1m ² (podľa formátu obkladu 30x30 cm a škáry)	cca 11 m ² /vrece 5 kg



SILIKON NANOTECH 720

Profesionálny sanitárny silikón (12 farieb + transparentný)

Odolný voči plesniam, určený na utesnenie spojov okolo umývadliel, vaní, bidetov, vaničiek sprchovacích kútov, ako aj na škárovanie rohových častí keramických obkladačiek, dilatácií, utesnenia trubiek a spojov z PVC. Používa sa ako univerzálny tesniaci prostriedok na vyplnenie škár medzi stavebnými materiálmi a dekoračnými prvami.



Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Šírka škáry	Čas tuhnutia
Kartuš 280 ml	1260 (15 ks v krabici)	0,03 l/m.b	10 mm	2 mm/24 h

HYDROIZOLÁCIE A TESNIACE PÁSKY

Tabuľka 5. Vlastnosti a miesta použitia hydroizolačných hmôt

	 FOLBIT 800 1K	 AQUA STOP 810 1K	 AQUA DUO 822 2K
Druh izolácie	Tekutá fólia	Tesniaca malta na balkóny	Dvojzložková polymér-cementová zmes
Teplota počas aplikácie	+5°C do +25°C		
Doba schnutia jednej vrstvy cca	3 h	4 h	5 h
Ďalšie práce po min.	18 h	72 h	72 h
Minimálny počet vrstiev	2		
Minimálna hrúbka vrstvy	1,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
Odolnosť voči vode pod tlakom	≥ 0,5 MPa	≥ 0,5 MPa	≥ 0,5 MPa
Mrazuvzdornosť	■	■	■
Prídržnosť na betón	≥ 0,5 MPa	≥ 1,0 MPa	≥ 1,5 MPa
Premostenie trhlín do	0,75 mm	0,75 mm	0,75 mm
MIESTO APLIKÁCIE			
Kuchyne a kúpeľne	■ ■	■	■ ■
Utesnenie starých keramických obkladov	■ ■	■ ■ ■	■ ■
Priemyselné kuchyne a pracovne, sprchy	■	■	■ ■
Priemyselné priestory	-	■	■ ■
Balkóny	■	■ ■	■ ■
Terasy	■	■	■ ■
Bazény	■	■	■ ■
PODZEMNÉ ČASTI STAVIEB			
a) horizontálna izolácia	-	■	■ ■
b) vertikálna izolácia	-	■	■ ■
- ľahká	-	■	■ ■
- stredná	-	■	■ ■
- ťažká	-	■	■ ■

■ ■ najlepšie riešenie ■ dovoľené riešenie - neodporúča sa


Jednozložkové hydroizolácie 1K



FOLBIT 800 1K

Tekutá hydroizolácia interiér/exteriér

Jednozložková tekutá tesniaca hmota pripravená na okamžité použitie na báze disperzie akrylovej živice. Určená na hydroizoláciu v interiéri a exteriéri, na podkladoch, ako sú betón, vápenno-cementové omietky, sadrové podklady, potery (aj vykurované) a iné. Po zaschnutí vytvára bezšvový, odolný a pružný izolačný náter.




Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Výdatnosť na 1 mm	Čas schnutia
vedro 21 kg	33	ca 1,4 kg/m²	15 m²	cca 3 hodiny
vedro 7 kg	80	ca 1,4 kg/m²	5 m²	cca 3 hodiny
vedro 4 kg	100	ca 1,4 kg/m²	2,8 m²	cca 3 hodiny



AQUASTOP H 810 1K

Jednozložková hydroizolačná malta

Hydroizolačná polymér-cementová malta určená do oblastí so zvýšenou vlhkosťou (kúpeľne, sprchy, základy), na utesnenie povrchov nádrží, bazénov, izoláciu stien pivníc a základov, balkónov, terás a pod. Prepúšťa vodnú paru, premoštuje trhliny do šírky 0,75 mm.



Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Hrúbka vrstvy
vrece 25 kg	48	cca 2,0 – 3,0 kg/m² v závislosti od použitého zubového hladítka	2 - 5 mm


Dvojzložkové hydroizolácie 2K



AQUA DUO 822 2K

Dvojzložková hydroizolačná stierka

Polymér-cementová hydroizolačná malta určená na utesnenie podzemných častí budov, ktoré prichádzajú do kontaktu s podzemnými vodami, vodných nádrží, bazénov, terás a balkónov. Charakterizuje sa veľmi vysokou pružnosťou a schopnosťou premostenia trhlín.



Sada	Ks	Spotreba	Výdatnosť na 1 mm	Hrúbka vrstvy
32 kg	vrece 24 kg + kanister 8 kg	cca 1,5 kg/m²/mm	20 m²	2 - 4 mm
16 kg	3 vrecia á 4 kg + kanister 4 kg	cca 1,5 kg/m²/mm	10 m²	2 - 4 mm
10,7 kg	2 vrecia á 4 kg + kanister 2,7 kg	cca 1,5 kg/m²/mm	6,7 m²	2 - 4 mm


Bitumenové hydroizolácie



BITUGRUND NOVINKA

Bituménová penetrácia bez zápachu

Základný náter minerálnych podkladov (betón, omietky atď.) na báze modifikovaného oxidovaného bitúmenu pred aplikáciou asfaltových izolačných hmôt alebo pásov. V neriedenej forme slúži ako hydroizolácia ľahkého typu.




Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Výdatnosť
vedro 10 l	48	0,3 - 0,7 l/m²	14 - 33 m²
vedro 20 l	18	0,3 - 0,7 l/m²	28 - 66 m²



STYRBITUM 832

Disperzná asfaltovo-kaučukové lepidlo a hydroizolácia (EPS, XPS v oblasti sokla)

STYRBITUM 832 je vodou riediteľné lepidlo na báze modifikovaného bitúmenu bez obsahu rozpúšťadiel na lepenie polystyrénových a XPS dosiek v oblasti sokla alebo tesne pod úrovňou terénu. Tiež je vhodné na vytvorenie jednoduchej hydroizolačnej vrstvy na zvislých a vodorovných plochách vonkajších častí budov. Produkt je jednoduchý, bezpečný a pohodlný na používanie, vyžaduje minimálne množstvo práce.




Balenie:	ks /Pal.	Spotreba na 1 vrstvu	Hrúbka jednej vrstvy
vedro 18 kg	33	od 0,9 kg/mm/m²	max. 2 mm



HYDROFLEX 2K NOVINKA

Dvojzložková bitúmen-polymérová hydroizolácia (KMB)

Vysoko flexibilná dvojzložková bitúmen-polymérová hmota bez obsahu rozpúšťadiel na báze plastov plniv a vlákien určená na zhotovenie hydroizolácie stredného a ťažkého typu na zvislých a vodorovných plochách. Možnosť bodového alebo celoplošného lepenia izolačných dosiek (XPS) v podzemnej časti budov s trvalým pôsobením vody alebo v oblasti sokla.



Balenie:	ks /Pal.	Spotreba	Aplikácia druhej vrstvy
vedro 32 kg	18	4,5 kg/m² pri dvoch vrstvách	po 8 hodín


Tesniace pásy



TESNIACA ROZNÁŠACIA PODLOŽKA NOVINKA

Tesniaca flexibilná vodotesná podložka TPER

Určená pre aplikáciu do náročných podmienok (drevostavby, SDK steny v kúpeľni, terasy, bazény a pod.) Zvyšuje mechanickú odolnosť hydroizolačných hmôt, prenáša pnutia v podklade spôsobené tepelnou rozťažnosťou, alebo vplyvom mechanického alebo statického namáhania.




Dĺžka rolky	Šírka podložky
30 m	1 m



TESNIACA ELASTICKÁ PÁSKA 120 / 70

Profesionálna tesniaca elastická páska

Služi na zabezpečenie pred prenikaním vlhkosti a vody v miestach styku dvoch povrchov. Určená na utesnenie vaní, sprchovacích kútov, terás, balkónov a bazénov. Aplikácia je možná vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.



Dĺžka rolky	Šírka pásy
50 m	12 cm
10 m	12 cm


Tesniace pásy



BUTYLOVÁ PÁSKÁ TU BT

Samolepiaca tesniaca elastická páska

Ochrana proti prieniku vody. Ľahké použitie, samolepiaca, odolná voči vode a mrazu, pružná.



Dĺžka rolky	Šírka tesnenia	Šírka pásy
50 m	10 cm	10 cm
10 m	10 cm	10 cm




TPER TESNIACI PÁS S BUTYLOVÝM PRÚŽKOM


NOVINKA

TPER Tesniaci pás s butylovým prúžkom

Napojenie sprchových kútov a vaní, detailov balkónových dverí a HST portálov, balkónových profilov a pod.




Dĺžka rolky	Šírka tesnenia	Šírka butylového prúžka
50 m	12 cm	2 cm




KÚTOVÉ A ROHOVÉ PÁSKY

Tesniaci pás - vnútorný / vonkajší roh

Slúži na zabezpečenie pred prenikaním vlhkosti a vody v oblasti vnútorných a vonkajších rohov. Určená na utesnenie vaní, sprchovacích kútov, terás, balkónov a bazénov. Aplikácia je možná vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.



Balenie	Šírka tesnenia	Šírka pásy
1 ks	12 cm	12 cm




MANŽETA

NOVINKA

Manžeta na utesnenie prestupov potrubia a inštalácie

Výseková manžeta na podlahu alebo na steny pozostávajúca z polyesterovej netkanej textilie na oboch stranách a tesniacej trvalo pružnej membrány. Poskytuje dokonalú a zároveň jednoduchú ochranu prestupov potrubia. Použitý materiál, rovnako ako pri páske a rohoch, zaručuje pružnosť a dobrú príľnavosť.



Rozmer	Pružná zóna od - do
150 x 150 mm	15 - 35 mm
200 x 200 mm	30 - 80 mm
250 x 250 mm	75 - 120 mm



KREISEL FOLBIT 800 1K

Tekutá hydroizolácia interiér/exteriér

Spoločná ochrana proti vlhkosti a vode. Jednozložková hydroizolácia na báze akrylátovej živice a špeciálnych polymérov. Je určená k vytváraniu hydroizolačných vrstiev ako stopercentná ochrana pred škodlivými vplyvmi vody a vlhkosti. Vďaka polotekutej konzistencii je nanášanie veľmi jednoduché a intuitívne. Po zaschnutí vytvára pružnú, bezšvovú vrstvu, na ktorú sa môžete spoľahnúť – v kúpeľni, na terase aj v pivnici.

- ✓ Inovatívna receptúra na báze akrylátovej živice a špeciálnych polymérov zaručuje výbornú príľnavosť k podkladu a vysokú odolnosť na betónové potery
- ✓ Jednoducho použiteľná – ihneď pripravená k práci, bez zložitých príprav.
- ✓ Univerzálna – vhodná pre vnútorné aj vonkajšie použitie (kúpeľne, balkóny, terasy, pracovne,...)

Hlavné výhody produktu

Kompletná vodotesná ochrana

Po zaschnutí vytvára celistvú, bezšvovú vrstvu, ktorá perfektne odoláva vode a vlhkosti.

Vysoká príľnavosť (adhézia)

Dokonale prilne k betónu, omietkam, sadrovým podkladom alebo poteru.

Výnimočná pružnosť a schopnosť premostiť trhliny

Pružná štruktúra zvládne aj drobné trhliny a pohyby materiálov.

Jednozložková, ihneď pripravená

Žiadne miešanie, stačí otvoriť vedro a začať nanášať. Jednoduchá a efektívna aplikácia.

Pre vnútorné i vonkajšie použitie

Ideálna do kúpeľní alebo pracovní, na terasy a balkóny, priemyselné priestory a podobne.

Mrazuvzdorná

Svoje vynikajúce mechanické vlastnosti si zachováva aj pri nízkych teplotách preto je vhodná aj pre exteriér.

Šetrí čas a peniaze

Dve tenké vrstvy tvoria dostatočnú ochranu. Spotreba iba cca 1,4 kg/m² na 1 mm vrstvy.

PENETRAČNÉ NÁTERY

Tabuľka 6. Oblasť použitia penetračných náterov

	 GRUND W 301	 GRUND SG 302	 GRUND SO 305	 GEL GRUND 308	 TREND GRUND U 340	 GRUND 310 BETONKON- TAKT	 GRUND K 311	 GRUND SK 313
Možnosť riedenia	■	-	-	-	-	-	■ ■	■ ■
Farba po vyschnutí	Bezfarebný	Bezfarebný	Bezfarebný	Bezfarebný	Biela alebo podľa vzorkovníka	Červená	Žltá	Zelená
Ďalšie práce	2 h	12 h	6 h	od 15 min	24 h	24 h	12 h	12 h
POUŽITIE POD:								
Farby	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	-	-	-	-
Lepidlá na obklad	■	■ ■	-	■ ■	-	■ ■	-	-
Hydroizolácie	■	■ ■	-	■ ■	-	-	-	-
Samonivelizačné cementové stierky	■	■ ■	-	■ ■	-	■ ■	-	-
Samonivelizačné anhydritové stierky	-	■	-	-	-	■ ■	■ ■	■ ■
Stierky	■	■ ■	-	■ ■	■ ■	■	■ ■	■ ■
Sadrové omietky	-	-	-	■	-	■ ■	■ ■	■ ■
Vápenno-cemen- tové omietky	■	■	-	■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Fasádne omietky	-	-	-	-	■ ■	■	■	■


■ ■ najlepšie riešenie ■ dovoľené riešenie - neodporúča sa

Univerzálne a hĺbkové penetrácie

**GRUND W 301**

Univerzálny penetračný náter

Univerzálny prípravok na zjednotenie nasiakavosti, stabilizáciu a spevnenie podkladu. Zvyšuje prídržnosť a uľahčuje nanášanie farieb, omietok, cementových lepidiel a stierok.




Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Čas schnutia	Výdatnosť
kanister 20 l	30	0,05 - 0,30 l/m ² na 1 náter	cca 2 hodiny	do 400 m ² /20 l
kanister 5 l	120	0,05 - 0,30 l/m ² na 1 náter	cca 2 hodiny	do 100 m ² /5 l
fľaša 1 l	12 / kartón	0,05 - 0,30 l/m ² na 1 náter	cca 2 hodiny	do 20 m ² /1 l

**GRUND SG 302**

Hĺbkový penetračný náter - Nanotechnológia

Hĺbkový penetračný náter na vyrovnanie nasiakavosti a hĺbkové spevnenie podkladu predovšetkým pred aplikáciou vnútorných a vonkajších náterov, pred aplikáciou stierok (sadrových, vápenno-cementových, polymérových), keramických obkladov a tapiet.




Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Čas schnutia	Výdatnosť
kanister 5 l	120	0,05 - 0,30 l/m ² na 1 náter	cca 2 - 4 hodiny	do 100 m ² /5 l
fľaša 1 l	12 / kartón	0,05 - 0,30 l/m ² na 1 náter	cca 2 - 4 hodiny	do 20 m ² /1 l

**GEL GRUND 308** NOVINKA

Gélová hĺbková penetrácia s nanotechnológiou

Rýchloschnúca penetrácia na báze špeciálnych polymérov. Zjednocuje nasiakavosť podkladu a zlepšuje prídržnosť následných vrstiev. Vďaka gélovej konzistencii je spracovateľsky veľmi príjemná, nakoľko nekvapká ani nesteká.




Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Čas schnutia	Výdatnosť
kanister 5 l	120	0,05 - 0,20 l/m ² na 1 náter	cca 15 min - 2 hodiny	do 100 m ² /5 l
fľaša 1 l	12 / kartón	0,05 - 0,20 l/m ² na 1 náter	cca 15 min - 2 hodiny	do 20 m ² /1 l

**GRUND SO 305**

Silikónový penetračný náter

Výrobok na báze silikónovej živice určený na úpravu podkladu pred aplikáciou silikónových (SO), silikátových (SA) a silikón-silikátových farieb (SIS). Vyrovnáva nasiakavosť podkladu a zároveň ho spevňuje, uľahčuje malovanie a zlepšuje príľnavosť farby k podkladu.




Balenie:	ks /Pal.	Spotreba:	Čas schnutia	Výdatnosť
kanister 5 l	120	0,05 - 0,30 l/m ² na 1 náter	cca 2 - 4 hodiny	do 100 m ² /5 l

Penetrácia pod vnútorné farby

**GRUNDFARBE 021** NOVINKA

Podkladová farba - biely základný náter

Je špeciálna farba na penetráciu a maľovanie stien a stropov. Ideálna na úpravu podkladu pred nanosením finálnej vrstvy farebného náteru. Má vysokú príľnavosť k podkladu a výrazne ho spevňuje. Dodáva podkladu biely farebný odtieň, čím výrazne znižuje spotrebu finálneho náteru.




Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Doba schnutia náteru	Výdatnosť
vedro 10 l	33	cca 0,09 l/m ² na 1 náter	cca 6 hodín	cca 110 m ² /10 l
vedro 5 l	80	cca 0,09 l/m ² na 1 náter	cca 6 hodín	cca 55 m ² /5 l

Regulátory nasiakavosti pod omietky a stierky

**GRUND K 311**

Koncentrovaný penetračný náter na savé podklady (žltý)

Vysoko koncentrovaný penetračný náter na úpravu podkladu pred nanášaním vápenno-cementových a sadrových omietok, sadrových lepidiel a anhydritových stierok. Určený na všetky silno nasiakavé a oslabené podklady.




Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Čas schnutia	Výdatnosť
vedro 15 kg	24	cca 0,075 l/m ²	cca 2 - 4 hodín	do 200 m ² /15 kg

**GRUND SK 313**

Koncentrovaný penetračný náter na savé podklady (zelený)

Koncentrovaný penetračný náter na úpravu podkladu pred aplikáciou sadrových a vápenno-cementových omietok, sadrových lepidiel a anhydritových stierok. Vyrovnáva nasiakavosť podkladu, uľahčuje aplikáciu omietok, poterov ako aj sadrových omietok.




Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Čas schnutia	Výdatnosť
vedro 15 kg	24	cca 0,1 kg/m ²	cca 2 - 4 hodiny	cca 150 m ² / balenie

Adhézný mostík /Betónkontakt

**GRUND 310 BETONKOTAKT**

Adhézný mostík na nesavé podklady (červený)

Prípravok na báze vodnej disperzie akrylátového polyméru a kremičitého piesku. Je určený na úpravu hladkých, nenasiakavých, málo nasiakavých alebo betónových podkladov, pred aplikáciou sadrových, vápenno-cementových omietok, cementových lepidiel a samonivelizačných stierok. Zlepšuje príľnavosť, vyrovnáva nasiakavosť podkladu, uľahčuje aplikáciu nanášaných materiálov.




Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Čas schnutia	Výdatnosť
vedro 20 kg	24	cca 0,25 - 0,35 kg/m ²	cca 12 hodín	do 66 m ² /20 kg
vedro 5 kg	80	cca 0,25 - 0,35 kg/m ²	cca 12 hodín	do 16 m ² /5 kg
vedro 3 kg	80	cca 0,25 - 0,35 kg/m ²	cca 12 hodín	do 10 m ² /3 kg

Penetrácia pod fasádne omietky

**TREND GRUND U 340**

Penetračný náter pod fasádne omietky s kremičitým pieskom

Špeciálny základný náter s vysokou krycou schopnosťou predurčený na prípravu podkladu pred nanášaním minerálnych, akrylátových, silikátových, silikónových a mozaikových omietok vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Obsahuje kremičitý piesok. Vyrovnáva nasiakavosť podkladu, zlepšuje aplikáciu omietok a zvyšuje ich prídržnosť k podkladu.




Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Čas schnutia	Výdatnosť
vedro 20 kg	33	cca 0,2-0,3 kg/m ²	cca 4 hodiny	do 100 m ² /vedro 20 kg
vedro 7 kg	80	cca 0,2-0,3 kg/m ²	cca 4 hodiny	do 35 m ² /vedro 7 kg

Prípravok na spevnenie podkladu

**REMONT GRUNT 950**

Silikátová penetrácia a spevňovač podkladu

Špeciálny silikátový penetračný prípravok na báze vodného skla určený k vyrovnaní nasiakavosti a spevneniu podkladu. Vďaka vysokej paropriepustnosti je mimoriadne vhodný ako penetrácia pod silikátové farby.



Balenie:	ks /Pal.	Spotreba:	Čas schnutia	Výdatnosť
kanister 5 l	120	cca 0,05 - 0,30 l/m ² na 1 náter v závislosti od podkladu	cca 2 hodiny	do 100 m ² /5 l



Tabuľka 7. Vlastnosti vonkajších farieb

					
	ACRYL FARBE 001	SILIKAT FARBE 002	SILIKON FARBE 003 UV+	SILIKON NANOTECH FARBE 006	ELASTIC FARBE 007
Výdatnosť	■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■	■
Krycia schopnosť	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Odolnosť voči UV	■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Odolnosť voči umývaniu	■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Odolnosť voči mokrému čisteniu	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Priepustnosť vodnej pary	■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■
Odolnosť voči poveternostným vplyvom	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Odolnosť voči biologickému napadnutiu	■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■
Odolnosť voči znečisteniu	■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Prekrytie trhlín	■	■	■	■	■ ■ ■
Mrazuvzdornosť	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Vodoodolnosť	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Aplikácia vo vnútornom prostredí	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Aplikácia vo vonkajšom prostredí	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno

■ ■ ■ vysoká ■ ■ dobrá ■ slabá

Tabuľka 8. Vlastnosti vnútorných farieb

					
	KERAMIK FARBE 090	LATEX FARBE 011	EXTRA WEISS FARBE 012	PROFESIONAL FARBE 013	COLOR FARBE 014
Krycia schopnosť	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Výdatnosť	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■
Odolnosť voči oteru za sucha	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■
Odolnosť voči oteru za mokra	■ ■ ■	■ ■ ■	■	■	■ ■
Odolnosť voči mokrému čisteniu	■ ■ ■	■ ■	-	-	■ ■
Spracovateľnosť	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■
Možnosť zafarbenia	■ ■	■ ■ ■	-	-	■ ■ ■
Možnosť strojovej aplikácie	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■


■ ■ ■ veľmi dobrá ■ ■ dobrá ■ nízka

Vnúťorné farby

**GRUNDFARBE 021** **NOVINKA**

Podkladová farba - biely základný náter

Je špeciálna farba na penetráciu a maľovanie stien a stropov. Ideálna na úpravu podkladu pred nanosením finálnej vrstvy farebného náteru. Má vysokú príľnavosť k podkladu a výrazne ho spevňuje. Dodáva podkladu biely farebný odtieň, čím znižuje spotrebu a množstvo vrchných náterov.




Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Doba schnutia náteru	Výdatnosť
vedro 10 l	33	cca 0,09 l/m² na 1 náter	cca 6 hodín	cca 110 m²/10 l
vedro 5 l	80	cca 0,09 l/m² na 1 náter	cca 6 hodín	cca 55 m²/5 l

**EXTRA WEISS FARBE 012**

Biela vnútorná farba - belosť 91%

Farba na maľovanie stien a stropov vo všetkých miestnostiach. Ideálna ako prvý aj ako finálny náter na stierky, sadrové a vápenno-cementové omietky a sadrokartón. Má výborné krycie vlastnosti, je paropriepustná a farebne stála.

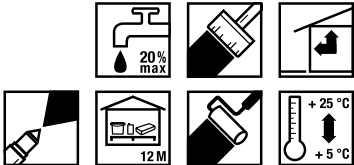


Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Doba schnutia náteru	Výdatnosť
vedro 15 l	33	cca 0,085 l/m² na 1 náter	cca 4 hodiny	cca 175 m²/15 l
vedro 5 l	80	cca 0,085 l/m² na 1 náter	cca 4 hodiny	cca 58 m²/5 l

**PROFESIONAL FARBE 013**

Biela vnútorná strojová farba

Farba vysokej kvality na báze špeciálnych polymérov určená na mechanické nanášanie (striečaním) vo vnútornom prostredí. Ideálna ako prvý náter na stierky, sadrové omietky, vápenno-cementové omietky, betón a sadrokartón. Vhodná tak tiež ako konečná vrstva v bytových a verejných priestoroch atď.




Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Doba schnutia náteru	Výdatnosť
vedro 18 l	33	cca 0,10 l/m² na 1 náter	cca 6 hodín	cca 180 m²/18 l

**COLOR FARBE 014**

Profesionálna vnútorná umývateľná farba

Ekologická umývateľná farba vysokej kvality na báze vodnej disperzie akrylátovej živice určená do vnútorného prostredia. Predurčená k vytvoreniu vnútorných maľarských náterov vysokej kvality. Dostupná v širokej škále farieb. Ideálna ako prvý aj ako finálny náter na stierky, sadrové omietky, vápenno-cementové omietky a sadrokartón.




Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Doba schnutia náteru	Výdatnosť
vedro 10 l	33	cca 0,10 l/m² na 1 náter	cca 6 hodín	cca 100 m²/10 l
vedro 5 l	80	cca 0,10 l/m² na 1 náter	cca 6 hodín	cca 50 m²/5 l
vedro 2,5 l	100	cca 0,10 l/m² na 1 náter	cca 6 hodín	cca 25 m²/2,5 l

**LATEX FARBE 011**

Latexová umývateľná matná farba

Farba najvyššej kvality určená na maľovanie stien a stropov v obytných, priemyselných a v nemocničných priestoroch (kancelárie, operačné sály atď.) Vyniká vysokou krycou schopnosťou a vysokou výdatnosťou, nekvapká. Vhodná na omietky, sadrokartónové dosky a stierky.

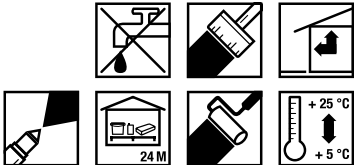


Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Doba schnutia náteru	Výdatnosť
vedro 10 l	33	cca 0,08 l/m² na 1 náter	cca 2 hodín	cca 125 m²/10 l
vedro 5 l	80	cca 0,08 l/m² na 1 náter	cca 2 hodín	cca 62,5 m²/5 l
vedro 2,5 l	100	cca 0,08 l/m² na 1 náter	cca 2 hodín	cca 31,25 m²/2,5 l

Vnúťorné farby

**ANTI-REFLEX FARBE 080** **NOVINKA**

Antireflexná farba opticky redukuje nedokonalosti povrchu

Vysokokvalitná, hlboko matná farba vyrobená na základe komponentov najvyššej kvality. Opticky vyrovnáva drobné nedokonalosti v štruktúre povrchu, ideálna na podklady ako sú sadrové omietky a stierky, vápenno-cementové omietky, sadrokartónové dosky. Ideálna na veľké plochy. Dodáva povrchu rovnomerne matný vzhľad bez ohľadu na uhol dopadu svetla.




Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Doba schnutia náteru	Výdatnosť
vedro 10 l	33	cca 0,09 l/m² na 1 náter	cca 2 hodín	cca 110 m²/10 l
vedro 2,5 l	80	cca 0,09 l/m² na 1 náter	cca 2 hodín	cca 28 m²/2,5 l

**KERAMIK FARBE 090**

Keramická umývateľná farba

Vysokokvalitná farba na báze keramických komponentov a polymérovej živice najvyššej kvality. Po zaschnutí vytvára tvrdý a hustý povlak, vysoko odolný proti poškrabaniu. Hypoalergénna, s príjemnou vôňou a veľmi nízkym obsahom prchavých organických zlúčenín. Odoláva umývaniu, drhnutiu aj s neagresívnymi čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami. Ideálna na maľovanie interiérov najmä intenzívne využívaných: schodiská, kúpeľne, kuchyne a na nátery interiérov verejných budov ako sú škôlky, jasle, kancelárie, nemocnice a pod.




Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Doba schnutia náteru	Výdatnosť
vedro 2,5 l	80	cca 0,10 l/m²	cca 2 hodín	cca 25 m²/2,5 l

**ELASTIC FARBE 007**

Elastická silikónová farba na vyplnenie vlasových trhlín

Špeciálna farba na báze trvalo elastickej akrylovej a silikónovej živice, do vnútorného aj vonkajšieho prostredia. Je určená hlavne na renováciu fasád, maľovanie povrchov s vlasovými trhlinami (do šírky 0,5 mm). Ideálna aj na betónové podklady. Farba je paropriepustná, ľahko umývateľná a UV odolná.

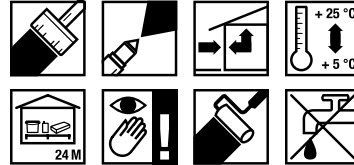

Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Doba schnutia náteru	Výdatnosť
vedro 15 l	33	0,25 l/m² na 1 náter	cca 12 hodín	do 60 m²/15 l
vedro 5 l	80	0,20 – 0,30 l/m² na 1 náter	cca 12 hodín	do 20 m²/5 l

Vzorkovník farebných odtieňov KERAMIK FARBE 090

K 001 - I	K 002 - I	K 003 - I	K 004 - I	K 005 - I	K 006 - I	K 007 - I	K 008 - II
K 009 - II	K 010 - I	K 011 - I	K 012 - I	K 013 - I	K 014 - I	K 015 - I	K 016 - I
K 017 - I	K 018 - I	K 019 - II	K 020 - II	K 021 - I	K 022 - I	K 023 - II	K 024 - II
K 025 - II	K 026 - III	K 027 - I	K 028 - I	K 029 - III	K 030 - II	K 031 - I	K 032 - I
K 033 - I	K 034 - I	K 035 - I	K 036 - II	K 037 - I	K 038 - III	K 039 - III	K 040 - III

* Obrázky slúžia iba na demonštráciu farebných odtieňov.


Vonkajšie farby



ACRYL FARBE 001

Akrylátová fasádna farba

Ekologická farba určená na natieranie vápenno-cementových, vápenných a minerálnych omietok. Výborná krycia schopnosť, vhodná do vonkajšieho aj vnútorného prostredia. Vhodná na fasády kontaktných zateplovacích systémov.

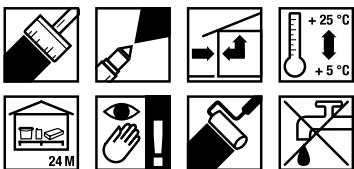


Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Doba schnutia náteru	Výdatnosť
vedro 15 l	33	0,15 – 0,30 l/m² na 1 náter	cca 12 hodín	do 100 m²/15 l
vedro 5 l	80	0,15 – 0,30 l/m² na 1 náter	cca 12 hodín	do 33 m²/5 l



SILIKAT FARBE 002

Silikátová fasádna farba

Ekologická farba na báze vodného skla, na maľovanie fasád a interiérov. Farba s najvyššou paropriepustnosťou. Ideálna na renováciu historických budov. K úprave podkladov z vápenných, vápenno-cementových alebo minerálnych omietok. Je súčasťou renovačného systému KREISEL. Vyznačuje sa dokonalým prepojením s minerálnym podkladom. Vďaka hydrofóbnym vlastnostiam je odolná voči vode alebo dažďu.

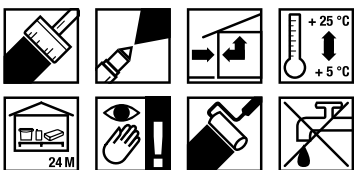


Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Doba schnutia náteru	Výdatnosť
vedro 15 l	33	0,15 – 0,30 l/m² na 1 náter	cca 12 hodín	do 100 m²/15 l
vedro 5 l	80	0,15 – 0,30 l/m² na 1 náter	cca 12 hodín	do 33 m²/5 l



SILIKON FARBE 003 UV+

Silikónová fasádna farba na tmavé odtiene

Silikónová farba na maľovanie fasád a interiérov. Ideálna na tmavé a intenzívne farebné odtiene. Použitím tzv. studených pigmentov na tónovanie, dochádza k zníženiu zahrievania fasády a zabráneniu vyblednutia farebných odtieňov. Farba je ideálna na nové minerálne omietky alebo renováciu fasád. Má samočistiace vlastnosti a je odolná voči biologickému znečisteniu.

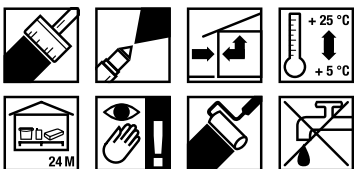


Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Doba schnutia náteru	Výdatnosť
vedro 15 l	33	0,15 – 0,30 l/m² na 1 náter	cca 12 hodín	do 100 m²/15 l
vedro 5 l	80	0,15 – 0,30 l/m² na 1 náter	cca 12 hodín	do 33 m²/5 l



SILIKON NANOTECH FARBE 006

Silikónová fasádna farba

Špeciálna farba so samočistiacimi vlastnosťami, ideálna na všetky minerálne podklady (omietky vápenno-cementové, cementové, betóny), fasády vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémov ako aj na renováciu objektov. Obzvlášť vhodná na renováciu historických objektov. Vysoko hydrofóbná, ľahko umývateľná, UV stála s výbornou krycou schopnosťou. Vhodná do vonkajšieho aj vnútorného prostredia.

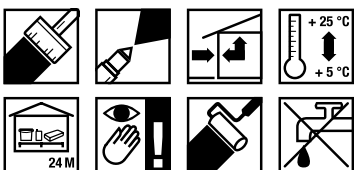

Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Doba schnutia náteru	Výdatnosť
vedro 15 l	33	0,15 – 0,30 l/m² na 1 náter	cca 12 hodín	do 100 m²/15 l
vedro 5 l	80	0,15 – 0,30 l/m² na 1 náter	cca 12 hodín	do 33 m²/15 l


Vonkajšie farby



BIOFARBA 008 BIO-PRUF

Inovatívna silikónová farba odolná voči biologickému znečisteniu

Inovatívna farba na báze silikónovej emulzie a špeciálnych polymérov. Poskytuje ochranu proti biologickému rastu vďaka systému BIO-PRUF. Vhodná najmä do priestorov so zvýšenou vlhkosťou, ako sú kúpeľne, kuchyne či bazény v interiéri alebo do oblastí náchylných na vznik rias a plesní najmä v okolí lesov, parkov a vodných plôch. Predstavuje jedno z najlepších riešení na renováciu fasád alebo ako preventívne opatrenie pri novostavbách. Je obzvlášť vhodná na obnovu a konzerváciu historických budov.

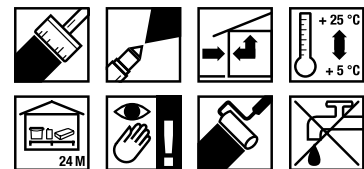


Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Doba schnutia náteru	Výdatnosť
vedro 15 l	33	0,20 – 0,30 l/m² na 1 náter	cca 12 hodín	do 75 m²/15 l
vedro 5 l	80	0,20 – 0,30 l/m² na 1 náter	cca 12 hodín	do 25 m²/5 l



ELASTIC FARBE 007

Elastická silikónová farba na vyplnenie vlasových trhlin

Špeciálna farba na báze trvalo elastickej akrylovej a silikónovej živice, do vnútorného aj vonkajšieho prostredia. Je určená hlavne na renováciu fasád, maľovanie povrchov s vlasovými trhlinami (do šírky 0,5 mm). Ideálna aj na betónové podklady. Farba je paropriepustná, ľahko umývateľná a UV odolná.

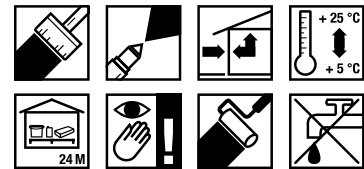


Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Doba schnutia náteru	Výdatnosť
vedro 15 l	33	0,20 – 0,30 l/m² na 1 náter	cca 12 hodín	do 75 m²/15 l
vedro 5 l	80	0,20 – 0,30 l/m² na 1 náter	cca 12 hodín	do 25 m²/5 l



PE 829 KALSIT

Vápenná farba pre historické objekty

Vápenná fasádna farba z 3 roky odležaného haseného vápna. Na nátery minerálnych podkladov vhodná do vnútorného aj vonkajšieho prostredia. Pre techniku Secco a Fresco a prípady, keď je nevyhnutný vodoodpudivý systém náteru. Dodáva sa v bielej farbe a vo farebných odtieňoch podľa vzorkovníka výrobcu. Farbu je možné aplikovať aj strojovo pomocou výkonných striekacích zariadení.

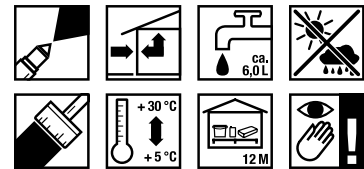

Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Doba schnutia náteru	Výdatnosť
vedro 15 l	33	0,20 – 0,30 l/m² na 1 náter	cca 12 hodín	do 75 m²/15 l
vedro 5 l	80	0,20 – 0,30 l/m² na 1 náter	cca 12 hodín	do 25 m²/5 l

Doplňky k farbám



MALIARSKA PÁSKA 48 mm x 50 m NOVINKA

Profesionálna UV stabilná maliarska páska 48 mm x 50 m

Páska je mimoriadne univerzálna a navrhnutá tak, aby sa jednoducho prichytila na rôzne druhy povrchov. Dá sa jednoducho odtrhnúť na požadovanú dĺžku rukou, no je zároveň dostatočne pevná. Vďaka zvýšenej odolnosti voči UV žiareniu, vode a schopnosti znášať nízke aj vysoké teploty, je páska vhodná na vnútorné aj vonkajšie použitie. Použitelná je tak s disperznými ako aj rozpúšťadlovými farbami. Lepivosť pásy je nastaviteľná tlakom, vďaka čomu nepoškodzuje podklad. Po odlepení nezanecháva zvyšky lepidla na podklade.

Balenie	Krabica	Rozmer
1 ks	24 ks	48 mm x 50 m

POTERY, BETÓNY A SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY



Tabuľka 9.
Rozsah použitia
liatych podláh

				
	BODENSPACHTEL FN 615	BODENSPACHTEL FN 417	EXPRESS BODENSPACH- TEL 419	459
Báza	cement	cement	cement	anhydrit
Hrúbka vrstvy	2 - 15 mm	2 - 50 mm	2 - 100 mm	≥ 30mm
Pevnosť v tlaku	≥ 25 MPa	≥ 20 MPa	≥ 20 MPa	≥ 20 MPa
Pevnosť v ťahu pri ohybe	≥ 6 MPa	≥ 6 MPa	≥ 6 MPa	4 MPa
Možnosť pochôdznosti	3 hodiny	3 hodiny	2 hodiny	48 hodín
Možnosť vykonávania ďalších prác	≥ 1 deň	18 hodín / 1 cm	24 hodín / 2 cm	3 dni
ROZSAH POUŽITIA				
Podlahové vykurovanie	■	■	■	■
Tepelné izolácie (plávajúca podlaha)	-	-	-	■
Oddeľovacia vrstva (fólia)	-	-	-	■
Združená aplikácia	■	■	■	■
Terasy a balkóny	■	-	-	-
Kúpeľne a kuchyne	■	■	■	■

■ odporúča sa - neodporúča sa

Tabuľka 10.
Rozsah použitia
betónov

				
	990	449	447	HYDROSTOP
Hrúbka vrstvy	≥ 25 mm	25 - 100 mm	25 - 1000 mm	≥ 50 mm
Pevnosť v tlaku	≥ 30 MPa	≥ 20 MPa	≥ 50 MPa	≥ 37 MPa
Pevnosť v ťahu pri ohybe	4 MPa	5 MPa	6 MPa	≥ 5MPa
Možnosť pochôdznosti		6 hodiny	2 hodiny	cca 24 hodín
Možnosť vykonávania ďalších prác		5 dní	1 deň	
Vodoodolnosť				
ROZSAH POUŽITIA				
Podlahové vykurovanie	■	■	■	
Tepelné izolácie (plávajúca podlaha)	■	■	■	
Oddeľovacia vrstva (fólia)	■	■	■	■
Združená aplikácia	■	■	■	■
Terasy a balkóny	■	■	■	■
Kúpeľne a kuchyne	■	■	■	■

■ odporúča sa - neodporúča sa


Samonivelizačné stierky

**FN 615 BODENSPACHTEL**

Samonivelizačná cementová stierka 25 N/mm², 2-15 mm

Samonivelizačná, rýchlotuhnúca, cementová stierka do vnútorného aj vonkajšieho prostredia, k vyrovnaniu a zjednoteniu cementových a anhydritových poterov. Samonivelizačná stierka sa nemôže použiť ako konečná povrchová úprava a musí byť ukončená vhodnou povrchovou krycou vrstvou ako dlažba, laminát, parkety, koberec a.i.


Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Zrnitosť	Hrúbka vrstvy
vrece 25 kg	48	cca 1,5 kg/m ² /mm	0 - 0,5 mm	2 - 15 mm

**FN 417 BODENSPACHTEL**

Rychlotuhnúca samonivelizačná cementová stierka s vláknami, 2-50 mm

Samonivelizačná stierka na ručné alebo strojové spracovanie, určená do vnútorného prostredia. Stierka je vyrobená na báze surovín so zníženým obsahom emisií CO₂ až o 20%.


Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Hrúbka vrstvy
vrece 25 kg	48	cca 1,5 kg/m ² /mm	2 - 50 mm

**EXPRESS BODENSPACHTEL 419**

Rychlotuhnúca samonivelizačná cementová stierka, 2-100 mm

Rychlotuhnúca samonivelizačná stierka na ručné alebo strojové spracovanie do vnútorného prostredia. Vyznačuje sa rýchlym naviazaním a širokým rozsahom použitia. Vďaka možnosti nanášania vo vyšších vrstvách je výrobok veľmi univerzálny.

Balenie:	ks /Pal.	Spotreba:	Hrúbka vrstvy:
vrece 25 kg	48	cca 1,5 kg/m ² /mm	2 - 100 mm




Betóny

**CRETEO®STANDARD 990 B30**

Suchá betónová zmes C 25/30

Suchá betónová zmes vhodná na všetky betonárske práce, kde sa môže vyskytovať aj výstuž alebo zabudované kovové prvky v nových stavbách, prestavbách a rekonštrukciách. K betonáži podlahových dosiek, stropov, základov, prekladov, stien, schodov, soklov, podpier a stĺpov pre odlievanie dutých blokov a menších komponentov atď.


Balenie:	ks /Pal.	Výdatnosť	Zrnitosť
vrece 25 kg	48	cca 12,5 l/vrece	0 - 4 mm

**HYDROSTOP** NOVINKA

Vodonepriepustná betónová zmes

KREISEL HYDROSTOP je hotová suchá betónová zmes vysokej pevnosti C30/37, určená na prípravu vodonepriepustného betónu. Vďaka vyváženému pomeru cementu, špeciálneho kameniva a modifikačných prísad, zabezpečuje dlhodobú odolnosť voči prieniku vody a vlhkosti. Je ideálnym riešením pre betónovanie základov, pívnic, nádrží, šácht, oporných múrov, žump a iných vodotesných konštrukcií.

Balenie	ks /Pal.	Výdatnosť	Hrúbka vrstvy
vrece 25 kg	48	cca 14 l/vrece	0 - 4 mm




Betóny

**EXPRESS BETON 447 50 MPa**

Rychlotuhnúca betónová zmes B50 s vláknami

Špeciálny betón s vysokou pevnosťou. Vhodný na podlahové vykurovanie, ako poter na oddeľovacej vrstve, na tepelnoizolačnej vrstve a ako plávajúci poter. Určený na terasy a balkóny, ako aj na ukotvenie stĺpikov plotov a výrobu rôznych betónových prvkov. Môže sa použiť ako podklad pod keramickú dlažbu, parkety a pod. Je odolný voči vode a mrazu.


Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Hrúbka vrstvy
vrece 25 kg	48	cca 20 kg/m ² /1 cm	25 - 1000 mm

**POST MIX 448**

Betón na stĺpiky bez miešania (zasyp / zalej)

Výrobok sa vyznačuje rýchlym tuhnutím. Dá sa použiť na drobné betonárske práce v domácnostiach a záhrade, ako aj na montáž obrubníkov a na výrobu betónových prvkov. Prípravok po pokropení viaže vodu a nevyžaduje dodatočné miešanie.


Balenie	ks /Pal.	Výdatnosť	Pevnosť v tlaku
vrece 20 kg	64	1 diera = 1 vreco	≥ 30 MPa

**RÝCHLOTUHNÚCI BETÓN B20 449**

Rychlotuhnúci vláknami vystužený betón

Na zhotovovanie poterov ako aj podkladových a spádových vrstiev v interiéri alebo exteriéri. Môže sa použiť v systéme podlahového vykurovania ako plávajúci poter na tepelnej izolácii, na oddeľovacej vrstve alebo ako poter spojený s podkladom. Tiež je vhodný k odlievaniu drobných prvkov priamo na stavbe. Vhodný aj na kotvenie plotových stĺpikov.

Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Hrúbka vrstvy
vrece 25 kg	48	cca 20 kg/m ² /cm	25 - 100 mm



Spádový poter

**KREISEL 428 GEFÄLLEESTRICH**

Spádový poter 30 N/mm², 5-100 mm

Špeciálny cementový poter s prídavkom vlákien na vytvorenie spádu v konštrukciách podláh. Ideálny na plochy s požiadavkou na vyššiu pevnosť, odolnosť a premenlivú hrúbku vrstvy (napr. balkóny, lódzie, terasy, kúpeľne a pod.).

Balenie:	ks /Pal.	Spotreba:	Zrnitosť	Hrúbka vrstvy
vrece 25 kg	48	cca 19 kg/m ² /cm	0 - 4 mm	5 - 100 mm




Cementové potery

**ESTRICH / BETON 421**

Cementový poter 20 N/mm²

Vláknami vystužený cementový poter určený do vnútorného aj vonkajšieho prostredia. Vhodný na realizáciu kotvených aj plávajúcich podláh pre bežne zaťažované priestory.

Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Hrúbka vrstvy
vrece 25 kg	48	19 kg/m ² /cm	Zrnitosť: 0-2 mm - 5-30 mm; 0-4 mm - 25-50 mm; 0-8 mm - 40-100 mm;
Silo			






ESTRICH / BETON 424

Cementový poter 35 N/mm²

Vláknami vystužený cementový poter do vnútorného aj vonkajšieho prostredia, určený pre priestory s vyšším zatažením, napr. kancelárie, školy, garáže, nemocnice atď. Vhodný na realizáciu pripojeného, oddeleného a plávajúceho poteru ako aj na podlahové vykurovanie.



Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Hrúbka vrstvy
vrece 30 kg	42	20 kg/m²/cm	Zrnitosť: 0 - 4 mm - 10 až 50 mm
Silo			


Liate potery



ANHYDRIT-FLIESSESTRICH 459

Samonivelizačný anhydritový poter 20 N/mm

Na liatie združených podláh, podláh na oddelovacej vrstve, plávajúcich podláh, na systém dutinových podláh a podláh vykurovaných. Samonivelizačná hmota je určená iba do vnútorných priestorov, pre obytné priestory a veľkopriestorové kancelárie. Vyznačuje sa jednoduchou aplikáciou a výbornou tepelnou vodivosťou.



Balenie:	ks /Pal.	Spotreba:	Hrúbka vrstvy:
vrece 25 kg	48	cca 18 kg/m²/1 cm	min. 30 mm
Silo			

Tabuľka 11.
Špeciálne
cementové zmesi

			
	KREISEL 428 GEFÄLLEESTRICH	POST MIX 448	HYDROSTOP
Báza	cement	cement	cement
Zrnitost	do 4 mm	do 4 mm	do 4 mm
Hrúbka vrstvy	5 - 100 mm	-	≥ 50 mm
Pevnosť v tlaku	≥ 30 MPa	≥ 30 MPa	≥ 37 MPa
Možnosť pochôdznosti	24 hodín	2 hodiny	cca 24 hodín
Možnosť pokračovania v prácach	48 hodín	24 hodín	
Priemerná spotreba	cca 19 kg/m²/1 cm	1 vrece na jamu 20x20x30 cm	
Mrazuvzdornosť	áno	áno	áno
Vodoodolnosť	áno	áno	áno
Vodonepriepustnosť			áno
ROZSAH POUŽITIA			
Vyrovňavanie podláh	■	-	■
Zhotovenie podkladu podlahy	■	■	■
Montáž stĺpikov	-	■	
Montáž obrubníkov, krajníkov	-	■	
Zásyp pod dlažbu a pod.	-	■	


■ odporúča sa - neodporúča sa



EXPRESS BODENSPACHTEL 419

Rýchlotuhnúca samonivelizačná cementová stierka, 2-100 mm

EXPRESS 419 patrí k TOP samonivelizačným cementovým stierkam na trhu. Vďaka možnosti aplikácie v rozmedzí od 2 do 100 mm a rýchlemu nábehu pevnosti, je využitie tohto produktu veľmi širokospektrálne. Je ideálna ako podklad pod dlažby, plávajúce alebo vinylové podlahy, parkety a podobne.



- ✓ pod keramickú dlažbu
- ✓ na betónové potery
- ✓ na podlahové vykurovanie
- ✓ pod parkety, plávajúcu alebo vinylovú podlahu



Krok za krokom

1 Príprava podkladu – penetrácia

Všetky podklady musia byť nosné, stabilné, čisté a v závislosti od typu a nasiakavosti upravené vhodným penetračným prípravkom KREISEL GRUND 301, 302, 310, 311 alebo 950.

2 Príprava podkladu – dilatácia

Pred aplikáciou samonivelizačnej stierky je potrebné vykonať dilatácie oddelujúce stierku od stien, stĺpov a iných vyčnievajúcich prvkov ako aj plošné dilatácie každých 30 m².

3 Príprava podkladu – označenie úrovni

Dôležité je určenie úrovne, do ktorej sa má stierka vyliať. Je to možné vykonať pomocou kolíkov, lasera alebo hadicovej vodováhy.

4 Miešanie

Suchú zmes á 25 kg nasypať do 6,9 l čistej vody (pitná voda alebo voda podľa STN EN 1008). Zamiešať elektrickým miešadlom cca 2 – 3 minúty na homogénnu zmes bez hrudiek. Po krátkej technickej prestávke zmes ešte raz premiešať. Výrobok musí mať jednotnú konzistenciu.

5 Vylievanie

Vylievanie sa odporúča začať od najvzdialenejšej steny od dverí a liatie vykonávať v pásoch šírky cca 40 cm. V prípade tenkej vrstvy samonivelizačnú stierku rozotierať nerezovou stierkou.

6 Odvzdušnenie a vyrovňavanie

V prípade hrúbky vrstvy do 2 cm sa na odvzdušnenie zmesi odporúča použiť špeciálny ostnatý valec (tzv. ježko). Pre hrúbku vrstvy nad 2 cm je potrebné použiť čeriacu tyč. Vibrationým pohybom čeriacou tyčou dochádza k vyrovnaniu samonivelizačnej stierky.

7 Ďalšie práce

Práce je nutné realizovať súvislo bez prerušenia, až do pokrytia celej aplikačnej plochy v požadovanej hrúbke samonivelizačnou stierkou. Pri optimálnych podmienkach je pochôdznosť stierky možná po cca 2 hodinách a ďalšie práce je možné realizovať po cca 24 hodinách (Platí pri 2 cm hrúbke vrstvy. Na každý ďalší centimeter treba počítať deň zretia).

8 Starostlivosť

Čerstvú samonivelizačnú stierku je nutné chrániť pred rýchlym vysychaním, vysokou teplotou, priamym slnečným žiarením, prievanom atď.

SADROVÉ OMIETKY A STIERKY



Tabuľka 12. Vlastnosti sadrových omietok

	 GIPSPUTZ 675L	 LEICHT-GLÄTTPUTZ 651L PLUS	 LEICHT-GLÄTTPUTZ 651L	 HARTGIPSPUTZ 651T
Hrúbka vrstvy (stena)	8 - 25 mm	5 - 25 mm	5 - 25 mm	5 - 25 mm
Hrúbka vrstvy (strop)	8 - 15 mm	5 - 15 mm	5 - 15 mm	-
Pevnosť v tlaku	≥ 2 N/mm²	≥ 2 N/mm²	≥ 2 N/mm²	≥ 6 N/mm²
Spotreba na m² pri hrúbke vrstvy 10 mm	8 kg	8 kg	8 kg	10 kg
Strojové nanášanie	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Ručné nanášanie	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
VLASTNOSTI				
Výdatnosť	■■■	■■■	■■■	■■
Hladkosť	■■■	■■■	■■	■■
Jednoduchosť spracovania	■■■	■■■	■■	■■
Tvrdosť povrchu	■	■	■	■■■
■■■ vysoká ■■■ dobrá ■■ dostatočná				
MIESTO POUŽITIA				
Vlhké miestnosti	-	-		-
Suché miestnosti	■	■	■	■
Hospodárske miestnosti	■	■	■	■
■ riešenie prípustné (doporučené) - riešenie nevhodné				


Sadrové strojové omietky



LEICHT-GLÄTTPUTZ 651L

Lahká sadrová strojová omietka (gletovanie)

Lahká sadrová strojová omietka určená do vnútorných priestorov s vlhkosťou max. 70%. Je vhodná na ručné aj strojové omietanie stien a stropov z pórobetónu (YTONG, PORFIX a pod.), tehál keramických a vápenno-pieskových, betónu.




Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Zrnitosť	Hrúbka vrstvy
vrece 30 kg	40	cca 8 kg/m²/1 cm	0 - 1,2 mm	5 - 25 mm
Silo				



LEICHT-GLÄTTPUTZ 651L PLUS

Lahká sadrová strojová omietka (gletovanie)

Lahká sadrová strojová omietka so zvýšeným stupňom hladkosti povrchu určená do vnútorných priestorov s vlhkosťou max. 70%. Je vhodná na ručné aj strojové omietanie stien a stropov z pórobetónu (YTONG, PORFIX a pod.), tehál keramických a vápenno-pieskových, betónu.




Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Zrnitosť	Hrúbka vrstvy
vrece 30 kg	40	cca 8 kg/m²/1 cm	0 - 1,2 mm	5 - 25 mm
Silo				



HARTGIPSPUTZ 651T

Sadrová strojová omietka s vysokou pevnosťou (gletovanie)

Strojová sadrová omietka so zvýšenou pevnosťou povrchu určená do vnútorných priestorov s vlhkosťou max. 70%. Je vhodná na ručné aj strojové omietanie stien a stropov z pórobetónu (YTONG, PORFIX a pod.), tehál keramických a vápenno-pieskových, betónu.

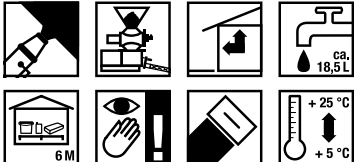

Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Zrnitosť	Hrúbka vrstvy
vrece 30 kg	40	cca 10 kg/m²/cm	0 - 1,2 mm	5 - 25 mm
Silo				


Sadrové ručné omietky



GIPSPUTZ 675L

Vápenno- sadrová omietka od 8 do 25 mm

Vápenno-sadrová ručná alebo strojová omietka na realizáciu hladkých povrchov v miestnostiach, kde vlhkosť nepresahuje 70 %. Vhodná na aplikáciu na steny a stropy z pórobetónových tvárnic, silikátových a keramických tehál alebo betónu. Omietka sa vyznačuje zvýšenou hladkosťou a ľahkým spracovaním. Mimoriadne vhodná ako opravná omietka na vyplňovanie inšalačných drážok, opravu ostení po výmene okien a pod.



Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Zrnitosť	Hrúbka vrstvy
vrece 30 kg	40	cca 8 kg/m²/cm	0 - 1,2 mm	8 - 25 mm


Stierky



GIPSEL PLUS 603

Biela polymérová stierka do 2 mm

Ľahko brúsiteľná stierka k okamžitému použitiu, na konečnú úpravu povrchov ako sú sadrové, vápenno-cementové omietky alebo vhodne upravený betón. Mimo-riadne vhodná na tmelenie SDK dosiek od kvality Q2 - Q4. Je elastická, vysoko priľnavá a snehobiela. Možnosť mokrej úpravy gletovaním. Vhodná najmä na ručné nanášanie nerezovým náradím alebo valcom.




Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Hrúbka vrstvy
vedro 20 kg	44	cca 1,9 kg/m²/mm	≤ 2 mm
vedro 8 kg	80	cca 1,9 kg/m²/mm	≤ 2 mm
vedro 1,5 kg	324	cca 1,9 kg/m²/mm	≤ 2 mm



HOTOVÁ POLYMÉROVÁ STIERKA GM150

Hotová stierka na spracovávanie maliarskym strojom a valčekom do 2 mm

Profesionálna stierka na nanášanie maliarskym strojom (napr. Graco) alebo valčekom. Je určená na zhotovenie dokonale hladkej vrstvy pod akrylové a latexové farby, emulzie, tapety atď. Na stierkovanie minerálnych podkladov alebo tmelenie SDK od kvality Q2 - Q4. Je charakteristická zvýšenou pružnosťou, ale aj tvrdosťou, vďaka čomu je ideálna na mechanické brúsenie.



Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Hrúbka vrstvy
vedro 18 kg	44	cca 2 kg/m²/mm	≤ 2 mm




GU 170 START-FINISH

NOVINKA

Biela anhydritová stierka s polymérmi

Určená k ručnému alebo strojovému spracovaniu. Na stierkovanie stien a stropov v hrúbke vrstvy do 3 milimetrov a v kvalite úpravy Q2, Q3 a Q4. Na minerálne podklady, pod všetky typy náterov. Stierka je pružná, ľahko sa nanáša a brúsi.



Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Hrúbka vrstvy
vrece 20 kg	54	cca 1 kg/m²/1 mm	0 - 3 mm

Tmely na sadrokartón




GIPSEL PRO 692

NOVINKA

Pružná polymérová stierka na tmelenie SDK

Vysokokvalitná stierka na báze polymérov a vlákien k okamžitému použitiu. Vhodná najmä na tmelenie sadrokartónu v kvalite Q1 - Q4 s použitím výstužnej pásky. Možno ju použiť aj na vyplnenie defektov a vyrovnanie minerálnych podkladov v interiéri.

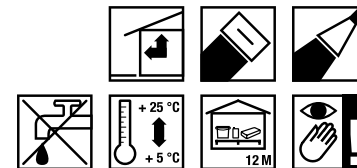

Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Hrúbka vrstvy
vedro 5 kg	80	cca 0,35 kg/bm	≤ 5 mm
vedro 20 kg	33	cca 0,35 kg/bm	≤ 5 mm


Lepidlo na sadrokartón



GIPSKLEBER 680

Sadrové lepidlo

Lepiaca zmes určená na lepenie sadrokartónových dosiek na minerálne podklady ako aj na lepenie sadrových odliatkov, obkladov, lišt a pod.



Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Hrúbka vrstvy
vrece 20 kg	54	cca 5 kg/m²	5 - 15 mm

VÁPENNO-CEMENTOVÉ OMIETKY A ŠTUKY


Príprava podkladu



VORSPRITZ UND UNIVERSALMÖRTEL 610

Cementový prednástreč

Cementový prednástreč na murivo všetkých druhov, určený na vonkajšie aj vnútorné účely. Úprava podkladu pod jadrové omietky, najmä na silne alebo rozdielne nasiakavé stavebné materiály. Zjednocuje nasiakavosť podkladu a zvyšuje jeho adhéziu.



Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Zrnitosť	Výdatnosť
vrece 30 kg	42	cca 4,0 kg/m ²	0 - 2,0 mm, 0 - 4,0 mm	cca 18 l/vrece


Vápenno-Cementové omietky



KALKZEMENTPUTZ 650

Vápenno-cementová strojová omietka

Jedno a viacvrstvom jadrová alebo vrchná vápenno-cementová omietka určená najmä na strojové omietanie všetkých druhov stavebných materiálov vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Vhodná na povrchovú úpravu filcovaním.



Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Zrnitosť	Hrúbka vrstvy
vrece 30 kg	42	cca 13,3 kg/m ² /10 mm	0 - 0,85 mm	steny 10 mm; stropy 8 mm
Silo				



HANDPUTZ 690

Ručná jadrová omietka

Jedno a viacvrstvom jadrová vápenno-cementová omietka na ručné omietanie všetkých druhov stavebných materiálov vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Silno alebo rozdielne nasiakavé podklady je potrebné upraviť maltou Vorspritz und Universalmörtel 610.



Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Hrúbka vrstvy
vrece 30 kg	42	Zrnitosť: 0-2,0 mm - cca 14,3 kg/m ² /cm; 0-4,0 mm - cca 16,6 kg/m ² /cm	min. 10 mm

Univerzálne renovačné omietky



RENOPLUS 250

Univerzálna renovačná omietka s vláknami 3-30 mm (biela)

Vláknami vystužená renovačná a vyrovnávací omietka pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Používa sa na staré aj nové nosné minerálne podklady alebo na úpravu starých omietok v pamiatkovo chránených objektoch. Obzvlášť vhodná na zjednotenie nerovných, rôznorodých podkladov.



Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Zrnitosť	Hrúbka vrstvy
vrece 25 kg	48	max. 1,5 kg/m ² /mm	0 - 1,0 mm	3 - 30 mm
Silo				

Štukové omietky




FEINPUTZ UNI 602 NOVINKA

Biela štuková omietka s vláknami

Jemná biela vláknami vystužená vápenno-cementová štuková omietka . Na povrchovú úpravu všetkých typov jadrových omietok alebo pre systém s lepidlom C1 vo vonkajšom aj vnútornom prostredí, s možnosťou vyrovnávania až do hrúbky 7 mm. Tenkovrstvá omietka na úpravu betónových plôch (stien, stropov), aj ako armovacia vrstva k ochrane pórobetonových tvárnic vo vnútornom prostredí s vloženou výstužnou omietkovou mriežkou odolnou voči alkáliám.

Balenie:	ks /Pal.	Spotreba	Zrornosť	Hrúbka vrstvy
vrece 25 kg	48	cca 1,2 kg/m²/mm	0 - 0,5 mm	2 - 7 mm

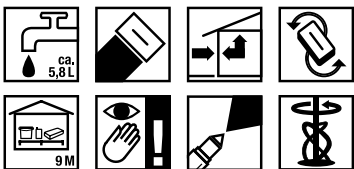


FEIN-KALKPUTZ 160

Vnútorný vápenný štuk

Jemná vápenná omietka (štuk) určená na povrchovú úpravu všetkých typov jadrových omietok vo vnútorných priestoroch; konečná úprava filcovaním.

Balenie:	ks /Pal.	Spotreba	Zrornosť	Hrúbka vrstvy
vrece 30 kg	35	cca 2,7 kg/m²/2 mm	0 - 0,5 mm	1 - 2 mm




HASIT 165 FEIN-KALKPUTZ PREMIUM

Zdokonalená jemná vápenná omietka s vláknami (štuk)

Vylepšená jemná vápenná omietka (štuk) so zvýšenou odolnosťou voči prasklinám a so zníženou nasiakavosťou. Určená na ručné spracovanie vo vonkajšom aj vnútornom prostredí s povrchovou úpravou filcovaním. Určená na povrchovú úpravu všetkých typov zdrsnených jadrových omietok a možnosťou vyrovnania jadrovej omietky vrstvou do 3 mm.

Balenie:	ks /Pal.	Spotreba	Zrornosť	Hrúbka vrstvy
vrece 30 kg	35	cca 1,35 kg/m²/mm	0 - 0,5 mm; 0 - 1 mm	1-3 mm



Špeciálne omietky




HASIT AKUSTIKMÖRTEL

Strojová akustická omietka

Jedno a viacvrstvová jadrová omietka určená obzvlášť na strojové omietanie všetkých druhov zvukovoizolačných murovacích prvkov vo vnútornom prostredí a maximálnou hrúbkou jednej vrstvy 25 mm. Zvuková nepriezvučnosť základnej steny sa vplyvom aplikácie omietky zlepší o jednu šestinu t.j. cca o 17%. Silno alebo rozdielne nasiakavé podklady je nutné upraviť maltou Vorspritz und Universalmörtel 610.

Balenie:	ks /Pal.	Spotreba	Zrornosť	Hrúbka vrstvy (min)
vrece 30 kg	42	cca 15,0 kg/m²/10 mm	0 - 2,0 mm	steny 10 mm, stropy 8 mm




ZEMENTPUTZ 620

Cementová omietka na plochy zaťažované vlhkosťou

Jedno a viacvrstvová jadrová alebo vrchná omietka na omietanie všetkých druhov stavebných materiálov. Doporučená najmä na podmurovky a plochy zaťažované zvýšenou vlhkosťou, vhodná na povrchovú úpravu filcovaním.

Balenie:	ks /Pal.	Spotreba	Zrornosť
vrece 30 kg	42	cca 13,0 kg/m²/10 mm	0 - 1,0 mm



Špeciálne omietky




RÖNTGENPUTZ

Omietka na ochranu proti RTG žiareniu

Ako omietka na ochranu proti RTG žiareniu, na zvýšenie hodnôt odtienenia stien pri ionizujúcom žiarení (röntgenových lúčov) v miestnostiach pre röntgenovú diagnostiku a röntgenovú terapiu pri menovitom napätí do 250 kV.

Balenie:	ks /Pal.	Spotreba	Zrornosť
vrece 40 kg	36	cca 30,0 kg/m²/10 mm	0 - 1,0 mm

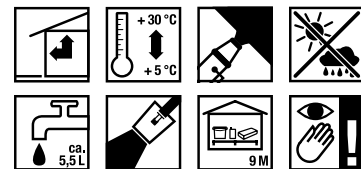

Tepelnoizolačné omietky




RÖFIX WÄRMEDÄMMPUTZ 850 C/1

Tepelnoizolačná perlitová omietka $\lambda = 0,13 \text{ W/(mK)}$

Tepelnoizolačná jadrová omietka tvorí bezškárovú tepelnoizolačnú podkladovú vrstvu. Vhodná na všetky bežné podklady, ako sú plné tehly, duté tehly, cementové tvárnice, pórobetonové tvárnice, ako aj na dostatočne adhézy betónový podklad. Určená na ručnú aplikáciu.

Balenie:	ks /Pal.	Výdatnosť	Zrornosť	Hrúbka vrstvy
vrece 50 l	45	cca 12,5 l/m²/cm	0 - 3,0 mm	max. 40 mm




HASIT 263 EcoClima® Thermo

Tepelnoizolačná polystyrénová omietka $\lambda = 0,063 \text{ W/(mK)}$

Bezškárová, extrémne tepelne izolujúca omietka na fasády a vnútorné steny do celkovej hrúbky 100 mm. Ako jednovrstvová alebo dvovrstvová jadrová omietka na omietanie všetkých druhov stavebných materiálov. Je súčasťou zateplovacieho systému Hasitherm. Určená na strojové spracovanie.

Balenie:	ks /Pal.	Výdatnosť	Zrornosť	Hrúbka vrstvy
vrece 13 kg	30	cca 13 kg/m²/50 mm	0 - 3,0 mm	30 - 60 mm

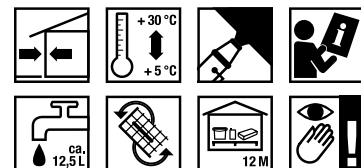


WÄRMEDÄMMPUTZ 852

Tepelnoizolačná polystyrénová omietka $\lambda = 0,12 \text{ W/(mK)}$

Bezškárová, tepelnoizolačná omietka na fasády a vnútorné steny. Ako jednovrstvová alebo dvovrstvová jadrová omietka na omietanie všetkých druhov stavebných materiálov. Určená na strojové alebo ručné spracovanie.

Balenie:	ks /Pal.	Výdatnosť	Zrornosť	Hrúbka vrstvy
vrece 13 kg	30	cca 8,5 kg/m²/20 mm	0 - 2,0 mm	20 - 30 mm

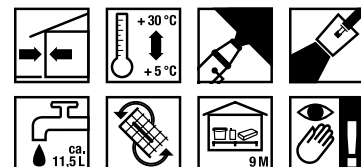

MUROVACIE MALTY


Zakladacie a murovacie malty



MAUERMÖRTEL 920 M10

Murovacia malta 10 N/mm²

Vápenno-cementová malta na murovanie všetkých druhov stavebných materiálov pre vyššie zaťaženia vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Vhodná najmä na murovanie nosných stien, tenkostenných priečok, komínových prieduchov apod.



Balenie	ks /Pal.	Výdatnosť	Zrnitosť
vrece 25 kg	48	cca 14,1 l/balenie	0 - 2 mm, 0 - 4 mm
Silo			



MAUERMÖRTEL 950 M5

Murovacia malta 5 N/mm²

Vápenno-cementová malta na murovanie všetkých druhov stavebných materiálov vo vnútornom aj vonkajšom prostredí pri normálnom zaťažení.




Balenie:	ks /Pal.	Výdatnosť	Zrnitosť
vrece 25 kg	48	cca 14,1 l/balenie	0 - 2 mm, 0 - 4 mm
Silo			



LEICHT-MAUERMÖRTEL 820 M5

Tepelnoizolačná murovacia malta 5 N/mm²

Tepelnoizolačná vápenno-cementová malta na murovanie tepelnoizolačných stavebných prvkov ako napríklad LIAPOR, POROTHERM, CITHERM. Minerálny stavebný materiál v súlade s prílohou A katalógu ekologických opatrení pre dotácie na bývanie.



Balenie:	ks /Pal.	Výdatnosť	Zrnitosť
vrece 30 kg	35	31 l/balenie	0 - 4,0 mm


Lepiace malty na YTONG, PORFIX, POROTHERM



PLANSTEIN-DÜNNBETTMÖRTEL 960 M10

Murovacia malta na presné murovanie (napr.: POROTHERM, YTONG, PORFIX a pod.)

Lepiaca tenkovrstvová murovacia malta na lepenie brúsených tehál (Porotherm atď.), presných tvárnic (YTONG, PORFIX, SILKA atď.) a všetkých konštrukčných prvkov, ktoré umožňujú tenkovrstvové lepenie.



Balenie:	ks /Pal.	Výdatnosť	Zrnitosť
vrece 25 kg	48	cca 20 l/balenie	0 - 0,5 mm

RENOVÁCIE A SANÁCIE


Sanačné prípravky



INJEKTIONSFLÜSSIGKEIT 900

Prípravok na utesnenie a impregnáciu vlhkých stien

Špeciálny prostriedok na vytvorenie horizontálnej bariéry v murive proti vztlínajúcej vlhkosti. Služi na impregnáciu minerálnych, menej pórovitých materiálov. Prostriedok je možné použiť aj ako penetráciu podkladu pred aplikáciou silikátových farieb. Vodoodolný a mrazuvzdorný.




Balenie	ks /Pal.	Spotreba – impregnácia	Farba po vyschnutí	pH
kanister 5 l	120	od 0,15 l/m²/1 cm	bezfarebný	12



INJEKTIONSCREME 901 K NOVINKA

Injektážny krém

Silikónovo-organický prípravok na báze silanu, ktorý neobsahuje rozpúšťadlá. Prípravok je určený na vytvorenie horizontálnej membrány na ochranu pred kapilárnym vztlínaním vody v murive s vysokým stupňom vlhkosti (až 95%), ktoré sa vyznačuje vysokou pórovitosťou, obsahuje dutiny, trhliny a praskliny. Určené pre vlhké budovy, najmä pri vykonávaní sanačných prác v historických budovách.




Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Hrúbka vrstvy
vedro 10 kg	55	0,4 l/1bm/50 cm hrúbka muriva	



REMONT GRUNT 950

Silikátová penetrácia a spevňovač podkladu

Špeciálny silikátový penetračný prípravok na báze vodného skla určený k vyrovnaniu nasiakavosti a spevneniu podkladu. Vďaka vysokej paropriepustnosti je mimoriadne vhodný ako penetrácia pod silikátové farby.

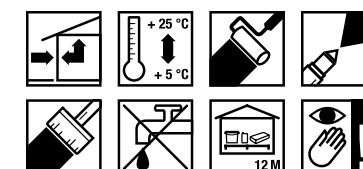


Balenie:	ks /Pal.	Spotreba:	Čas schnutia	Výdatnosť
kanister 5 l	120	cca 0,05 - 0,30 l/m² na 1 náter v závislosti od podkladu	cca 2 hodiny	do 100 m²/5 l



ANTISALZ

Prípravok na spevnenie podkladu a redukciu solí

Základný náter na murivo pred aplikáciou sanačných a omietkových vrstiev. Nepočíta sa za vrstvu omietkového systému. K úprave muriva so silným zaťažením síranmi a chloridmi pred aplikáciou omietok (sanačných aj jadrových). Vhodný najmä v starých budovách, ale aj na murivo v novostavbách. Mení rýchlo rozpustné chloridy a sírany na mierne rozpustné a nerozpustné zlúčeniny. Nie je účinný na dusičnany.




Balenie:	ks /Pal.	Spotreba:	Čas schnutia	Výdatnosť
kanister 12 kg	84	0,8 kg/m²	min 12 hodín	cca 15 m²/12 kg



HASIT CALSOL® Saniergrund

Prípravok na spevnenie a utesnenie podkladu

Sanačný penetračný prostriedok na báze rozpusteného oxidu kremičitého na spevnenie podkladu a blokovanie vodorozpustných solí. Služi ako dočasná účinná bariéra proti dusičnanom vo vlhkom murive, čím obmedzuje prenikanie solí do čerstvých sanačných omietok a zároveň zlepšuje ich príľnavosť.



Balenie:	ks /Pal.	Spotreba:	Čas schnutia	Výdatnosť
kanister 5 l	84	cca 0,3 l/m²	aplikácia čerstvé do čerstvého	cca 16,5 m²/5 l
kanister 10 l	60	cca 0,3 l/m²		cca 33 m²/10 l

Sanačné prípravky



HASIT TONERDELÖSUNG

Penetrácia pod vápenné omietky

Príprava podkladu pred aplikáciou vápenných omietok na staré murivo alebo na vápenné omietky. Neutralizuje a čistí podklad, zvyšuje jeho nasiakavosť a pórovitosť čo vedie k lepšej pridržnosti následných vápenných omietok. Aplikácia neriedeného roztoku postrekom tesne pred aplikáciou vápennej omietky.




Balenie:	ks /Pal.	Spotreba:	Čas schnutia	Výdatnosť
kanister 10 l	60	cca 0,25 l/m ²	aplikácia čerstvé do čerstvého	cca 40 m ² /10 l

REMONT GRUNT 906 **NOVINKA**

Silikátová penetrácia na opravu prasklín

Penetračný náter na báze draselného vodného skla s kremičitým pieskom, pripravený na použitie. Spevňuje podklad, znižuje a vyrovnáva jeho nasiakavosť bez zníženia paropriepustnosti. Vďaka jemnému kremičitému piesku je vhodný ako výplň malých stabilných zmršťovacích trhlin na vápenných alebo vápenno-cementových omietkach.

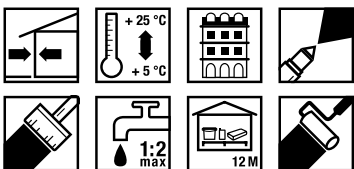

Balenie:	ks /Pal.	Spotreba:	Čas schnutia	Výdatnosť
vedro 8 kg	80	cca 0,25 kg/m ²	min 12 hodín	cca 40 m ² /10 l


Renovačné omietky



RENOPLUS 250

Univerzálna renovačná omietka s vláknami 3-30 mm

Vláknami vystužená renovačná a vyrovnávacia omietka na vnútorné aj vonkajšie použitie. Používa sa na staré aj nové nosné minerálne podklady alebo na úpravu starých omietok v pamiatkovo chránených objektoch. Obzvlášť vhodná na zjednotenie nerovných, rôznorodých podkladov.

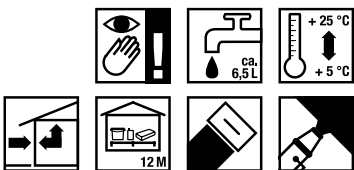


Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Zrnitosť	Hrúbka vrstvy
vrece 25 kg	48	max. 1,5 kg/m ² /mm	0 - 1,0 mm	3 - 30 mm
Silo				

Rýchly vápenný systém s románskym vápnom

HASIT CALSOLAN® SF **NOVINKA**

Malta na vertikálne utesnenie s románskym cementom

Tesniaca jadrová omietka na všetky typy muriva. Rôzne použitie napr. ako tesniaca omietka, soklová omietka a škárovacia malta. Trvalo odolná proti vlhkosti. Tvorí ideálny podklad pod cementové hydroizolácie.

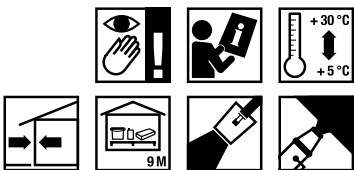


Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Zrnitosť	Hrúbka vrstvy
vrece 30 kg	48	cca 15,3 kg/m ² /cm	0 - 3,0 mm	cca 15 mm

HASIT CALSOLAN® POR **NOVINKA**

WTA sanačná a vyrovnávacia omietka s románskym vápnom

Prírodná biela vápenná sanačná, vyrovnávacia jadrová omietka s vysokým obsahom pórov. Určená k vyrovnávaniu nerovností, najmä na vlhkom a zasolenom murive. Súčasť rýchleho sanačného systému CALSOLAN®.

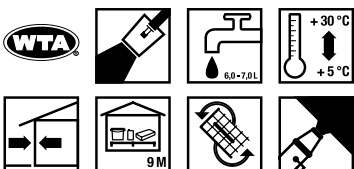


Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Zrnitosť	Hrúbka vrstvy
vrece 25 kg	48	cca 11,5 kg/m ² /cm	0 - 2,0 mm	20 - 40 mm

Rýchly vápenný systém s románskym vápnom

HASIT CALSOLAN® TOP **NOVINKA**

WTA sanačná omietka s románskym vápnom

Prírodná biela sanačná jemná omietka s románskym vápnom. Na podklady zaťažené vlhkosťou a soľami. Ako vlhkosť regulujúca vápenná omietka na steny s vysokým zaťažením vlhkosťou a soľami (pivnice, práčovne, sokle, balkóny atď.) v novostavbách, starých budovách a pamiatkovo chránených objektoch. Súčasť rýchleho sanačného systému CALSOLAN®.

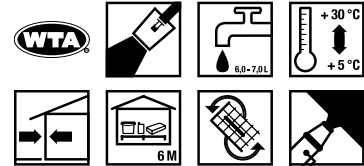

Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Zrnitosť	Hrúbka vrstvy
vrece 25 kg	48	cca 10,5 kg/m ² /cm	0 - 1,0 mm	20 - 40 mm


Vápenno-cementové sanačné omietky WTA



SANIER-VORSPRITZMÖRTEL 205

Sanačný prednástreš WTA

Sanačný prednástreš maltovej kategórie CSIII podľa EN 998-1, špeciálne určený na omietanie vlhkého a soľami zaťažovaného muriva. Úprava podkladu, adhézna vrstva pre následné nanášanie sanačných omietok. Je súčasťou sanačného systému podľa smernice WTA 2291.

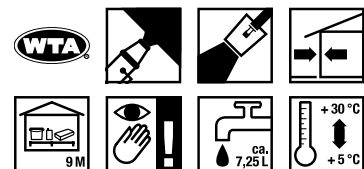


Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Zrnitosť
vrece 30 kg	42	cca 4 kg/m ²	0 - 2 mm; 0 - 4 mm



SANIER-PORENAUSGLEICHSPUTZ 208

Vyrovnávacia sanačná omietka WTA

Jedno a viacvrstvomá sanačná omietka s vysokým obsahom pórov na vyrovnanie podkladu, určená na omietanie vlhkého a soľami zaťažovaného muriva. Vhodná na vonkajšie aj vnútorné účely. Splňa požiadavky WTA.

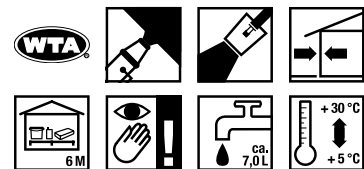


Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Zrnitosť
vrece 30 kg	42	cca 12 kg/m ² /cm	0 - 3,0 mm



SANIER-WANDPUTZ 200

Jadrová sanačná omietka WTA

Jedno a viacvrstvomá jadrová sanačná omietka s veľkým obsahom pórov na použitie pri vysokom stupni zaťaženia soľami. Na ručné alebo strojové spracovanie. Vhodná na vonkajšie aj vnútorné účely. Splňa požiadavky WTA.




Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Zrnitosť
vrece 30 kg	42	cca 12,5 kg/m ² /cm	0 - 2,0 mm



SANIER-WANDPUTZ 210

Jadrová sanačná omietka WTA

Jedno a viacvrstvomá jadrová sanačná omietka s veľkým obsahom pórov na použitie pri vysokom stupni zaťaženia soľami. Na ručné spracovanie. Vhodná na vonkajšie aj vnútorné účely. Splňa požiadavky WTA.

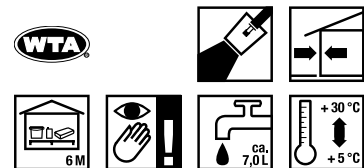

Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Zrnitosť
vrece 30 kg	42	cca 12,5 kg/m ² /cm	0 - 4,0 mm


Sanačné omietky



FEINPUTZ 212

Jemná sanačná omietka (štuk)

Tenkovrstvová omietka určená na vytvorenie filcovanej povrchovej štruktúry. Vhodná na sanáciu vlhkých a solami zaťažených stien vo vnútornom aj vonkajšom prostredí, vyrobená v súlade s nariadením smernice WTA.




Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Zrnitosť
vrece 25 kg	48	cca 1,4 kg/m ² /mm	0 - 0,5 mm; 0 - 1,0 mm



SANIER-WANDPUTZ 209

Jednovrstvová sanačná omietka

Vápenno-cementová omietka s vysokým obsahom pórov určená pre ľahšie sanačné zásahy pri zvýšenom stupni vlhkosti a strednej salinite vo vnútornom alebo vonkajšom prostredí. Môže sa aplikovať ručne aj strojovo. Umožňuje v krátkom čase zhotoviť jemnú filcovanú štruktúru. Zodpovedá EN 998 – 1. Vyrobená v súlade s nariadeniami smernice WTA.

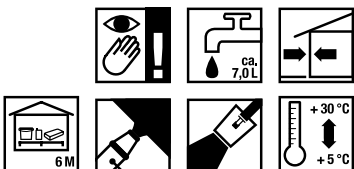

Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Zrnitosť
vrece 30 kg	42	cca 12 kg/m ² /cm	0 - 1,0 mm


Vápenné sanačné omietky NHL



HYDRAULKALK 675 - Vorspritzmörtel

Vápenný prednástrek

Vápenný prednástrek na murivo každého druhu vrátane muriva zmiešaného. Určený na renováciu starých historických objektov. Splňa požiadavky pamiatkovej ochrany. Výrobok je na báze hydraulického vápna.




Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Zrnitosť
vrece 25 kg	48	cca 7,5 kg/m ²	0 - 4,0 mm



HYDRAULKALK 695 - Renovierputz

Vápenná renovačná omietka

Vápenná malta na báze hydraulického vápna určená na murivo každého druhu vrátane muriva zmiešaného. Vhodná na renováciu starých historických objektov. Krivka zrnitosti bola nastavená podľa analýzy pôvodnej historickej omietky.

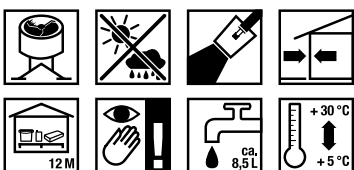


Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Zrnitosť
vrece 25 kg	48	cca 15 kg/m ² /cm	0 - 4,0 mm; 0 - 8,0 mm



HYDRAULKALK 380 - Feinabrieb

Vápenná malta (štuk)

Minerálna jemná omietka na báze hydraulického vápna určená na renováciu starých objektov, kostolov a historických budov špeciálne v pamiatkovej starostlivosti. Optimálny podklad pod vápenné a silikátové farby.



Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Zrnitosť
vrece 30 kg	42	1,75 kg/m ² /mm	0 - 0,5 mm; 0 - 0,8 mm


Vápenné sanačné omietky NHL



HYDRAULKALK - Sockelputz

Vápenná malta na sokle

Vápenná malta na báze hydraulického vápna na murivo každého druhu vrátane zmiešaného muriva. Určená na renováciu starých historických objektov s ochranou proti netlakovej vode. Splňa požiadavky pamiatkovej starostlivosti. Prednástrek, jadrová, hlavná, ako aj výplňová malta na murivo z plných tehál alebo prírodného kameňa.




Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Zrnitosť
vrece 35 kg	36	cca 14,5 kg/m ² /cm	0 - 4,0 mm;



HYDRAULKALK 952

Vápenná murovací malta

Murovací malta na báze vysoko hydraulického vápna, určená na murivo z prírodného kameňa. Zvlášť vhodná na opravu starého a historického muriva. Krivka zrnitosti bola nastavená podľa analýzy pôvodnej historickej omietky.




Balenie	ks /Pal.	Výdatnosť	Zrnitosť
vrece 30 kg	42	cca 18 l/vrece	0 - 2,0 mm



HASOLAN

Vápenný omietkový systém

Viacvrstvový hydraulický vápenný systém na historické alebo nové murivo, do vnútorného aj vonkajšieho prostredia. Vápenná omietka s prírodným hydraulickým vápnom, haseným vápnom a puzolánom určená pre profesionálov aj nadšencov. Systém ponúka produkty rôznych zrnitostí od 0,5 mm do 6,0 mm pre rôzne aplikácie, od prednástreku, úpravy podkladu, jadrovej omietky až po jemnú finálnu vrstvu.



Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Zrnitosť
vrece 30 kg	42	cca 15 kg/m ² /cm	0,5 - 6,0 mm

Cementové rozpínavé malty




HASIT 202 Zementquellmasse

NOVINKA

Cementová malta s rozpínavým účinkom

Rozpínavá malta na vyplnenie, uzavretie a fixáciu dutín, trhlin a štrbín aj pre vysoko staticky namáhané časti budov. Na vyplňovanie stavebných trhlin a priechodov potrubí, na vyplňovanie dutín nad nosnými prekladmi, na vytvorenie základov pre stroje, oceľové konštrukcie a kotvy, na nastavenie šachtových skruží, na fixáciu helikálnej výstuže atď. Nárast objemu približne o 13 %.

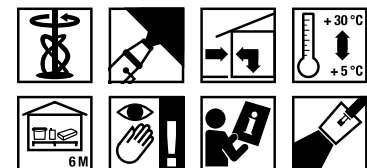

Balenie	ks /Pal.	Výdatnosť	Pevnosť v tlaku	Zrnitosť
vrece 30 kg	42	cca 18 l /vrece	35 Mpa /m ²	0 - 0,5 mm

SANÁCIA BETÓNOV


Sanácie betónov



MÖRTEL 451 HAFTBRÜCKE UND KORROSIONSSCHUTZ

Adhézný mostík a antikorózna ochrana

Polymér-cementová malta určená k zhotoveniu kontaktnej vrstvy (spojovacieho mostíka) a zároveň ochrany ocelevej výstuže proti korózii v systéme reprofiliácie betónu KREISEL.

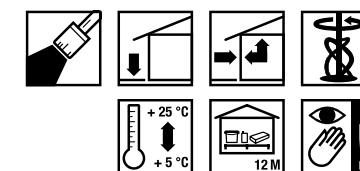

Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Zrnitosť	Hrúbka vrstvy
vrece 25 kg	48	cca 1,6 kg/m²/mm	0 - 0,5 mm	≤ 3 mm


Sanácie betónov



REPARATURMÖRTEL 456

Opravná malta na betón 5-50 mm

Polymér-cementová malta na nekonštrukčné opravy na budovách a inžinierskych stavbách. Je určená na vytvorenie základnej reprofilačnej opravnej vrstvy v systéme reprofiliácie betónu KREISEL. Systém umožňuje opravu betónu, železobetónu poškodeného mechanickými alebo korozívnymi vplyvmi. Môže sa použiť ako záverečná povrchová úprava prvkov, ktoré nevyžadujú dokonale hladký povrch.



Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Zrnitosť	Hrúbka vrstvy
vrece 25 kg	48	cca 1,9 kg/m²/mm	0 - 2,0 mm	5 - 50 mm


Sanácie betónov



BETONSPACHTEL 460

Cementová opravná stierka 1-10 mm

Polymér-cementová stierka určená na konečnú povrchovú vrstvu v systéme reprofiliácie betónu KREISEL. Systém umožňuje opravu betónu, železobetónu poškodeného mechanickými alebo korozívnymi vplyvmi. Môže sa použiť aj ako opravná vrstva na drobné poškodenia v rozsahu použitia 1 až 10 mm alebo ako podklad pod náter.



Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Zrnitosť	Hrúbka vrstvy
vrece 25 kg	48	cca 1,4 kg/m²/mm	0 - 0,5 mm	1 - 10 mm


Sanácie betónov



FIX SPEED 421

Rýchlotuhnúca montážna malta 25 MPa

Malta na rýchlu montáž kovových kotiev, konzol a iných prvkov do podkladu. Na opravu dutín a utesnenie miest s priesakom vody v stenách, betónových potrubiach a pod. Používa sa vo vnútornom aj vonkajšom prostredí na vyplňanie medzier a drážok v betónových povrchoch. Ideálna na osadenie ochranných rohov atď.



Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Zrnitosť
vedro 2 kg	168	cca 1,3 kg/dm³	max. 0,5 mm
vrece 25 kg	48	cca 1,3 kg/dm³	max. 0,5 mm

ZÁHRADA


Osádzanie stĺpikov bez miešania



POST MIX 448

Betón na stĺpiky bez miešania

Výrobok sa vyznačuje rýchlym tuhnutím. Dá sa použiť aj na drobné betonárske práce v domácnostiach a záhrade, ako aj na montáž obrubníkov a na výrobu betónových prvkov. Prípravok po pokropení viaže vodu a nevyžaduje dodatočné miešanie.

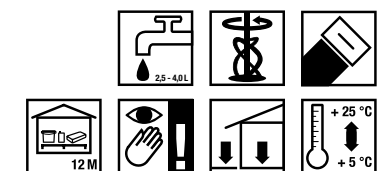

Balenie	ks /Pal.	Výdatnosť	Pevnosť v tlaku
vrece 20 kg	64	1 diera = 1 vreco	≥ 30 MPa

Kremičitý piesok



QUARZSAND 099

Kremičitý piesok 0,25-1,0 mm

Prírodný sušený piesok pripravený na okamžité použitie. Neobsahuje žiadne prímеси ani organické nečistoty. Používa sa pri ukladaní a škárovaní zámkovej a tehlovej dlažby, zakladaní trávnikov, ako plnivo do omietok, mált a poterov, posyp komunikácií atď.



Balenie	ks /Pal.	Zrnitosť	
vrece 25 kg	48	0,25 - 1,0 mm	


Murovanie a škárovanie klinkeru



MAUERMÖRTEL NANO 130

Murovací malta na Klinker tehly s nanočasticami

Malta na báze nanotechnológie v šiestich farebných odtieňoch, určená na plno-plošné maltovanie Klinker tehál a tvaroviek za súbežného škárovania. Malta je vhodná aj na murovanie ručne lisovaných tehál. Do vnútorného aj vonkajšieho prostredia. Trass použitý v malte účinne minimalizuje riziko vzniku výkvetov solí na povrchu steny.

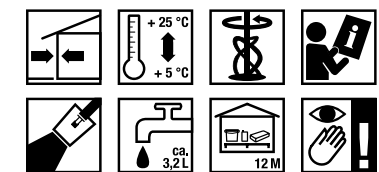

Balenie:	ks /Pal.	Pevnosť v tlaku	Zrnitosť	Šírka škáry:
vrece 25 kg	48	M10	0 - 2 mm	5 - 25 mm



KLINKERFUGE 701

Škárovacia malta na Klinker 5-20 mm (8 farieb)

Malta určená na škárovanie dlaždíc, tehál a Klinker tvaroviek. Môže sa použiť aj na škárovanie keramických a betónových obkladov a dlažieb vo vnútnom aj vonkajšom prostredí. Obsah trasu znižuje riziko solných výkvetov. Zabezpečuje škáry s vynikajúcou farebnou stálosťou, vysokou pevnosťou a spoľahlivou priľnavosťou k okrajom škárovaného materiálu.



Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Šírka škáry
vedro 10 kg	55	3,5 kg/m² (tehla 6,5x25 cm a škára 10 mm)	5 - 20 mm

Drenážny betón




CRETEO®GALA CC 633

Drenážny podkladový betón pod dlažobné kocky

Výrobok sa môže použiť na vhodných podkladoch vo vonkajšom prostredí ako drenážny betón alebo ako vodopriepustná podkladová malta pod dlažobné kocky alebo dlažobné dosky (žula, prírodný kameň atď.), ako aj na osadenie obrubníkov pri výstavbe ciest a chodníkov. Funguje ako drenáž, odvádza povrchovú vodu do podlažia. Do výrobku nepridávajte žiadne kamenivo ani iné prísady.

Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Zrnitosť	Hrúbka vrstvy
vreце 25 kg	48	cca 1,6 kg/m²/mm	2 - 8 mm	3 - 6 cm na vrstvu



Škárovacie malty na kameň a dlažbu




CRETEO®GALA CC 644

Suchá škárovacia malta na dlažbu

Na nové škárovanie alebo opravu spevnených plôch z prírodného kameňa, betónovej dlažby, klinkerových prvkov alebo veľkoformátových dlažobných prvkov (kameninová dlažba, jemná kamenina). Je určená do vonkajších priestorov, pre plochy s nízkym zaťažením (chodci a príležitostná premávka osobných vozidiel). Materiál je vhodný pre škárovanie lepených prvkov ako aj pri suchej pokládke.

Balenie	ks /Pal.	Zrnitosť	Hĺbka škár	Šírka škár
vreце 25 kg	48	0 - 1,5 mm	10 - 100 mm	3 – 25 mm




CRETEO®GALA CC 645 FEIN

Škárovacia malta na dlažobný kameň na báze trasu

Vysokokvalitná, cementovo-šedá škárovacia malta na škárovanie povrchov z prírodného kameňa a dlažby, pre trvanlivé škáry odolné voči mrazu a rozmrazovacej soli. Na stavbe nepridávajte do výrobku žiadne kamenivo ani prísady.

Balenie	ks /Pal.	Výdatnosť	Zrnitosť	Šírka škár
vreце 25 kg	48	cca 14 l/balenie	0 - 2 mm	5 – 30 mm




CRETEO®GALA CC 649 grob

Škárovacia malta na prírodný kameň na báze trasu

Vysokokvalitná, stabilná, ľahko použiteľná škárovacia malta odolná voči mrazu a rozmrazovacím soliam, s dobrou príhľavosťou. Pre ručné alebo strojové spracovanie. Na škárovanie stien z prírodného kameňa, obrubníkov a pod. Na stavbe nepridávajte do výrobku žiadne kamenivo ani prísady.

Balenie	ks /Pal.	Výdatnosť	Zrnitosť	Šírka škár
vreце 25 kg	48	cca 13,9 l/vreце	0 - 4,0 mm	15 – 100 mm



Tabuľka 13. Vlastnosti a okruh použitia čistiacich a impregnačných výrobkov

					
	SCHLAMM-SPÜLUNG 1007	SEPTOBUD 1008	HYDROPHOB 1010	IMPREGNAT 1001	SILIKON-IMPREGNAT 954
Účel	Odstránenie cementových nečistôt	Odstránenie biologického znečistenia, dezinfekcia	Impregnácia, hydrofobizácia	Impregnácia	Impregnácia, hydrofobizácia
Báza	voda	voda	voda	voda	voda
pH	cca 2,5	cca 3,5	cca 7	cca 13	cca 7
Farba	bezfarebný	bezfarebný	bezfarebný	bezfarebný	bezfarebný
MIESTO POUŽITIA:					
Klinker prvky	■	■	■	■	■
Keramické prvky	■	■	■	-	■
Kamenné prvky	-	■	■	■	■
Dekoračné omietky	-	■	■	-	■
Vonkajšie farby	-	■	■	-	■
Tradičné omietky	-	■	■	■	■
Renovačné omietky	-	■	-	-	■
Škridla	-	■	-	■	-
Oceľ	■	■	-	-	-
Ušľachtilé kovy	■	■	-	-	-
Umelé materiály	■	■	-	-	-
Sanitárna keramika	■	■	-	-	-
■ účinný - neúčinný					

VÝROBKY NA OCHRANU A ČISTENIE


Výrobky na ochranu a čistenie



SILIKON IMPREGNAT 954

Silikónová impregnácia na zlepšenie samočistiacich vlastností

Vodoodpudivý prípravok na báze vodného roztoku silikónovej emulzie, určený na povrchovú hydrofobizáciu minerálnych podkladov (okrem sadry). Bezfarebný, bez rozpúšťadiel, hlboko penetrujúci, odolný voči alkáliám. Po zaschnutí vytvára v podkladovom materiáli paropriepustnú vrstvu, ktorá znižuje nasiakavosť podkladu, chráni pred poškodením mrazom alebo kryštalizáciou solí, znižuje riziko znečistenia a biologického napadnutia.




Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Hustota
kanister 5 l	120	0,2 - 0,7 l/m ²	1,0 g/cm ³



IMPREGNAT 1001

Impregnácia na Klinker

Výrobok je určený predovšetkým na impregnáciu prvkov z tehál, tvaroviek alebo Klinker dlaždíc. Prispieva k ochrane fasády proti prenikaniu dažďovej vody a agresívnych látok. Môže sa použiť ako impregnácia na povrchy pokryté minerálnymi a vápenno-cementovými omietkami, ako aj na keramické a kamenné obklady s vysokou nasiakavosťou.




Balenie	ks /v krabici	Spotreba	Doba vysychania
fľaša 1 l	12	cca 0,15 l/m ² v závislosti od nasiakavosti podkladu	cca 12 - 24 h



SCHLAMM-SPÜLUNG 1007

Prípravok na odstránenie vápenných a cementových nečistôt

Prípravok určený na neagresívnu likvidáciu rôznych druhov cementových a vápenných usadenín, na umývanie nečistôt a flakov pochádzajúcich z minerálov rozpustených vo vode, hrdze atď. Je určený na čistenie keramických platní, klinkerových tehál, chrómovaných a nerezových prvkov, umelých materiálov alebo lakovaných povrchov. Koncentrovaný, vodoodolný a mrazuvzdorný.




Balenie	ks /v krabici	Riedenie	čas akcie
fľaša 1 l	12	od 1:3 do 1:15	cca 2 - 6 min



SEPTOBUD 1008

Algicídny a fungicídny prípravok

Čistiaci prípravok na súčasné zneškodnenie mikroorganizmov (huby, plesne, riasy). Služi na čistenie, dezinfekciu stien, striech, zariadení z nehrdzavejúcej ocele a sanitárnych zariadení. Prípravok je efektívny, vodoodolný a mrazuvzdorný.

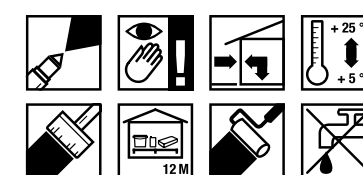


Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Hustota
kanister 5 l	120	cca 0,1 - 0,20 l/m ² v závislosti od nasiakavosti podkladu	1,0 g/cm ³
fľaša 1 l	12 (v krabici)	cca 0,1 - 0,20 l/m ² v závislosti od nasiakavosti podkladu	1,0 g/cm ³



HYDROPHOB W 1010

Hydrofobizačný transparentný náter

Výrobok určený na povrchovú hydrofobizáciu nasiakavých povrchov stavebných prvkov vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Vhodný na zabezpečenie povrchov pred vnikaním dažďovej vody a agresívnych zlúčenín. Po vyschnutí tvorí v podklade materiálu paropriepustnú vrstvu redukujúcu nasiakavosť. Po vyschnutí bezfarebný.









Balenie	ks /Pal.	Spotreba	Čas schnutia
kanister 5 l	120	cca 0,1 l/m ² v závislosti od nasiakavosti podkladu	od 12 do 24 h
fľaša 1 l	12 (v krabici)	cca 0,1 l/m ² v závislosti od nasiakavosti podkladu	od 12 do 24 h

VZORKOVNÍK FAREBNÝCH ODTIEŇOV A ŠTRUKTÚR

Vzorkovník STILBETON 055


KREISEL

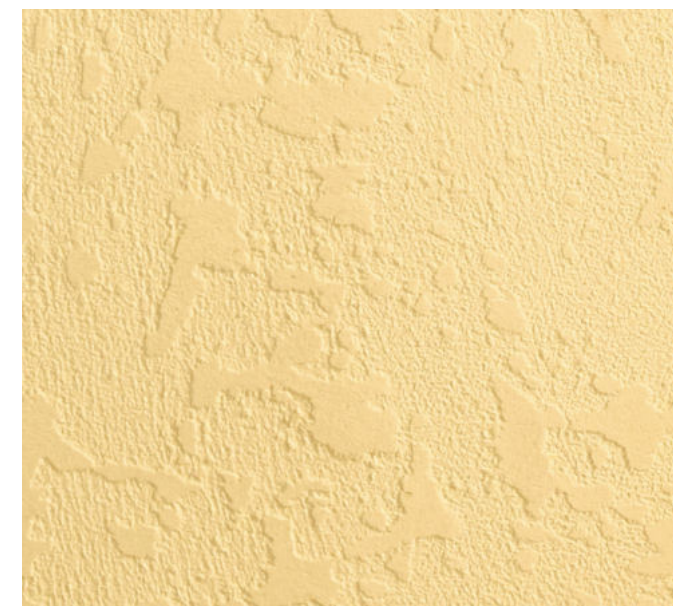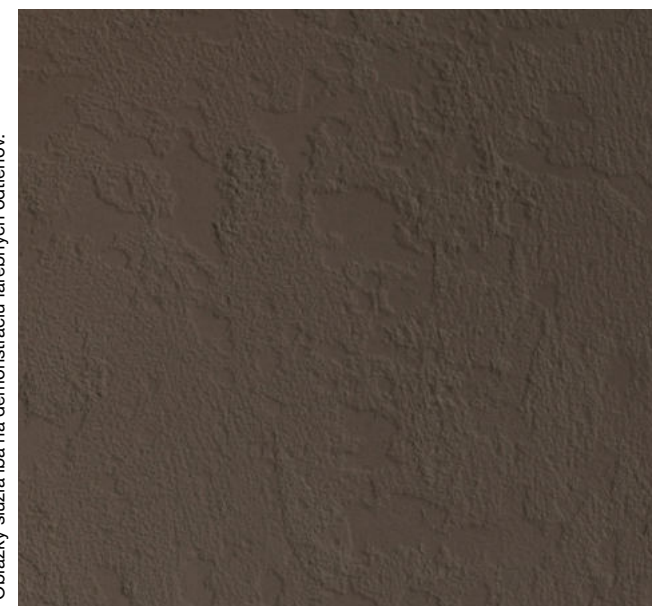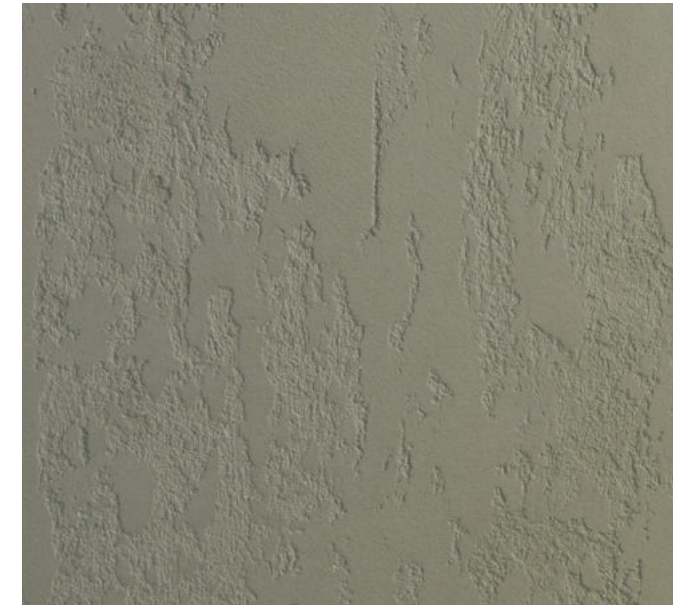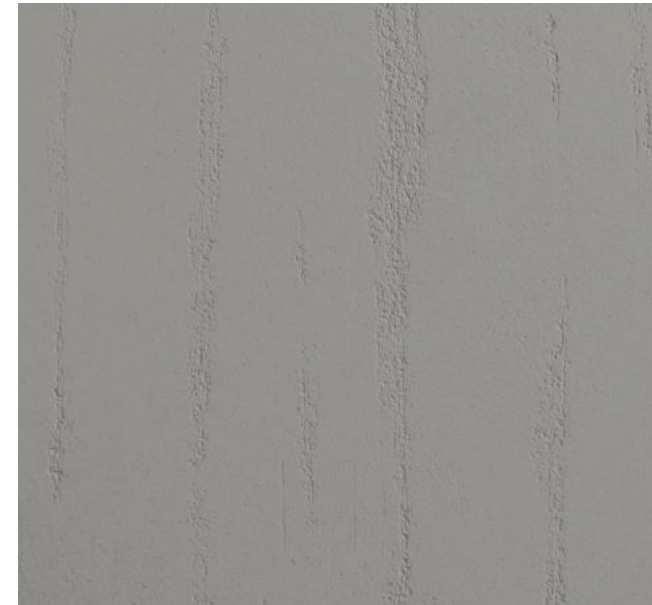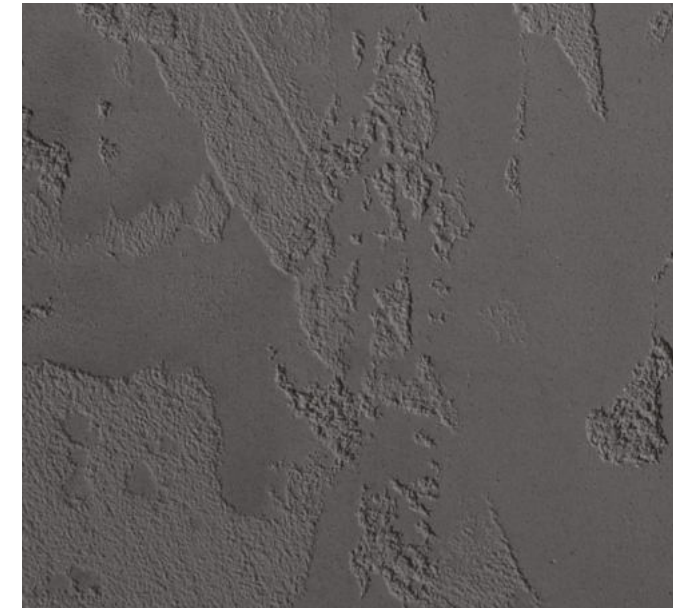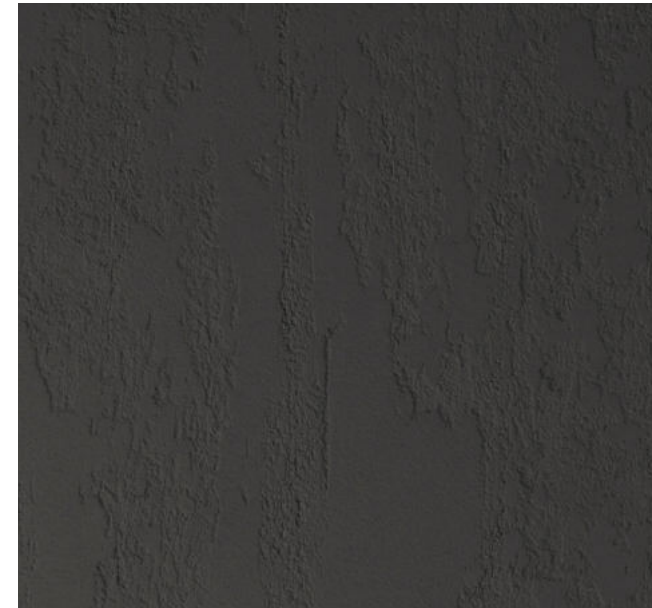

* Obrázky slúžia iba na demonštráciu farebných odtieňov.

Tlačové chyby vyhradené!





TNNO



NNTM



TTJJ



NNJJ



TNNF



NNNS



TNNG




OGTM




TBIJ



BBBT



CDNB



BDNF




ABIN



FFFJ




FFCJ




GGCI




BBGI



CIIS



ASDD



SSSC



GGGN



CCUO



BBIK



PCBG

* Obrázky slúžia iba na demonštráciu farebných odtieňov.

Tlačové chyby vyhradené!



NAT 01



NAT 02



NAT 03



NAT 04



NAT 05



NAT 06



NAT 07



NAT 08



NAT 09



NAT 10



NAT 11



NAT 12

* Obrázky slúžia iba na demonštráciu farebných odtieňov.

Tlačové chyby vyhradené!



Sivý



Bielený dub



Svetlý orech



Svetlý dub



Svetlý zlatý dub



Zlatý dub



Winchester




Tmavý orech




Tmavý zlatý dub



Mahagón

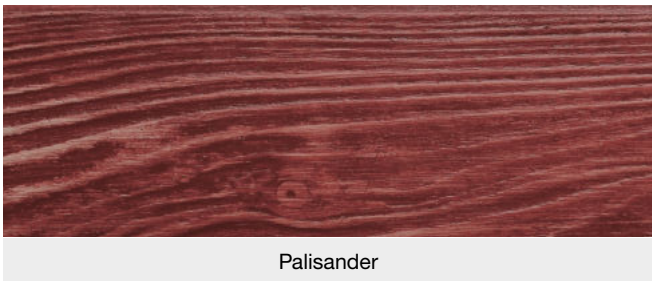

Palisander

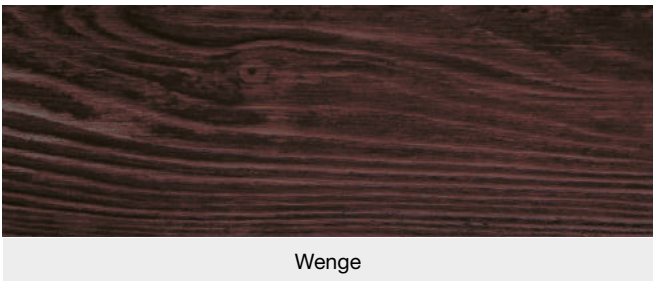

Wenge

* Obrázky slúžia iba na demonštráciu farebných odtieňov.

NANOTECH 730 / FLEX 740

2A WHITE	4A SILVER	5A MANHATTAN	6A STEEL	7A GREY	8A GRAPHITE
10A CAPPUCCINO	11A BAHAMA	13A CARAMEL	14A LIGHT BROWN	15A BROWN	24A BLACK

SILIKON NANOTECH 720

2A WHITE	4A SILVER	5A MANHATTAN	6A STEEL	7A GREY	8A GRAPHITE
10A CAPPUCCINO	11A BAHAMA	13A CARAMEL	14A LIGHT BROWN	15A BROWN	24A BLACK
					25A COLOURLESS

KLINKERFUGE 701

BIELA	SVETLOSIVÁ	SIVÁ	GRAFITOVÁ
PIESKOVÁ	BRONZOVÁ	TEHLOVÁ	ČIERNA

MAUERMÖRTEL NANO 130

BIELA	SVETLOSIVÁ	SIVÁ
GRAFITOVÁ	PIESKOVÁ	ČIERNA

* Obrázky slúžia iba na demonštráciu farebných odtieňov.

Color Design

S touto kartou farebných odtieňov získavate aktuálnu kolekciu farieb KREISEL, ktorá zohľadňuje moderné architektonické trendy.

Pokyny
Rozdiely vo farebnom odtieni sa môžu na objekte vyskytnúť v dôsledku štruktúry povrchu, dopadu svetla, okolitých odrazov, veľkosti zŕn, vlastností podkladu, absorpčnej schopnosti, poveternostných podmienok a spôsobov aplikácie. Tieto odchýlky však nepredstavujú vadu alebo zníženie kvality. Právne nároky sú vylúčené. Štruktúra a nasiakavosť podkladu, poveternostné vplyvy a vplyvy prostredia, svetelné podmienky a kolísanie surovín môžu meniť farebné odtiene a neoprávňujú k žiadnym právnym nárokom. Na mieste treba vyhotoviť vzorové plochy, aby sa dala vyskúšať ich farebná presnosť v suchom stave. Pri opakovaných objednávkach sa môžu vyskytnúť mierne farebné odchýlky napriek prísnemu monitorovaniu výroby. Aby sa pri dodatočných objednávkach minimalizovali farebné odchýlky, je potrebné materiál z doobjednávky zmiešať resp. porovnať s originálnou dodávkou. Uskutočniteľnosť farebných odtieňov predstavuje nezáväznú orientáciu. Hodnoty RGB (červená/zelená/modrá) sú približné hodnoty pre plánovacie a grafické programy a nie sú zaručené. Odchýlky spôsobené rôznymi koncovými zariadeniami alebo špeciálne vytlačenými verziami tohto dokumentu sú preto nevyhnutné. Je potrebné dodržiavať naše technické listy, karty bezpečnostných údajov a pokyny na spracovanie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky.

Legenda
Nižšie nájdete najdôležitejšie informácie o príslušnom farebnom odtieni. Okrem čísla farebného odtieňa nájdete priamo v poli farby aj referenčnú hodnotu svetla a hodnotu RGB.

sole

50010 80 % 237/237/133	50012 82 % 235/236/154	50014 83 % 235/239/175	50016 84 % 235/238/191	50018 85 % 235/237/199
50020 77 % 230/230/161	50022 80 % 235/235/176	50024 82 % 235/234/186	50026 84 % 236/237/203	50028 85 % 237/236/207
50030 62 % 232/205/93	50032 67 % 228/212/130	50034 70 % 236/221/146	50036 73 % 234/224/163	50038 80 % 237/237/133
50040 57 % 233/193/66	50042 71 % 237/217/129	50044 76 % 237/227/165	50046 81 % 237/233/192	50048 83 % 236/236/211
50050 61 % 234/200/74	50052 69 % 235/215/103	50054 76 % 239/228/143	50056 82 % 236/234/180	50058 83 % 238/236/209
50060 68 % 234/211/103	50062 73 % 235/222/130	50064 74 % 231/226/158	50066 76 % 230/225/178	50068 77 % 232/227/200
50070 60 % 234/200/91	50072 67 % 237/210/122	50074 73 % 234/221/154	50076 78 % 237/229/179	50078 81 % 237/229/195
50080 72 % 241/218/154	50082 74 % 241/223/147	50084 78 % 238/227/159	50086 81 % 239/233/192	50088 84 % 237/236/205
50090 54 % 227/186/96	50092 64 % 238/201/124	50094 74 % 241/218/166	50096 78 % 240/225/185	50098 81 % 240/232/204
50100 53 % 233/184/86	50102 64 % 237/206/120	50104 74 % 239/219/158	50106 81 % 240/232/198	50108 83 % 238/232/210

arancio

51010 57 % 236/191/91	51012 65 % 240/204/124	51014 70 % 240/215/150	51016 77 % 238/222/176	51018 82 % 238/232/204
51020 46 % 236/171/65	51022 51 % 232/173/83	51024 63 % 240/200/124	51026 69 % 240/211/145	51028 74 % 239/219/166
51030 45 % 234/159/78	51032 57 % 236/190/118	51034 68 % 238/208/154	51036 72 % 242/217/168	51038 81 % 238/232/204
51040 32 % 219/123/67	51042 42 % 234/150/90	51044 58 % 244/190/137	51046 74 % 241/216/188	51048 83 % 239/231/214
51050 27 % 218/104/67	51052 36 % 228/131/90	51054 50 % 241/166/133	51056 64 % 246/199/171	51058 74 % 243/219/200
51060 30 % 206/130/99	51062 41 % 224/153/122	51064 58 % 241/189/164	51066 75 % 242/219/204	51068 81 % 241/227/213
51070 30 % 206/143/95	51072 41 % 212/159/118	51074 49 % 224/178/137	51076 66 % 237/207/174	51078 77 % 242/224/199
51080 27 % 188/123/83	51082 38 % 208/149/111	51084 54 % 229/183/148	51086 66 % 233/204/177	51088 73 % 237/217/197

acqua

54010 27 % 121/142/166	54012 39 % 149/168/190	54014 49 % 172/187/204	54016 61 % 194/206/216	54018 77 % 222/227/229
54020 21 % 106/119/154	54022 37 % 155/163/191	54024 58 % 193/198/216	54026 70 % 214/218/226	54028 82 % 231/232/231
54030 25 % 108/137/179	54032 43 % 156/176/204	54034 58 % 183/201/220	54036 72 % 209/220/228	54038 81 % 226/230/228
54040 28 % 110/144/197	54042 33 % 125/155/203	54044 44 % 152/179/219	54046 59 % 184/203/230	54048 74 % 211/223/227
54050 29 % 82/149/201	54052 46 % 139/185/224	54054 62 % 179/208/231	54056 73 % 207/224/233	54058 81 % 226/230/230
54060 16 % 38/124/175	54062 26 % 65/146/192	54064 44 % 131/184/217	54066 66 % 190/217/230	54068 78 % 216/229/229
54070 29 % 96/152/187	54072 49 % 144/192/222	54074 55 % 162/202/226	54076 74 % 211/226/232	54078 76 % 215/226/226
54080 32 % 135/155/178	54082 35 % 144/163/183	54084 47 % 166/184/203	54086 60 % 189/204/215	54088 76 % 220/228/231
54090 17 % 95/114/129	54092 25 % 119/137/151	54094 35 % 144/161/169	54096 55 % 185/194/199	54098 73 % 215/222/222

natura

55010 46 % 189/182/68	55012 57 % 203/203/91	55014 70 % 221/222/135	55016 76 % 230/230/161	55018 79 % 233/232/172
55020 37 % 149/168/71	55022 51 % 182/194/101	55024 73 % 219/225/163	55026 81 % 231/235/194	55028 83 % 235/237/205
55030 37 % 159/168/97	55032 49 % 183/189/125	55034 66 % 211/216/169	55036 77 % 227/228/196	55038 81 % 233/234/208
55040 29 % 106/155/80	55042 38 % 140/173/96	55044 60 % 185/209/144	55046 71 % 209/224/172	55048 78 % 224/234/191
55050 24 % 77/145/117	55052 35 % 107/171/141	55054 53 % 159/200/175	55056 67 % 193/219/199	55058 82 % 229/237/226
55060 22 % 84/142/95	55062 34 % 116/167/117	55064 55 % 172/205/160	55066 70 % 200/221/191	55068 80 % 226/235/215
55070 24 % 115/139/82	55072 28 % 128/152/104	55074 44 % 163/183/142	55076 65 % 205/217/182	55078 80 % 226/232/197
55080 31 % 140/144/114	55082 39 % 166/168/139	55084 45 % 176/179/151	55086 62 % 205/205/180	55088 77 % 229/227/210
55090 28 % 148/144/91	55092 46 % 189/183/142	55094 55 % 201/196/161	55096 60 % 207/202/166	55098 65 % 214/210/178
55100 34 % 172/152/117	55102 47 % 199/179/146	55104 59 % 218/198/165	55106 63 % 224/204/172	55108 79 % 240/228/203

* Obrázky slúžia iba na demonštráciu farebných odtieňov.

Color Design

rosso

52010 23 % 184/108/85	52012 33 % 206/133/110	52014 46 % 227/164/139	52016 60 % 237/191/167	52018 71 % 240/212/193
52020 17 % 164/90/74	52022 23 % 188/110/94	52024 39 % 216/148/132	52026 51 % 229/178/164	52028 62 % 232/196/181
52030 17 % 170/91/71	52032 33 % 204/138/122	52034 43 % 219/159/143	52036 57 % 236/187/172	52038 72 % 241/215/203
52040 15 % 154/87/80	52042 26 % 182/124/119	52044 41 % 210/158/153	52046 57 % 228/189/183	52048 70 % 238/212/206
52050 18 % 173/93/84	52052 25 % 193/115/103	52054 32 % 205/133/125	52056 36 % 213/145/137	52058 43 % 221/157/149
52060 15 % 171/76/60	52062 20 % 191/90/74	52064 31 % 215/123/114	52066 34 % 216/131/124	52068 44 % 230/157/151
52070 25 % 203/109/93	52072 35 % 220/134/119	52074 42 % 229/150/137	52076 56 % 241/181/170	52078 60 % 244/191/181
52080 20 % 206/82/75	52082 33 % 234/120/118	52084 48 % 243/158/161	52086 60 % 248/185/186	52088 71 % 247/212/213
52090 21 % 213/87/67	52092 30 % 222/110/90	52094 43 % 240/149/131	52096 65 % 248/201/193	52098 72 % 246/209/204
52100 13 % 155/73/67	52102 22 % 193/96/97	52104 39 % 231/143/148	52106 60 % 248/188/193	52108 73 % 245/213/215
52110 19 % 165/92/94	52112 32 % 209/130/135	52114 47 % 228/165/173	52116 60 % 237/189/194	52118 71 % 244/210/212

pura

57010 14 % 113/104/104	57012 24 % 139/130/129	57014 39 % 176/163/160	57016 52 % 202/191/186	57018 66 % 219/211/206
57020 24 % 135/131/131	57022 40 % 173/167/164	57024 52 % 193/190/185	57026 62 % 209/203/197	57028 74 % 229/222/217
57030 37 % 165/163/160	57032 42 % 178/176/174	57034 50 % 190/187/183	57036 59 % 204/201/195	57038 67 % 220/214/208
57040 16 % 113/108/100	57042 26 % 144/139/128	57044 44 % 180/173/158	57046 59 % 207/200/185	57048 68 % 220/214/203
57050 14 % 105/104/103	57052 24 % 135/131/131	57054 43 % 181/175/172	57056 58 % 202/198/192	57058 72 % 224/217/207
57060 17 % 107/109/113	57062 35 % 156/158/160	57064 49 % 187/188/186	57066 65 % 207/207/202	57068 74 % 226/224/213
57070 15 % 106/106/109	57072 26 % 138/136/136	57074 42 % 181/175/170	57076 57 % 202/198/190	57078 69 % 217/212/202
57080 23 % 122/127/131	57082 34 % 154/159/160	57084 50 % 185/188/186	57086 60 % 198/202/200	57088 71 % 218/218/215
57090 13 % 103/101/101	57092 33 % 152/152/155	57094 47 % 178/179/180	57096 53 % 189/190/189	57098 60 % 206/204/201
57100 23 % 128/129/135	57102 36 % 160/160/163	57104 42 % 171/171/174	57106 44 % 176/176/179	57108 50 % 190/186/188

SycoTec®

58010 13 % 171/31/28	58020 09 % 138/18/20	58030 08 % 84/31/31	58040 08 % 71/38/28	58050 12 % 23/69/112
58060 10 % 23/51/107	58070 09 % 51/49/38	58080 14 % 74/84/89	58090 08 % 26/33/41	58100 08 % 38/46/56

* Obrázky slúžia iba na demonštráciu farebných odtieňov.

viola

53010 16 % 140/97/107	53012 31 % 181/135/147	53014 47 % 210/172/183	53016 62 % 226/193/203	53018 73 % 235/216/216
53020 27 % 149/136/146	53022 45 % 193/175/180	53024 59 % 210/195/196	53026 69 % 225/212/211	53028 75 % 234/221/213
53030 17 % 127/108/134	53032 34 % 169/153/171	53034 54 % 199/186/201	53036 69 % 219/210/217	53038 79 % 234/224/226
53040 18 % 120/111/128	53042 27 % 147/135/156	53044 35 % 164/154/173	53046 46 % 189/179/190	53048 68 % 219/210/213
53050 18 % 122/116/140	53052 23 % 138/134/160	53054 36 % 161/158/181	53056 55 % 195/191/205	53058 60 % 207/202/214
53060 27 % 131/140/158	53062 43 % 166/172/183	53064 52 % 184/188/194	53066 61 % 203/204/203	53068 70 % 219/218/211


terra

56010 24 % 164/127/83	56012 33 % 182/149/108	56014 41 % 199/165/121	56016 50 % 213/182/142	56018 56 % 219/194/160
56020 23 % 171/120/74	56022 34 % 196/147/100	56024 44 % 218/169/122	56026 51 % 221/182/143	56028 62 % 234/200/167
56030 23 % 176/118/64	56032 31 % 196/136/81	56034 44 % 220/164/110	56036 49 % 226/177/129	56038 65 % 236/204/165
56040 32 % 194/141/72	56042 42 % 216/163/95	56044 48 % 223/175/111	56046 55 % 231/188/127	56048 64 % 238/204/154
56050 18 % 154/105/59	56052 30 % 185/140/98	56054 52 % 222/182/139	56056 59 % 227/195/159	56058 76 % 242/224/199
56060 14 % 134/95/74	56062 19 % 151/109/85	56064 27 % 173/133/110	56066 48 % 211/178/153	56068 73 % 239/220/202
56070 11 % 126/84/63	56072 17 % 150/106/88	56074 26 % 172/129/113	56076 33 % 188/145/125	56078 45 % 208/171/157
56080 08 % 110/73/65	56082 15 % 130/99/93	56084 23 % 155/124/119	56086 29 % 172/143/137	56088 38 % 188/159/153
56090 11 % 137/73/57	56092 15 % 149/90/79	56094 23 % 177/115/101	56096 29 % 187/130/118	56098 35 % 200/147/135
56100 22 % 174/113/86	56102 32 % 200/141/112	56104 41 % 210/160/133	56106 56 % 225/188/167	56108 68 % 238/209/192

Trendy!

T180 53%	T171 57%	T170 58%	T169 62%	T168 65%	T159 72%	T160 38%	T61 33%	T62 28%	T63 26%
T153 67%	T152 69%	T161 65%	T162 63%	T134 37%	T135 33%	T143 34%	T44 30%	T45 27%	T54 27%
T151 71%	T150 74%	T149 76%	T148 79%	T147 80%	T146 80%	T158 73%	T157 75%	T148 56%	T49 47%
T145 83%	T146 82%	T147 80%	T148 79%	T149 76%	T150 72%	T151 38%	T51 36%	T52 35%	T53 33%
T136 78%	T137 73%	T138 68%	T139 55%	T140 50%	T141 45%	T132 44%	T131 48%	T122 55%	T22 55%
T127 69%	T128 63%	T129 60%	T130 52%	T131 50%	T132 42%	T123 51%	T23 51%	T24 48%	T25 43%
T118 69%	T119 60%	T120 55%	T121 49%	T122 47%	T123 41%	T114 48%	T115 45%	T116 41%	T117 37%
T109 76%	T110 70%	T111 66%	T112 59%	T113 52%	T114 48%	T115 52%	T78 52%	T79 47%	T80 40%
T91 75%	T92 62%	T93 58%	T94 52%	T95 47%	T96 41%	T97 36%	T98 30%	T99 28%	T108 33%
T82 79%	T83 75%	T84 69%	T85 62%	T86 58%	T87 50%	T88 41%	T89 37%	T90 33%	T100 73%
T73 77%	T74 68%	T75 65%	T76 58%	T77 55%	T78 52%	T79 47%	T80 40%	T81 36%	T101 67%
T64 80%	T65 71%	T66 61%	T67 51%	T68 42%	T69 34%	T70 30%	T71 25%	T72 23%	T102 61%
T55 72%	T56 64%	T57 55%	T58 49%	T59 43%	T60 38%	T61 33%	T62 28%	T63 26%	T103 56%
T46 75%	T47 65%	T48 56%	T49 47%	T50 42%	T51 38%	T52 35%	T53 33%	T54 27%	T104 52%
T37 75%	T38 66%	T39 57%	T40 46%	T41 39%	T42 36%	T43 34%	T44 30%	T45 27%	T105 47%
T28 76%	T29 68%	T30 59%	T31 50%	T32 42%	T33 37%	T34 34%	T35 31%	T36 28%	T106 44%
T19 77%	T20 68%	T21 60%	T22 55%	T23 51%	T24 48%	T25 43%	T26 35%	T27 30%	T107 37%
T10 76%	T11 68%	T12 60%	T13 50%	T14 44%	T15 39%	T16 35%	T17 33%	T18 30%	T108 33%
T1 80%	T2 77%	T3 71%	T4 66%	T5 56%	T6 51%	T7 45%	T8 39%	T9 34%	T109 76%

* Obrázky slúžia iba na demonštráciu farebných odtieňov.

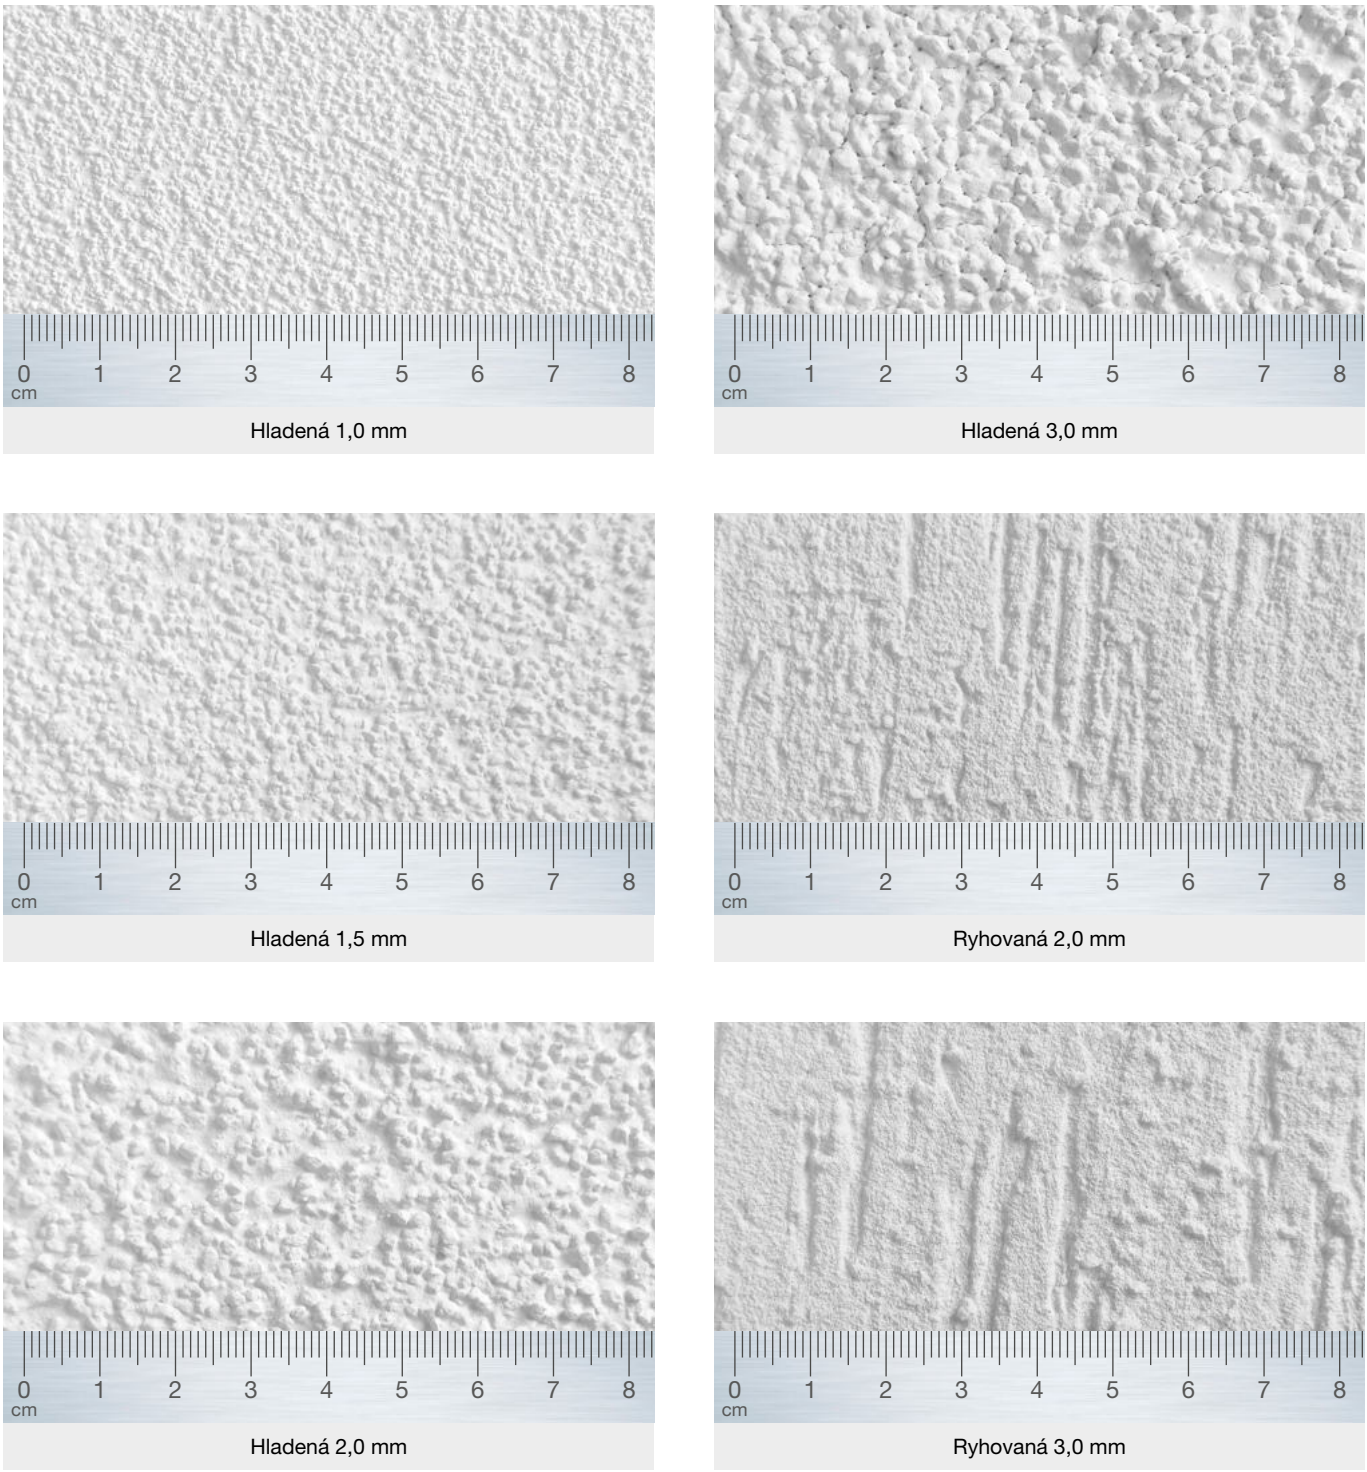

1:1 Vzory štruktúr v reálnych rozmeroch v mierke 1:1

*Vzorkovník farebných odtieňov je vyrobený tlakovým postupom. Z tohto dôvodu môžu nastať na objekte optické farebné rozdiely v závislosti od štruktúry podkladu, dopadu svetla, odrazu od okolitých objektov, zrnitosti, nasiakavosti podkladu, poveternostných podmienok a spôsobu aplikácie. Tieto odchýlky nie sú dôvodom k uplatneniu reklamácie. Pre spresnenie farebného odtieňa kontaktujte nášho obchodného zástupcu.


Vzorkovník farebných odtieňov a štruktúr

VZORKOVNÍKY




	druh materialu	651L	650	459	950
	objem m³	1060 kg/m³	1420 kg/m³	1560 kg/m³	1630 kg/m³
		(ton)			
4,0 m nad kuželom	20.98	22.24	29.791	32.728	34.197
3,5 m nad kuželom	18.72	19.843	26.582	29.203	30.513
3,0 m nad kuželom	16.46	17.45	23.373	25.677	26.829
2,5 m nad kuželom	14.2	15.05	20.164	22.152	23.146
2,0 m nad kuželom	11.94	12.656	16.954	18.626	19.462
1,5 m nad kuželom	9.68	10.260	13.745	15.100	15.778
1,0 m nad kuželom	7.42	7.865	10.536	11.575	12.094
0,5 m nad kuželom	5.16	5.47	7.327	8.049	8.410
kužel	2.9	3.000	4.118	4.524	4.727
1/2 kužel	0.36	0.382	0.511	0.561	0.587

- 1. Odstup od svahu a jám A = D x 1,7
- 2. Vzdialenosť od elektrického vedenia cca 1m
- 3. Podklad musí byť pevný a nosný

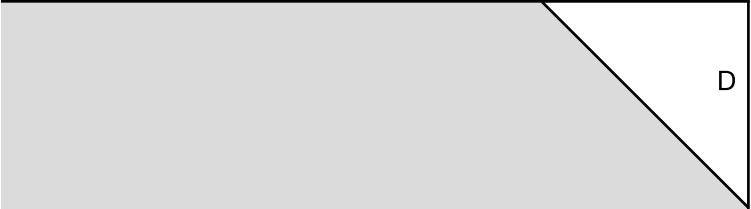

* Dovož a presun naplneného sila silostavačom MAXIMÁLNE 14,5 TONY !

** Doplnenie (dofuk) sila cisternou od 20 do 27 ton podľa použitého materiálu!

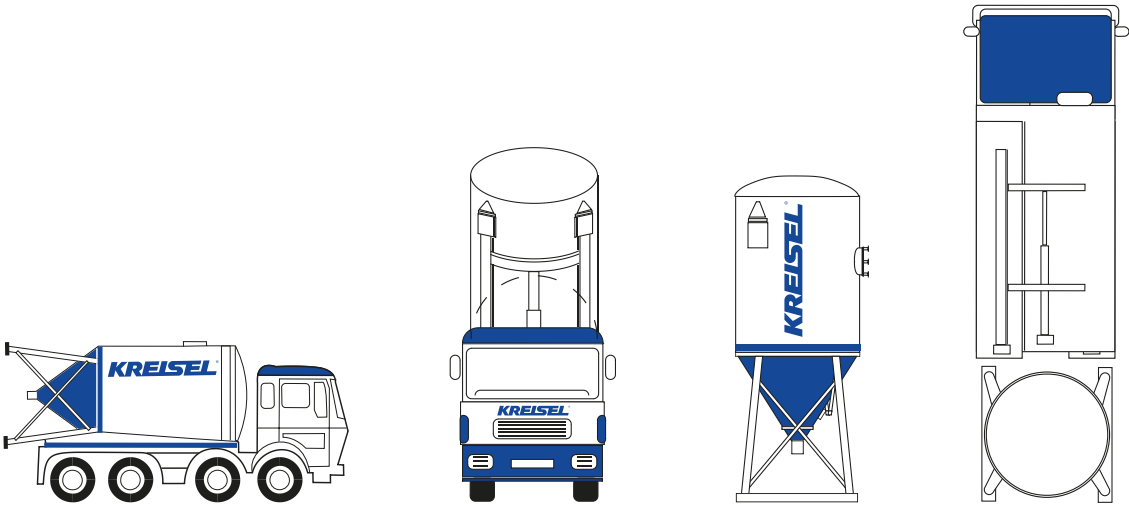

Prenájom strojov			€/ bez DPH	€/ s DPH
Sadzba prenájmu kontinuálnej miešačky			6,64 €/ t	7,97 €/ t
Sadzba prenájmu omietacích strojov			16,60 €/ deň	19,92 €/ deň
Sadzba prenájmu kompresora			19,92 €/ deň	23,90 €/ deň
Sadzba prenájmu SKMP - pumpy na anhydritový poter			16,60 €/ t	19,92 €/ t
Sadzba prenájmu hadice 5 m M+V			2,32 €/ deň	2,78 €/ deň
Sadzba prenájmu hadice 10 m M+V			2,99 €/ deň	3,59 / deň
Sadzba prenájmu dopravnej hadice (10 m, 12,5 m)			1,99 €/ deň	2,39 €/ deň
Dopravné náklady omietacieho stroja, kompresora a ostatného dopĺňajúceho zariadenia (dovoz aj odvoz) pre vzdialenosť sídlo Prenajímateľa v Lozorne - stavba Nájomcu			0,70 €/ km	0,84 €/ km
Návoz a odvoz oceľového zásobníka na suchú omietkovú zmes na stavbu**:			ICP	
Dodatočný nájom pri prekročení preštoja stroja	Zmiešavacia stanica sila* Normálne množstvo spracovania za dodatočný deň SKMP - pumpa na sile		19,92 €	23,90 €
	Zmiešavacia stanica sila* D 40, D 50, D 100w, HM4, HM5, EDS		0,00 €	
	Silo bez strojovej techniky* Tlakové, beztlakové silo		9,96 €	11,95 €

*Všetky uvedené poplatky za nájom, servis a služby nie sú vhodné na rabat a skonto.

**Individuálna cenová ponuka podľa aktuálnych cien PHM

Podmienky pre prevádzku prenájatých strojov a zariadení

- A/ Prívod vody k stanovisku oceľového zásobníka hadicou 3/4" s minimálnym konštantným tlakom 0,2 MPa.
- B/ Prívod elektrickej energie 230/400 V - kábel gumový o priereze 4 x 2,5 mm (5 x 2,5 mm) s guľatou zásuvkou 32 A.
- C/ Istenie - ističom min. 16 A s motorovou charakteristikou.
- D/ Prikon zariadenia predstavuje 4 KW.
- E/ Strojové vybavenie musí spĺňať normu STN EN 60439-4 čl. 9.5.2. ods. 2, ktorá požaduje, aby zapožičané strojové zariadenie bolo chránené doplnkovým prúdovým chráničom hodnoty 30 mA, čo je povinný zabezpečiť Nájomcca.

Volne ložený tovar		€/ bez DPH	€/ s DPH
Čakacie doby	Časový prestoj silostavača každá začatá pol hodinu	12,00	14,40
	Časový prestoj servisného technika každá začatá pol hodina	12,00	14,40
Prejazdy	Z dôvodu nepripravenosti, neprístupnosti stavby za každý ubehnutý km navyše *	3,50	4,20
Servisný montér	Prijazd/odjazd resp. paušály podľa minimálnej firemnej tarify/km	0,70	0,84
Poplatky za postavenie sila a premiestnenie sila	Postavenie a premiestnenie sila **	ICP	

* Cena sa môže meniť na základe aktuálnych cien PHM

** Individuálna cenová ponuka podľa aktuálnych cien PHM

Všeobecné dodacie a platobné podmienky



Viac informácií

www.kreisel.sk/vseobecne-obchodne-podmienky

Social Media



facebook.com/kreiselslovensko



instagram.com/kreisel_slovensko



youtube.com/channel/kreiselslovensko

	Vonkajšie steny stavieb		Nanášať valčekom 2x		Pred použitím premiešať
	Vnútorné/vonkajšie steny stavieb		Nanášať valčekom 1-2x		POZOR! Chrániť oči a ruky
	Vnútorné podlahy stavieb		Spracovávať maliarskou štetkou/štetcom		Skladovať 12 mesiacov, chrániť pred poveternostnými vplyvmi
	Vnútorné stropy stavieb		Naniesť maliarskou štetkou/štetcom 1-2x		Chrániť pred slnkom a dažďom
	Vnútorné/vonkajšie podlahy stavieb		Naniesť maliarskou štetkou/štetcom 2x		Pred spracovaním dôkladne prečítať technický list
	Vnútorné/vonkajšie steny/vnútorné podlahy stavieb		Natiahnuť hladítkom		Obsahuje prídavné konzervačné prísady
	Vnútorné steny/stropy stavieb		Upraviť zubovým hladítkom s polkruhovými zubami		Obsahuje technológiu Nanoprotect
	Vonkajšie steny/podhlady stavieb		Upraviť zubovým hladítkom		Odpovedá EN 12004 C1
	Sanácia betónu, vodorovná		Upraviť škrabákom na omietky		Odpovedá EN 12004 C1 T
	Sanácia betónu, zvislá/krycie dosky		Spracovať murárskou lyžicou		Odpovedá EN 12004 C1 TE
	Používať pri teplote od +5°C do +25°C		Spracovať štetcom		Odpovedá EN 12004 C2 E
	Používať pri teplote od +1°C do +30°C		Spracovať maltovým lisom		Odpovedá EN 12004 C2 F
	Používať pri teplote od +5°C do +30°C		Striekateľný Airless technikou		Odpovedá EN 12004 C2 FT
	Používať pri teplote od +8°C do +30°C		Nastriekať Airless 1-2x		Odpovedá EN 12004 C2 T
	Neriediť vodou		Samonivelizačná		Odpovedá EN 12004 C2 TE
	Pridať cca 6,5 l vody		Spracovávať omietacím strojom		Odpovedá EN 12004 C2 TE S1
	2. náter riediť max. 3% vody		Miešať dvojfázovým miešacím zariadením		Odpovedá EN 12004 - C2 TE S2
	1. náter riediť max. 10% vody		Spracovávať dopravným čerpadlom na potery		Certifikácia WTA
	2. náter riediť max. 5% PP 201 SILCA LF		Spracovávať silom s miešačkou a dopravným čerpadlom		Zníženie znečisťujúcich látok a podpora zdravej vnútornej klímy
	1. náter riediť max. 20% PP 201 SILCA LF		Spracovávať kontinuálnou miešačkou D20/40		historická budova
	Čas použiteľnosti/spracovateľnosti 2 h		Spracovávať v procese tenkého prúdenia		


Naše poslanie

Naša filozofia – náš hlavný princíp

ZACHOVANIE HODNÔT



VYTVÁRANIE UDRŽATEĽNEJ BUDÚCNOSTI POMOCOU STAVEBNÝCH MATERIÁLOV.

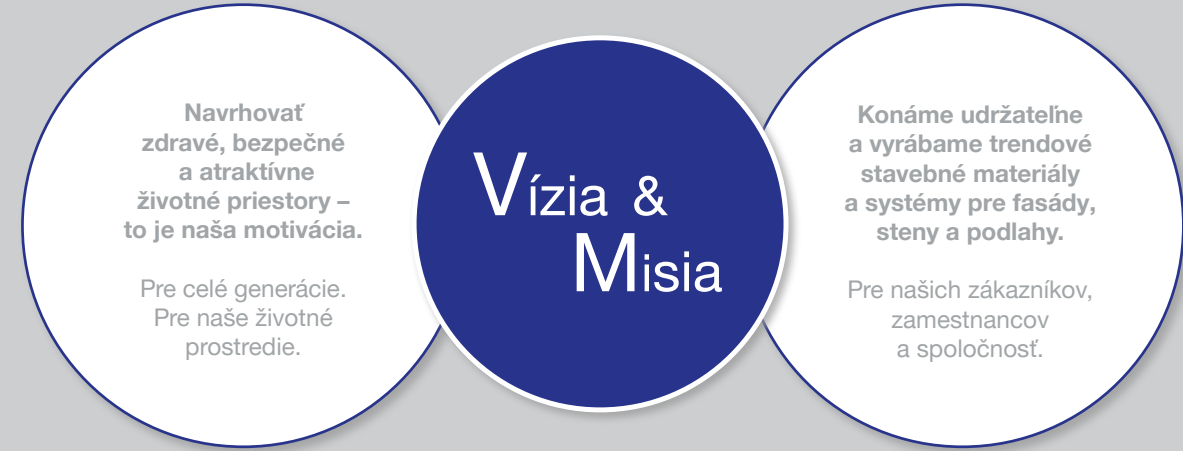

Naše hodnoty

Základom skupiny FIXIT GRUPPE sú štyri základné hodnoty. Zaviazali sme sa k udržateľnému konaniu vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach. Spoločne so spoločnosťami značiek FIXIT, GREUTOL, HASIT, KREISEL a RÖFIX dôsledne orientujeme našu obchodnú činnosť na tieto hodnoty.



Spokojní zákazníci.

Náš úspech stojí a padá so spokojnosťou našich zákazníkov. Preto robíme všetko pre to, aby sme si dlhodobo udržali ich dôveru.



Motivovaní zamestnanci.

Kompetencia, angažovanosť, kreativita a integrita našich zamestnancov sú najdôležitejším prvkom úspechu našej spoločnosti.



Výrobky najvyššej kvality.

Spokojnosť zákazníkov dosahujeme výrobkami najvyššej kvality. Spoliehame sa na desaťročia skúseností, technický pokrok a šetrnosť k životnému prostrediu.



Zdieľaný rast.

Sme zameraní na hospodárnu a efektívnu prácu, aby sme rástli spolu s našimi obchodnými partnermi.



Slovensko

KREISEL Slovensko, s.r.o.
SK-900 55 Lozorno
Lozorno 932
Tel. +421 2 6010 2444
odbyt@kreisel.sk

www.kreisel.sk



December 2025

Dôležité informácie:

Techncké listy nájdete na webovej stránke www.kreisel.sk
(Nahrádza všetky predchádzajúce/tlačené vydania)

Social Media



facebook.com/kreiselslovensko



instagram.com/kreisel_slovensko



youtube.com/channel/kreiselslovensko