

TEHNIČKI LIST

Creteo®Gala CC 649 grubi

Malter za fugovanje u kamenom opločenju




Područja primene

Visoko kvalitetni, stabilni, jednostavno obradiv malter za fugovanje sa smanjenim skupljanjem otporan na smrzavanje i so za posipanje. Odlično prianja uz unutarne strane fugni. Moguća ručna i mašinska ugradnja. Za fugovanje zidova od prirodnog kamena, ivičnjaka itd. Minimalna širina fugni ne bi smela da bude manja od 15 mm. Proizvodu na gradilištu nije dozvoljeno dodavati granulacije ili druge dodatke.

Karakteristike

- Hidraulično vezivo
- Smanjena mogućnost iscvetavanja
- Otporno na smrzavanje i so za posipanje
- Jednostavna ugradnja
- Visoka otpornost na vremenske uslove

Ugradnja

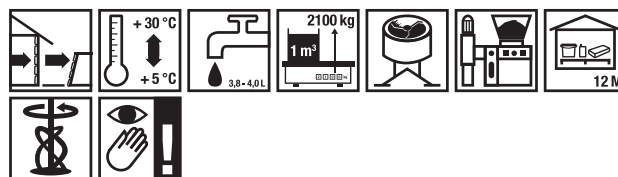

Tehnički podaci

Br. art.	2000148314
EAN	9003304414574
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed.
Jedinica po paleti	48 Jed./pal.
Granulacija	0-4 mm
Potrošnja	oko 1810 kg/m ³
Pokrivenost u litrima	13,9 L/jed.
Jedinica potrebne količine vode	oko 4 L/jed.
Širina fugni	15-100 mm
Reakcija na požar	A1
Prionjivost	≥ 1 MPa
Čvrstoća na pritisak	≥ 20 MPa (7 d) ≥ 35 MPa (28 d)

Creteo®Gala CC 649 grubi

Malter za fugovanje u kamenom opločenju

Br. art.	2000148314
Klasa izloženosti	XF4
Specifična gustoća svežeg maltera (EN 1015-6)	oko 2100 kg/m ³
Razred konzistencije	Kruto
Vreme obrade	60 min
Deo vode	0,16

Sastav

- Klasirana granulacija
- Modifikovan aditivima
- Tras
- Cement
- Dodaci za poboljšanje prionjivosti i obradivosti

Uslovi obrade

Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da bude ispod +5°C ni iznad +30°C. Na temperaturi podloge, materijala i vazduha iznad 30°C skraćuje se vreme obradivosti. Sve do potpunog sušenja, materijal treba da se zaštititi od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnog sunca) i naknadnog vlaženja (kiše). Budući da se u ovom slučaju radi o materijalu izrađenom od 100% prirodnih materijala, ne garantujemo konačnu nijansu fugni i zato odstupanje u nijansi ne može biti osnova za reklamaciju.

Podloga

Fugne moraju da budu čiste (bez zaprljanja, mahovine i sl.), bez prašine, odlomljenih delova i svih ostalih vrsta prljavštine. Fugne je pre ugradnje mase za fugovanje potrebno pažljivo očistiti tlačnim, vodenim ili visokotlačnim peraćem. Radi postizanja optimalne prionjivosti podloge sečeni je kamen potrebno ogrubiti.

Priprema materijala

Materijal zamešati sa definisanom količinom vode standardnim mešačem na slobodan pad, protočnim ili rotirajućim mešačem. Mešati dok smesa ne postane homogena, bez grudvica. Za pravilnu ugradnju materijal mora da bude krute konzistencije.

Ugradnja

Fugovanje može da se provodi ručno ili mašinski, uvek straga prema napred. Fugne moraju da budu potpuno zapunjene, bez šupljina. Višak materijala se odmah ukloni. Naknadna obrada fugni mora da se provede u pravom trenutku (zavisno od vremenskih uslova). Naknadno čišćenje kamenih obloga i fugni radi se sunderom namenjenim za čišćenje fugni. Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakovanja i ne mešati sa novim materijalom.

Napomene

U tekućoj konzistenciji nije prikladno za fugovanje opločnika. Za fugovanje širokih i dubokih fugni koristiti CreteoGala CC 646.

Upozorenja

Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Creteo®Gala CC 649 grubi

Malter za fugovanje u kamenom opločenju

Skladištenje

Skladištiti na suvom, na drvenim paletama.
Rok upotrebe 12 meseci od datuma proizvodnje (datum odštampanja na pakovanju), prema direktivi 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlažnosti.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.