

TEHNIČKI LIST

Creteo®Gala CC 633 2–8 mm

Tras drenažni beton




Područja primjene

Proizvod se može primjenjivati na prikladnim vanjskim podlogama kao drenažni beton ili za polaganje kamenih ploča (granit, prirodni kamen i sl.) i rubnjaka u niskogradnji. Djeluje kao drenaža za odvodnju površinskih voda u podlogu. Na gradilištu nije dozvoljeno dodavanje kamenog granulata ili drugih dodataka.


Svojstva

- Hidraulično vezanje
- Smanjeno iscjetavanje
- Vodopropusan
- Učinak prekida kapilarne vlage
- Otpornost na smrzavanje i so za posipanje
- Jednostavna ugradnja

Ugradnja

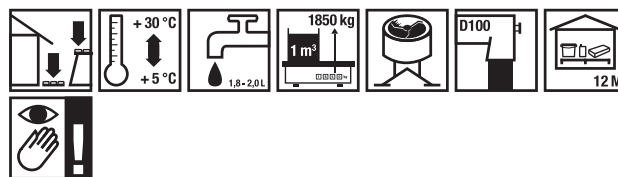

Tehnički podaci

Šifra artikla	2000148307
EAN	9003304414468
Napomena i tehnički podaci	vidi tehnički list.
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	25 Kg/jed
Jedinica po paleti	54 Jed/pal.
Granulacija	2-8 mm
Izdašnost	oko 14,5 L/jed
Potrebna količina vode po jedinici pakiranja	oko 2 L/jed
Reakcija na požar	A1
Tlačna čvrstoća	≥ 20 MPa (28 d)
Čvrstoća pri savijanju	≥ 2 MPa (28 d)

Creteo®Gala CC 633 2–8 mm

Tras drenažni beton

Šifra artikla	2000148307
Klasa izloženosti	XF4
Specifična gustoća svježeg morta	oko 1850 kg/m ³
Razred konzistencije	zemljano-važna
Debljina sloja	3-6 cm
Komentari vezani uz debljinu sloja	po sloju
Udio vode i čvrstih tvari W/F	0,08

Sastav

- Klasirani granulati
- Tras
- Cement
- Dodaci za poboljšanje prionjivosti i obradivosti

Uslovi obrade

Za vrijeme izvođenja radova i u fazi sušenja temperatura okoline kao i temperatura podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti premašiti +30 °C. Pri temperaturi podloge, materijala i zraka iznad +30 °C vrijeme obradivosti se skraćuje. Sve do potpunog sušenja materijal treba štiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Podloga

Podloga mora biti otporna na smrzavanje, nosiva i vodopropusna. Kod vodonepropusnih podloga (npr. terase, balkoni i sl.) potrebno je osigurati pad > 2 % radi otjecanja vode i, prema potrebi, dodatni drenažni sloj.

Priprema materijala

Proizvod zamiješati s definiranom količinom vode pomoću standardnog rotacionog, protočnog ili mješača na slobodni pad. Miješati dok smjesa ne postane homogena i bez grudica. Da bi pravilna ugradnja bila moguća, materijal mora biti zemljano-vlažen konzistencije.

Upute za ugradnju

Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom.

Ugradnja

Proizvod se nanosi na prethodno pripremljenu podlogu s odgovarajućim poprečnim i uzdužnim padom u ujednačenoj debljini.

Obloge odn. ploče od kamena polažu se u svježi mort i pritisnu laganim lupkanjem. Na taj način provodimo zbijanje morta.

Kod obloga većih formata preporučuje se prethodno zbijanje pri kojem drenažna funkcija proizvoda mora ostati očuvana. Za postizanje dobre prionjivosti, donju stranu opločenja i ploča potrebno je premazati vezivnim mostom ili ljepilom za kamen.

Napomene

Kamen i ploče moraju biti čisti. U slučaju potrebe, opločenja je prethodno potrebno temeljito očistiti. Dilatacijske fuge iz podloge preuzeti u obloge. Tijekom projektiranja i planiranja fuga potrebno je uzeti u obzir toplinsko opterećenje obloga.

Upozorenja

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Creteo®Gala CC 633 2–8 mm

Tras drenažni beton

Skladištenje

Skladištiti na suhom, na drvenim paletama.
Rok upotrebe 12 mjeseci od datuma proizvodnje (datum otisnut na ambalaži), prema smjernici 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlage zraka.

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnicama.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.