

## TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

### HASIT PUTZGRUND UNI

Universalgrundierung LF




#### Anwendungsbereiche

Verarbeitungsfertiger, pigmentierter, lösemittelfreier Voranstrich mit mineralischen Füllstoffen. Universelle Grundierung zur Egalisierung und zusätzlichen Hydrophobierung von stark bzw. unterschiedlich saugenden Untergründen. Zur nachfolgenden Beschichtung mit mineralischen Edelputzen und pastösen Dünnschicht-Oberputzen (z.B. HASIT Silikonharz-, SISI®, Silikat- oder Kunstharzputz) im Außen- und Innenbereich. Sämtliche technische Funktionen und Eigenschaften von pastösen Oberputzen sind mit Grundierung getestet. Diese Grundierung ist relevant für die Wasseraufnahme (ca. 30 % Verbesserung), die Egalisierung der Saugfähigkeit des Untergrundes, der optischen Gleichmäßigkeit des Erscheinungsbildes, der praktischen Anwendung des Oberputzes und ist daher wichtiger Bestandteil des Putzsystems. Weiters schützt sie etwaig vorhandene organische Pigmente (pH- Neutralisierung des Untergrundes).

#### Eigenschaften

- Hohe Haftvermittlung
- Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes
- Wasseraufnahme des Untergrundes wird entscheidend reduziert

#### Verarbeitung

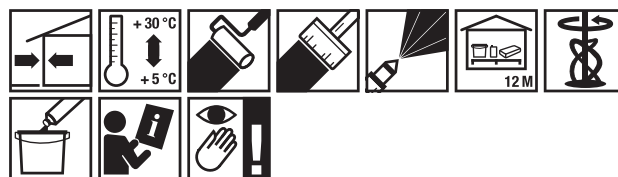

#### Technische Daten

Artikelnummer	2000073962	2000006356	2000073961	2000006355
EAN	4038502134851	4038502100924	4038502134844	4038502100931
Zolltarifnr.	32041100			
Verpackung				
Menge pro Einheit	5 L/EH		15 L/EH	
Einheit pro Palette	64 EH/Pal.		24 EH/Pal.	
Farbe	anpassbar	Weiß	anpassbar	Weiß
Verbrauch		ca. 0,18 L/m <sup>2</sup>		ca. 0,18 L/m <sup>2</sup>
Ergiebigkeit	ca. 25 m <sup>2</sup> /EH		ca. 100 m <sup>2</sup> /EH	
Dichte	ca. 1,5 kg/L			
pH-Wert	8,5			
Untergrund Temperatur	5-25 °C			
Verpackungshinweise	In recyclingfähigen Kunststoffeimern.			

# HASIT PUTZGRUND UNI

Universalgrundierung LF

## Materialbasis

---

- Dispersionsbindemittel
- Farbpigmente
- Füllstoffe (mineralisch)
- Kunstharz
- Organisch

## Verarbeitungsbedingungen

---

Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung und nachträglicher Durchfeuchtung schützen.

## Untergrund

---

Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen, wie z.B. Staub, Ruß, Algen, Ausblühungen etc. sein.

## Untergrund-Vorbehandlung

---

Bitte beachten Sie auch die aktuellen nationalen Regelwerke, die BFS Merkblätter, die Merkblätter der Fachgemeinschaft Kunstharzputze e.V. und die VDPM/IWM-Richtlinien. Auf Gipskartonbauplatten, Gipsfaserplatten sowie Holzuntergründen (Spanplatten, MDF-Platten etc.) ist HASIT GIKA Putzgrund zu verwenden.

## Zubereitung

---

Gebrauchsfertiges Produkt. Nicht verdünnen.

## Verarbeitungshinweis

---

Vor dem Aufbringen des HASIT Putzgrund müssen die Unterputze bzw. Spachtelungen vollkommen ausgetrocknet sein. Mindeststandzeit von 1 Tag pro mm Putzdicke beachten. (Je nach Temperatur und Witterungsbedingungen auch länger) Bei Betonuntergründen muss die Restfeuchtigkeit kleiner 2,5 Masse % (CM-Gerät verwenden!) betragen. Austrocknungszeit vor Aufbringen

der Endbeschichtung mind. 12 Stunden (je nach Temperatur- und Witterungsbedingung). Tiefe Temperaturen sowie hohe Luftfeuchtigkeit erhöhen die Austrocknungszeit. Wird aufgrund des Farbtones eine farbige Grundierung benötigt, wird diese annähernd dem nachfolgenden Farbton angepasst und dadurch vom nachfolgenden Oberputz farblich entsprechend abweichen. Bei der Anwendung bei Buntsteinputzen ist die farbige Grundierung dunkler eingestellt als der nachfolgende Farbton des Putzes. Material-Rücknahmen sind nicht möglich. nicht mit Wasser verdünnen

## Verarbeitung

---

Auftrag erfolgt satt, gleichmäßig deckend, mittels geeignetem Pinsel, Rolle oder Bürste. Angrenzende Bauteile (Fenster, Fensterrahmen, Türen etc.) sind vor der Verarbeitung generell abzudecken, um diese vor Verschmutzung bzw. Beschädigung zu schützen.

## Gefahrenhinweise

---

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

## Lagerung

---

Gut verschlossen lagern. Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Mindestens 12 Monate lagerfähig.

## Label

---



# HASIT PUTZGRUND UNI

Universalgrundierung LF

## Allgemeine Hinweise

---

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Technische Werte beziehen sich auf die Grundprodukte. Durch Abtönung und Einfärbung sind Abweichungen von den technischen Kenndaten möglich. Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte. Bei Beschichtung von Untergründen, die hier nicht beschrieben sind, ist es notwendig mit uns Rücksprache zu halten. Farbtöne können bei der Nachbestellung oder in Bezug auf die Farbkarte geringfügig abweichen, gegebenenfalls ist auf der Baustelle eine Musterfläche anzulegen. Angaben zu Stand- und Wartezeiten gelten bei Laborbedingungen (+20 °C/65 % r. F.) und können sich je nach Baustellensituation ändern. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.

Bei nachfolgenden Faktoren wird die Verwendung von Putzgrund PREMIUM empfohlen: Bei vordachlosen, ungeschützten oder stark bewitterten Fassaden, Fassaden in dunklen Farbtönen, bei kritischen Standortfaktoren (hohes Nebelaufkommen, Seenähe, Talsenken etc.), bei möglicher mikrobiologischer Belastung aus der Umgebung während des Abtrocknens des Untergrundes (Sporen und Pollenflug) sowie bei allen sich am Markt befindlichen Grundputzen und Armierungsputzen auf Grauzementbasis.