

## TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

### HASIT 12

Haftbrücke Universal




#### Anwendungsbereiche

Pulverförmiger Haftvermittler auf der Basis von Kunstharzdispersionspulver, mineralischen Zuschlägen und hydraulischem Bindemittel, zur Erzielung besserer Haftungseigenschaften. Das Produkt hat eine hohe Alkalibeständigkeit und ist zur Kennzeichnung rot eingefärbt. Zur Verbesserung der Haftung von nachfolgenden Gips-, Kalk-Gips- und Kalk-Zement-Grundputzen auf kritischen Untergründen. Für alle Zement- und Kalk-Zement-Putze im Innen- und Außenbereich im Kambettverfahren auftragen. Zur Vorbehandlung von glatten, dichten und schwach saugenden Betonflächen, Kalksandsteinen, Styropor-, Styrodur-, Faserzementplatten. Zum Anmischen mit Wasser.

#### Eigenschaften

- Universell anwendbar
- Lösemittelfrei
- Spritzbar
- Rot eingefärbt
- Sehr gute Haftung

#### Verarbeitung

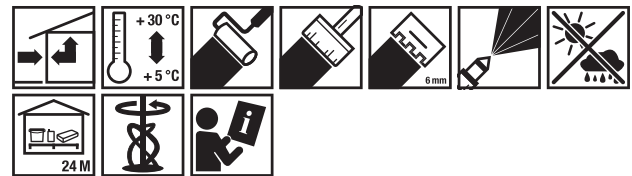

#### Technische Daten

Artikelnummer	2000959971
EAN	4038502163417
Zolltarifnr.	32099000
Verpackung	
Menge pro Einheit	15 kg/EH
Einheit pro Palette	44 EH/Pal.
Körnung	0-1,2 mm
Farbe	Rot
Verbrauch	ca. 0,65 kg/m <sup>2</sup>
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.
Trockenrohddichte	ca. 1600 kg/m <sup>3</sup>

# HASIT 12

Haftbrücke Universal

## Materialbasis

---

- Dispersionsbindemittel
- Hochwertiger Kalkbrechsand
- Hydraulisches Bindemittel
- Mineralisch

## Verarbeitungsbedingungen

---

Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeiten verlängern die Trocknungszeiten.

## Untergrund

---

Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen, wie z.B. Staub, Ruß, Algen, Ausblühungen etc. sein. Bei Betonuntergründen muss die Restfeuchtigkeit, für nachfolgende Kalk- bzw. Zementputze, kleiner 4-% (Darrprüfung) betragen. Bei nachfolgenden Gipsputzen muss die Restfeuchtigkeit von Betonuntergründen kleiner 3 M-% betragen. Oberflächenschichten mit nicht ausreichender Tragfähigkeit wie z.B. Sinterhaut, Verunreinigungen etc. sind zu entfernen. Der Untergrund ist gemäß der DIN 18350 zu prüfen und vorzubereiten.

## Verarbeitungshinweis

---

Nicht mit anderen Materialien vermischen.  
Verarbeitungszeit: Ca. 1 Stunde. Das Produkt kann gestrichen, gerollt oder mit marktüblichen Förderpumpen gespritzt werden. Nach ca. 24 Std. (\* +15 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit) bzw. dem vollständigen Abtrocknen kann der Putzauftrag erfolgen. Haftbrücke gerollt/gestrichen (Gips- und Kalk-Gips-Putze): Einen Eimer (15 kg) HASIT 12 Haftbrücke und ca. 6,5 Liter sauberes Wasser mit einem Motorquirl ca. 2 Minuten klumpenfrei anmischen. Die Haftbrücke wird mit geeigneter Lammfellrolle oder Quast gleichmäßig (kreuzweise) und volldeckend aufgetragen. Verbrauch: ca. 0,3–0,5 kg/m<sup>2</sup> Haftbrücke gespritzt (Gips- und Kalk-Gips-Putze): Die Haftbrücke wird mit handelsüblichen Nassmörtelpumpen aufgespritzt werden (7 mm Spritzdüse). Beim maschinellen Auftrag erhöht sich der Materialverbrauch. Verbrauch: ca. 0,5–0,7 kg/m<sup>2</sup> Haftbrücke im Kambettverfahren (Zement- und Kalk-Zement-Putze): Für die Anwendung von Zementputzen (CS III/CS IV) und

Kalk-Zementputzen muss der Materialauftrag im Kambettverfahren erfolgen. Die Haftbrücke wird in einer etwas dickeren Konsistenz angemischt (Wasserbedarf max. 3,5 l), mittels geeigneter Zahntraufel (6/6) aufgetragen und horizontal aufgekämmt. Die Mindestdeckung in den Rillen sollte ca. 2 mm betragen. Verbrauch: ca. 1 kg/m<sup>2</sup>. Werkzeug nach dem Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

## Verarbeitung

---

Werkzeug nach dem Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

## Gefahrenhinweise

---

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

## Lagerung

---

Trocken lagern und vor Feuchtigkeit schützen. Fachgerecht gelagert, im ungeöffneten Gebinde ist das Produkt mindestens 24 Monate haltbar (Herstelldatum siehe Verpackungsaufdruck).

## Rechtliche und technische Hinweise

---

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

## Allgemeine Hinweise

---

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die

## HASIT 12

### Haftbrücke Universal

weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.