

TEHNIČKI LIST

Creteo®Special CC 430 Betoncino

Reparaturni malter/mort grubi




Područja primjene

Mort za sanaciju velikih površina od betona, pune opeke ili kamenih zidova, za primjenu na unutarnjim i vanjskim podlogama. Nakon min. 6 tjedana ili maksimalno 3 mjeseca na tretiranu je površinu potrebno nanijeti završne slojeve. Preporučena struktura završnih slojeva: npr. RÖFIX 510 Vapneno-cementni podložni malter/žbuka, RÖFIX Renoplus malter/mort za renoviranje i izravnavanje, RÖFIX P50 Staklena mrežica za armiranje. Creteo®Special CC 430 Betoncino se u kombinaciji s armaturnom mrežom od čelika koristi za učvršćivanje zidova. Betoncino se ne koristi kao osnovni malter! Materijal nije prikladan za ugradnju na iznimno upojne zidane podloge kao npr. termo-izolacioni ili porobetonski blokovi. Specijalni dodaci mogu se dodavati isključivo uz prethodno odobrenje proizvođača.


Svojstva

- Otporno na smrzavanje
- Vodonepropusno

Ugradnja

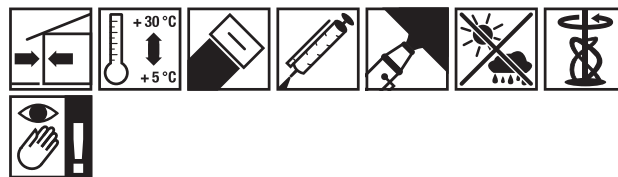

Tehnički podaci

Šifra artikla	2000569796
EAN	9003304438587
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	25 Kg/jed
Jedinica po paleti	48 Jed/pal.
Granulacija	0-3 mm
Potrošnja	oko 17,5 kg/m ² /cm
Izdašnost	oko 16 L/jed
Izdašnost u litrama	16 L/jed
Potrebna količina vode po jedinici pakiranja	oko 4,2 L/jed
Reakcija na požar	A1
Otpornost na povlačenje	≥ 1,5 N/mm ²
Tlačna čvrstoća	≥ 30 MPa (28 d)
Čvrstoća pri savijanju	≤ 5,5 MPa

Creteo®Special CC 430 Betoncino

Reparaturni malter/mort grubi

Šifra artikla	2000569796
Toplinska vodljivost	1,11 W/mK Za P=50% EN 1745:2002 1,21 W/mK Za P=90% EN 1745:2002
E - modul	oko 25 GPa
Specifična gustoća svježeg morta	oko 2050 kg/m ³
Razred mortova	M30 EN 998-2 CS IV EN 998-1
Debljina sloja	20-120 mm
Nasipna gustoća	oko 1600 kg/m ³ B 3345
Specifični toplinski kapacitet	oko 1 kJ/kg K
Napomene o ambalaži	U papirnim vrećama zaštićenim od vlage.

Sastav

- Klasirani pijesak
- Cement

Uslovi obrade

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.
Sve do potpunog sušenja materijal treba štiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Podloga

Podloga mora biti suha, bez prašine, nesmrznuta, upojna, ravna, dovoljno gruba i nosiva, bez iscvjetavanja i razdjelnih sredstava koja stvaraju film kao što je oplatno ulje i sl. Podlogu je potrebno prije nanosa morta pravovremeno navlažiti.

Priprema podloge

Kod ugradnje morta za sanaciju na podlozi ne smije biti vode.

Priprema materijala

RÖFIX grubi reparaturni mort zamiješati u miješalici 2 minute s definiranom količinom vode dok masa ne postane homogena. Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom.

Upute za ugradnju

Potrebno je provoditi mjere njege u skladu s RÖFIX smjernicama.
Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Ugradnja

Na odgovarajuće pripremljenu podlogu CreteoSpecial proizvodi zamiješani s definiranom količinom vode ugrađuju se prikladnim strojem za mokro špricanje. Površinu je tijekom ugradnje moguće poravnati i zaribati. Nedostaci na betonu prvo se reprofiliraju, a potom se nanosi sljedeći sloj u željenoj debljini. Fuge iz podloge obvezno preuzeti i doraditi. Preporučena je upotreba kompresora min. pritiska 400 l/min.
Potrebno je posebno obratiti pažnju na to da armirajući sloj bude u potpunosti prekriven, te da ispod njega nema šupljina.

Creteo®Special CC 430 Betoncino

Reparaturni malter/mort grubi

Skladištenje

Skladištiti na suhom, na drvenim paletama.
Rok upotrebe 6 mjeseci od datuma proizvodnje (datum otisnut na ambalaži), prema smjernici 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlage zraka.

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.