

FICHE TECHNIQUE (FT)

Fixit 662

Enduit de fond conventionnel 0 - 4 mm



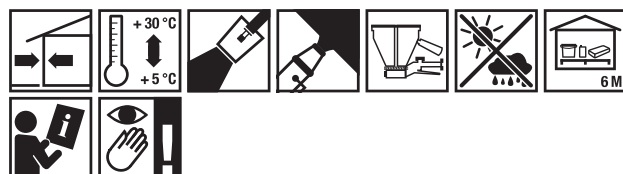
Domaines d'application

Fixit 662, est un enduit de fond chaux-ciment grossier, et un mortier de remplissage pour l'intérieur et l'extérieur. Il convient aux supports suivants : briques, pierres silico-calcaires, pierre naturelle et béton. Sur le béton et les briques silico-calcaires, appliquer préalablement Fixit 346 Pont d'adhérence Quartz spécial, mélangé avec adjonction de ciment. Le support doit être propre, sec et porteur.



Propriétés

- Enduit de fond efficace et avantageux pour la rénovation et la construction
- Très bonne solidité, applicable en une étape de travail
- Comme enduit à rempocher et de fond
- Application à la machine pour des travaux d'enduction économiques
- Certifié EC1 plus (GEV Emicode)

Mise en œuvre



Données techniques

Numéro d'article	2000960641	1156204
EAN	7630141506104	
Emballage		
Quantité par unité	25 kg/unité	1000 kg/unité
Unité par palette	42 unité/pal	
Consommation	env. 1,7 kg/m ² /mm	
Ajout d'eau	4,5-5 L/Sack	
Absorption d'eau	> 2 kg/m ² après 30 minutes	
Résistance à la compression	≥ 3 N/mm ² (28 jours)	
Résistance à la flexion	≥ 1 N/mm ² (28 jours)	

Fixit 662

Enduit de fond conventionnel 0 - 4 mm

Numéro d'article	2000960641	1156204
Module d'élasticité	< 5,5 kN/mm ²	
Remarques sur l'épaisseur de couche	intérieur min. 10 mm, extérieur min. 15 mm	
Masse volumique à sec	> 1700 kg/m ³	
Temps d'application	90 min - 120 min	

Base du matériau

- Sable calcaire et de carrière
- Chaux hydraulique
- Entraîneur d'air
- Agent de rétention d'eau
- Chaux blanche hydratée
- Ciments

Mise en œuvre

Fixit 662 peut être mis en œuvre avec toutes les machines à enduire usuelles pour les enduits ou à la main. Si l'épaisseur de couche exige un enduit de fond en plusieurs couches, chaque couche d'enduit doit être rendue bien rugueuse avant le durcissement. Éliminer les éventuelles couches laitances.

Traitement ultérieur

Lors de conditions atmosphériques extrêmes, prendre les précautions nécessaires pour protéger les couches fraîches (ombrager, humidifier, protéger de la pluie etc.).

Stockage

Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 6 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.

Certificats



Étiquette



Avis juridiques et techniques

Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

Remarques générales

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.

Fixit 662

Enduit de fond conventionnel 0 - 4 mm

Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.

Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support). Aux raccords de différents matériaux (p.ex. aux linteaux de fenêtre ou soubassements béton/maçonnerie), poser un non-tissé de séparation Fixit et noyer un treillis d'armature métallique Armanet dans Fixit 670 ou introduire un treillis d'armature dans l'enduit de fond.