

## TEHNIČKI LIST

### Creteo®Standard 999

Beton/Estrih C20/25 - CT C20-F4




#### Područja primjene

Za postavljanje podnih ploča, malih temelja, nadvoja za vrata i prozore, zidova u vrtovima, kao i za vezane i plivajuće estrihe.

#### Svojstva

- Beton: Plastična obrada

#### Ugradnja

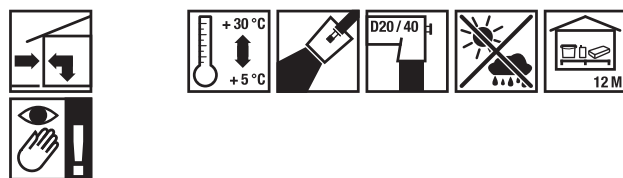

#### Tehnički podaci

Šifra artikla	2000569289
EAN	9003304384259
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	25 Kg/jed
Jedinica po paleti	48 Jed/pal.
Granulacija	0-4 mm
Potrošnja	oko 550 L/t
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje.
Izdašnost	oko 12,5 L/jed
Izdašnost u litrama	12,5 L/jed
Reakcija na požar	A1
Tlačna čvrstoća	≥ 20 MPa (28 d)
Čvrstoća pri savijanju	≤ 4 MPa
Sadržaj klorida	≤ 0,1 M%
E - modul	oko 30 GPa

# Creteo®Standard 999

Beton/Estrih C20/25 - CT C20-F4

Šifra artikla	2000569289
Specifična gustoća svježeg mošta	oko 2200 kg/m <sup>3</sup>
Razred konzistencije	F3
Nasipna gustoća	oko 1700 kg/m <sup>3</sup> B 3345
Specifični toplinski kapacitet	oko 1 kJ/kg K
Napomene o ambalaži	U papirnim vrećama zaštićenim od vlage.
Udio vode i čvrstih tvari W/F	oko 0,13

## Sastav

- Klasirani pijesak
- Cement
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

## Uslovi obrade

Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5 °C i iznad +30 °C. Sve do potpunog sušenja materijal treba štiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

## Priprema materijala

Nakon uvođenja beton je adekvatnim postupkom potrebno rasporediti (pritiskanjem, vibriranjem ili treskanjem).  
Potrebna količina vode estrih: 2,1 lit/25 kg (8,5%/25 kg).  
Potrebna količina vode beton: 3,1 lit/25 kg (12,5%/25 kg).

## Upute za ugradnju

Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom. Beton mora biti ugrađen u roku sat vremena od dodavanja vode. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

## Ugradnja

Racionalnost ugradnje postiže se upotrebom protočne miješalice za beton.

## Skladištenje

Skladištiti na suhom, na drvenim paletama. Rok upotrebe 12 mjeseci od datuma proizvodnje (datum otisnut na ambalaži), prema smjernici 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlage zraka.

## Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

## Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali

## Creteo®Standard 999

Beton/Estrih C20/25 - CT C20-F4

kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici [www.roefix.ba](http://www.roefix.ba) ili zatražite u našim poslovnicama.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.