TEHNIČKI LIST

RÖFIX AP 300

Koncentrat

Područja primjene

Univerzalno primjenjivi predpremaz za pripremanje jako upojnih podloga i podloga sa neujednačenih upijanjem ili pjeskovitih mineralnih podloga, prije nanošenja hidroizolacijskog sustava, mase za izravnavanje podova ili postavljanja pločica u unutarnjim i vanjskim prostorima.

Svojstva

- Bez rastvora i sredstava za omekšavanje

Ugradnja

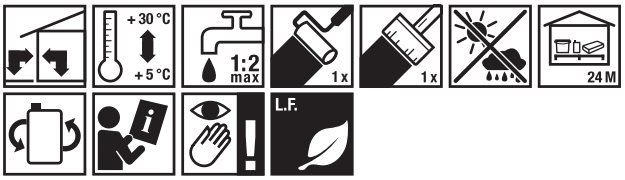

Tehnički podaci

Šifra artikla	2000953463	2000953464
EAN	9003304512348	9003304512621
Pakiranje		
Količina po jedinici pakiranja	1 L/jed	5 L/jed
Jedinica po paleti	360 Jed/pal.	64 Jed/pal.
Potrošnja	oko 0,2 L/m²	
Upozorenja o potrošnji	Ovisno o upojnosti podloge između 150 i 250 ml/m2	
Gustoća	oko 0,98 kg/L	
pH vrijednost	8	
Temperatura podloge	5-25 °C	

Sastav

- Disperzivno vezivo

RÖFIX AP 300

Koncentrat

Uslovi obrade

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.Sve do potpunog sušenja materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Upute za ugradnju

Vrijeme sušenja ovisi o podlozi i slojevima koji slijede (vidi tehničke listove RÖFIX estrisi, mase za izravnavanje podova i RÖFIX ljepila za keramiku). Kod podloga koje sadrže gips treba se pridržaavati min. vrijeme sušenja od 12 sati odnosno max. 24 sata.
Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Ugradnja

Razrjeđivanje u omjeru 1:1 do 1:2, ovisno o upojnosti podloge. Materijal na površini ne bi smio formirati nepropusni film.

Napomene

Granične vrijednosti propisane od EU: (Kat. II A/g) / 30 g / L (od 2010) Ovaj proizvod sadrži < 30 g / L VOC

Skladištenje

Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja.
Skladištivo min 24 mj. Prema odredbi 1907/2006/EG privitak XVII pri +20 °C , 65 % r.v.z.

Certifikati

baubook

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano viosku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnicama. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.
Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.

Tehnički list | BS | 30.04.2026