

## TEHNIČKI LIST

### RÖFIX Renopor® G

Predpremaz




#### Područja primjene

Predpremaz i usporivač sušenja na RÖFIX Renopor pločama. Za vezanje fine prašine i produljenje vremena ugradnje tijekom radova lijepljenja i armiranja. Prije ugradnje i lijepljenja tapeta.

#### Svojstva

- Dobra prionjivost

#### Ugradnja

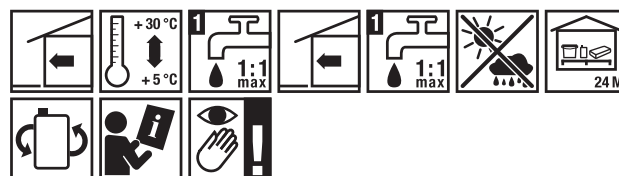

#### Tehnički podaci

|                                |                                                                                     |               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Šifra artikla                  | 2000953208                                                                          | 2000153104    |
| EAN                            | 9003304511686                                                                       | 9003304216079 |
| Pakiranje                      |  |               |
| Količina po jedinici pakiranja | 5 Kg/jed                                                                            | 10 Kg/jed     |
| Jedinica po paleti             | 60 Jed/pal.                                                                         |               |
| Potrošnja                      | oko 0,3 kg/m <sup>2</sup>                                                           |               |
| Upozorenja o potrošnji         | Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje.  |               |
| pH vrijednost                  | 7                                                                                   |               |
| Napomene o ambalaži            | U plastičnim kantama koje se mogu reciklirati.                                      |               |

#### Sastav

- Disperzivno vezivo

# RÖFIX Renopor® G

Predpremaz

## Uslovi obrade

---

Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5 °C i iznad +30 °C.

Za vrijeme obrade i stvrdnjavanja materijala, ali najmanje tijekom 3 dana štititi od smrzavanja.

## Upute za ugradnju

---

Ne obrađivati na direktnom sunčevom svjetlu, jakom vjetru i visokoj vlažnosti zraka. Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom. kod prvog nanošenja razrijediti s vodom u razmjeru 1:1

## Ugradnja

---

Vrijede opšta pravila za kupce, WTA smjernice Sistemi maltera za saniranje - 2-9-04/D odnosno SIA tehnički list 2003 Malteri za saniranje i sistemi maltera za saniranje.

## Skladištenje

---

Skladištiti na suhom, štititi od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost).  
Rok upotrebe najmanje 24 mjeseca.

## Pravne i tehničke napomene

---

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

## Opšte napomene

---

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za

buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici [www.roefix.ba](http://www.roefix.ba) ili zatražite u našim poslovnica. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.