HASIT
Construiești natural, locuiești sănătos

FIȘA TEHNICĂ (TM)

RÖFIX Putzgrund Basis

Amorsă

Domenii de utilizare

Grund gata de utilizare, pigmentat cu adaosuri minerale. Grund universal pentru egalizarea şi hidrofobizarea suplimentară a straturilor suport puternic sau neuniform absorbante în zona exterioară. Pentru aplicarea stratului următor de tencuială decorativă în strat subțire (de ex. HASIT tencuieli decorative SISI, siliconice, silicatice sau acrilice). Grundul pregătește stratul suport în așa fel încât să fie ideal pentru aplicarea tencuielilor decorative pastă adecvate. Absorbția apei este redusă cu cca. 30%, în timp ce egalizează comportamentul de absorbție. Datorită adâncimii mari de penetrare și a reacției cu tencuiala suport, proprietățile tencuielii minerale suport sunt îmbunătățite continuu și durabil. Aplicarea tencuielilor decorative pe un suport umed, neamorsat sau amorsat, dar încă umed, poate distruge complet conservarea filmului încă din prima zi (reducerea protecției împotriva algelor și a ciupercilor). Nu se utilizează pe gleturi de ipsos sau suporturi pe bază de ipsos.

Proprietăți

- Aderență ridicată
- Absorbția de apă a stratului suport este substanțial redusă
- Neutralizează valoarea pH-ului

Punere în operă

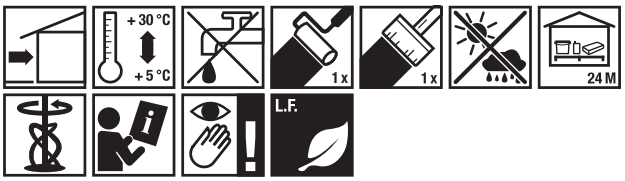

Date tehnice

Număr articol	2000156034
EAN	9003304478859
Ambalaj	
Cantitate per unitate	20 kg/UM
Culoare	Alb
Consum	ca. 0,23 kg/m²
Randament	ca. 90 m²/UM
Valoare pH	8,5
Temperatura suportului	5-25 °C
Informații ambalaj	În găleți din plastic.

RÖFIX Putzgrund Basis

Amorsă

Compoziție

- Liant pe bază de dispersie acrilică
- Pigmenți de culoare
- Filler (mineral)

Condiții punere în operă

În decursul prelucrării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C.
Până la uscare completă se protejează de uscare rapidă (curenți de aer, raze solare directe) și udare suplimentară completă (ploaie). Umiditatea aerului nu trebuie să fie mai mare de 65% în timpul aplicării şi a fazei de uscare.

Suportul

Suportul trebuie să fie uscat, rezistent, curat, fără praf, alge, eflorescențe, funingine, etc.

Pregătirea suportului

Respectați normele naționale în vigoare, de ex. Ghidul de prelucrare a tencuielilor decorative din grupul de prelucrare tencuieli din Austria, fişele tehnice BFS, fişele tehnice ale asociațiilor de tencuieli sintetice, ghidurile IWM, fişele tehnice ale Asociației Elveține a Pictorilor și Tencuitorilor SMGV, precum și recomandarea SIA 242/1 Tencuire și prelucrare tencuieli.

Pregătire

Produs gata pentru utilizare. Nu se diluează.

Informații punere în operă

Timp de uscare între straturi minim 12 ore (în funcție de temperatură și starea vremii). Temperaturile reduse cât și umiditatea atmosferică ridicată prelungesc timpul de uscare. Dacă pe baza culorii este nevoie de o amorsă colorată aceasta se adaptează culorii tencuielii decorative. La utilizarea tencuielii decorative piatră colorată Buntsteinputz se utilizează amorsă de culoare mai închisă. Nu sunt posibile returnări de material pe motiv de reclamație la colorare. Umiditatea aerului nu trebuie să fie mai mare de 65% în timpul aplicării şi a fazei de uscare.

A nu se dilua cu apă
Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fişele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fişele tehnice de securitate.

Punere în operă

Se aplică complet, uniform, cu pensulă, rolă sau bidinea adecvată.

Elementele de construcție adiacente (rame, ferestre, uși) trebuie acoperite înainte de aplicarea materialului pentru protejarea acestora.

Depozitare

Se depozitează în ambalaj bine închis, în spații răcoroase, ferite de îngheț.

Valabilitate minim 24 luni bine depozitat.

Etichetă

Directive și instrucțiuni tehnice

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fişele tehnice, precum și avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări și recomandarea asociațiilor naționale.

Informații generale

Valorile tehnice sunt declarate pentu produsele albe. Prin colorare sunt posibile diferențe ale valorilor obținute. Valorile declarate sunt valori medii. Datorită materiilor prime naturale

Fişa tehnică (TM) | RO | 15.10.2026

RÖFIX Putzgrund Basis

Amorsă

utilizate pot apărea diferență de nuanță minore față de paletarul de culoare în caz de livrări individuale. La tencuirea de suporturi care nu sunt aici descrise, este necesară consultarea noastră. Tonurile de culoare pot diferi minor la completări, de aceea este recomandată realizarea de suprafețe de probă pe şantier în astfel de cazuri. Datele declarate și timpii de uscare sunt declarate pentru valori de (+20 °C/65 % umiditate relativă) în condiții de laborator și pot varia în funcție de condițiile de șantier
Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator.

Produsul nu trebuie amestecat cu alte produse, materiale sau substanțe străine, cu excepția cazului în care acest lucru este recomandat în mod expres în documentația tehnică.