FIXIT®
Schweiz. Suisse. Svizzera.

Design: Strukturrolle

Putzstrukturen für WDVS/VAWD gestalten

VERARBEITUNGSSCHRITTE

1. Auf die Armierungsschicht wird die Grundbeschichtung mit dem Fixit 745 Designputz auf Kornstärke (ca. 1,5 mm) aufgezogen.

Trocknen lassen

2. Nachdem die Grundbeschichtung getrocknet ist, wird der Fixit 745 Designputz als Deckputz mit einer Korn- und Schichtstärke von ca. 1,5 mm aufgezogen.

3. Der noch frische Fixit 745 Designputz wird mit der Reliefwalze «Maserung» kreuz und quer strukturiert. Die Reliefwalze muss in regelmässigen Abständen gereinigt werden.

4. Als Variante kann der Fixit 745 Designputz in noch frischem Zustand auch mit einem Schwamm abgetupft werden.

Anziehen lassen

VERARBEITUNGSSCHRITTE

5. Nach dem Anziehen des Putzes wird der Fixit 745 Designputz mit der Traufel vorsichtig geglättet.

6. Die Oberfläche besteht nun aus einem Wechsel zwischen glatten und vertieften Bereichen.

Trocknen lassen

7. Nachdem der Putz komplett getrocknet ist, erfolgt der erste Anstrich mit der Fixit 786 Si Silikat-Silikon-Überrollfarbe.

Trocknen lassen

8. Nach der Trocknung des ersten Anstrichs erfolgt der zweite Anstrich mit der Fixit 786 Si Silikat-Silikon-Überrollfarbe.

VERARBEITUNGSSCHRITTE

9. Für einen zweifarbigen Effekt wird die Putzoberfläche mit einer kurzflorigen Moosgummi- oder Tapezierwalze und andersfarbiger Fixit 786 Si Silikat-Silikon-Überrollfarbe kreuz und quer und mit leichtem Druck abgerollt.

HINWEISE UND WERKZEUGE

Verarbeitungshinweise

- Nur soviel Material vorlegen, wie Nass-in-Nass verarbeitet werden kann.
- Die Putzoberfläche ist zwingend zweimal in der Grundtonfarbe vorzustreichen.
- Beim Einsatz der Moosgummi- oder Tapezierwalze ist auf einen gleichmässig dünnen Farbauftrag zu achten. Zuviel Farbe oder zu starkes Andrücken führt auch in den Putzvertiefungen zu einem Farbauftrag.
- Für eine gleichmässige Farbaufnahme der Moosgummi- oder Tapezierwalze muss diese auf einem glatten Untergrund und mit wenig Farbe abgerollt werden.
- Es wird empfohlen, vorgängig eine Musterfläche anzulegen.

Verwendete Produkte

- Fixit 745 Designputz
- Fixit 786 Si Silikat-Silikon-Überrollfarbe

Benötigte Werkzeuge

- Rostfreie Stahltraufel gross
- Reliefwalze
- Schwamm
- Rostfreie Stahltraufel klein
- Lammfellrolle
- Moosgummi- oder Tapezierwalze

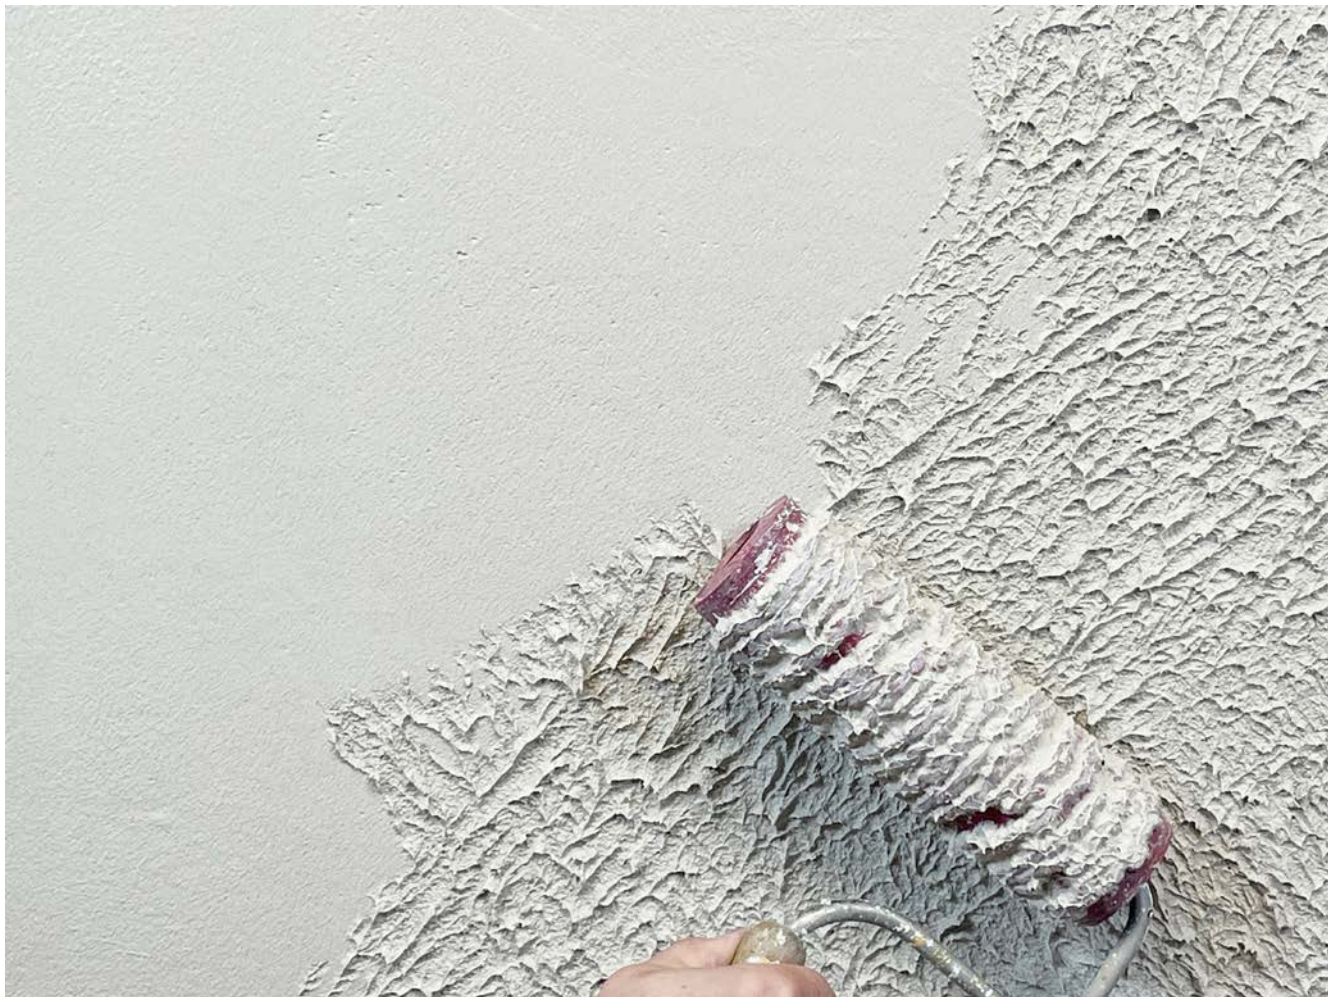

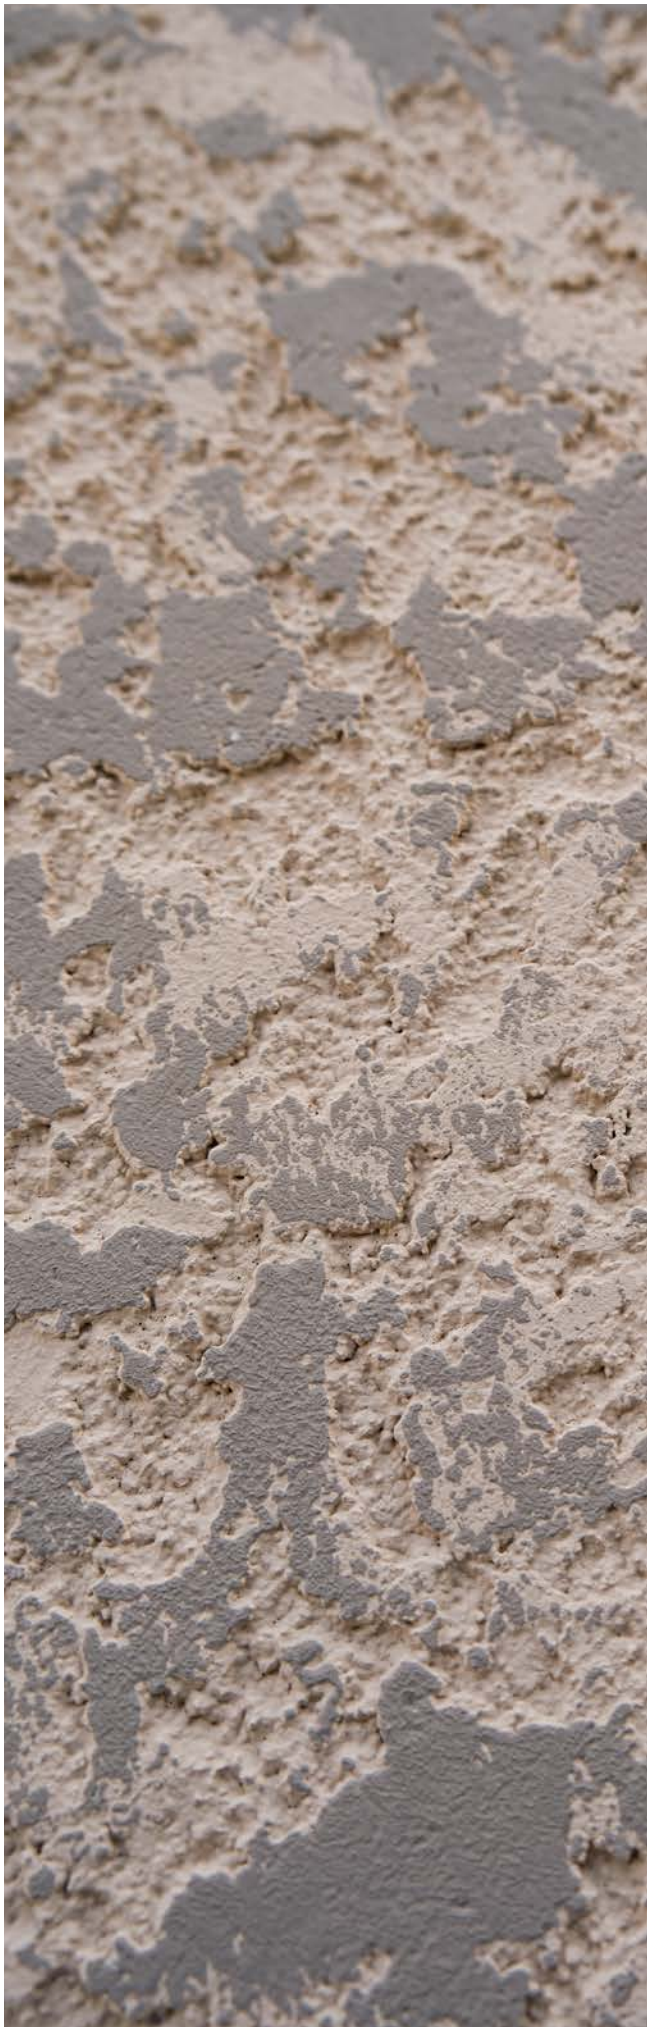

Regionale Verkaufsbüros

Region Mitte
5113 Holderbank AG
Tel. +41 (0)62 887 53 63
verkauf.mitte@fixit.ch

Region Nord
8112 Otelfingen ZH
Tel. +41 (0)43 411 77 11
verkauf.nord@fixit.ch

Region Ost
7204 Untervaz GR
Tel. +41 (0)81 300 06 66
verkauf.ost@fixit.ch

Region West
1880 Bex VD
Tel. +41 (0)24 463 05 45
ventes@fixit.ch

fixit.ch

Ein Unternehmen der
FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM

07/2026