

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS (TDL)

TYNKOLIT-U 340

Potinkinis gruntas




Paskirtis

Paruošta naudojimui gruntavimo priemonė, pagrindo paruošimui prieš tinkuojant mineralinio, akrilinio, silikatinio, silikoninio, mozaikinio ir kt. tinkus. Pagerina tinko sukibimą su pagrindu, suvienodina pagrindo įgeriamumą, palengvina tinkavimo darbus, labai skvarbus. Galima tonuoti ir tokiu būdu suteikti pagrindui atitinkamą spalvą. Vidaus ir lauko darbams.


Savybės

- Padidina tinko sukibimą
- Universalus
- Labai gerai dengiantis
- Visų tipų tinkams
- Su kvarco priedu
- Reguliuoja pagrindo įgeriamumą
- Atsparus vandeniui
- Atsparus šalčiui
- Ypač laidus garams

Naudojimas

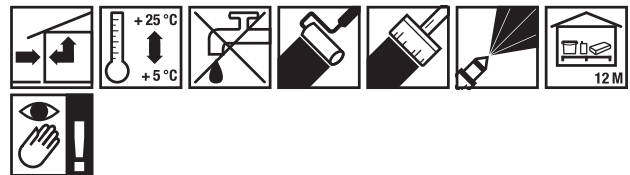

Techniniai duomenys

Prekės numeris	5907418014726	5907418018199
Pakuotė		
Kiekis pakuotėje	7 kg/vnt.	20 kg/vnt.
Spalva	Balta	
Sąnaudos	ca. 0,25 kg/m ²	
Rišimosi laikas	ca. 24 h	
pH reikšmė	7	
Džiūvimo laikas	ca. 4 h (optimaliomis sąlygomis)	

TYNKOLIT-U 340

Potinkininis gruntas

Sudėtis

- Polimero dispersija
- Titano dioksidas
- Vanduo
- Gerinantys priedai
- Kvarcinis užpildas

Naudojimo sąlygos

Tinkavimo ir džiuvimo metu aplinkos ir paviršiaus temperatūra turėtų būti ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C. Tinkuojamas paviršius turi būti sausas, lygus, švarus, tvirtas, nebirus bei vienalytis. Pagrindas turi būti nesuskilinėjęs, be druskų išnašų ir švarus: nuvalytos dulakės, riebalai, dažų likučiai, pelėsis ir dumbliai ar samanės.

Pagrindas

Priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo ir rūšies, gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301 arba GRUNTOLIT-SG 302 gruntu. Grybelių ar kitais mikroorganizmais pažeistus pagrindus deaktyvuoti priemone SEPTOBUD 1008.

Šiltinimo sistemos armavimo sluoksnis: Papildomo gruntavimo nereikia

Kalkinis - cementinis tinkas: Jei absorbcija yra didelė, gruntuokite GRUNTOLIT-W 301

Cementinis tinkas: Papildomo gruntavimo nereikia

Gipsinis tinkas: Gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301

Gipso kartono plokštės: Gruntuoti su GRUNTOLIT-SG 302

Betonas: Papildomo gruntavimo nereikia

Termoizoliacinės plokštės (pvz. "Rockwool Fasrock G" ar "Paroc CGL"): Dengti tiesiogiai

Gruntuotos mineralinės vatos plokštės.: Dengti tiesiogiai

Paruošimas

Produktas yra paruoštas naudoti. Neskieskite vandeniu. Prieš naudojimą gerai išmaišykite pakuotės turinį.

Naudojimas

Gruntuoti teptuku, voleliu arba purkštuvu. Šviežiai tinkuotus paviršius saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, šalčio, vėjo ir lietaus.

Pastabos

Reikėtų naudoti visą šilumos izoliacijos sistemos gaminių komplektą.

Sandėliavimas

Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, sandariai uždarytoje pakuotėje nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, atokiau nuo šilumos šaltinių ir atviros ugnies. Jį galima gabenti bet kokia transporto priemone, ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje. Jam netaikomos AGS taisyklės.

Bendroji informacija

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Visgi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus. Visi šiame produktų duomenų lape nurodyti techniniai duomenys buvo nustatyti laboratorinėmis sąlygomis.