

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

RÖFIX PP 405 HYDROPHOB

Силиконов импрегнатор




Области на приложение

За хидрофобизация на минерални строителни материали, външно и вътрешно приложение. Подходяща за фасади, бетонови сгради, както и за минерални мазилки, естествени камъни, тухли, варо-циментови блокчета, плоскости от гипскартон и бои на минерална основа.


Свойства

- Безцветен, прозрачен
- Висока водоотблъскваща способност
- Намалява появата на мухъл, плесен, алги и гъби

Начин на обработка

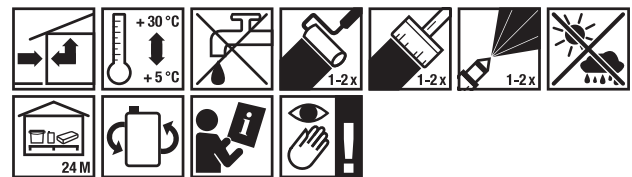

Технически характеристики

Артикулен номер	2000151109
EAN	9003304209064
Опаковка	
Разфасовка	10 L/опак.
Единици на пале	60 Опак./палет
Цвят	прозрачен
Разходна норма	ок. 0,2 L/m ² /1x
Указание за разходните норми	Разходните норми са ориентировъчни и зависят до голяма степен от основата и от техниката на обработка.
Паропропускливост	Силно паропропусклива
Специфично тегло	1 kg/L
Температура на основата	5 °C

ROFIX PP 405 HYDROPHOB

Силиконов импрегнатор

Основа на материала

- Силиконова смола - микроемулсия

Условия по време на обработка

По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на околната среда и на основата не трябва да пада под +5 °С. До пълното изсъхване да се пази от замръзване, от твърде бързо съхнене (директно слънчево нагриване, вятър) и допълнително овлажняване (дъжд).

Основа

Основата трябва да е чиста, здрава, суха, обезпрашена, товароносима и без изцветявания, разделителни вещества, синтеровани слоеве и замърсявания от всякакъв вид.

Предварителна обработка на основата

Нездрави и напукани стари бои се отстраняват механично. Олющени блажни, лакови и дисперсни бои трябва да бъдат отстранени. Блажни, лакови и дисперсни бои, както и петна от никотин, сажди и водни петна се измиват с воден разтвор на амоняк и се грундират с подходящ грунд.

Приготвяне

Готов за употреба продукт.

Указания за обработка

Върху плътни, непопиващи основи, като напр. високоякостен, гладък бетон, сцеплението с боя може да бъде влошено. Не се разрежда с вода

Начин на обработка

Готова за употреба, неразредена импрегнация се нанася на 1-2 ръце свежо в свежо с четка или ваяк. Преди започване на работа, съседни елементи като (прозорци, первази, врати и др.) се покриват, с цел да се избегнат замърсявания и повреди.

Съхранение

Да се съхранява на хладно място, без опасност от замръзване, в плътно затворени опаковки. Срок на годност: минимум 24 месеца.

Правни и технически указания

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

Общи указания

Технични показатели відносяться до базових продуктів. Відхилення від технічних характеристик можливі через колеровку та фарбування. Наведені характеристики є середніми значеннями. При фарбуванні поверхонь, не описаних тут, необхідно проконсультуватися з нами. Відтінки кольорів можуть незначно відрізнятися при повторному замовленні або по відношенню до таблиці кольорів, при необхідності на будівельному майданчику необхідно створити пробну ділянку. Інформація про час витримки та очікування стосується лабораторних умов (+20 °C/65 % відносної вологості) і може змінюватися залежно від ситуації на об'єкті. Всі технічні данні, посочені в тази продуктова специфікація, са определени в лабораторни условия.