

TEHNIČNI LIST

RÖFIX PF 870 MANTECA®

Pastozna apnena izravnalna masa




Področja uporabe

Tovarniško pripravljena, gotova tankoslojna izravnalna masa. Izdatna, za brizganje primerna, naravno bela masa za omet ali glajenje za notranje stene in stropove na betonski, mavčno-kartonski ali ometni podlagi. Kot obloga za zaključne plasti, montažne elemente, stenske gradbene plošče kot tudi za izravnavo neravnih apneno-cementnih osnovnih ometov.

Lastnosti materiala

- Se dobro brusi
- Univerzalno uporabna

Izvedba

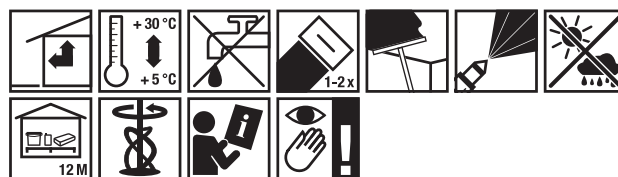

Tehnični podatki

Koda artikla	2000148089
EAN	9003304106332
Embalaža	
Količina na paleto	25 kg/EN
Enota na paleto	24 EN/p
Poraba	pribl. 1,6 kg/m ² /mm
Opozorilo za porabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike. Pri prvem nanosu in pri velikih površinah naredimo vzorčne površine.
Paroprepustnost	Normalna difuzijska odprtost
Specifična masa	1,7 kg/L
Napotki za pakiranje	V plastičnih vedrih.
Koeficient difuzijskega upora vodni pari min	15
Koeficient difuzijskega upora vodni pari max	25

RÖFIX PF 870 MANTECA®

Pastozna apnena izravnalna masa

Osnova materiala

- Disperzijsko vezivo
- Zračno apno

Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.

Podlaga

Podlaga mora biti suha, nosilna in brez nečistoč kot so prah, saje, umazanija, alge, "cvetenje", ipd.) Odstranimo sredstva ki ustvarjajo, površinske filme (vosak, olje itd.). Mavčni osnovni ometi morajo biti dovolj trdni, popolnoma presušeni in strjeni. Apneno-cementne osnovne omete lahko omečemo, ko se strdijo.

Priprava podlage

Fuge/vrzeli med elementi zapolnimo in po potrebi armiramo. Počakamo, da se dobro presušijo. Na izrazito peskastih, vpojnih ali različno vpojnih podlagah uporabimo ustrezen globinski predpremaz – utrjevalec podlage RÖFIX brez vsebnosti topil. Utrjevalce podlage PP 201, 301 in 401 razredčimo z vodo toliko, da podlaga globinski predpremaz dobro vpije in da se ne naredi neprekinjen film (upoštevamo tehnični list za globinski predpremaz).

Priprava materiala

Gotovi izdelek za direktno vgradnjo. Samo na kratkopremešamo. Izogibamo se pretiranemu mešanju. Material je tiksotropen (bolj kot ga intenzivno mešamo, bolj je tekoč) - po daljšem času stanja v vedru, pa postane zopet bolj gost.

Navodilo za uporabo

Interval sušenja pred nanosom zaključnega sloja znaša pribl. 24 ure (odvisno od temperature in vremenskih razmer). Neravnine, nastale pri obdelovanju, lahko odstranimo po 3- do 5-dnevnem premoru z brusnim papirjem (granulacije 180/220). Treba je paziti, da je pred nanosom drugega sloja podloga enakomerno mat (ni mokrih mest ali madežev). Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala s svežim. Zelo je pomembno redno sprotno in končno čiščenje orodja! Pripravljeni izdelek ne redčimo.

Izvedba

Material nanesemo z nerjavečo jekleno gladilko/gladilno žlico.

Strojno nanašanje enakomerno izvedemo z ustrezno brizgalno napravo.

1. nanos z ustrezno transportno črpalko (npr. Elmuggan, transportna kapaciteta 15 l/min ali Speedflow PowerTwin 6900GHD, kapaciteta 5,7-7,0 l/min) nabrizgamo in z gladilko zagladimo. Po pribl. 1,5 ure sušenja (odvisno od temperature in debeline nanosa) nanesemo še drugi nanos in ga zagladimo z gladilko.

Gradbene elemente in stavbno pohištvo (okna, okenski okvirji, vrata) moramo pred izvedbo zaščititi pred umazanijo oziroma poškodbami.

Z gladilko na ročaju enakomerno razporedimo material in ga zagladimo. Na gladkih in ravnih površinah praviloma dosežemo površino, pripravljeno za tapeciranje ali strukturiranje nanosov, z enim delovnim korakom. Pri barvanju priporočamo nanšanje v dveh korakih.

Skladiščenje

Skladiščiti dobro zaprto, na hladnem, zaščiteno pred zmrzaljo.

Rok uporabe najmanj 12 mesecev.

Certifikati



RÖFIX PF 870 MANTECA®

Pastozna apnena izravnalna masa

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list! Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Tehnične vrednosti se nanašajo na osnovne produkte. S toniranjem ali obarvanjem so možna odstopanja od tehničnih podatkov. Pri tehničnih podatkih gre za povprečne vrednosti. Zaradi naravnega izvora surovin lahko pride znotraj pošiljke do rahlih odstopanj od teh vrednosti. Pri barvanju površin, ki niso navedene v tem tehničnem listu, kontaktirajte našo tehnično svetovalno službo. Barvni toni pri dodatnem naročilu kot tudi glede na barvno karto lahko rahlo odstopajo. Podatki za čase sušenja se nanašajo na laboratorijske pogoje (+20 °C/65 % rV) in so glede na vremenske razmere na gradbišču različni od navedenih. Za vprašanja povezana z uporabo in obdelavo naših produktov vam je na voljo naša tehnično svetovalna služba. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.