KREISEL

TECHNISCHE KAART

TYNKOLIT-U 340

Universele grondverf onder dunlagige pleister

Parameters

Klaar voor gebruik onder minerale, acryl, silicaat, siliconen, mozaïek en andere pleister Het beperkt en vereffent het absorptievermogen van de ondergrond, vergemakkelijkt het aanbrengen van gips en vergroot de hechting ervan. Het heeft een hoge dekkracht, wat belangrijk is voor het machinaal aanbrengen van gips en voor het aanbrengen van krabstructuren. De grondverf is ook geschikt als basis voor de minerale structuurverf FARBA 071.

Properties

- Vergroot de hechting van de pleister
- Universeel
- Grote dekkingskracht
- Onder alle soorten pleister
- Met kwartsgruis
- Reguleert het absorptievermogen van de ondergrond
- Waterbestendig
- Vorstbestendig
- Dampdoorlatend

Gebruikswijze

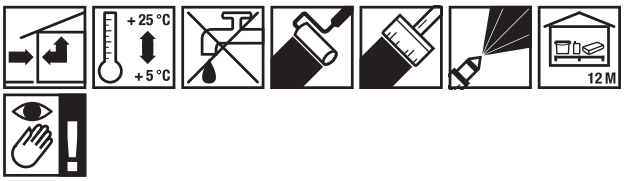

Technische parameters

Artikelnummer	32713	34253
Verpakking		
Hoeveelheid in de verpakking	7 kg/E	20 kg/E
Unit per pallet	80 E/Pal.	33 E/Pal.
Kleur	Wit	
Verbruik	ca. 0,25 kg/m²	
Verbindingstijd	ca. 24 h	
pH-waarde	7	
Droogtijd	ca. 4 h (onder optimale omstandigheden)	

TYNKOLIT-U 340

Universele grondverf onder dunlagige pleister

Samenstelling

- Polymeerdispersie
- Titaandioxide
- Water
- Veredelende toevoegingen
- Kwartsgruis

Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk

Bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C gebruiken, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product. Elke ondergrond moet dragend, compact, stabiel, vlak en schoon zijn. De ondergrond moet vrij zijn van stof, vet, oplosmiddelen, verfresten, schimmels, algen, mossen, etc., vrij zijn van scheuren en zoutuitbloeiing

Voorbereiding van de ondergrond

Afhankelijk van de ondergrond en het absorptievermogen gronden met GRUNTOLIT-W 301 of GRUNTOLIT-SG 302
Symptomen van biologische agressie moeten worden geëlimineerd.
Versterkingslaag thermisch isolatiesysteem: zonder extra gronden
Cement-kalkpleister: In het geval van groot absorptievermogen GRUNTOLIT-W 301 als grondverf gebruiken.
Cementpleister: zonder extra gronden
Gips pleister: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6
Gipsplat: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5
Beton: zonder extra gronden
Wollamellen: Direct te gebruiken
Lamellen wol vooraf gronden.: Direct te gebruiken

Voorbehandeling van de ondergrond

Start het werk nadat de bezinking tot stand is gekomen en de ondergrond droog is. Na het plakken van de lamellen kan, na tenminste 24 uur (afhankelijk van de omgevingsomstandigheden), worden begonnen met gronden Bedek de niet voor pleisterwerk bestemde oppervlakken voordat u de primers aanbrengt.

Voorbereiding van het product

Het product is klaar voor gebruik. Niet verdunnen met water en niet mengen met andere materialen. Voor gebruik grondig de inhoud van de verpakking mengen. Het wordt aanbevolen om een gipsbasis te gebruiken die is gekleurd in de kleur van de gipsmassa. Dit geldt vooral voor kraspleisters en intense kleuren.

Gebruikswijze

Grondverf aanbrengen met rol, kwast of sproeimethode. Tijdens het werken en het drogen beschermen tegen vorst, regen, hoge temperaturen en sterke wind.

Opmerkingen voor de uitvoering

Tijdens werkzaamheden aan gevels in ongunstige weersomstandigheden speciale bescherming gebruiken om de impact van deze factoren te beperken. Let op! De kleurtint van de grondverf onder de pleister kan enigszins afwijken van de kleur van de pleister, de grondverf onder de pleister bedekt de ondergrond niet zoals verf. Er moet een volledige set producten voor thermische isolatiesystemen worden gebruikt.

Opslag

Tot 12 maanden vanaf de productiedatum, in goed gesloten verpakking bij een temperatuur van +5 °C tot +25 °C, buiten bereik van kinderen, beschermd tegen direct zonlicht, uit de buurt van hitte en open vuur. Het kan met elk transportmiddel worden vervoerd, bij een temperatuur niet lager dan +5 °C. Het is niet onderworpen aan ADR-voorschriften.

Algemene aanwijzingen

Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt

TYNKOLIT-U 340

Universele grondverf onder dunlagige pleister

geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen.
Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn onder laboratoriumomstandigheden bepaald.