



# RÖFIX Betonkontakt

Veziivni most

## Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.


## Područja primjene:

Veziivni most bez otapala za podložne žbuke na kritičnim podlogama. Poboljšava prionjivost vapneno-gipsanih i vapneno-cementnih podložnih žbuka na podlogama od betona i drugim neujednačeno upojnim podlogama.

## Svojstva:

- Dobra prionjivost
- Spremno za uporabu
- Otporno na alkale
- Povećava prionjivost podloge

## Ugradnja:

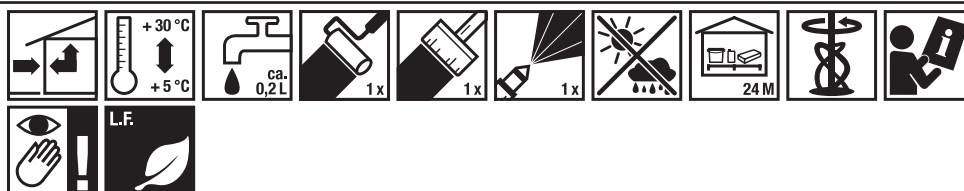

Tehnički podaci			
SAP šifra:	2000954013	2000295867	2000956620
ERGO	50120	48032	50202
Vrsta pakiranja			
Jedinica po paleti	64 Jed./pal. (AT)	24 Jed./pal. (AT)	
Količina u jednom pakiranju	5 Kg/jed.	25 Kg/jed.	20 Kg/jed.
Boja	crvena		
Granulacija	0 - 1,2 mm		
Potrošnja	pribl. 0,3 kg/m <sup>2</sup>		
Izdašnost	pribl. 17 m <sup>2</sup> /jed	pribl. 85 m <sup>2</sup> /jed	pribl. 68 m <sup>2</sup> /jed
Gustoća	pribl. 1,65 kg/l		
pH-vrijednost	pribl. 8		
Vrijeme vezivanja	pribl. 12 h		

## Sastav:

- Disperzivno vezivo
- Kvarcni pijesak
- Obojeno u crveno

## Uvjeti obrade:

Za vrijeme obrade i sušenja temperatura zraka odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti prijeći +30 °C.

Sve do potpunog sušenja materijal treba štiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

## Podloga:

Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscjetavanja i slično.

Postotak zaostale vlage u betonskim podlogama mora biti ispod 3,0 % mase (prema mjerenju CM uređajem).

Razdjelna sredstva koja stvaraju film (oplatni vosak i oplatna ulja itd.) potrebno je ukloniti.

## Priprema materijala:

Sadržaj kante materijala RÖFIX Betonkontakt dobro promiješati i ravnomjerno nanijeti na podlogu.



# RÖFIX Betonkontakt

Vezivni most

<b>Ugradnja:</b>	<p>Preostale dijelove konstrukcije (drvo, metal, staklo, kamen, podne obloge i dr.) pažljivo zaštitite ili oblijepite vodonepropusnom folijom.</p> <p>Tijekom ugradnje materijala valjkom ili kistom potrebno je dobro paziti da nanos materijala bude ujednačen na cijeloj površini podloge.</p> <p>Tijekom strojne ugradnje Betonkontakta prikladnim pumpama, materijal je nakon nanošenja potrebno ravnomjerno rasporediti valjkom po cijeloj površini podloge.</p> <p>Vrijeme sušenja prije ugradnje sljedećeg sloja: 12 sati.</p> <p>Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom.</p>
<b>Upozorenja:</b>	<p>Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.</p>
<b>Upute za ugradnju:</b>	<p>Alat nakon upotrebe temeljito očistiti.</p>
<b>Skladištenje:</b>	<p>Skladištiti na suhom, zaštititi od vlage i intenzivnog djelovanja UV zračenja (sunce, svjetlost). Rok upotrebe najmanje 24 mjeseca.</p>
<b>Opće napomene:</b>	<p>Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.</p> <p>Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.</p> <p>Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio.</p> <p>Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete.</p> <p>Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.</p> <p>Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici <a href="http://www.roefix.hr">www.roefix.hr</a> ili zatražite u našim poslovnica.</p>