



# RÖFIX Grund Easy

Akrilni predpremaz

**Pravne i tehničke napomene:**

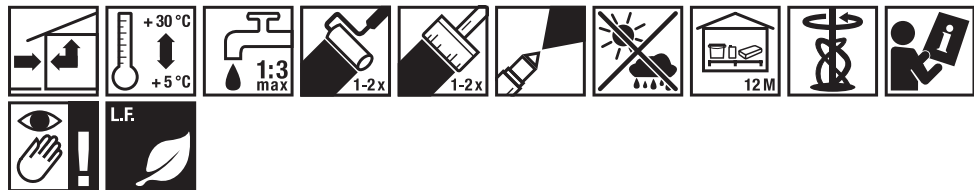
Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

**Područja primjene:**

Univerzalni, nepigmentirani, bijeli predpremaz bez rastvora za slabo nosive podloge. Za izjednačavnje upojnosti starih i novih omalterisanih površina.  
Paropropusni predpremaz za predstojeće disperzivne, silikonske i disperzivno-silikatne boje. Upotrebljava se za unutrašnje i vanjske mineralne i organske podloge, kao i stare podloge na bazi umjetnih smola ili silikonskih žbuka.

**Svojstva:**

- Učvršćuje organske i mineralne podloge, stvara organske nosive podloge.
- Poboljšava prionjivost
- Izjednačava upojnost podloge
- Prirodno bijela

**Ugradnja:**

Tehnički podaci		
SAP šifra:	2000569292	2000569293
ERGO	40680	
Vrsta pakovanja		
Jedinica po paleti	60 Jed/pal.	
Količina u jednom pakovanju	10 l/jed	5 l/jed
Boja	Prirodno bijela	
Potrošnja	oko 0,2 l/m <sup>2</sup>	
Napomena o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje.	
Gustoća	1,1 kg/l	
pH-vrijednost	oko 8	
Pakovanje	U plastičnim kanisterima koji se mogu reciklirati.	
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C	

**Sastav:**

- Vezivo: polimer-disperzija

**Uslovi obrade:**

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod +5 °C. Sve do potpunog sušenja materijal treba štiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetera) i naknadnog provlaživanja (kiše).

**Podloga:**

Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja itd.



# RÖFIX Grund Easy

Akrilni predpremaz

<b>Priprema podloge:</b>	<p><b>Malteri iz grupe IV i V: gipsani, gipsano-krečni i anhidritni malteri:</b> Ukloniti eventualane razdjelne slojeve, očistiti površine. Proizvod uskladiti s upojnošću podloge. Tijekom primjene podloga mora upiti proizvod. Jedno- ili dvoslojni premaz.</p> <p><b>Malteri grupe Ia i Ib: krečni malteri:</b> Očistiti površinu. Proizvod uskladiti s upojnošću podloge. Pri primjeni podloga mora upiti proizvod. Nanijeti u jednom ili dva sloja.</p> <p><b>Malteri iz grupe II i III: cementni i krečno-cementni malteri:</b> Očistiti površinu. Proizvod uskladiti s upojnošću podloge. Pri primjeni podloga mora upiti proizvod. Nanijeti u jednom ili dva sloja.</p> <p><b>Nosivi (stari) premazi i (stari) slojevi na bazi disperzije:</b> Očistiti površinu. Proizvod uskladiti s upojnošću podloge. Pri primjeni podloga mora upiti proizvod. Nanijeti u jednom ili dva sloja.</p> <p><b>Nosivi (stari) premazi i (stari) slojevi na silikatnoj bazi:</b> Očistiti površinu. Proizvod uskladiti s upojnošću podloge. Pri primjeni podloga mora upiti proizvod. Nanijeti u jednom ili dva sloja.</p> <p><b>Nosivi (stari) premazi i (stari) slojevi na bazi silikonske smole:</b> Očistiti površinu. Proizvod uskladiti s upojnošću podloge. Pri primjeni podloga mora upiti proizvod. Nanijeti u jednom ili dva sloja.</p> <p>Slojevi i površine koji ni nakon preporučenog tretiranja podloge odnosno pretpremazivanja s npr. RÖFIX PP 201 SILICA LF, PP 401 SILCO LF, PP 301 HYDRO LF, PP 307 ISO LF, PP 311 Poligrund nisu nosivi moraju se mehanički otkloniti (ispitivanje prema EN 2409).</p>
<b>Priprema podloge:</b>	<p>Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. Ostrugati uljne, lak i disperzijske boje koje se listaju. Ostatke tapeta i ljepila oprati toplom vodom.</p>
<b>Priprema materijala:</b>	<p>Proizvod spreman za upotrebu. Upotreba kao pretpremaz/dubinski pretpremaz: Proizvod je spreman za upotrebu. Podloga mora upiti pretpremaz, bez da nastane film. Ne smiju nastati sjajne površine. Kod ekstremno upijajućih podloga proizvod se mora razrijediti s vodom u omjeru 1:1 do 1:3.</p>
<b>Ugradnja:</b>	<p>Nanijeti u izdašnoj količini te ravnomjerno rasporediti pomoću odgovarajućeg kista, valjka ili četke. Ravnomjerno strojno nanošenje izvodi se uz pomoć odgovarajućeg stroja za špricanje.</p>
<b>Upozorenja:</b>	<p>Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.</p>
<b>Upute za ugradnju:</b>	<p>Vrijeme sušenja prije nanošenja završnog sloja oko 24 sata (ovisno o temperaturi i vremenskim uslovima). Treba paziti da nakon sušenja ne ostane sjajna površina premaza. Izraditi testno polje. Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti.</p>
<b>Skladištenje:</b>	<p>Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.</p>



# RÖFIX Grund Easy

Akrilni predpremaz

---

## Opšte napomene:

Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.

Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici [www.roefix.ba](http://www.roefix.ba) ili zatražite u našim poslovnica.

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta.

Tehničke vrijednosti odnose se na osnovne proizvode. Toniranjem ili bojanjem moguća su odstupanja od tehničkih karakterističnih podataka. Kod navoda o karakterističnim podacima radi se o prosječnim vrijednostima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguće je manje odstupanje od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod oslojavanja podloga koje ovdje nisu opisane nužno se konsultovati s nama. Tonovi boje kod naknadnog naručivanja mogu blago odstupati u odnosu na ton-kartu, po potrebi izvršiti probu na gradilištu. Podaci o vremenu stajanja vrijede u laboratorijskim uslovima (+20 °C/65 % rvz) i mogu se mijenjati u zavisnosti o uslovima na gradilištu.

Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, ne jamčimo za njihovu točnost i potpunost. Oni nisu temelj ni za zakve zahtjeve ili niti garancija za odluke kupca. Jednako tako vrijede i tehnički listovi RÖFIX proizvoda, na koje upućujemo u ovom tehničkom listu.

Kod primjene i podloga koje nisu opisane u ovoj dokumentaciji nužno je konsultovati se s našim stručnjacima.

Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.